

INSTRUÇÕES PARA A CAPA CATALYST PARA IPHONE 5/5S

A capa Catalyst[®] é à prova d'água, à prova de queda e própria para quaisquer condições climáticas, permitindo utilizar o seu iPhone 5/5S dentro e debaixo d'água. Esta capa foi projetada para ser fácil de colocar e retirar do seu iPhone. Com um pouco de cuidado, você poderá aproveitar a sua capa Catalyst[®] por um longo período de tempo e terá a liberdade de levar o seu iPhone para qualquer lugar.

IMPORTANTE: Antes de expor o seu aparelho à água, você deve ler e seguir estas instruções.

PRINCIPAIS COMPONENTES DA CAPA:




ATENÇÃO: Esta capa não é indestrutível e deve ser usada com cuidado. Embora os produtos da Catalyst sejam testados para atender às nossas rigorosas exigências, o seu aparelho ainda pode ser danificado. É sua responsabilidade tomar as precauções necessárias na maneira que você utiliza o seu aparelho. Expor o seu aparelho a perigos será de seu próprio risco. Não negligencie sua segurança pessoal durante o uso do dispositivo. Esta capa não é um brinquedo. Por favor, mantenha fora do alcance de crianças. Falhas em seguir todas as instruções de instalação, operação e manutenção durante o uso desta capa poderá resultar em danos à sua capa ou aparelho. Inspeção se não há danos na capa após impactos. Não use um produto Catalyst danificado para proteção. É extremamente importante que você verifique se os plugues e as vedações O-ring estão limpas e encaixadas corretamente antes de expor o dispositivo à água ou aos seus componentes. Não seguir estas instruções pode resultar em danos ao seu aparelho. A garantia do produto Catalyst cobre apenas o produto Catalyst e não fornece garantia de proteção em todas as circunstâncias. A garantia não cobre, em hipótese alguma, a substituição ou o custo de qualquer dispositivo eletrônico ou propriedade pessoal dentro ou fora da capa. Consulte a garantia do produto Catalyst para mais detalhes.

COMO TESTAR A SUA CAPA CATALYST® À PROVA D'ÁGUA:

Antes de usar a sua capa pela primeira vez, ou após uma queda ou impacto significativo, faça um teste à prova d'água, sem o telefone dentro da capa. O objetivo de testar a sua capa à prova d'água é tanto verificar se a capa está em boas condições de uso, quanto passar a confiança de que o produto realmente funciona. Você deve testar novamente a sua capa, caso a sua capa sofra um impacto ou uma queda significativa. Não deixe a sua capa cair, nem atire a sua capa intencionalmente. Por favor, siga atentamente as instruções abaixo. Não use um produto Catalyst danificado para proteção.


OBSERVAÇÃO: Sempre monte a sua capa em um local limpo e seco.

- 1 Com a capa aberta, verifique se o O-ring e a capa estão limpos em bom estado e livres de sujeira, areia ou cabelo. Se estiverem sujos, por favor, consulte as instruções de cuidados e manutenção abaixo. Um O-ring limpo é um O-ring feliz. Um O-ring sujo vai limitar a impermeabilidade da sua capa.
- 2 Verifique se o O-ring não torceu e se está encaixado corretamente no encaixe O-ring da parte de trás da capa.
- 3 Sem o telefone dentro, encaixe a parte de trás da capa à parte frontal encaixando os cantos opostos primeiro, e em seguida o meio da capa.
- 4 Certifique-se de que o carregador e o plugue de áudio estão limpos (sem poeira, cabelos ou areia) e completamente ligados até rente ao fundo da caixa.

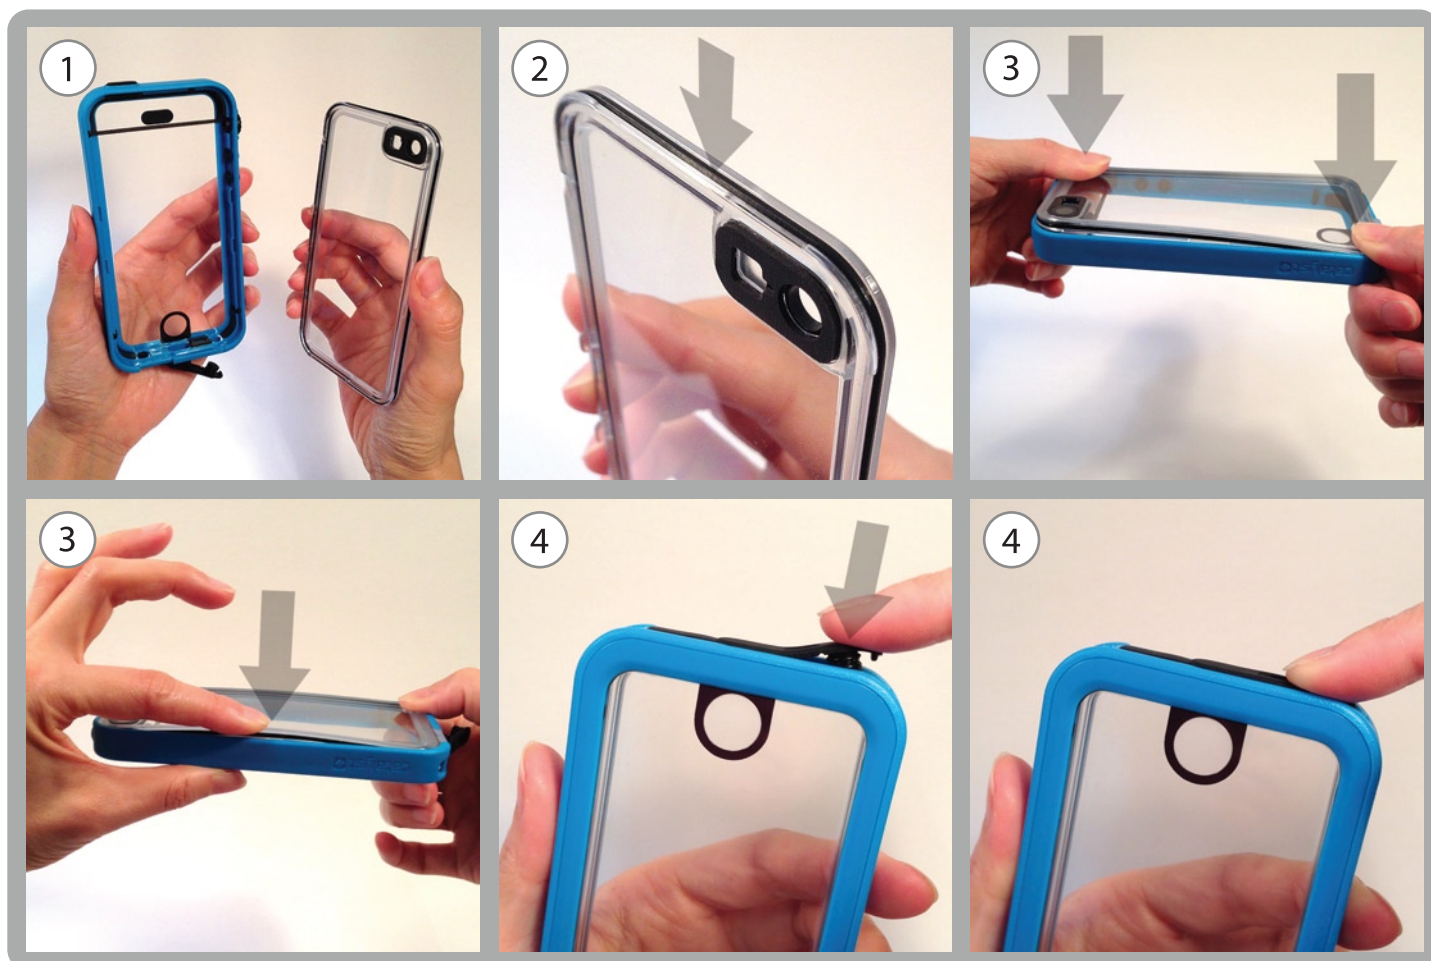

COMO TESTAR A SUA CAPA CATALYST® À PROVA D'ÁGUA: (continuação)

- 5) Certifique-se de que o O-ring não esteja torcido, comprimido, ou preso e se for o caso, remonte a capa até que esteja devidamente selada.

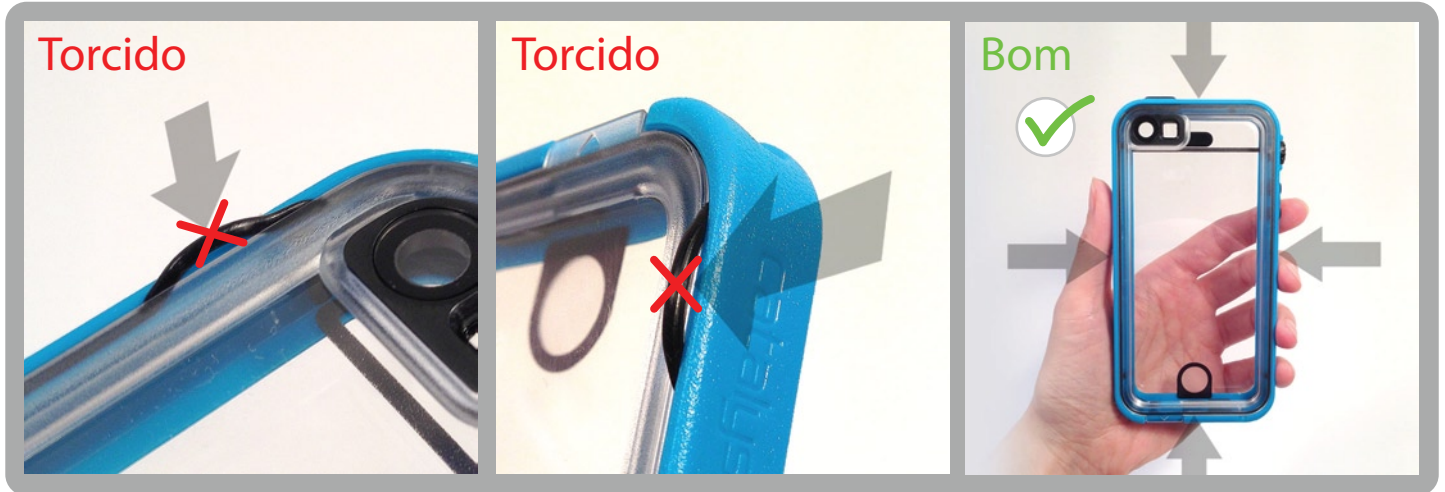


- 6) Encha um recipiente ou a pia até a metade. Coloque a capa vazia debaixo d'água. Procure por bolhas de ar que fluem de dentro da capa.
- 7) Solução do problema: Se você identificar bolhas de ar, remova a capa da água e inspecione de onde as bolhas saíram para ver se a capa está lacrada corretamente. Verifique se a vedação o-ring está desalinhada, torcida, suja ou danificada, não estiver totalmente fechada ou esteja danificada. Limpe qualquer cabelo, fiapos ou poeira no plugue ou o-ring lavando com água. Limpe o encaixe do o-ring e a parte de trás da capa usando um cotonete. Remonte a capa e teste novamente.
- 8) Se não houver bolhas de ar, coloque um objeto pesado em cima da capa e deixe submersa por 30 minutos.



COMO TESTAR A SUA CAPA CATALYST® À PROVA D'ÁGUA: (continuação)

- 9 Após 30 minutos, retire a capa da água e seque com uma toalha macia. Abra usando uma moeda na fenda de moeda. Inspeção dentro da capa para detectar quaisquer sinais de água. (Você identificar pequenas gotas de água foram deslocadas do encaixe de vedação O-ring ao abrir a capa, isso é normal).
- 10 Use uma toalha de tecido macio ou pano de microfibra para secar a capa. Não use uma toalha de papel abrasivo.
- 11 Após abrir a capa, inspecione o interior para detectar quaisquer sinais de água. Se você achar vazamentos na sua capa, não use a capa para a proteção.

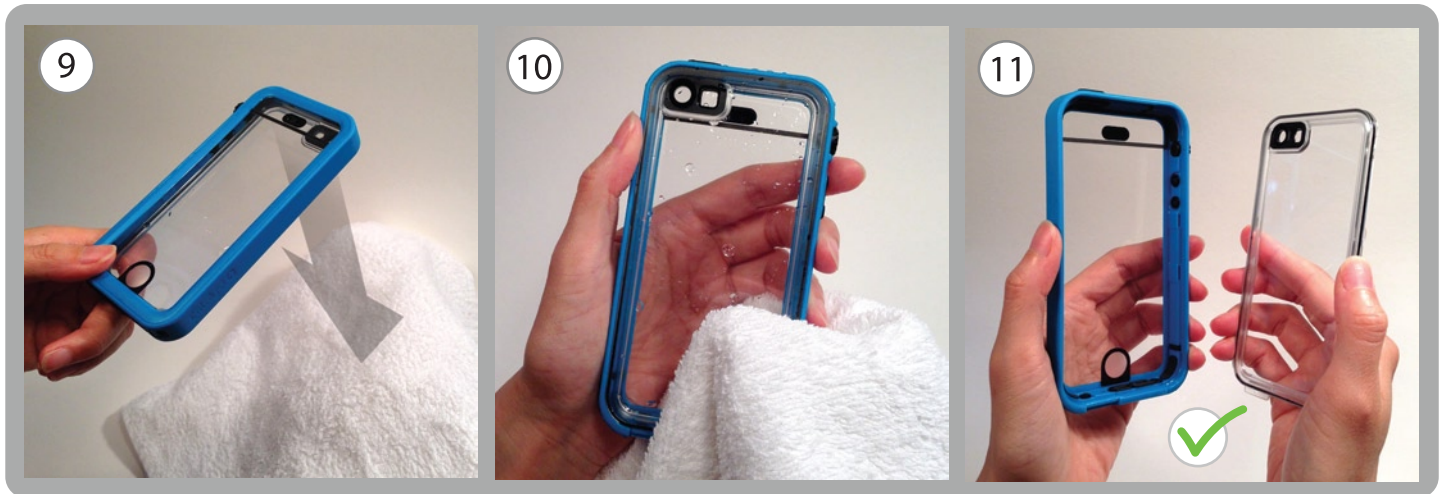


ATENÇÃO: É importante fazer este teste periodicamente para garantir que a sua capa está em boas condições de funcionamento. Se você deixar a sua capa cair acidentalmente, você deve seguir os passos de 1 a 6 do procedimento de teste antes de expor sua capa a água ou a outros elementos.

INSTALAÇÃO DO IPHONE EM SUA CAPA CATALYST:

Por favor, siga estas instruções cada vez que você inserir o seu telefone. Antes de utilizar esta capa pela primeira vez, ou quando você acidentalmente deixar a capa cair, teste-a sem seu dispositivo dentro para confirmar que está em boas condições de funcionamento, antes de instalar o seu iPhone. Não use um produto Catalyst danificado para proteção. Observação: sempre instale o iPhone em sua capa Catalyst em um ambiente limpo e seco. Não instale a sua capa, se a mesma estiver molhada, ou se você estiver em um ambiente sujo, empoeirado ou com areia.

- 1 Remova qualquer protetor de tela de seu telefone. Limpe o seu telefone para remover qualquer graxa, sujeira ou fiapos na parte da frente e de trás. Verifique se a sua capa Catalyst está limpa e livre de gordura, areia ou detritos no seu interior.
- 2 Gire o botão de mudo no sentido horário para que ele não interfira com o Toque / Silencioso do seu iPhone, ao instalar o telefone.
- 3 Insira a parte de trás do iPhone na parte da frente da capa. Deslize o iPhone para baixo em direção à parte inferior da capa para que o microfone inferior do iPhone toque uniformemente a membrana acústica, em seguida, pressione a parte superior do telefone, de modo que fique justo na capa.

COMO TESTAR A SUA CAPA CATALYST® À PROVA D'ÁGUA: (continuação)

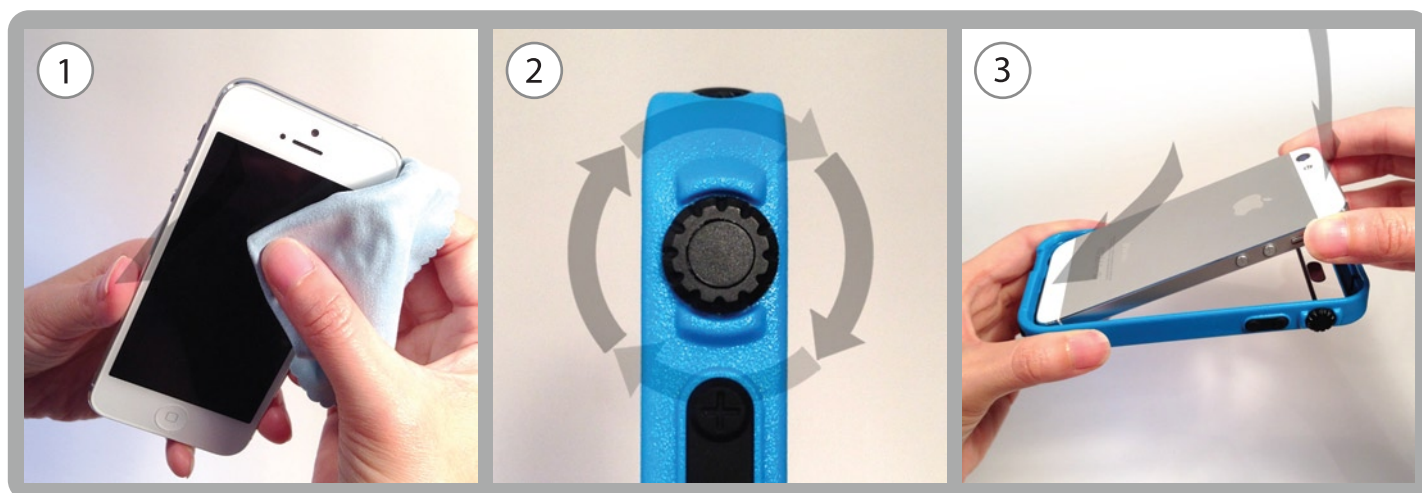


- 4 Encaixe a parte da frente com a parte de trás da capa fazendo com que os cantos se encaixem primeiro, em seguida pressione para encaixar o meio.
- 5 Certifique-se de que a vedação O-ring esteja encaixada corretamente e que não esteja presa ou enroscada quando fechada.
- 6 Pressione a entrada do carregador e o plugue de áudio até estarem rentes ao fundo da caixa. Agora você está pronto para levar o seu iPhone com você a todos os lugares!



REMOVENDO O SEU IPHONE DA CAPA:

- 1 Use uma moeda ou um objeto plano flexível para abrir a capa. Nunca use uma faca ou qualquer outro objeto pontiagudo para abrir a capa.
- 2 Remova a parte de trás da capa da parte da frente da capa.
- 3 Chacoalhe o telefone com a sua mão. **NUNCA pressione a tela para remover o telefone.**

OBSERVAÇÃO: A capa foi projetada para não ter limitações sobre quantas vezes você poderá abri-la e fechá-la.

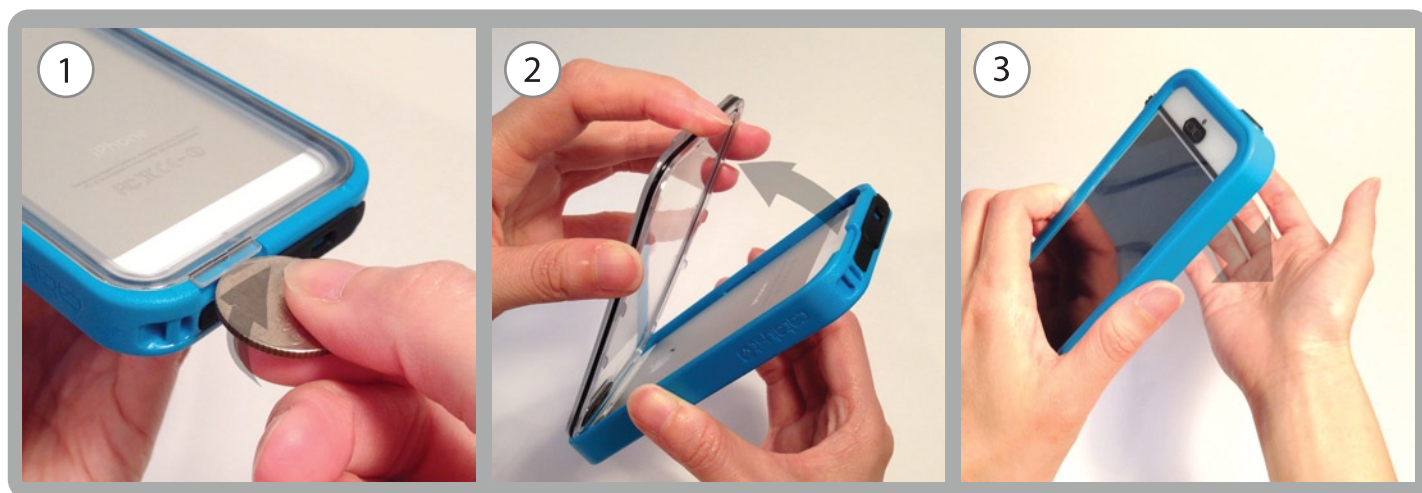

MEMBRANAS ACÚSTICAS

Esta capa foi projetada para permitir uma clara transmissão de som para dentro e para fora da capa, utilizando membranas acústicas impermeáveis da Catalyst. Em hipótese alguma toque, manipule ou perfure as finas membranas sobre a saída de áudio, microfone superior ou microfones inferiores. Estas membranas acústicas são especificamente projetadas para serem à prova de água, resistentes a produtos químicos e fortes o suficiente para suportarem a pressão da água em profundidade.

As membranas acústicas são muito finas e danos causados a estas membranas tornarão sua capa não impermeável. Caso entre areia ou detritos em suas membranas acústicas, despeje um pouco de água suavemente para limpar esta área. Jamais use qualquer ferramenta, unha ou objeto pontiagudo para cutucar em torno das membranas.

NOTA: : Não coloque objetos pontiagudos no mesmo bolso ou bolsa ao transportar a sua capa (exemplo: não colocar as chaves de casa no mesmo bolso que a sua capa).




RESOLVENDO PROBLEMAS ACÚSTICOS:

Quando a outra pessoa em uma chamada não puder ouvi-lo claramente, pode haver um desequilíbrio de pressão em sua capa ou água em suas membranas acústicas.

- 1 Um desequilíbrio de pressão pode ser causado por uma alteração na temperatura ou altitude. Para que haja uma acústica perfeita, a pressão no interior da capa e no exterior da capa precisa ser igual. Para resolver este problema, basta abrir o plugue de áudio, num local seco, e permitir que a pressão se iguale. Coloque o plugue novamente na entrada e o som ficará perfeitamente claro.
- 2 Se você esteve recentemente dentro ou próximo da água, pode haver água na membrana acústica. Para resolver isso, basta chacoalhar ou soprar a água presa para fora da membrana acústica.
- 3 Em uma chamada em viva voz, a pessoa do outro lado da linha pode, inicialmente, ouvir um eco de sua voz durante os primeiros segundos, mas isso vai desaparecer à medida que o software do iPhone ajustar-se à acústica dentro da capa.




- 4 Além disso, observe se você segurar o telefone entre o ombro e a orelha, pode criar um desequilíbrio de pressão e causar uma redução na qualidade do áudio. Segure a capa, de maneira a não colocar qualquer pressão extra sobre a superfície da parte de trás da capa.
- 5 Se você colocar os dedos na parte de trás da capa, você poderá exercer pressão e criar um desequilíbrio de pressão. Segure a capa pelos lados ao fazer uma chamada de telefone.
- 6 A acústica funciona melhor quando você segura a capa pelas laterais e posiciona o microfone perto da sua boca.

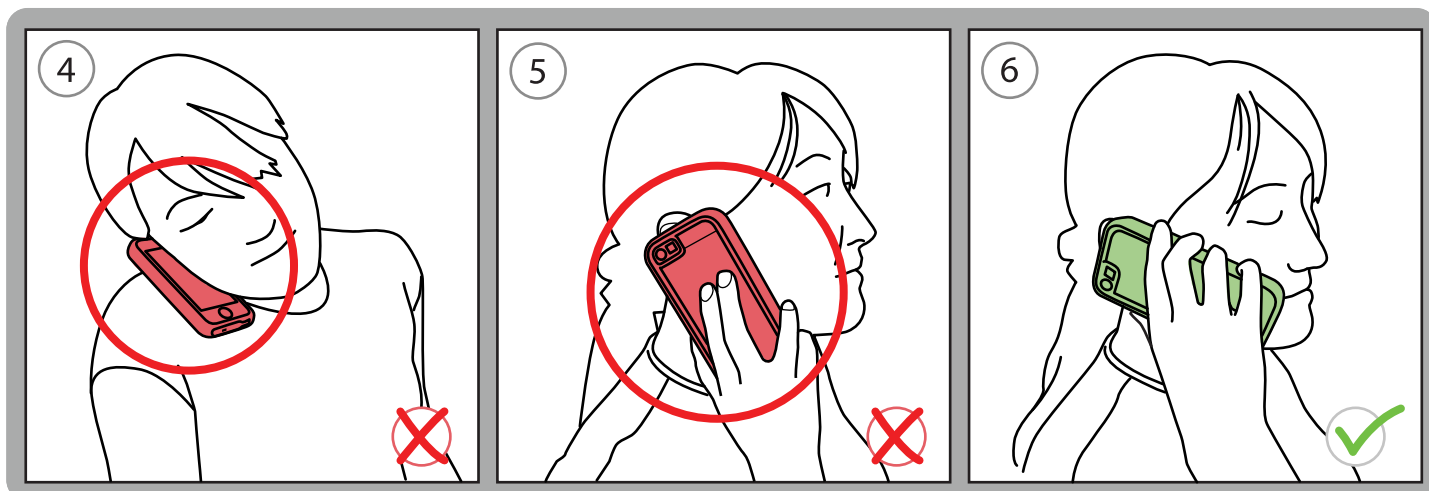

LIMPANDO O O-RING E OS PLUGUES

Manter o O-ring e os plugues limpos é o elemento mais importante para garantir que a sua capa permaneça impermeável. Se você achar que a vedação está suja, siga estas instruções para limpá-la.

- 1 Primeiro retire o O-ring principal e a parte de trás da capa.
- 2 Use um cotonete ou a ponta de um pano de microfibra para limpar o encaixe do O-ring na parte de trás da capa.
- 3 Lave o O-ring e use as pontas dos dedos para retirar qualquer sujeira, areia, fiapos ou pelos da superfície de borracha. Chacoalhe o O-ring para secá-lo.
- 4 (*Opcional) Para ficar mais tranquilo com a sua capa, caso você a use com frequência na água, para atividades como mergulho ou surf, você poderá usar uma pequena quantidade de vaselina sobre a superfície do seu O-ring de silicone. Necessário apenas uma pequena quantidade do produto.
- 5 Coloque cuidadosamente o O-ring de volta em seu encaixe na parte de trás da capa, um canto de cada vez. Certifique-se de alinhar os cantos do O-ring aos cantos da caixa. Certifique-se de não torcer o O-ring ou esticá-lo demais em uma direção ou outra.
- 6 Para limpar a entrada do carregador e do fone de ouvido, use uma pequena quantidade de água nas pontas dos dedos para retirar toda a sujeira, areia, fiapos ou cabelo da superfície de borracha. Certifique-se de que esteja seco antes de ligá-lo novamente.

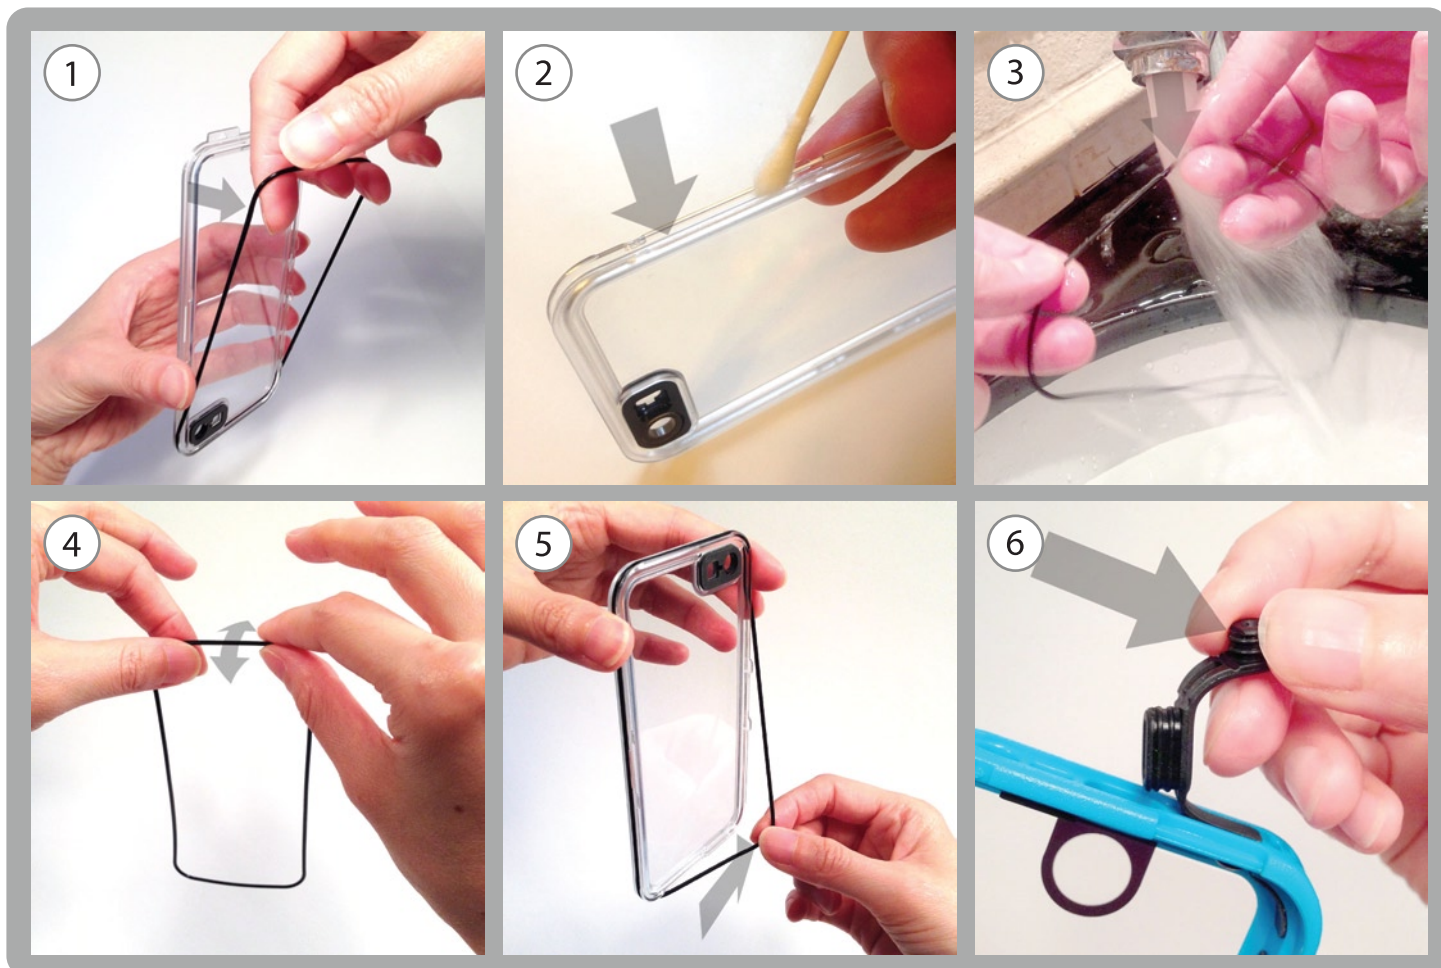

MANUTENÇÃO BÁSICA E INSTRUÇÕES DE CUIDADO:

Gota ou queda

Após uma queda, retire o telefone da capa e faça um teste de água para se certificar de que a mesma ainda está em boas condições de funcionamento. Em caso de vazamento, não a utilize debaixo d'água.

Limpendo a Parte Externa da Capa

Lave a capa com água limpa, sabão neutro e seque bem com um pano macio antes de remover o seu iPhone. Nunca use toalhas de papel ou produtos de limpeza abrasivos à base de solventes em sua capa.

Protetor Solar

Tenha cuidado ao usar a sua capa depois de aplicar o protetor solar. Protetores solares muitas vezes contêm solventes que podem danificar a sua capa permanentemente ou embaçar as partes de plástico da capa, ou danificar a vedação. Se você acidentalmente expuser a sua capa Catalyst[®] ao protetor solar, lave a capa o mais rápido possível.

Temperatura

A temperatura de operação do iPhone é de 32 ° a 95 ° F (0 ° C a 35 ° C). Nunca exponha o seu telefone a temperaturas fora da faixa de temperatura operacional do iPhone, conforme estabelecido em seu manual. Mesmo que a capa Catalyst[®] possa resistir a temperaturas de até 158 ° F (70 ° C), a mesma estará bem além da faixa de temperatura suportada pelo iPhone.

Viagem Aérea e Altitude

Ao viajar com a sua capa Catalyst[®] em sua bagagem despachada, por favor, observe que você deverá embalar a sua capa, para que a entrada do carregador e fone de ouvido sejam desconectados ou a tampa seja desinstalada na caixa.. Isso porque a capa é 100% selada a partir do ambiente e as diferenças extremas de pressão e de temperatura no compartimento de carga, podem causar danos a alguns recursos da sua capa. A mesma regra se aplica se você enviar a sua capa para qualquer lugar por via aérea ou se expor a capa a grandes variações de pressão ou diferenças de temperatura. Guarde sempre a sua capa com a parte de trás removida e com as entradas de carregador e fone de ouvido desconectados.

Acessórios

Para procurar acessórios para equipar a sua capa Catalyst[®], por favor visite o site www.catalystlifestyle.com. Nós projetamos a capa Catalyst[®] para permitir que você troque o o-ring quando necessário e tenha uma gama de acessórios que aumentam as maneiras que você pode usar este produto.

Esteja Ciente

Esteja ciente de seus arredores quando usar a sua capa Catalyst[®]. Você vai querer gravar vídeos, usar o FaceTime e fazer tudo o que você faria normalmente com o seu iPhone. Mas tenha cuidado quando o fizer. Preste atenção onde está e em quaisquer perigos próximos, como quedas, acúmulos de d'água, etc.

Crianças

Aviso: perigo de sufocamento - peças pequenas. Inadequado para crianças menores de 3 anos.

SE O SEU IPHONE FOI ACIDENTALMENTE EXPOSTO À ÁGUA.

Não entre em pânico. Desligue o iPhone imediatamente. Se você visualizar uma roda branca na tela e o aparelho não desligar, mantenha pressionado o botão de liga e desliga e o botão home até que ele seja desligado. Certifique-se que o iPhone está completamente seco e remova o chip da bandeja. Em seguida, coloque o iPhone em um saco de arroz, apertado e selado para que todo o ar extra seja removido. Mantenha o iPhone no saco de arroz por 48 a 76 horas após a exposição à água. Após este tempo você pode carregar o seu iPhone novamente.

Um Ano de Garantia

ALERTA! Nenhuma capa é indestrutível e não garantimos que esta capa irá proteger o seu dispositivo em quaisquer circunstâncias. Se você não seguir todas as instruções de instalação, manutenção e funcionamento durante o uso poderá causar danos ao seu aparelho. Labworks garante que seus produtos estão livres de defeitos no material ou fabricação, sob as orientações específicas de garantia do produto. O termo e detalhes de garantias variam para diferentes produtos. Informações sobre a garantia específica para cada produto podem ser encontradas no site da Labworks ou suas afiliadas. Para mais informações sobre a nossa garantia, visite www.catalystlifestyle.com/warranty.

LABWORKS NÃO PODE SER CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, AVARIAS OU DESTRUIÇÃO DO APARELHO DO USUÁRIO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A LABWORKS IRÁ REPARAR OU SUBSTITUIR UM APARELHO DANIFICADO.