

# คู่มือการใช้งาน กล่อง WIP182

Application รองรับการใช้งานผ่าน Smart phone



Available on the  
iOS



Available on the  
Android

01

# ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

1.1. เสียบอะแดปเตอร์  
กล้องรอกกล้องพร้อม  
ทำงาน จะแสดงไฟ **สีส้ม**



แสดงสีส้ม



01



# ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น



1.2. หลังจากให้กดปุ่ม Reset ด้านหลังกล้อง ประมาณ 10 วินาที เพื่อให้กล้องพร้อมทำงาน และรอเครื่องรีสตาร์ท และจะปรากฏไฟ ตรงหน้ากล้อง เป็น สีน้ำเงิน แสดงว่า สถานะพร้อมเชื่อมต่อ

# 01

## ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

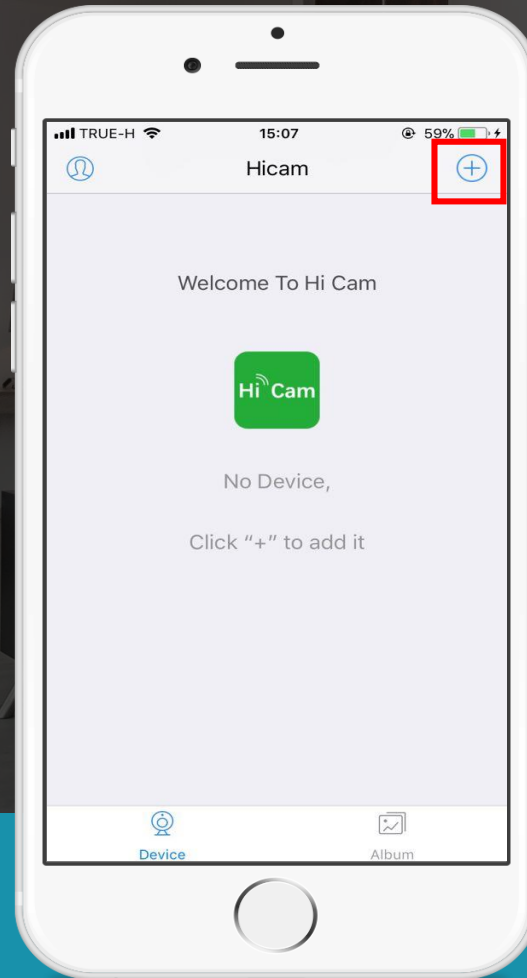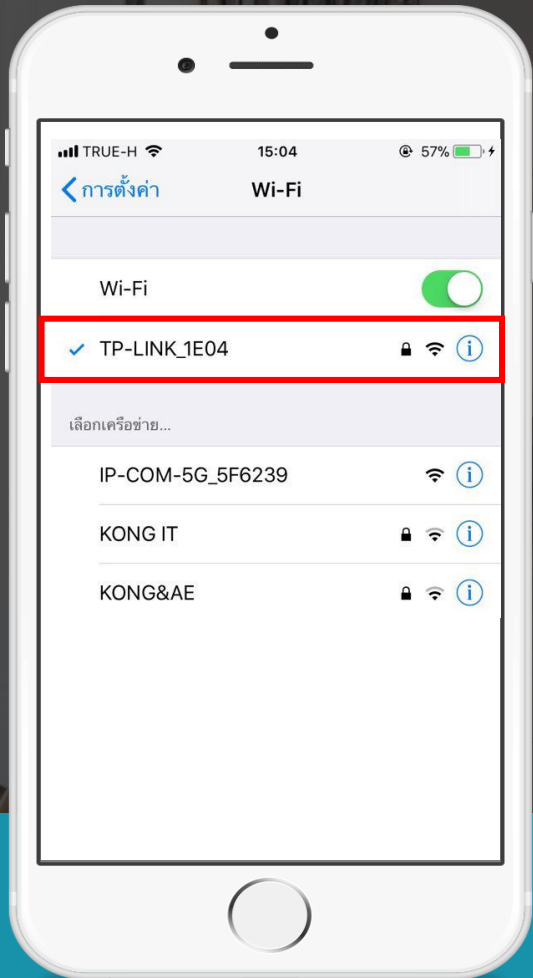




1.3.หลังจากนั้นใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อ WiFi ที่ต้องการจะให้กล้องเชื่อมต่อ

1.4.เข้าแอป HiCam และกดเพิ่มกล้อง 



# 01



## ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

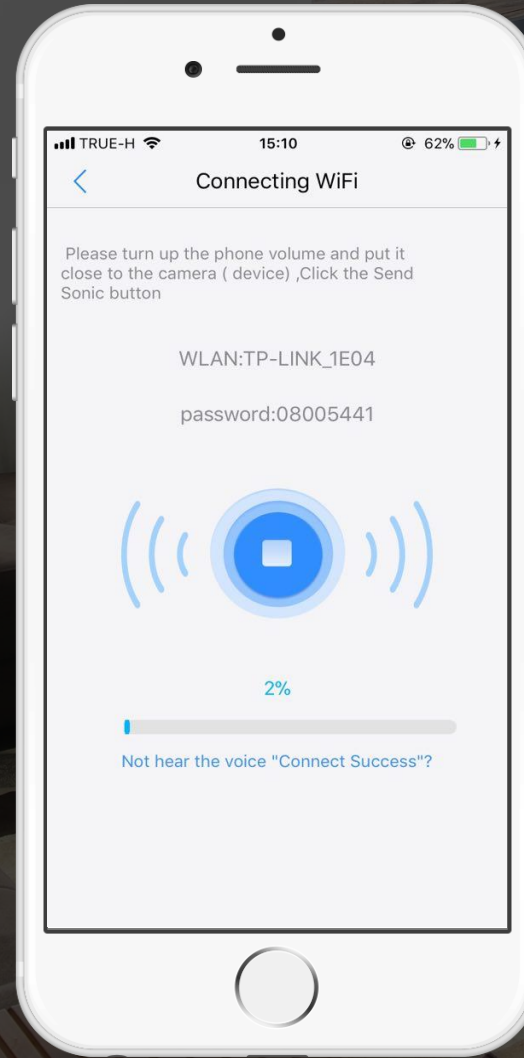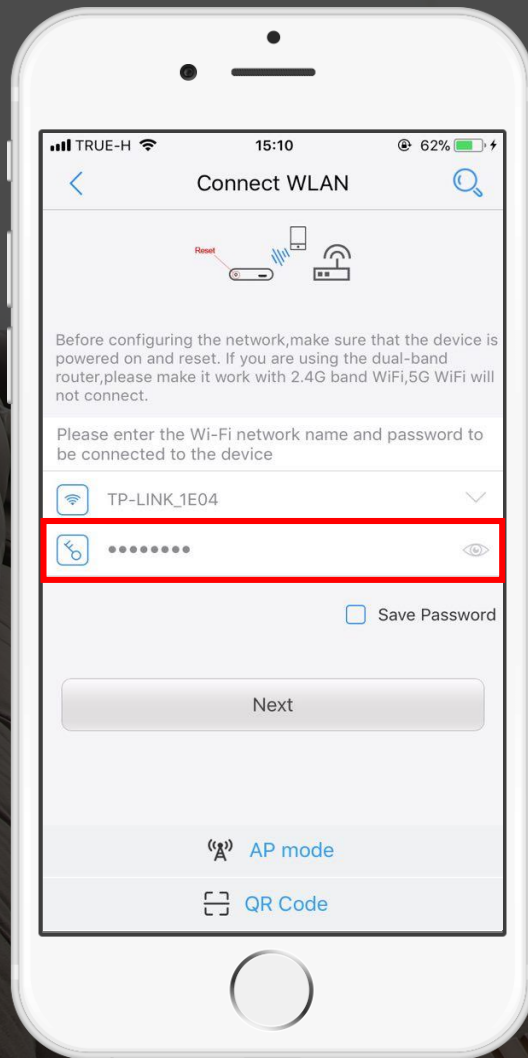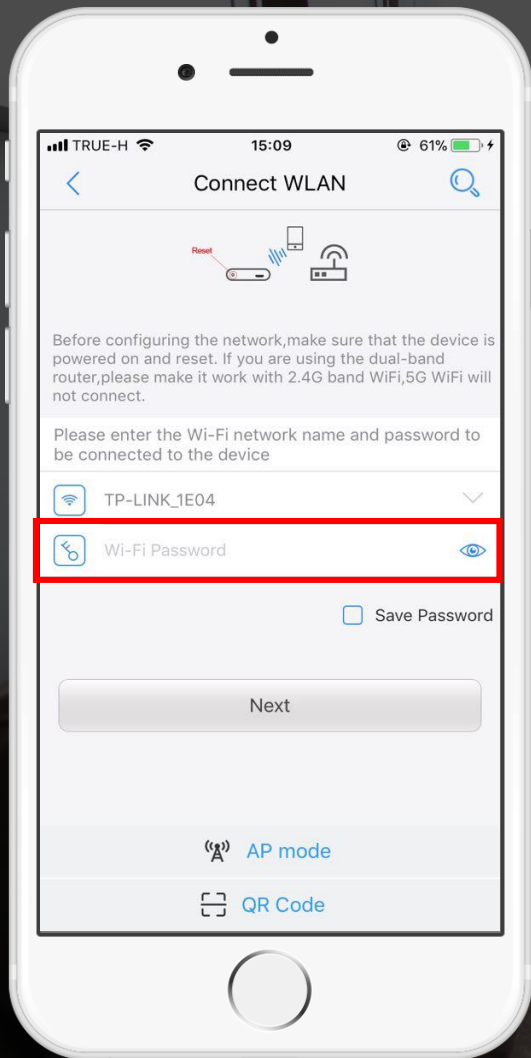

1.5. แอปจะแสดงชื่อ WiFi ที่ต้องการจะให้กล่องเชื่อมต่อ ให้ใส่ Password WiFi นั้น และกด Next แล้วนำโทรศัพท์มือถือวางใกล้ๆกล่อง จะมีเสียงเชื่อมต่อจากกล่อง และกล่องจะมีเสียงว่า **Connect Successfully**

# 01


## ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

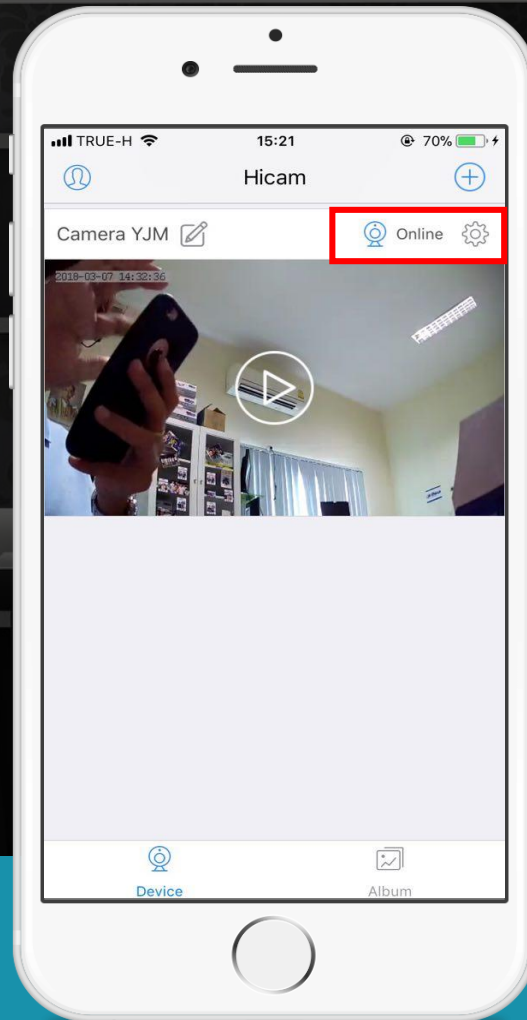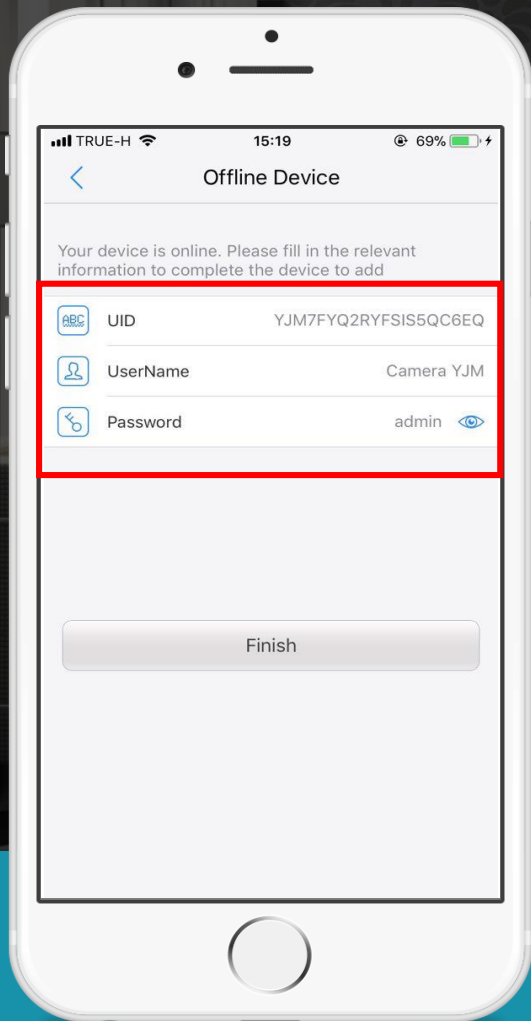

1.6. หลังจากนั้นกล้อง จะแสดง UID, Username และ Password เราสามารถแก้ไข Username และ Password ของกล้องได้ และกด Finish กล้องจะแสดง **สถานะ Online**  
\*สามารถดูออนไลน์ผ่าน 3G/4G ได้

# 02

## แนะนำเมนูทั่วไป

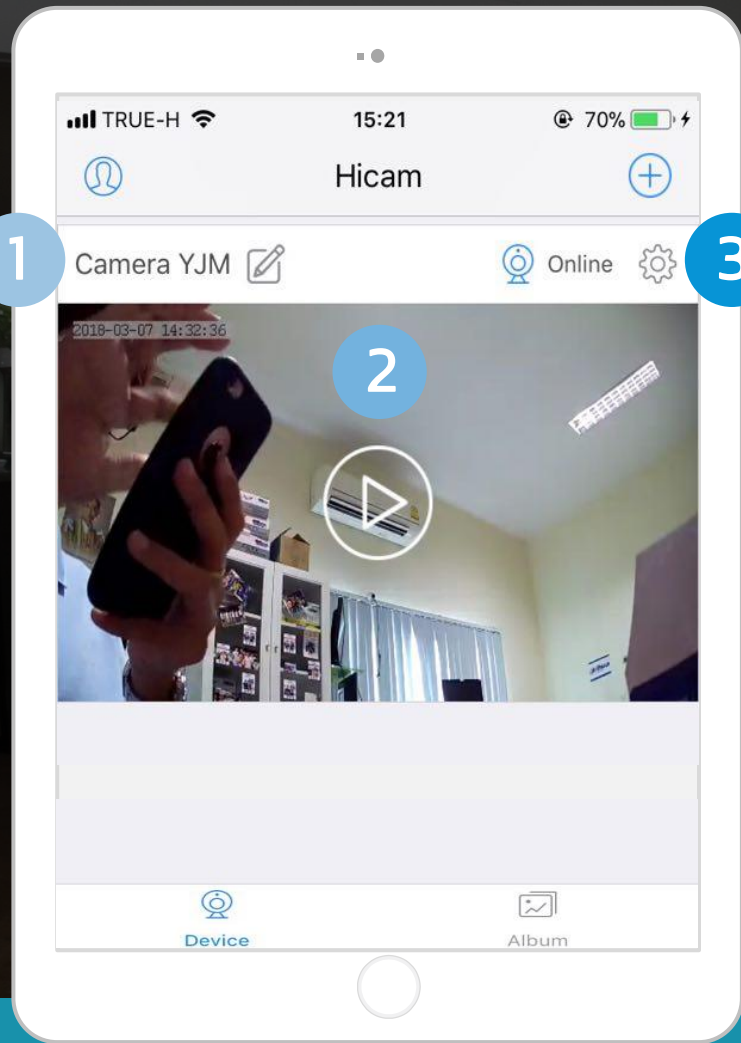


### 2.1 เมนูหน้าแรกของกล้อง

- 1 เปลี่ยนชื่อกล้องตามที่ต้องการ
- 2 กดเพื่อดูภาพสด
- 3 เมนูตั้งค่า 

# 02

## แนะนำเมนูทั่วไป

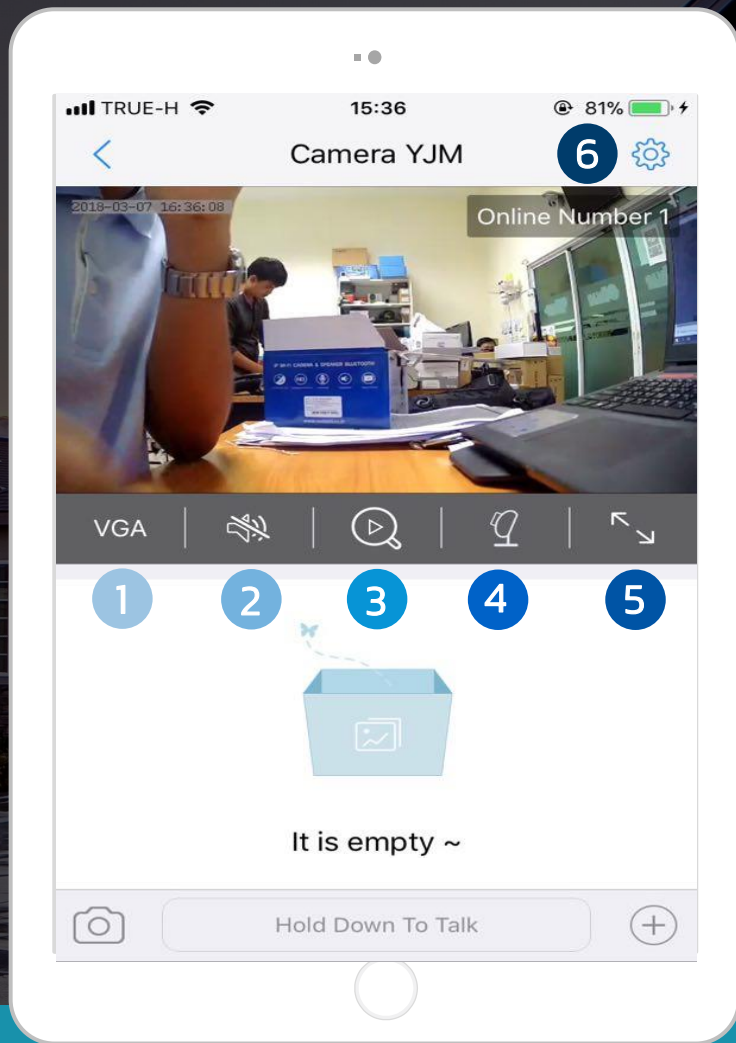


### 2.2 เมนูหน้าควบคุมกล้อง

- 1 เมนูปรับดูความละเอียดของภาพ
- 2 เมนูปิด/เปิดเสียง
- 3 เมนูดูภาพบันทึกย้อนหลัง
- 4 เมนูควบคุม PTZ ของกล้อง
- 5 เมนูปรับดูภาพเต็มหน้าจอ
- 6 เมนูตั้งค่า



# 02

## แนะนำเมนูทั่วไป

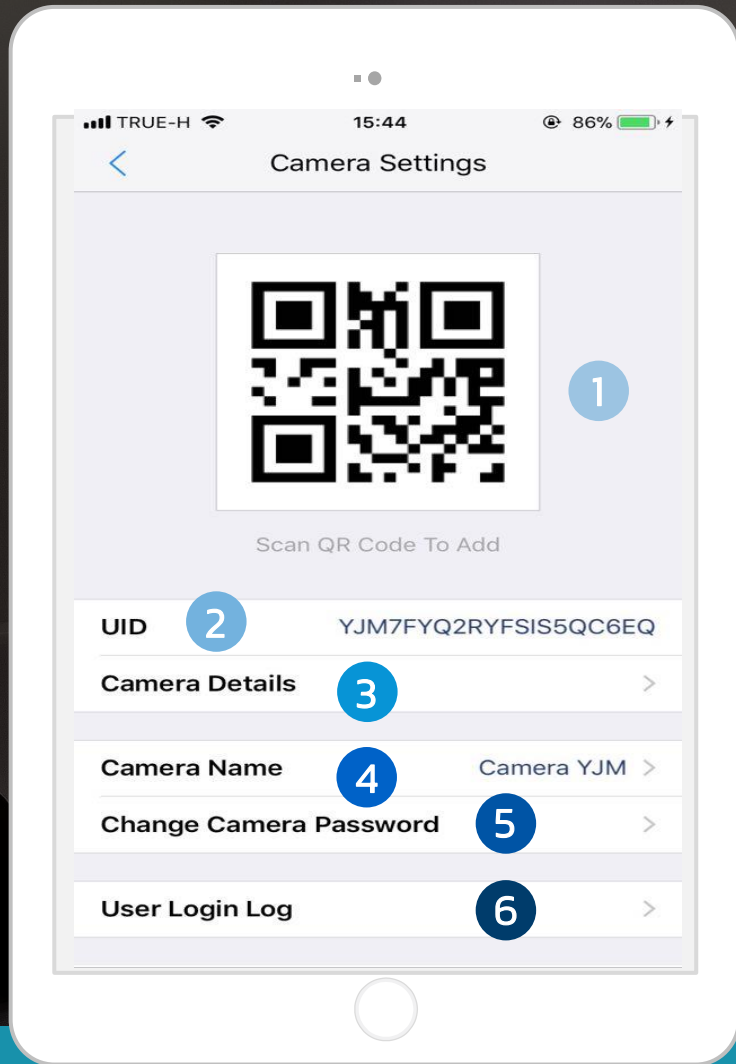

### 2.3 เมนูตั้งค่ากล้อง

- 1 เมนู QRCode สำหรับให้ User คนอื่นเพิ่มอุปกรณ์
- 2 เมนูแสดง UID ของกล้อง
- 3 เมนูแสดงข้อมูลของกล้อง
- 4 เมนูเปลี่ยนชื่อของกล้อง
- 5 เมนูเปลี่ยน Password ของกล้อง
- 6 เมนูดู Log ผู้ที่เข้าใช้งานกล้อง ⚙️

# 02

## แนะนำเมนูทั่วไป


### 2.3 เมนูตั้งค่ากล้อง

7 เมนูแสดงความจุของ SD Card

8 เมนูแสดงชื่อ WiFi ที่กล้องเชื่อมต่อ

9 เมนูตั้งค่าการซิงค์ Time Zone ของเวลา

10 เมนูซิงค์ DST ของเวลา

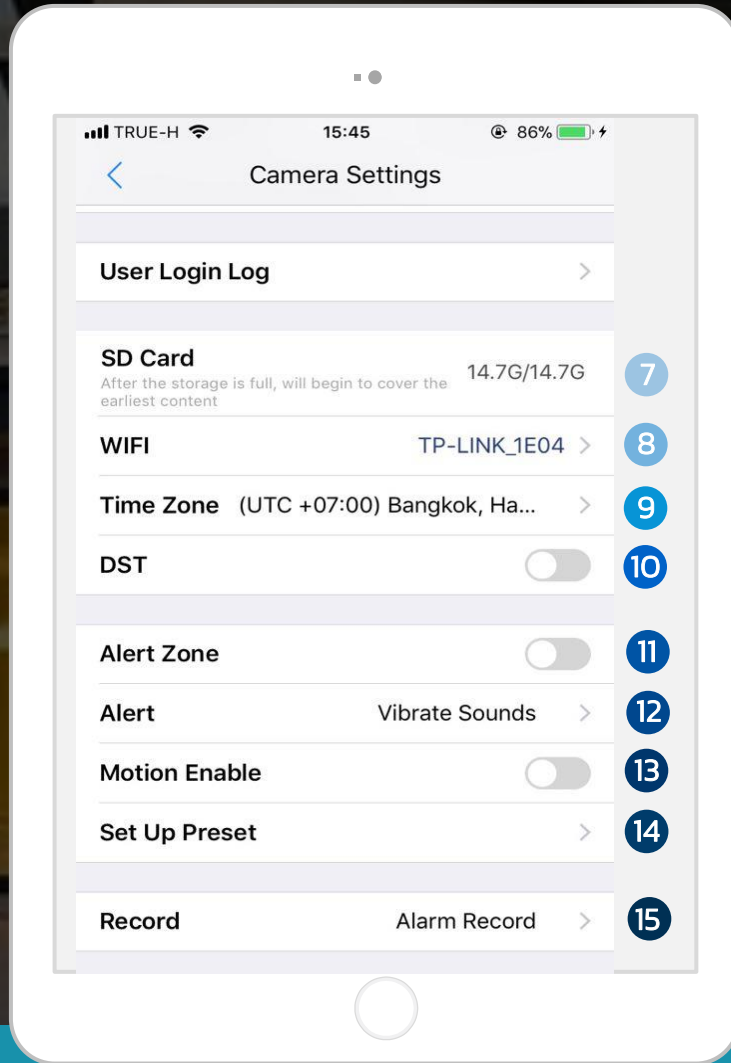

11 เมนูเปิดใช้งานโซนแจ้งเตือน

12 เมนูเลือกเสียงการเตือน

13 เมนูเปิดใช้งานการตรวจจับการเคลื่อนไหว ( Motion )


14 เมนู Set Up Preset

15 เมนูตั้งค่าการบันทึก

# 02

## แนะนำเมนูทั่วไป

### 2.3 เมนูตั้งค่ากล้อง

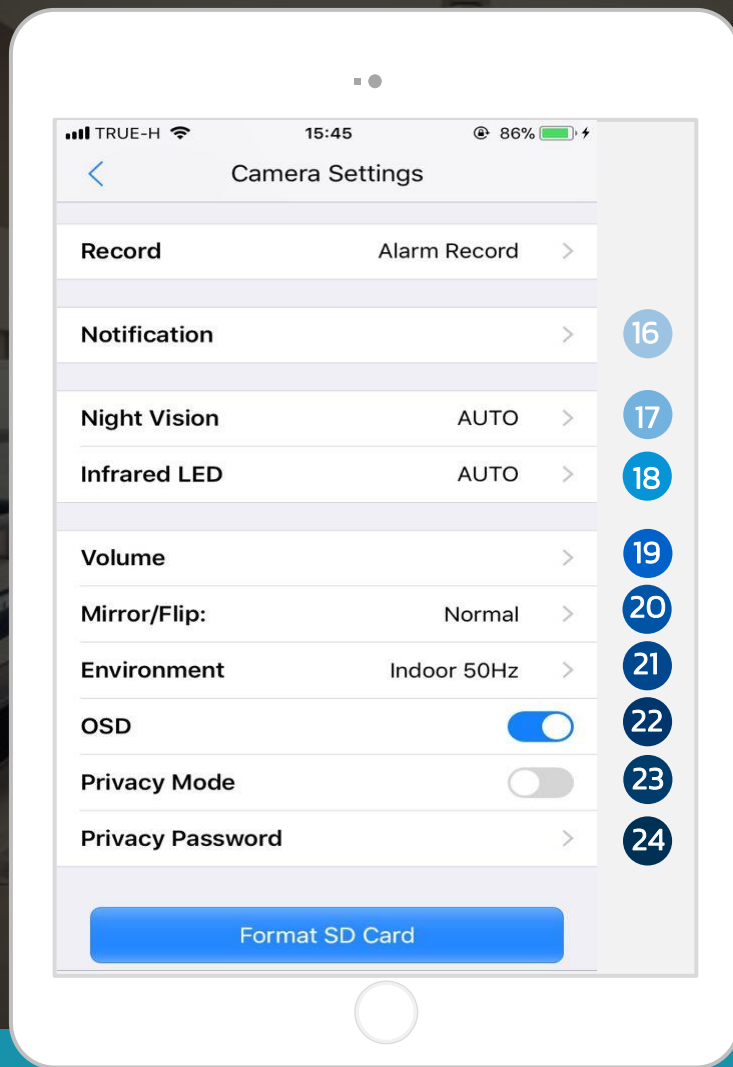


- 16 เมนูแสดงเปิดใช้งาน Motion Detection
- 17 เมนูแสดงการตั้งค่า Night Vision
- 18 เมนูแสดงการตั้งค่า Infrared LED
- 19 เมนูปรับ ลด/เพิ่ม เสียง

- 20 เมนู Flip ภาพ
- 21 เมนูแสดง Environment
- 22 เมนูเปิดใช้งาน OSD
- 23 เมนูเปิดใช้งาน Privacy Mode
- 24 เมนูตั้งค่า Privacy Password

# 02

## แนะนำเมนูทั่วไป

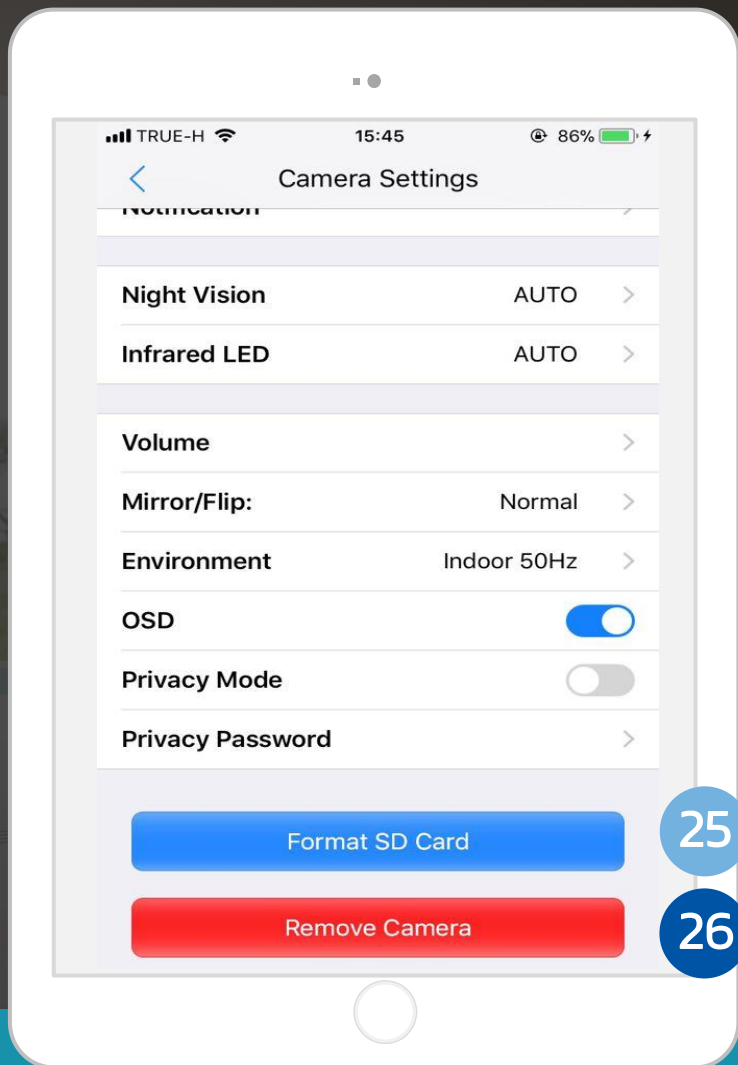

25

26

### 2.3 เมนูตั้งค่ากล้อง

25


เมนู Format SD Card

26

เมนู Remove Camera (ลบอุปกรณ์กล้อง)

# 03

## ฟังก์ชันพิเศษ ลำโพงบลูทูธ ( BLUETOOTH )

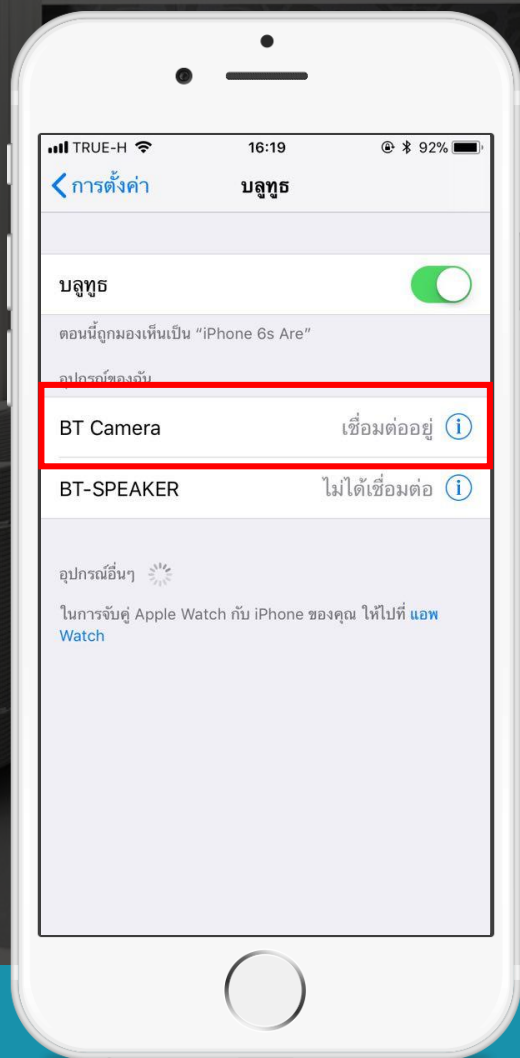

### ฟังก์ชันพิเศษ



สามารถเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธของ  
กล้องได้ โดยการเปิดใช้งานบลูทูธใน  
โทรศัพท์และเชื่อมต่อกับบลูทูธของ  
กล้อง ที่ชื่อว่า **BT Camera**



หลังจากนั้น สามารถใช้กล้อง  
ทดแทน ลำโพงบลูทูธได้

---

# THANK YOU

---

Watashi Engineering Co.,Ltd.

