


กล่อง WIP188, WIP213



# ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

- ขั้นตอนที่1 โหลดAPP V380

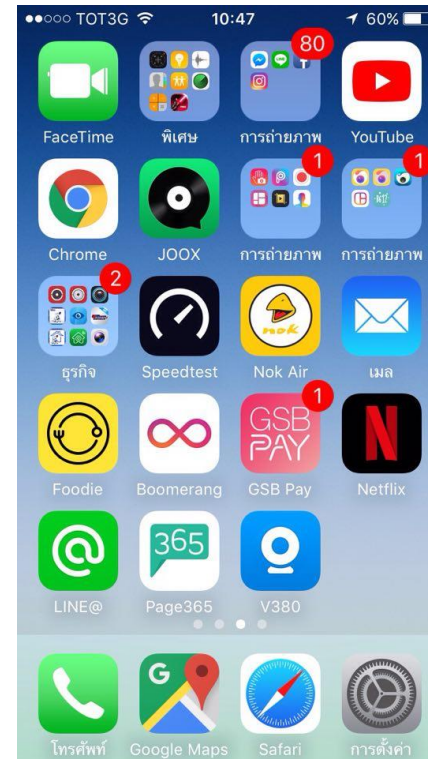


## ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

- ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มรีเซ็ต ที่ตัวเครื่อง ค้างไว้จนกว่ามีสัญญาณเตือน




# ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

- ขั้นตอนที่ 3 ค้นหา WIFI ของตัวกล้อง ตัวอย่าง **WV28544728**

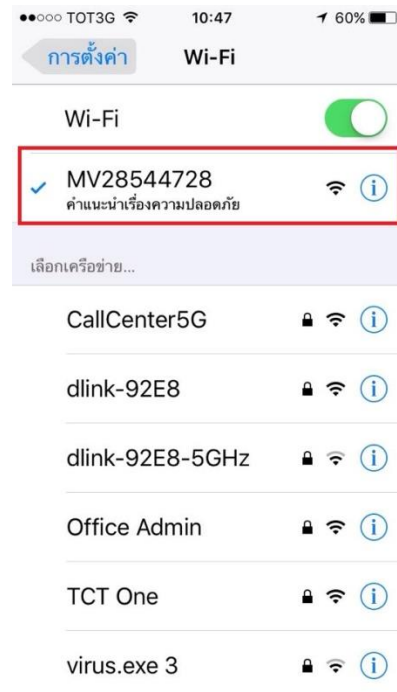



# ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

- ขั้นตอนที่ 4 ให้เปิดแอปพลิเคชัน V380 ขึ้นมา เข้าสู่หน้าล็อกอิน
- แล้วให้กดคำว่า Local และจะเจอหน้า Device List

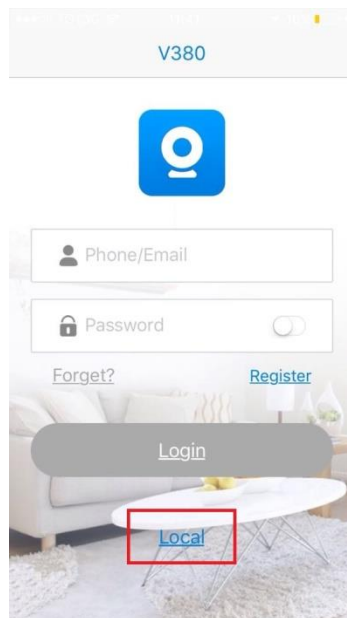

# ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

- ขั้นตอนที่ 5 ให้ไปกดสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกตรงมุมบนขวา แล้วจะเจอหน้าต่างขึ้นมาให้กดคำ New device

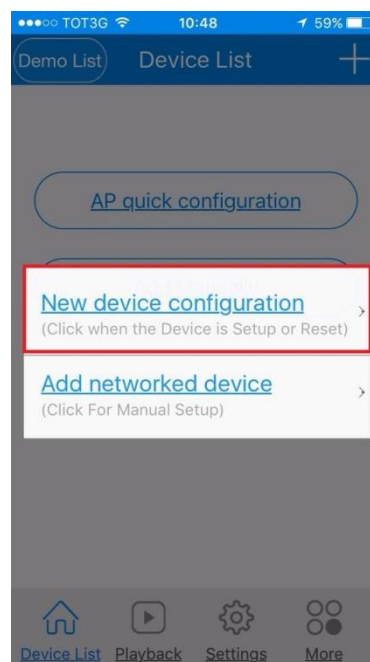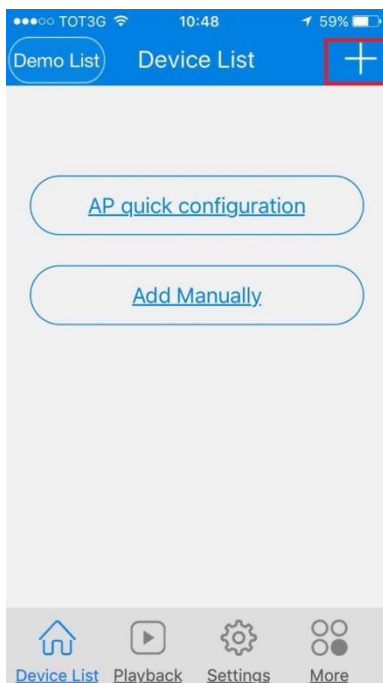

# ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

- ขั้นตอนที่ 6 ตัวแอปพลิเคชันจะให้เราเลือก WIFI ที่จะใช้เชื่อมต่อกับตัวกล้อง




## ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

- ขั้นตอนที่ 7 หลังจากทำการจับ WIFI เสร็จแล้ว ตัวเครื่องจะทำการหยุดปล่อยสัญญาณ WIFI ให้เรากลับมาใช้ WIFI , 3G ได้ตามปกติ เราจะเข้ามาอยู่หน้า Device List เราจะเห็นว่าตัวกล้องจะแสดงสถานะของตัวกล้องว่าออนไลน์อยู่หรือไม่ หากขึ้นแสดงสถานะว่าไม่ออนไลน์แสดงว่าตัวกล้องไม่สามารถจับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้
- (ให้กลับไปทำขั้นตอนที่ 2,3,4,5,6 ใหม่อีกครั้ง)



# ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

- ขั้นตอนที่ 8 หากสถานะขึ้นว่าออนไลน์แล้วให้เรากดตรงรูปหน้าต่าง  
สีดำเพื่อทำการเปิดใช้งานตัวกล้อง จากนั้นตัวแอปพลิเคชันจะ  
แสดงสถานะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่าน

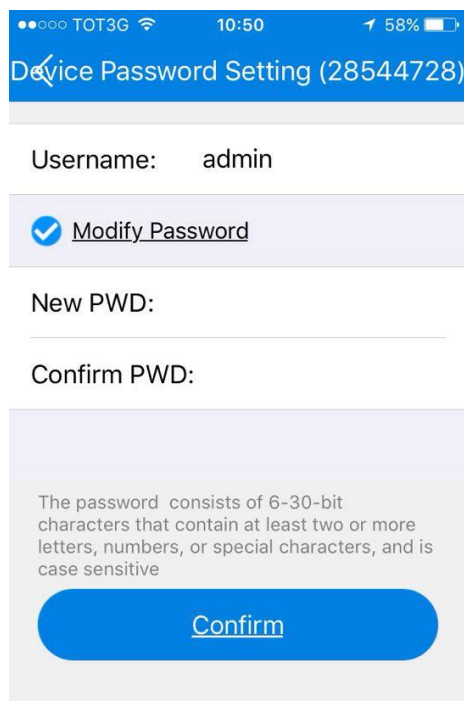

TOT3G 10:50 58%

Device Password Setting (28544728)

Username: admin

[Modify Password](#)

New PWD:

Confirm PWD:

The password consists of 6-30-bit characters that contain at least two or more letters, numbers, or special characters, and is case sensitive

[Confirm](#)

# ขั้นตอนการใช้งาน WIP188, WIP213

- ขั้นตอนที่ 8 หลังจากเราทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วเราจะกลับเข้ามาสู่ หน้า Device List ให้เราเข้าไปกดในรูปหน้าต่างสีดำอีกครั้ง ตัวแอปพลิเคชันจะแสดงสถานะภาพของตัวกล้องขึ้นมา

