

# VARIO

## Classic/Comfort/Universal/Küche

O aparelho de filtragem de água potável de uso flexível que oferece facilidade de operação a um preço acessível. Este aparelho de fácil instalação permite obter água com qualidade Carbonit® na torneira existente ou através de uma nova, pequena e elegante torneira incluída em alguns modelos. O aparelho fica sempre escondido debaixo do lava-louças.

### Campos de aplicação

Para filtrar água na cozinha e obter água potável purificada, mesmo na presença de elevadas concentrações de chumbo e cobre. Muito apropriado para preparar bebidas, água para cozinhar, etc.

### Características técnicas

**Descrição:** Aparelho para instalação sob o lava-louças entre a torneira de passagem da água fria e a torneira de água corrente nas seguintes configurações:

**VARIO-HP Universal:** instalado entre a torneira de passagem e a torneira do lava-louças - para toda a água fria.

**VARIO-HP Küche:** instalado entre a torneira de passagem e a torneira do filtro / torneira de três vias separadamente.

**VARIO-HP Classic e VARIO-HP Comfort:** com uma elegante torneira separada para saída isolada da água filtrada.

Cabeça e porca de aperto (pretas) em POM (Hostaform C 2571), o vaso transparente em Poliamida (Grilamid TR 90).


**Cartuchos-Filtro:** Carbonit® Monobloco NFP Premium ou NFP Clario.

**Caudal:** Aproximadamente 120 litros por hora (NFP Premium) ou 400 litros por hora (NFP Clario) para uma pressão de água de 4 bares e uma temperatura de 10°C. Para esclarecimento sobre redução de contaminantes, consulte a ficha técnica dos cartuchos-filtro NFP Premium ou NFP Clario.

**Dimensões:** Unidade de filtragem (L x A x P) 123 x 310 x 115mm (excluindo as conexões). Comprimento dos tubos flexíveis: 2 unidades de aproximadamente 80 cm cada e uma adicional de aproximadamente 30 cm (não disponível no Universal).

**Peso:** Sem cartucho-filtro e seco aproximadamente 2,4 kg; com cartucho-filtro e cheio de água aproximadamente 3,5 kg.

**Temperatura:** Por razões técnicas, só é permitida a utilização para filtrar água fria. Proteger do gelo.

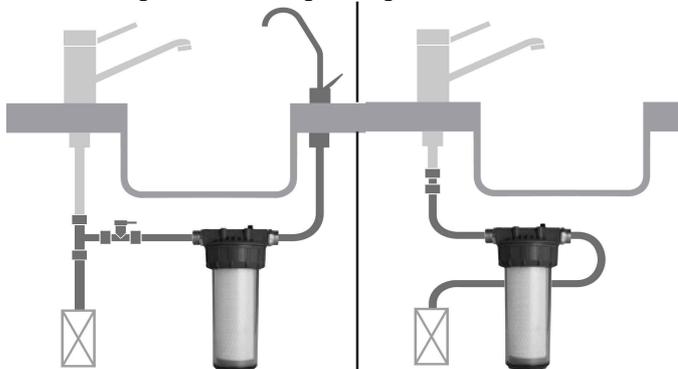

Esquema de Instalação:

VARIO Classic e Comfort / VARIO Küche sem torneira

Esquema de Instalação:

VARIO Universal

 carbonit®

FILTER MADE IN GERMANY



Sistema de acoplamento rápido (não disponível no Classic)

**MUITO IMPORTANTE:**  
O dispositivo pode ser operado antes de uma caldeira sem pressão.  
Utilizar apenas com água fria!

### Material fornecido

**Vario Classic:** inclui uma caixa de filtro, uma chave plástica de abertura, um Cartucho-filtro NFP Premium da Carbonit®, um suporte de parede, uniões roscadas, 3 Tubos flexíveis em aço inoxidável, uma válvula de esfera, uma peça em T, juntas de vedação e torneira.

**Vario Küche:** inclui os mesmos elementos que o VARIO Classic acrescentando sistemas de acoplamento rápido na caixa de filtro. Não inclui torneira.

**Vario Comfort:** inclui os mesmos elementos que o VARIO Classic acrescentando sistemas de acoplamento rápidos na caixa de filtro. Cartucho-filtro Carbonit® Monobloco NFP Clario.

**Vario Universal:** inclui válvula de esfera de fecho, 2 tubos flexíveis de aço inoxidável, uniões roscadas, suporte de parede, sistemas de acoplamento rápido, juntas de vedação e Cartucho-filtro Carbonit® Monobloco NFP Clario.

**FILTROS CARBONIT: SEMPRE UMA BOA ESCOLHA**