

1. * לגזור סרט אלכסון בעובי הרצוי (2-4 ס"מ). לשרטט קוים בעזרת סרגל אריסטו בזווית של 45 מעלות לקצה האמרה ולגזור.



2. להניח את סרט האלכסון ימין על ימין, קצה לקצה ולתפור במרחק רגל מכונה, תוך כדי יש לשחרר את הסרט ולא למתוח.




3. לגהץ.



6. * להחליף את רגל מכונת התפירה ל"רגל קצה" שנראית כך:



7. לקפל את הקצה השני של הסרט, זה שעדיין לא תפור, ולתפור על הקיפול בתפר קצה.

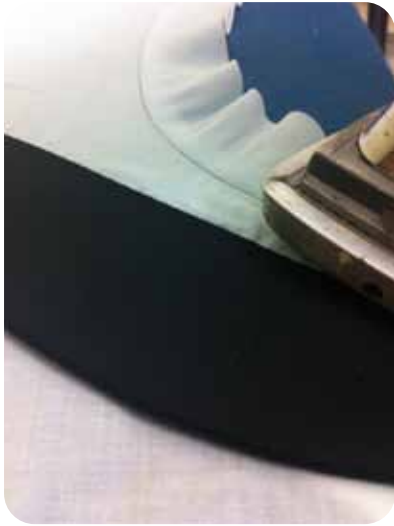

4. להפוך לכיוון השני ולגהץ שוב.



8. לגהץ גיהוץ סופי וזה הכל!



5. לגהץ שמאל לשמאל את הסרט למקומו.

* ניתן להשתמש גם בסרט אלכסון קנוי, ואז אין צורך להחליף רגל במכונה, כיון שקצה הסרט מגיע מקופל וכל שנותר זה לתפור את הקצה שלו למקומו.