



## Maße


Folgende Durchschnittswerte sind für die Planung von Rollerabstellplätzen hilfreich:  
Für kompakte Tretroller kann eine Länge von 80 cm angenommen werden



Nimmt man die Trägerschiene eines Moduls als Maßstelle, so steht ein geparkter Roller ca. 65 cm vom Rollerständer weg, dahinter sollte ein Manövrierbereich von etwa 70 cm eingeplant werden.

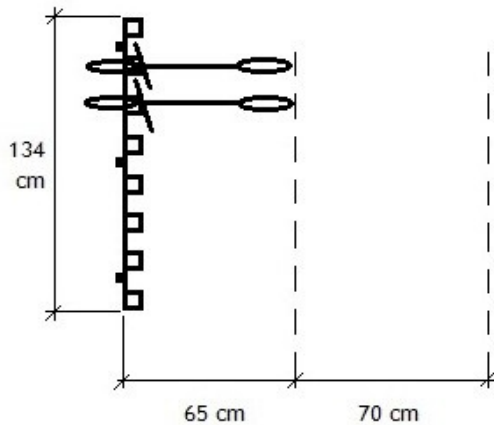

Bei Aufstellung von mehreren Rollerständerreihen ist dies genauso zu beachten. In Folge müssen zwischen zwei Ständern, wo die Roller zu einander stehen, von Modulschiene zu Modulschiene 200 cm berechnet werden.

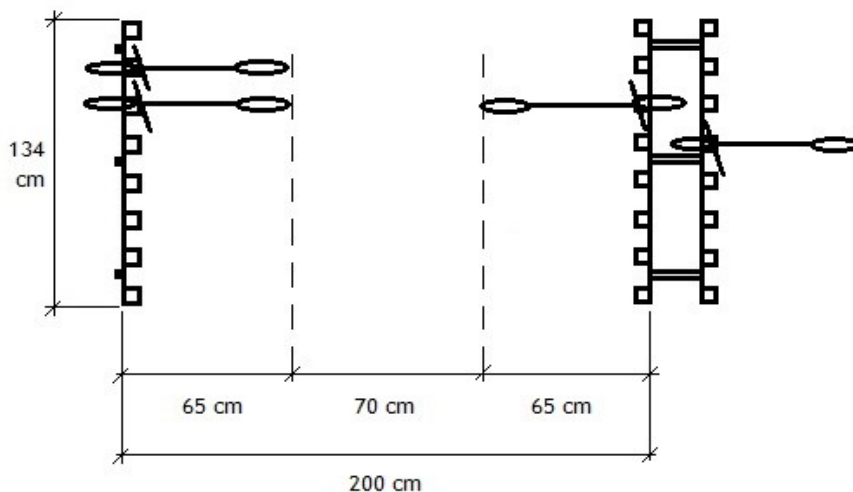

Werden die Module nebeneinander in Reihe installiert, so sind mind. 10 cm Abstand von einem zum nächsten, mind. 26 cm Abstand bei Modulskaes empfohlen.  
Die Angaben können als Richtwerte dienen, sind aber ohne Gewähr.