

# CBR-15AB

EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL


# BKLA

Gracias por comprar nuestro producto de la serie **CBR**, modelo **CBR-15AB**.  
Recuerda que es importante conocer el equipo y sus especificaciones antes de operarlo.

<b>TIPO DE SISTEMA</b>	Activo Clase D a 2 Vías
<b>POTENCIA PROGRAM</b>	1600W
<b>POTENCIA RMS</b>	800W
<b>PRESETS DE ECUALIZACIÓN</b>	Music, Live, Speech y DJ
<b>DIMENSIONES WOOFER</b>	15" Ferrita, Lavoce
<b>DIMENSIONES DRIVER</b>	1.75" Ferrita/Titanio
<b>RESPUESTA EN FRECUENCIA</b>	45Hz A 18kHz
<b>COBERTURA ACÚSTICA</b>	90° Horizontal x 60° Vertical
<b>PESO NETO</b>	18 kg
<b>PESO BRUTO</b>	20 kg
<b>DIMENSIONES NETO</b>	42 x 38 x 67 cm
<b>DIMENSIONES BRUTO</b>	46 x 45 x 75 cm
<b>GARANTÍA</b>	1 Año contra defectos de fabricación (No cubre bocina)
<b>TIPO DE FUENTE</b>	SMPS Seleccionable
<b>MONTAJE PARA POSTE</b>	Sí

## CARACTERÍSTICAS

- Bafle plástico activo de 15 pulgadas, 2 vías, ofrece una alta potencia gracias a la tecnología de procesamiento de audio digital Clase D utilizada.
- Ideal para aplicaciones en vivo y reproducción musical para DJ.
- Con tecnología de procesamiento digital DSP que permiten una ecualización y ajuste sonoro perfecto.
- Receptor Bluetooth 5.0 de última generación.
- Con una mezcladora de 2 canales con entradas de micrófono y línea individuales.

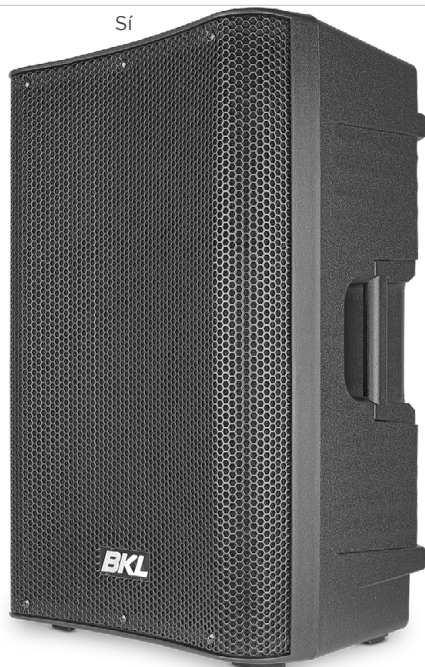


Distribuido en México por:

BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.  
Tel. (33) 3855-5563

[www.bklaudio.com](http://www.bklaudio.com)

## PANEL POSTERIOR

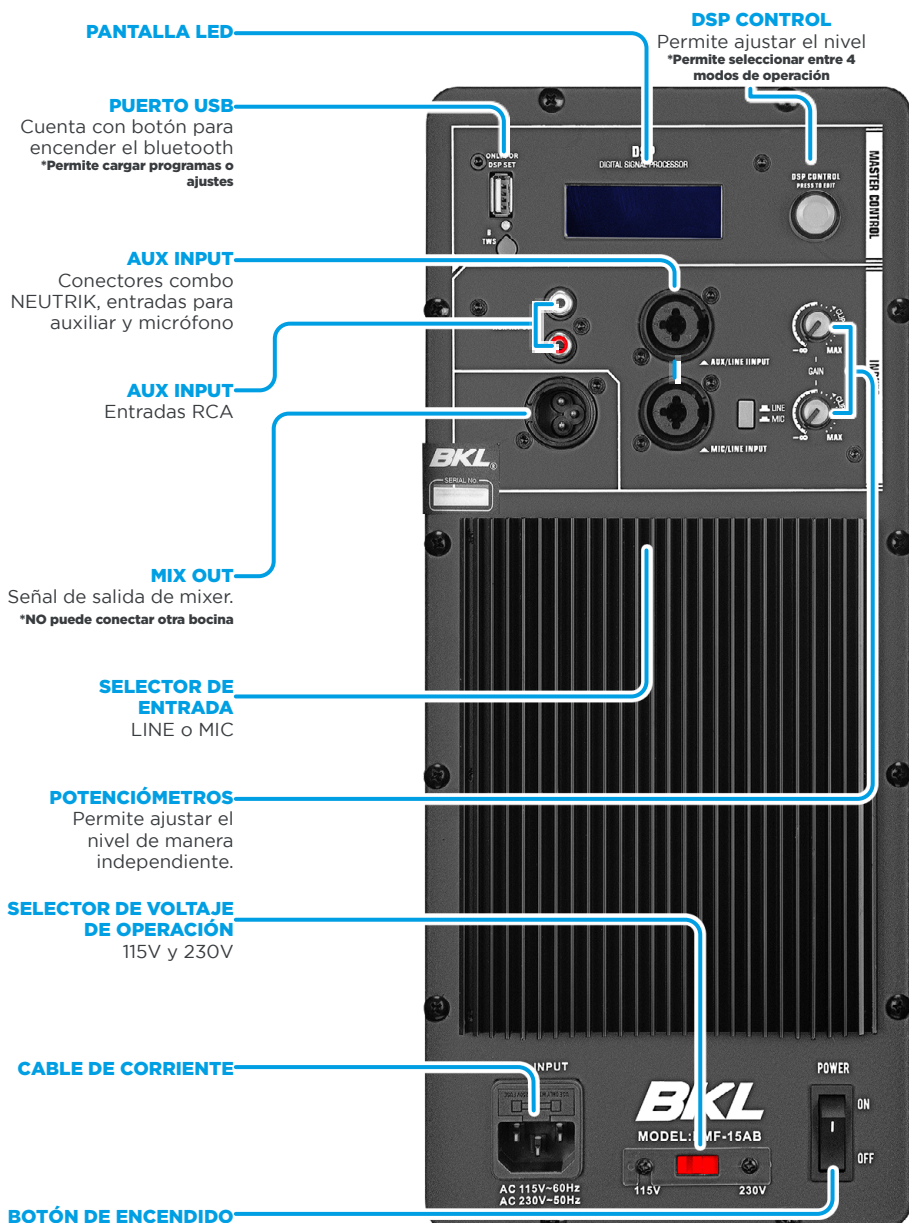

## PREGUNTAS FRECUENTES

### 1. ¿CUÁL ES EL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO?

El equipo cuenta con dos modos en los que puede operar los voltajes, a **115Volts y 230Volts**. Estos son **seleccionables**, por lo que no puede operar ambos voltajes al mismo tiempo. Es importante revisar el voltaje de la instalación antes de encender su equipo, evite que se dañe por las variaciones de corriente.

### 2. ¿PUEDO AMPLIFICAR OTRA CAJA CON ESTE EQUIPO?

No, el equipo solo cuenta con una señal de salida para utilizarse con una mezcladora, no permite conectar otro bafle para amplificarlo

### 3. ¿CÓMO FUNCIONAN LOS CONECTORES COMBO NEUTRIK DE LA SECCIÓN AUX?

Para poder utilizar los modos LINE o MIC, basta con presionar el pequeño botón que se encuentra a un costado de los conectores, de esta manera podemos seleccionar una de las dos opciones a utilizar.

Cada conector cuenta con su propio potenciómetro para poder seleccionar los niveles correspondientes.

### 4. ¿CÓMO FUNCIONA EL PUERTO USB?

Este conector es solo para uso de DSP, esto nos permite cargar configuraciones personalizadas de diseños acústicos que permitan mejorar aún más la calidad del audio de acuerdo a los ajustes realizados.

### 5. ¿CÓMO FUNCIONA EL MENÚ DEL EQUIPO?

El menú del equipo es de muy fácil uso. Al iniciar el equipo se mostrará una pantalla de ajuste de nivel, el cuál puede cambiarse con el potenciómetro que se encuentra al lado de la pantalla (DSP Control).

El equipo cuenta también con ajustes preestablecidos de fábrica con los que podemos mejorar la respuesta de sonido de acuerdo a la situación que se requiera, los modos entre los que podemos elegir son: **MÚSICA, DJ, LIVE** y **SPEECH**. Para poder acceder al menú, basta con presionar el potenciómetro.

### 6. ¿PUEDO UTILIZAR EL EQUIPO COMO MONITOR DE PISO?

Sí. Dentro del MENÚ también podremos encontrar una opción llamada **LOCATION**, la cual cuenta con ajustes personalizados en relación a la distribución que se le dará al equipo, ya sea en un tripié (**NORMAL**) o como monitor de piso (**MONITOR**)

## PRECAUCIONES

- Antes de encender el equipo, asegúrese de que el voltaje de operación corresponda con el voltaje que está asignado en el equipo, de lo contrario puede acortar la vida útil del equipo.
- Asegúrese de que el cable de corriente, esté en óptimas condiciones, no utilice cables en mal estado o dañados. No derrame líquidos sobre el equipo. Evite accidentes.

# PÓLIZA DE GARANTÍA



BKLS SA de CV garantiza la calidad de sus productos por un período de 12 meses **CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN**, a partir de la fecha de compra.

**DESCRIPCIÓN:** EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO

**MARCA:** BKL

**MODELO:** CBR-15AB

Esta Póliza de Garantía es válida, si y sólo si el propietario de este producto cumple con todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Es necesario proporcionar los siguientes datos:

**FECHA DE COMPRA:** \_\_\_\_\_

**NÚMERO DE COMPRA:** \_\_\_\_\_

**PROVEEDOR:** \_\_\_\_\_

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, además de la presente Póliza de Garantía, debidamente llenada.

3. Esta Póliza de Garantía no ampara:

A) La instalación y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas relacionados con la interconexión de otros aparatos.

B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, transportación, mal manejo, mal uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o función de este producto.

C) Asimismo, esta garantía no ampara los daños causados por mala operación o mantenimiento, conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre ninguna reparación realizada por algún ente distinto a BKLS.

D) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el sello de garantía es alterado o removido de este producto.

E) La presente garantía no aplica en drivers, bocinas y otros elementos que forman parte de un transductor auditivo/magnético como: tweeters, bobinas, conos, etc.

Para la conveniencia del propietario de este producto, **BKLS SA de CV** se pone a sus órdenes para hacer efectiva esta garantía en su único centro de servicio autorizado.

**Distribuido en México por:**

BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.

Tel. (33) 3855-5563