

Cobra Pack

SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL

BK L[®]

Gracias por comprar nuestro sistema de audio de la serie **COBRA**, modelo **COBRA PACK**. Recuerda que es importante conocer el equipo y sus especificaciones antes de operarlo.

TIPO DE SISTEMA	Sistema líneal
POTENCIA RMS	1000W RMS
PAQUETE	Subwoofer 1 x 15", 2 Arreglos de medios/agudos de 4 cajas cada uno, USB, Tripié
ALTAVOCES	Woofer Lavoce: 1 x 15" Medios/Agudos: 1 x 4", 1 x 1"
RESPUESTA EN FRECUENCIA	40 - 18 kHz
SPL MÁXIMO	125dB @1m
AMPLIFICADOR	Amplificador Digital Clase D con DSP integrado
CONECTORES DE SEÑAL	Línea RCA y XLR, Entrada Jack 1/4" (micrófono y salida de altavoz)
CORRECTOR DE FASE	Sí
MONTAJE PARA POSTE	Sí
VOLTAJE DE OPERACIÓN	110-240V, 60Hz
ACCESORIOS	Tripiés y herrajes para montaje.
MATERIAL SUBWOOFER	Madera MDF de 18mm de espesor con pintura de alta durabilidad con herrajes metálicos
MATERIAL MEDIOS/AGUDOS	Cajas plásticas HDPE
PESO (PRODUCTO)	Medios/agudos: 24.45 kg Subwoofer: 27.70 kg
DIMENSIONES (PRODUCTO)	Medios/agudos: 67 x 30 x 53 cm Subwoofer: 58 x 47 x 59 cm
Garantía	1 Año contra defectos de fabricación (No cubre bocinas)



Distribuido en México por:

BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.

Tel. (33) 3855-5563

www.bklaudio.com

PANEL POSTERIOR

LECTOR DE TARJETA SD Y USB

PANTALLA Y MENÚ DE CONTROL

INPUT
Conectores de entrada

INPUT
Conectores de entrada y Auxiliar

SELECTOR DE PHASE
Permite activar el modo de phase a trabajar

POTENCIÓMETROS DE PHASE

Permite modificar la **Frecuencia, Volumen, Master** y **MP3/BT**.

MIC VOL 1 y 2
Permite ajustar el volumen de los micrófonos conectados.

MIC INPUT 1 y 2
Conectores de micrófono.


ARRAY OUTPUT

SELECTOR DE VOLTAJE

VENTILACIÓN

CONECTOR DE CORRIENTE

BOTÓN DE ENCENDIDO

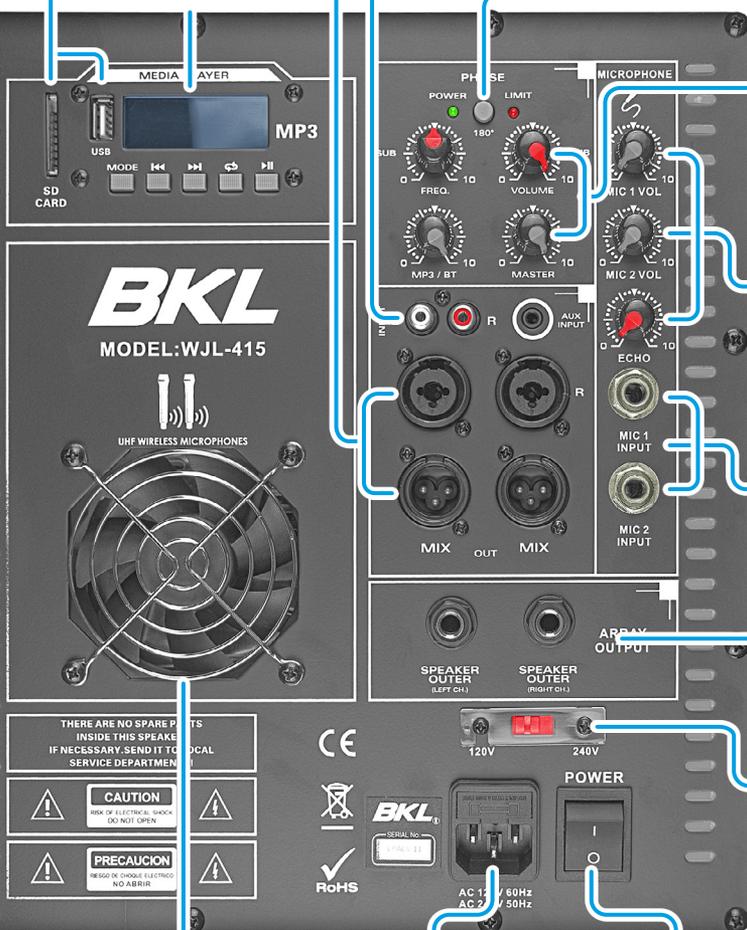

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿CUÁL ES EL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO?

El equipo puede operar con voltajes de **110-240V**. Estos son **seleccionables**, por lo que es importante revisar el voltaje de operación antes de encender su equipo para que corresponda con el voltaje requerido, evite que se dañe por las variaciones de corriente.

2. ¿PUEDO AMPLIFICAR OTRA CAJA CON ESTE EQUIPO?

No. Este equipo no permite amplificar otras bocinas, solo cuenta con entradas para conectar mezcladoras.

En la sección de entradas, contamos con algunos diferentes tipos de conexiones como RCA, así también como una entrada auxiliar y conectores XLR a través de los cuales podremos conectar mezcladoras.

3. ¿QUÉ CONFIGURACIONES PUEDO HACER EN EL PANEL DE MICROPHONE?

En este panel, podemos ajustar el volumen de los micrófonos que se le conecten al equipo así como definir el nivel de ECHO que emiten.

4. ¿PARA QUÉ SIRVE EL BOTÓN DE SELECTOR DE PHASE?

El botón de selector de PHASE nos permite seleccionar entre dos modos, 0° y 180°, también nos permite hacer cortes en el subwoofer y modificar el volumen del mismo, así como cambiar el volumen del MP3, además cuenta con un potenciómetro Maestro.

5. ¿QUÉ FUNCIÓN TIENE LOS LECTORES DE TARJETA SD Y USB?

Estos puertos permiten leer archivos de sonido en formato mp3. Por lo que puedes conectar una memoria y reproducir tu música favorita sin problemas.

6. ¿CÓMO FUNCIONA EL MENÚ DEL EQUIPO?

El botón de selector de modo, permite elegir entre varias funciones que ofrece el equipo, como RADIO FM y LINE

7. ¿PARA QUÉ SON LOS CONECTORES DE LA SECCIÓN ARRAY OUTPUT?

Permiten conectar los arreglos lineales que vienen con el producto.

8. ¿CÓMO ACTIVO LA CONECTIVIDAD BLUETOOTH?

Debajo de la pantalla del equipo encontrará en botón **MODE**, basta con que presione dicho botón hasta que aparezca la opción **BLUETOOTH**, con la que podrá vincular su equipo con su teléfono móvil. El nombre del equipo se mostrará como **WJL-415**.


Al completarse la vinculación de ambos dispositivos escuchará un leve sonido de confirmación.

PRECAUCIONES

- Antes de encender el equipo, asegúrese de que el voltaje de operación corresponda con el voltaje que está asignado en el equipo, de lo contrario puede acortar la vida útil del equipo.
- Asegúrese de que el cable de corriente, esté en óptimas condiciones, no utilice cables en mal estado o dañados. No derrame líquidos sobre el equipo. Evite accidentes.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

NOTA: El modo en que se realice la conexión de los cables en cada torre es indistinto, ya sea si se conectan se empieza la conexión del lado izquierdo o derecho, basta con que la señal de una caja pase a la siguiente

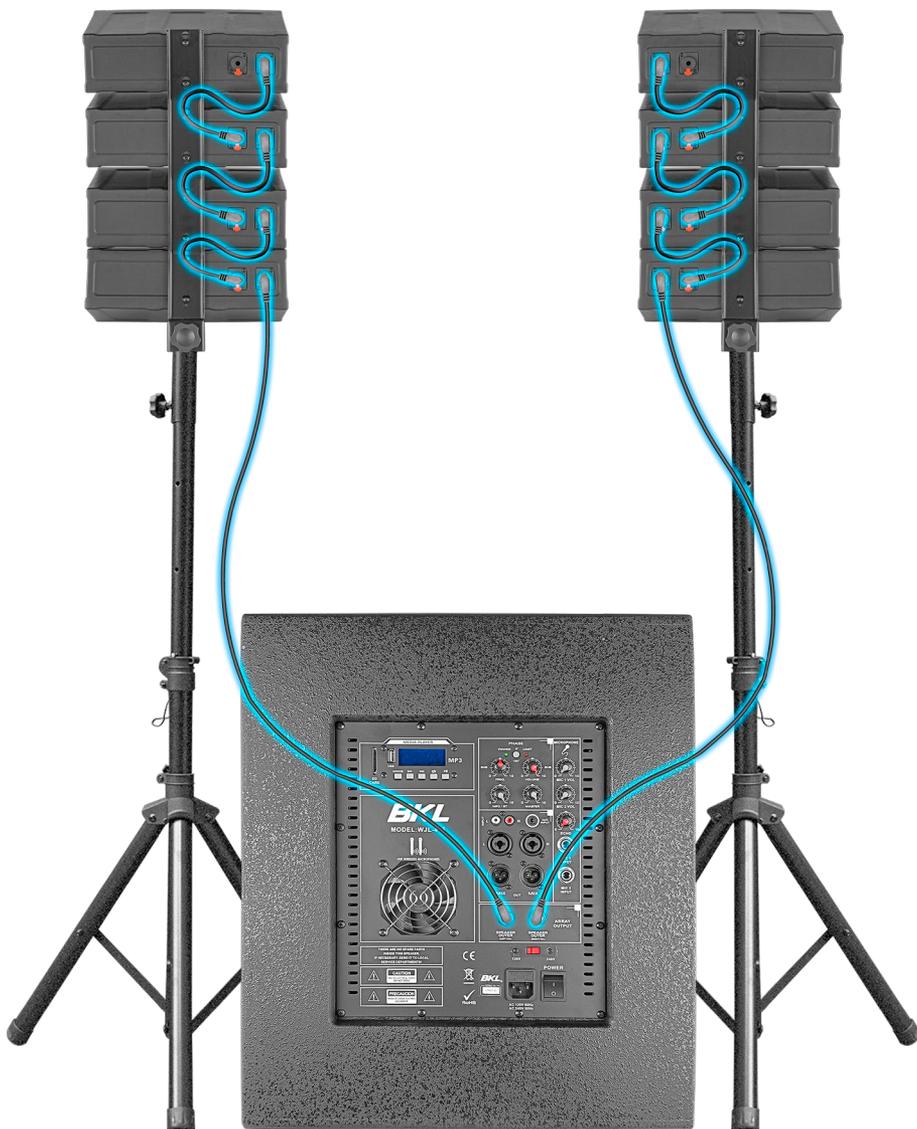

PÓLIZA DE GARANTÍA



BKLS SA de CV garantiza la calidad de sus productos por un período de 12 meses **CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN**, a partir de la fecha de compra.

DESCRIPCIÓN: EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO

MARCA: BKL

MODELO: COBRA PACK

Esta Póliza de Garantía es válida, si y sólo si el propietario de este producto cumple con todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Es necesario proporcionar los siguientes datos:

FECHA DE COMPRA: _____

NÚMERO DE COMPRA: _____

PROVEEDOR: _____

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, además de la presente Póliza de Garantía, debidamente llenada.

3. Esta Póliza de Garantía no ampara:

A) La instalación y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas relacionados con la interconexión de otros aparatos.

B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, transportación, mal manejo, mal uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o función de este producto.

C) Asimismo, esta garantía no ampara los daños causados por mala operación o mantenimiento, conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre ninguna reparación realizada por algún ente distinto a BKLS.

D) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el sello de garantía es alterado o removido de este producto.

E) La presente garantía no aplica en drivers, bocinas y otros elementos que forman parte de un transductor auditivo/magnético como: tweeters, bobinas, conos, etc.

Para la conveniencia del propietario de este producto, **BKLS SA de CV** se pone a sus órdenes para hacer efectiva esta garantía en su único centro de servicio autorizado.

Distribuido en México por:

BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.

Tel. (33) 3855-5563