

beurer

WL 32

(NL) Wake-up Light
Gebruiksaanwijzing



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com



NEDERLANDS

Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en uitgebreid geteste kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, polsslag, zachte therapie, massage, lucht en beauty. Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

1. Omvang van de levering

- 1 Beurer Wake-up Light WL 32
- 1 netadapter
- 1 AUX-kabel
- 1 gebruiksaanwijzing

2. Verklaring van symbolen

In de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat en de accessoires worden de volgende symbolen gebruikt:

| | |
|--|--|
|  WAARSCHUWING | Waarschuwing voor verwondingsgevaars of gevaren voor uw gezondheid |
|  LET OP | Geeft aan dat bepaalde handelingen mogelijk schade veroorzaken aan het apparaat of de toebehoren. |
|  Aanwijzing | Verwijzing naar belangrijke informatie |
|  | Verwijder het apparaat conform EU-richtlijn betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |
|  | Fabrikant |
|  | Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. |

WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde netadapter en alleen met de op de netadapter aangegeven netspanning.
- Controleer voor het gebruik of het apparaat en de accessoires zichtbaar zijn beschadigd. Wij adviseren u om in twijfelgevallen het apparaat niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Schakel het apparaat in het geval van een defect of storing onmiddellijk uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Steek de netadapter nooit in of trek deze nooit uit het stopcontact als u vochtige handen hebt.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Zorg ervoor dat het netsnoer geen struikelgevaar vormt.
- Houd het apparaat, de netadapter en het netsnoer uit de buurt van water!
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen die niet bekend zijn met de functionaliteiten/beperkingen van het appa-

raat. Gebruik is alleen toegestaan wanneer het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen voor het gebruik.

- Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen, zodat zij niet met het apparaat spelen.

LET OP

- Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de netadapter uit het stopcontact te trekken.
- U mag het apparaat niet aan het netsnoer optillen of dragen.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, vuil, sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht.
- Laat het apparaat niet vallen.


3. Kennismaking

Met het Beurer Wake-up Light WL 32 wordt u rustig en op natuurlijke wijze wakker. De langzaam feller wordende ledlamp simuleert de opgang van de zon. Daardoor kunt u langzaam wennen aan de veranderende lichtomstandigheden en kan uw lichaam zich rustig op het wakker worden voorbereiden. Naast de simulatie van de zonsopgang, kunt u ook een wektoon instellen om het wakker worden akoestisch te ondersteunen. U kunt de radio of een pieptoon instellen als wektoon. Met het Wake-up Light begint u de dag uitgerust en tevreden.


4. Beschrijving van het apparaat

Vooraanzicht

Voor snooze / licht de afdekking van de lamp aan de voorzijde naar beneden drukken




Zijaanzicht

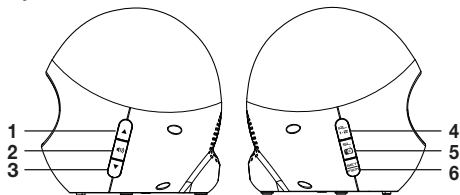


- 1 Up (omhoog)
- 2 Volume (radio)
- 3 Down (omlaag)
- 4 Alarm 1-2
- 5 Welterustenfunctie (sleep) / radio
- 6 Set / memory


Achteraanzicht

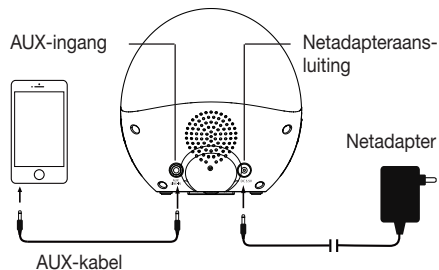


Onderzijde

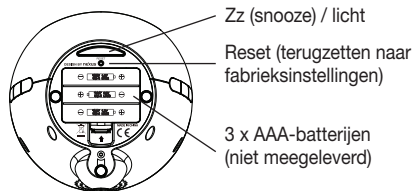

Deksel batterijcompartiment



Beschrijving van het display



- 1 Zendergeheugenplaats (radio)
- 2 Lampsymbool
- 3 Snooze
- 4 Radio ingeschakeld
- 5 Alarm 2 radio
- 6 Alarm 2 pieptoon
- 7 Alarm 1 radio
- 8 Alarm 1 pieptoon
- 9 Alleen weergegeven bij 12-uursindeling
- 10 Sleep timer (welterustenfunctie)

5. Ingebruikname

- Verwijder het verpakkingsmateriaal.
- Controleer of alle genoemde onderdelen aanwezig zijn.
- Controleer het apparaat, de netadapter en het netsnoer op beschadigingen.
- Verwijder het deksel van het batterijcompartiment aan de onderzijde van het apparaat en plaats de batterijen volgens de juiste polariteit. De batterijen voorzien het apparaat van stroom in het geval er onverhoopt een stroomstoring optreedt.
- Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak.
- Verbind de netadapter met de netadaptersluiting aan de achterzijde van het apparaat.
- Steek de netadapter in een geschikt stopcontact. Op het display van het apparaat verschijnt de tijd.

i Aanwijzing

- Als u het apparaat terug wilt zetten naar de fabrieksinstellingen, moet u met een spits voorwerp de reset-toets aan de onderzijde van het apparaat bedienen.

6. Bediening

i Aanwijzing

Het apparaat verlaat automatisch het instellingenmenu als u gedurende 10 seconden geen toets indrukt.

6.1 Tijd en snooze-duur instellen

- Druk op de $\frac{\text{SET}}{\text{MEM}}$ -toets. De tijd begint te knipperen.

Stel met de $\blacktriangle/\blacktriangledown$ -toetsen de gewenste tijd in.

i Aanwijzing

Als u sneller door de uren of minuten wilt bladeren, houdt u de $\blacktriangle/\blacktriangledown$ -toets ingedrukt.

- Bevestig de ingestelde tijd met de $\frac{\text{SET}}{\text{MEM}}$ -toets.

Op het display knippert nu "24HR".

U kunt kiezen voor de 12-uursindeling of de 24-uursindeling.

- Selecteer met de $\blacktriangle/\blacktriangledown$ -toetsen de gewenste uurweergave en bevestig de selectie met de $\frac{\text{SET}}{\text{MEM}}$ -toets.

Op het display knippert nu "Zz 05".

- Selecteer met de $\blacktriangle/\blacktriangledown$ -toetsen de gewenste snooze-duur (5 tot 60 minuten) en bevestig de selectie met de $\frac{\text{SET}}{\text{MEM}}$ -toets.

i Aanwijzing

Als u de tijd in het donker wilt aflezen, drukt u de afdekking van de lamp aan de voorzijde naar beneden.

6.2 Alarm instellen

U kunt op het Wake-up Light twee verschillende alarmtijden (alarm 1 en alarm 2) instellen.


- Om alarm 1 in te stellen, drukt u de $\frac{\text{AL}}{1-2}$ -toets één keer in.
- Om alarm 2 in te stellen, drukt u de $\frac{\text{AL}}{1-2}$ -toets twee keer in.

De betreffende alarmtijd begint op het display te knipperen.

- Stel met de $\blacktriangle/\blacktriangledown$ -toetsen de gewenste alarmtijd in.
- Selecteer met de $\frac{\text{SET}}{\text{MEM}}$ -toets de gewenste alarmtoon voor de alarmtijd.

Voor de alarmtoon kunt u kiezen uit radio (🎵) en een pieptoon (🔔).

- Bevestig uw selectie met de $\frac{\text{AL}}{1-2}$ -toets.

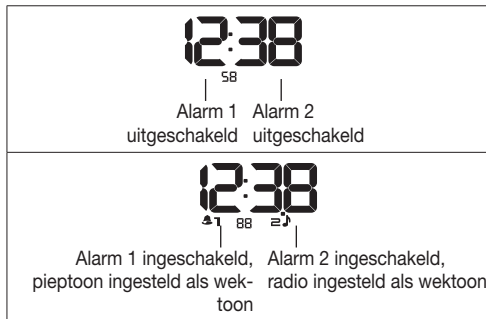

6.3 Alarm uitschakelen

- Als het alarm afgaat, drukt u op de $\frac{\text{AL}}{1-2}$ -toets. Het alarm is nu uitgeschakeld en zal pas de volgende dag op de ingestelde tijd weer afgaan.

6.4 Alarm permanent deactiveren

- Om alarm 1 te deactiveren, drukt u de $\frac{\text{AL}}{1-2}$ -toets één keer in.

- Om alarm 2 te deactiveren, drukt u de $\frac{\text{AL}}{1-2}$ -toets twee keer in.
- Druk nu zo vaak op de $\frac{\text{SET}}{\text{MEM}}$ -toets totdat op het display naast het getal 1 of 2 geen muzieknootje (🎵) en geen belletje (🔔) meer staat.
- Bevestig uw selectie met de $\frac{\text{AL}}{1-2}$ -toets. Alarm 1 of 2 is nu gedeactiveerd.

6.5 Snooze-functie

Als de alarmtoon klinkt, kunt u deze tijdelijk stoppen door op de **Zz**-toets te drukken. De alarmtoon zal vervolgens na de door u ingestelde snooze-duur weer klinken. Hoe u de snooze-duur moet instellen, vindt u in hoofdstuk 6.1 "Tijd en snooze-duur instellen".

6.6 Zonsopgangsfunctie

Als u een alarm hebt ingesteld, kunt u zich niet alleen door de alarmtoon laten wekken, maar ook door een simulatie van de zonsopgang. Het ledlicht wordt daarbij langzaam steeds feller.

i Aanwijzing

Gebruik voor deze functie de meegeleverde netadapter.

- Houd de **Zz**-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt. Op het display knippert "15".
- Stel met de $\blacktriangle/\blacktriangledown$ -toetsen de gewenste gesimuleerde zonsopgang in.

15 = simulatie van de zonsopgang begint 15 minuten voor de ingestelde alarmtijd.

☀ = simulatie van de zonsopgang begint 30 minuten voor de ingestelde alarmtijd.

☀FF = simulatie van de zonsopgang gedeactiveerd. Op het display zal het lampsymbool (☀) boven de tijd verdwijnen.

- Om uw keuze te bevestigen, drukt u op de **Zz**-toets.

6.7 Lampfunctie / sfeerlicht met veranderende kleuren

U kunt het Wake-up Light ook als normale lamp of als sfeerlicht met veranderende kleuren gebruiken.

Aanwijzing

Gebruik voor deze functie de meegeleverde netadapter. Als u naar de radio luistert of de welterustenfunctie hebt geactiveerd, is de functie “Sfeerlicht met veranderende kleuren” gedeactiveerd. Gedurende deze periode kan alleen licht zonder veranderende kleuren worden weergegeven.

- Druk op de **Zz**-toets. Het ledlicht begint zwak te branden.
- Om de lampfunctie te activeren, drukt u nogmaals op de **Zz**-toets. Op het display knippert “L 09” (helderheidsniveau 09).
- Stel met de **▲/▼**-toetsen het gewenste helderheidsniveau in (L 00 tot L 15).
- Als u het sfeerlicht met veranderende kleuren wilt activeren, drukt u opnieuw op de **Zz**-toets.



Het sfeerlicht met veranderende kleuren begint te branden.

Wacht enkele seconden totdat de kleuren veranderen.

- Als u een van de sfeerlichten permanent wilt vastzetten (zonder veranderende kleuren), drukt u opnieuw op de **Zz**-toets.
- Om alle lichtfuncties uit te schakelen, drukt u nogmaals op de **Zz**-toets.

6.8 Radio luisteren

Het Wake-up Light beschikt over een flexibele werpanne aan de achterzijde van het apparaat. Rol de draad af en leg deze volledig uitgerold neer om voor de beste ontvangst te zorgen.








- Om de radio in te schakelen, drukt u op de -toets. Op het display knippert eerst “00”. Na ongeveer 10 seconden verschijnt MHz en de momenteel ingestelde frequentie.
- Stel met de **▲/▼**-toetsen de gewenste frequentie in.
- Om de automatische zenderzoekfunctie te activeren, houdt u de **▲/▼**-toets kort ingedrukt en laat u deze daarna weer los. Het apparaat start nu met het zoeken naar zenders en stopt hier automatisch mee zodra er een radiozender is gevonden.
- Om het volume van de radio te wijzigen, drukt u op de -toets. Stel vervolgens met de **▲/▼**-toetsen het gewenste volume in.
- Om de radio weer uit te schakelen, drukt u de afdekking van de lamp aan de voorzijde naar beneden.

i Aanwijzing


Als u naar de radio luistert, is de functie “Sferlicht met veranderende kleuren” gedeactiveerd. Gedurende deze periode kan alleen licht zonder veranderende kleuren worden weergegeven.


6.9 Radiozenders opslaan

Op het Wake-up Light kunt u maximaal 10 radiozenders opslaan.

- Om de radio in te schakelen, drukt u op de -toets.
- Stel met de  / -toetsen de frequentie in van de radiozender die u wilt opslaan.
- Om de geselecteerde radiozender op te slaan, houdt u de -toets gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt. Op het display knippert onder de frequentie  (geheugenplaatsnummer).
- Selecteer het door u gewenste geheugenplaatsnummer door kort op de -toets te drukken. Om de zender op het geselecteerde geheugenplaatsnummer op te slaan, houdt u de -toets 2 seconden ingedrukt.

6.10 Vooraf ingestelde radiozenders selecteren

- Om de radio in te schakelen, drukt u op de -toets. Op het display knippert eerst “ON”. Na ongeveer 10 seconden verschijnt MHz en de momenteel ingestelde frequentie.


- Om een van de vooraf ingestelde radiozenders te selecteren, drukt u op de -toets.

6.11 Welterustenfunctie

Met behulp van deze functie kunt u instellen dat de radio na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld.

- Druk twee keer op de -toets.
- Op het display verschijnt “SLEEP” en  knippert.
- Selecteer nu met de -toets het gewenste aantal minuten waarna de radio automatisch moet worden uitgeschakeld.
U kunt kiezen uit 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 en 90 minuten.
 - Om het gewenste aantal minuten te bevestigen, wacht u ongeveer 5 seconden totdat het display automatisch teruggaat naar de tijd. Het gewenste aantal minuten is nu ingesteld. Als u het actuele aantal resterende minuten wilt bekijken, drukt u op de -toets.

i Aanwijzing

- Als u de welterustenfunctie wilt beëindigen voordat het aantal ingestelde minuten is afgelopen, drukt u zo vaak op de -toets totdat OFF op het display wordt weergegeven.

i Aanwijzing

Als u de welterustenfunctie hebt geactiveerd, is de functie “Sferlicht met veranderende kleuren” gedeactiveerd.

Gedurende deze periode kan alleen licht zonder veranderende kleuren worden weergegeven.

6.12 Muziek luisteren via AUX-ingang

Via de AUX-ingang kunt u uw MP3-speler op het Wake-up Light aansluiten.

- Steek een uiteinde van de AUX-kabel (meegeleverd) in de AUX-ingang aan de achterzijde van het Wake-up Light.
- Steek het andere uiteinde van de AUX-kabel in de hoofdtelefoonaansluiting van uw MP3-speler.

Aanwijzing

Als u muziek luistert via de AUX-ingang, kunt u het volume alleen via uw MP3-speler aanpassen en niet via het Wake-up Light.

Als er een kabel in de AUX-ingang van het apparaat is gestoken, is de functie “Sfeerlicht met veranderende kleuren” gedeactiveerd. Gedurende deze periode kan alleen licht zonder veranderende kleuren worden weergegeven.

7. Reiniging en onderhoud



LET OP

- Let erop dat er geen water in het apparaat terechtkomt. Mocht dit toch gebeuren, gebruik het apparaat dan pas weer wanneer het volledig is opgedroogd.
- Dompel het apparaat en de netvoeding niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Stel de apparaten niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Maak het apparaat schoon met een droge doek.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk en gebruik batterijen van hetzelfde type. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Lekkende batterijen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken. Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Uitgelopen of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid chemische brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom geschikte veiligheidshandschoenen.

8. Verwijdering

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

De gebruikte, volkomen ontladen batterijen moeten naar de daarvoor bestemde afvalbak, het depot voor gevaarlijke afvalstoffen of de elektriciteitszaak worden gebracht.

U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen.

Aanwijzing: Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen: Pb = batte-



rij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium,
Hg = batterij bevat kwik

9. Wat te doen bij problemen?


Als de tijd niet correct wordt weergegeven of als het apparaat niet juist functioneert, kan dit worden veroorzaakt door elektrostatische ontladingen of andere storingen. Plaats het apparaat daarom niet in de buurt van apparaten zoals WLAN-routers. Om het probleem te verhelpen, zet u het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

Om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen moet u met een spits voorwerp de reset-toets aan de onderzijde van het apparaat bedienen.

Als het probleem zich daarna nog steeds voordoet, neemt u contact op met de klantenservice.

10. Technische gegevens

| | |
|--------------------|---|
| Daglichtwekfunctie | OFF, 15, 30 minuten voor alarm |
| Snooze-duur | 5 tot 60 minuten |
| Welterustenfunctie | U kunt kiezen uit 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minuten en OFF. |
| Afmetingen | 12,3 x 12 cm |
| Gewicht | 180 g |

| | |
|---------------------------------|---|
| Netvoeding Stroomvoorziening | Ingang: 100-240 V, AC / 50/60 Hz Uitgang: 5,5 V, DC/500 mA |
| Netvoeding Veiligheidsklasse | Beschermingsklasse II  |
| Radiofrequentiebereik: | UKW 87 – 180 MHz |
| Verlichtingssterkte: | Ca. 15 lux (bij 15 cm afstand) |

