

1. Opsætningskabelon holdes mod loft.
  2. Hul i loft laves for flexslange og el-ledninger.
  3. Mål selv nøglehullernes afstand på top af rør  
2 stk. skruer i loft placeres til en afstand af  
7 mm fra loft.  
Bemærk:  
befæstning udføres efter byggeriets forskrifter.
  4. 285 mm rør monteres/skubbes på plads mod loft.
  5. De 2 stk. skruer fastgøres og de øvrige  
4 stk. skruer skrues til loft.
  6. 4 stk. justeringsskinner monteres indvendigt i rør  
i den ønskede højde ca. 60-70 cm over  
el-kogested til filter,  
Højde over gas-kogested  
(se gas leverandørens forskrifter) med 8 stk.  
små skruer med sekskantet hul.  
Monteres med medfølgende nøgle, når skinnernes  
underkant indbyrdes er i vater.
  7. 285 mm rør skydes uden på ophængt rør med  
fltsiden øverst.
  8. Skærm fastgøres til justeringsskinnerne  
med medfølgende skiver og møtrikker .
- Rund-filter afmonteres ved at dreje venstre om.  
Firkant-filter afmonteres ved at det vippes ned.
- Flexslange fastspændes på spjæld ,  
vær opmærksom på ikke at klemme spjædet,  
pladen skal kunne vippe.  
El-ledninger monteres indvendigt i rør.  
Derefter skydes rør ned på plads.


**NB!**

Hvis der er for lidt plads til  
at skyde rør op, må man  
montere flexslangen og  
el-ledninger  
inden skærm monteres.

Trepol ApS  
Herluf Trolles Vej 8B  
DK-5220 Odense SØ  
Tel.: +45 8754 5830

Mail: [trepol@trepol.dk](mailto:trepol@trepol.dk)  
[www.trepol.dk](http://www.trepol.dk)

## Opsætningskabelon




**Vigtigt**  
Denne emhætte må kun monteres efter en 2-polet  
afbryder H 05W-F3x75 med en bryderafstand på  
min.3mm på alle poler.  
Aftæksrør fra emhættens må ikke tilsluttes kanaler  
der bruges som rørkanaler for apparater med anden  
energi end elektricitet.  
Endvidere må det påses at der er tilstrækkeligt med  
lufttilførsel når ventilationen kører - så der ikke dannes  
et undertryk i lokalet.  
Der henvises i øvrigt til byggetræthedens  
krav om ventilation.

Hul i loft skæres  $\varnothing$  210 mm.  
For frithængende emfang  
placeres center hvor  
midt rør ønskes

2 stk. skruer monteres i kryds  
Skrues kun i til 7mm fra loft.  
(Skruerne fastspændes efter ophængning af teleskoprør.)



i nøglehuller.

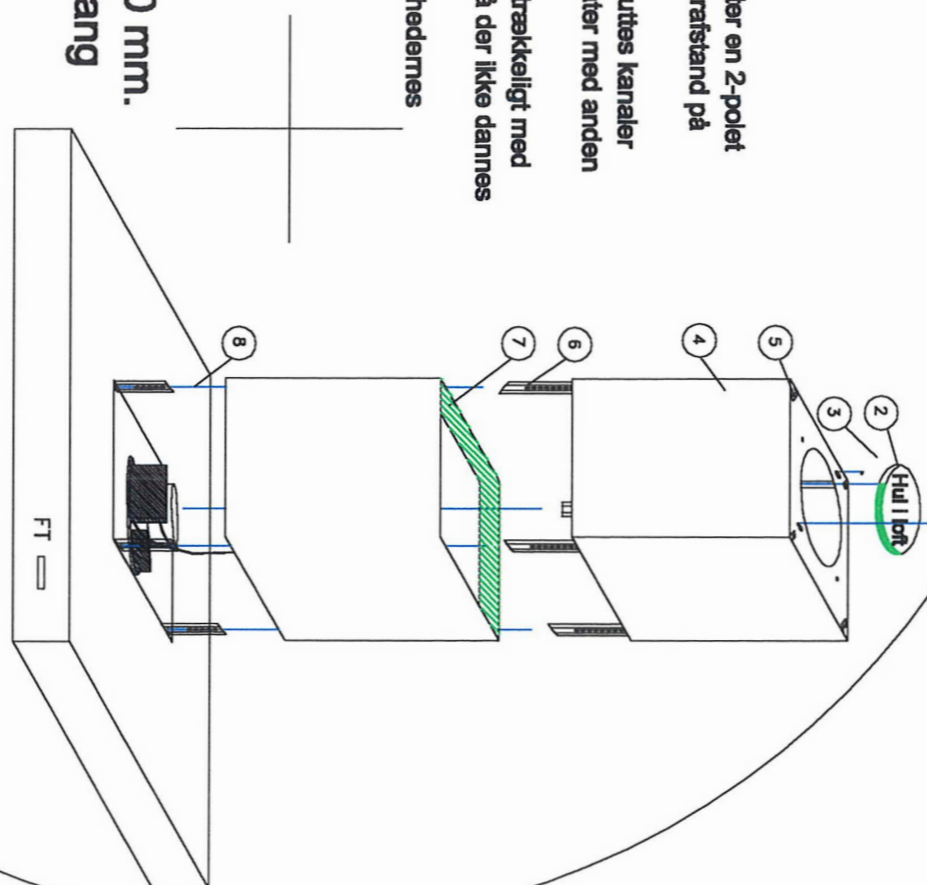

$\varnothing$ 210

