

# SEKISUI アルミベランダ用ものほし台(スタンドポール) ASL-20LG 取扱説明書

このたびは、セキスイアルミベランダ用ものほし台をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用に際しましては、**△注意**事項をお守りいただいて、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

Lot No.

## 部品表

\*部品の名称と数量をまざご確認ください。

部品名	数量	部品名	数量
①支柱ー上 「マスキングテープ止め」	2	⑤圧着板	4
②支柱ー下	2	⑥蝶ネジ	2
③竿かけー小	2	⑦丸ネジ	4
④竿かけー大	2	⑧板ナット	1 セット


## 組立てかた

### △注意


- パイプの端面などを手や足などをケガしないように注意して組立ててください。(端面に手などを触れないでください。)
- 蝶ネジの先端はキリ状になっていますので、先端で指などをケガされないよう、十分にご注意ください。
- 組立てる際には、手袋を着用してください。

\*⑧板ナットを⑦丸ネジからはずしておきます。

- 1 ③竿かけー小、④竿かけー大の溝に⑧板ナットを挿入し⑦丸ネジを軽くねじ止めしてください。(4箇所)

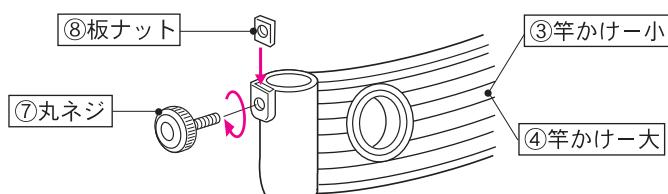

- 2 ①支柱ー上のマスキングテープをとり、端の成型品を「ユルム」の方向にまわしてから引っ張って「細いパイプ」を10cm程引き出し図のように「トマル」の方向にまわして軽くとめます。



\*圧着調整ネジは.....

- ①「弱」の方向にまわし過ぎると、からまわりする構造になっています。からまわりするようであれば、圧着調整ネジを引っ張りながら「強」の方向にまわせば、からまわりは解消されます。  
②「強」の方向にまわし過ぎると抜けますので、抜けた場合は、「弱」の方向にまわしてねじ込んでください。

- 3 ①で⑦丸ネジをセットした③竿かけー小④竿かけー大を①支柱ー上に図のように挿入し、⑦丸ネジで軽くねじ止めします。

- 4 ②支柱ー下の「圧着調整ネジ」をまわし「圧着調整ネジ」の端を「調整シール」の「取付ライン」にあわせます。

- 5 ②支柱ー下に①支柱ー上を奥までしっかりと差込みます。

- 6 ⑤圧着板を①支柱ー上、②支柱ー下にパチッと奥まで確実に差込みます。

### △注意

- ご使用前に必ず完成図通りに組立てられているか確認し、各部を点検してからご使用ください。ご使用前・ご使用中に異常に気づいた場合は、ご使用にならないで下記「お客さま相談室」までお問い合わせください。
- 本製品は、洗濯物用ものほし台ですので、他の用途にはご使用にならないでください。
- 急激な力をかけたり、ぶら下がったり、引っ張ったり、乗ったりしないでください。  
落下や転倒、製品の破損によりケガをしたり、物を破損する恐れがあります。(特にお子さまにご注意ください。)
- ストープなど火気のそばでは使用しないでください。
- 取付け2~3日後に、しっかりと取付けられているか確認し、弱い時は、圧着調整ネジを「強」の方向に回して取付け強度をアップしてください。また、定期的にポールを引張って、取付け強度を確認してください。
- 作業中にポールを無理に引張ったり、強く当たったりしますとポールが取付け面からズレ、倒れる場合も予想され大変危険ですので、ご注意ください。(特にマンションのベランダ等では) また、定期的にポールが真直ぐに取り付いているか確認し、斜めになっている時は、付け直してください。
- 長期間の使用により、成型品にひび割れ等の劣化が生じた場合は、強度が不足して危険ですので、ご使用にならないでください。また、パイプが劣化し、パイプが割れたりした場合は、大変危険ですので、直ちにご使用を中止してください。
- 台風の日など風の強い時には使用せず、竿はとりはずし、床などに置いてください。(特に中高層住宅のベランダなど) また、風の強い時は竿が竿かけからはずれないように注意してください。
- 竿のかわりにものほしロープを使用しますと倒れる場合がありますので使用しないでください。
- 竿や洗濯物の落下にご注意ください。
- かけられる重さは、全体で約20kgまでです。(竿1本あたり約10kgまで) 全体にバランス良くほしてください。
- かけられる重さは、取付け高さ・取付け幅・壁面の状態・取付け方によって低くなる場合がありますのでご注意ください。
- 本製品は天井と床に圧着固定しますので、プラスチック製の床や天井の場合、材質によっては、圧着面についているゴムの内容物の析出や移行により、変色や変質を起こす場合がありますので、取付け2~3日後に取付け面をご確認ください。変色や変質がみられる場合は、あて板をして圧着固定してください。尚、取り外した後に、天井と床の材質によっては、変色や跡形が残る場合がありますのでご了承ください。

### △取付け前のご注意

- ポールは、天井と床にバネで圧着取付けしますので、取付ける天井面は、コンクリートや梁(横桟)などしっかりした場所をお選びください。
- ボードなど軟らかい材質面の場合には、天井が破損する恐れがありますので、必ず桟のある位置に取付けてください。
- 和室の天井は、破損したり、変形して止まらないことがありますので、取付けないでください。
- ベランダの場合、取付け位置は、万一竿などが落下すると危険ですので、必ず手すりの内側に十分に余裕をもたせて取付けてください。
- 傾斜した天井・床には取付けないでください。
- 天井と床の間が、取付範囲の200~275cmであることを確認してください。

## 取付けかた

- 7 ①支柱ー上「細いパイプ」を「ユルム」の方向にまわしてから、天井までいっぱいにのばして天井面に押しつけながら「トマル」の方向にまわして、しっかりと固定します。

\*支柱が倒れない程度に仮固定されているか確認してください。

- 8 「支柱」にねじれ・傾きがないことを確認し、⑥蝶ネジで①支柱ー上の「細いパイプ」を確実に固定します。

\*ネジ止めは少しかた目の設計ですので、強くまわし、確実にネジ止めしてください。

- 9 このままでは取付け強度が不十分ですので②支柱ー下の「パイプ」が回転しない様に片手で「太いパイプ」を持って、片手で「圧着調整ネジ」を「強」の方向にまわし、バネの力で天井と床にしっかりと固定します。

\*取付け強度が弱いと倒れる場合がありますので十分にご確認ください。


\*圧着調整は、調整シールのストップ線までにしてください。ストップ線をこえた時は、最初から取付け直してください。

- 10 最後に、取付け強度が十分か、「支柱」が前後・左右に傾いていないか確認し、「竿かけ」をしっかりと「丸ネジ」で固定し、ご使用ください。

## [完成図]

\*竿は竿かけの奥までしっかりとはめてください。

●図-1

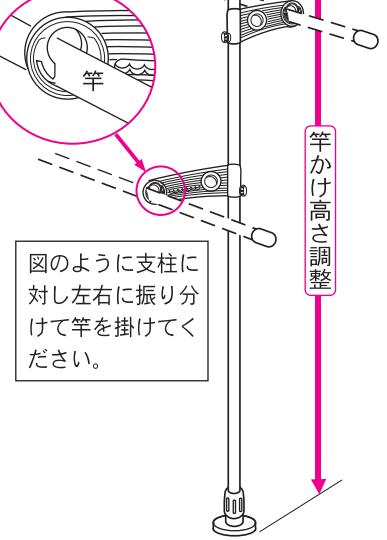

## 【ご使用に際してのお願い】

- 竿をかけて左右の竿かけの高さが同じかご確認してからご使用ください。高さが違うと片側へ竿がずれる恐れがあります。
- 竿かけは竿の落下を防止するため、少々固めの設計にしてあります。径が2.5~3cmの一般用竿であれば差し込み、固定することができます。(図-1)のよう、竿は竿かけの下までしっかりと押し込んでご使用ください。

## ■品名:アルミベランダ用ものほし台 ASL-20LG ■保証期間:お買い上げ日より1年間

取扱説明書(以下「本書」といいます)にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、当社が責任をもって無償で修理いたします。本書と、お買上げ年月日、販売店名及び日付がわかる書類(レシートまたは領収書など)を添えて、お買上げの販売店または当社へお申し出ください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

\*保証期間内でも次の場合は保証の対象外となり、修理代はお客様にてご負担いただきます。

①本書のご提示がない場合

②お買上げ年月日、販売店名及び日付がわかる書類(レシートまたは領収書など)のご提示がない場合

③転倒、落下、踏みつけ、その他取り扱い上の不注意に起因する故障・破損

④製品お届け後の輸送や移動による故障・破損

⑤天災または火災などによる故障・破損

⑥本書記載の使用方法または注意事項に従わなかったことによる故障・破損

⑦当社以外の者による修理や改造による故障・破損

⑧ものほし台以外に使用された場合の故障・破損

⑨树脂部品の故障・破損

\*本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in JAPAN)

\*個人情報の取扱いについて

本書にご記入いただきましたお客様の個人情報(氏名、電話番号、住所など)につきましては、修理させていただいた商品の発送やお支払いなどに関する連絡以外の目的には使用いたしません。またこれらの個人情報は決して第三者(当社子会社および運送業者を除く)に譲渡・提供いたしません。

お名前(ふりがな)

ご住所(ふりがな)

お電話番号

お買上げ年月日  
販売店

## 品質表示

本体……アルミパイプ  
成型部品……ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂／ゴム……EVA樹脂／バネ・ネジ類……スチール(メッキ)

## お問い合わせ先

製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客さま相談室」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

積水樹脂株式会社「お客さま相談室」0120-808032

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日(9:00~12:00・13:00~17:00)にお願い致します。)

**Sekisui** 積水樹脂株式会社

インターネット・ホームページ・アドレスナンバー

<http://www.sekisuijishi.co.jp/> (製品情報、生活製品内)

MADE IN CHINA

### 【ご注意】

- 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。