

TEN 4L
NETTOIE, CRISTALLISE et ENTRETIENT

Matériau :
Marbre, pierres marbrières, granito

Objectif :
Entretien le brillant de la cristallisation

I.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Constitution : Alcool sulfoné et acide faiblement concentré.

Aspect : Liquide ambré.

Odeur : Néant.

Densité 0,98.

P.H : Pur = 4, dilué à 1% = 5

Stabilité Bonne aux eaux dures.

Genre : Anionique.

Dissolution : Verser le TEN 4L dans l'eau et non

l'inverse pour éviter la formation de mousse.

Stockage : Craint le gel.

II CONSIGNES DE SECURITÉ :

Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP).


Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande

III. SPÉCIFICITÉS DU TEN 4L :

Le TEN 4L a une double action sur les marbres et pierres marbrières : Nettoyer sans laisser de traces grâce à sa base alcool
Cristalliser grâce à son caractère acide.

Le TEN 4L est le procédé de cristallisation le plus économique qui donne un aspect homogène quelle que soit la dimension de la surface.

Le TEN 4L améliore de 20% le brillant obtenu avec des pads diamant
Grâce à ses composants acides, il durcit la surface du marbre, augmentant ainsi la longévité du brillant obtenu dans le temps

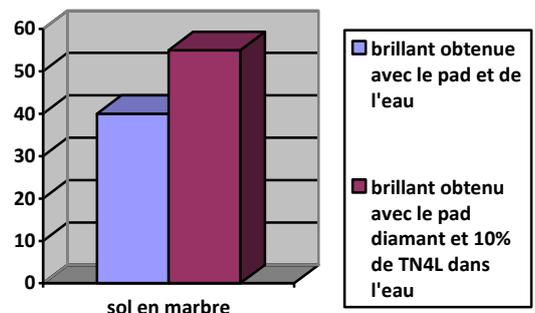

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société.

IV. UTILISATION DU TEN 4L :

Pour tout nouveau chantier, pensez à faire un essai préalable pour vérifier la nature du sol et à protéger les plinthes

- Utiliser une autolaveuse ou une monobrosse avec un PAD Silver N°2 MAP TEN
- Verser le TEN 4L directement sur le sol : (1 litre pour 25 m²)
- Mouiller le sol et maintenir un film d'eau.
- Cadence de 60 m²/h en monobrosse ou 200 m²/h en autolaveuse autoportée
- Mouiller abondamment à l'eau avant d'aspirer à l'aide d'un aspirateur à eau
- Rincer le sol avec de l'eau, utiliser le disque qui a servi à l'application
- Aspirer à nouveau et dépoussiérer
- Peut également être utilisé en lavage pour entretenir le brillant. Diluer 4 à 5% dans l'eau et laver le sol avec une microfibre ou avec une autolaveuse équipée de PAD diamanté MAP TEN N°2 Silver. La dilution recommandée est de 1% dans l'eau. Le poids sur les PADS ne doit pas dépasser 20kgs par disque.

V. CONSOMMATION et CADENCE :

1 litre de TEN 4L pour 1 000 M2 de nettoyage cristallisant.

1 jeu de PADS pour 25 000 m².



Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société.