

# Boletín Técnico

## SLIMLED II LUMINARIO DECORATIVO PARA MONTAJES MEDIOS

Luminario de colgar de alto rendimiento para comercio y oficinas para montajes medios.

Larga Vida: 60,000 horas

### CLAVE 6665A/6665B/6667A/6667B

#### Características físicas

Uso	Interior			
Material	Cuerpo de aluminio extruido, Difusor prismático de PVC. Herrajes y cables de colgar de acero.			
Montaje	De colgar			
Peso	6665A	6665B	6667A	6667B
	1350 g		2680 g	
Fuente luminosa	2 ó 4 circuitos PCB de 168 elementos DURO LED Aurora V c/u de alta eficiencia.			

#### Características eléctricas

Controlador	Electrónico integrado de alta eficiencia y alto factor de potencia, de corriente constante.			
Voltaje de alimentación	90 a 305 Volts, 50/60 Hz			
Protección interna	Contra picos y altas de voltaje			
Tiempo de encendido	2 segundos.			
Rango de temperatura de operación	-40 a + 40° C			
Consumo	6665A	6665B	6667A	6667B
	30 W		60 W	

#### Dimensiones

Alto: (H)	50 mm			
Ancho: (A)	50 mm			
Largo total: (L)	6665A	6665B	6667A	6667B
	1206 mm		2406 mm	

#### Características ópticas



Temperatura de color	5000° K			
Color	Aurora V			
Rendimiento cromático	85%			
Lúmenes iniciales	6665A	6665B	6667A	6667B
	4200		8400	

#### Protección ambiental

No contiene PCB's ni mercurio  
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

#### Durabilidad

Vida	60,000 horas.
Garantía	48 Meses.

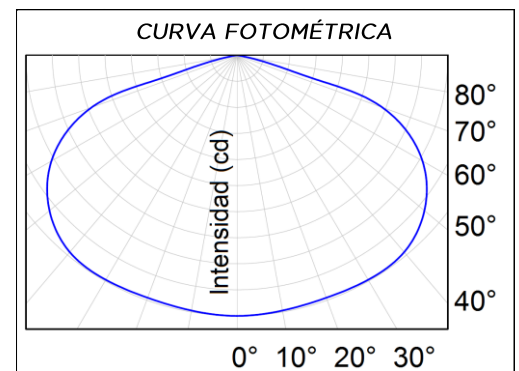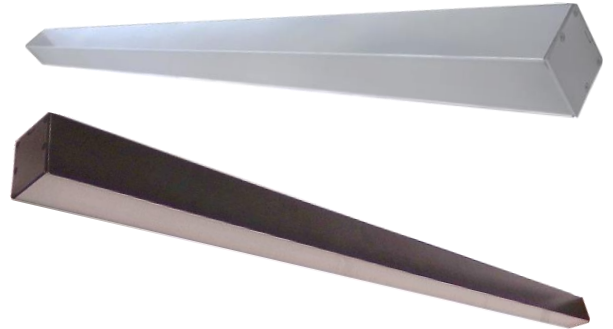

Angulo	Intensidad (cd) 30W	Intensidad (cd) 60W
90°	0	0
80°	90	180
70°	570	1140
60°	790	1580
50°	920	1840
40°	960	1920
30°	970	1940
20°	980	1960
10°	990	1980
0°	1000	2000

