

English / **Product Manual**

**32W LED Ceiling Light**

Thank you for buying this product. Please read all safety information and installation introduction before installing the light.


**Safety Information:** Disconnect the power supply before attempting any work on the unit!

- Installing these units involves work on the mains voltage supply; installation must therefore be carried out professionally in accordance with the appliance national wiring regulations and electrical operating conditions.
- The product must be installed by a licensed professional electrician.
- Check all components for damage, do not use the product if it is damaged.
- To ensure the product can work normally, please use it in the voltage within the range on the lamp label.
- Do not install the unit on (normally) flammable surfaces.
- This light is a non-dimmable product. To avoid failure, please don't connect it with the dimming controller.
- Do not alter or change parts of the lights at will, in case of the accidents such as breakage, fall, electric shock, fire, etc.

English / **PARAMETER**

SKU	Wattage	Input Voltage	Frequency	Color Temperature	Brightness
LA-99XDDW-US01-WE	32W	100-120V AC	60HZ	5000K	2800lm
LA-99XDDW-US01-WE	32W	100-120V AC	60HZ	2700K	2800lm
LA-98XDDW-US01-BK	32W	100-120V AC	60HZ	5000K	2800lm
LA-98XDDW-US01-BK	32W	100-120V AC	60HZ	2700K	2800lm
LA-99XDDW-EU01-WE	32W	220-240V AC	50HZ	5000K	2800lm
LA-99XDDW-EU01-WE	32W	220-240V AC	50HZ	2700K	2800lm
LA-98XDDW-EU01-BK	32W	220-240V AC	50HZ	5000K	2800lm
LA-98XDDW-EU01-BK	32W	220-240V AC	50HZ	2700K	2800lm


English / **STRUCTURE**

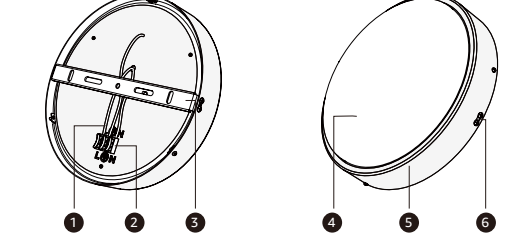

- Wiring for US
  - White: Neutral line
  - Black: Live wire
  - Green: Ground wire
- Wire adapter
- Bracket
- Glass lampshade
- Metal frame
- Screw

- Wiring for EU
  - Blue: Neutral line
  - Brown: Live wire
  - Yellow-green: Ground wire
- 4 \* Plastic expansion nails
- 4 \* Screws

English / **DIMENSION**



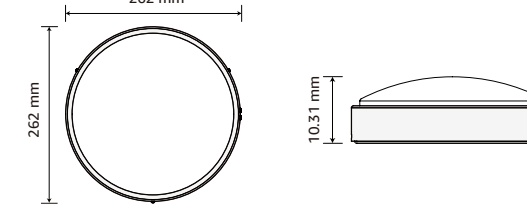


English / **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- Please cut off the power before wiring and installation of the light. Take out the screws (A&B) and the bracket.
  - Drill Four holes on the wall, fix the metal bracket onto the wall with plastic expansion nails and screws.
- Note: Please estimate and identify the distance and size of the holes before drilling, and make sure that the metal bracket has to be placed horizontally.

English / **Wiring For US:**

Connect black line and white line of the light with Live line and Neutral line of main supply respectively. Please earth the green ground wire.

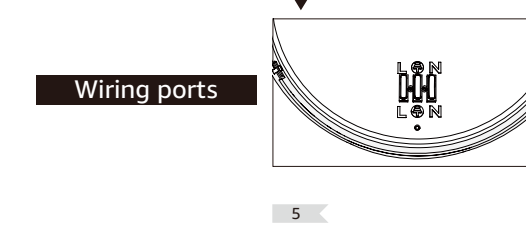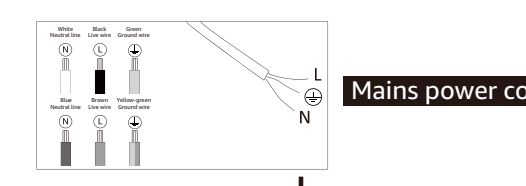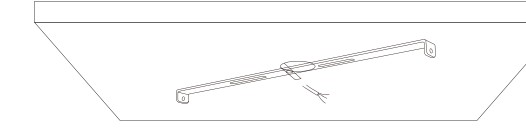

Deutsch / **Bedienungsanleitung**

**32W LED-Deckenleuchte**

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts! Bitte lesen Sie alle Informationen zu Sicherheit und Installation in der Anleitung, bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen.


**Sicherheitsinformationen:** Vor allen Arbeiten am Gerät muss die Stromversorgung unterbrochen werden!

- Die Installation dieses Geräts handelt es sich um die Arbeiten an der Netzspannung. Deswegen müssen die Arbeiten gemäß den länderspezifischen Sicherheitsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden.
- Die Installation des Produkts muss von einem zertifizierten professionellen Elektriker durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie vor der Installation alle Bauteile. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie die Spannung im Bereich der angegebenen Spannung auf dem Lampenetikett, um den normalen Betrieb des Produkts zu gewährleisten.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf gewöhnlichen leicht brennbaren Oberflächen.
- Diese Lampe ist nicht dimmbar. Schließen Sie den Dimmregler nicht an, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Afin d'assurer le fonctionnement normal du produit, veuillez utiliser la tension dans la plage de la tension nominale de la lampe.
- Bitte modifizieren oder tauschen Sie die Lampenteile nicht nach Belieben aus, um Unfälle wie Lampenschäden, Abfallen, Stromschläge und Feuer zu vermeiden.

Deutsch / **PARAMETER**

SKU	Wattleistung	Eingangsspannung	Frequenz	Fahnenmarke	Helligkeit
LA-99XDDW-US01-WE	32W	100-120V AC	60HZ	5000K	2800lm
LA-99XDDW-US01-WE	32W	100-120V AC	60HZ	2700K	2800lm
LA-98XDDW-US01-BK	32W	100-120V AC	60HZ	5000K	2800lm
LA-98XDDW-US01-BK	32W	100-120V AC	60HZ	2700K	2800lm
LA-99XDDW-EU01-WE	32W	220-240V AC	50HZ	5000K	2800lm
LA-99XDDW-EU01-WE	32W	220-240V AC	50HZ	2700K	2800lm
LA-98XDDW-EU01-BK	32W	220-240V AC	50HZ	5000K	2800lm
LA-98XDDW-EU01-BK	32W	220-240V AC	50HZ	2700K	2800lm


Deutsch / **STRUKTUR**

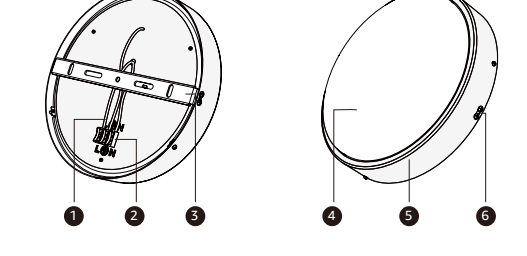

- Verkabelung USA
  - Weiß: Neutralleiter
  - Schwarz: Stromführendes Kabel
  - Grün: Erdleiter
- Kabel-Adapter
- Halterung
- Lampenschirm aus Glas
- Metallrahmen
- Schraube

- Verkabelung EU
  - Blaue: Neutralleiter
  - Braun: Stromführendes Kabel
  - Gelb-grün: Erdleiter
- 4 \* Kunststoff-Nägeln
- 4 \* Schrauben

Deutsch / **DIMENSION**



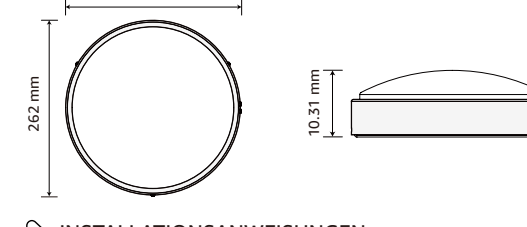


Deutsch / **INSTALLATIONSANWEISUNGEN**

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Verkabelung und Installation beginnen. Nehmen Sie die Schrauben (A und B) und die Halterung heraus.
  - Bohren Sie vier Löcher in die Wand, befestigen Sie die Metallhalterung an der Wand mit den Kunststoff-Nägeln und Schrauben.
- Hinweis: Bitte schützen Sie den Abstand und die Größe der Löcher ab, bevor Sie mit dem Bohren beginnen, und stellen Sie sicher, dass Sie die Metallhalterung horizontal platziert haben.

Deutsch / **Verkabelung USA:**

Verbinden Sie das schwarze und weiße Kabel des Lichts mit dem stromführenden Kabel und dem Nullleiter der Hauptversorgung. Bitte erden Sie das grüne Erdungskabel.

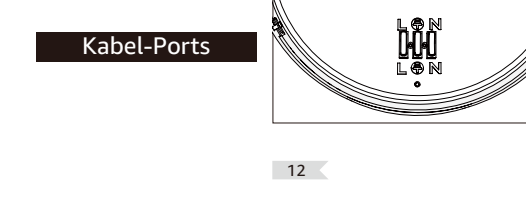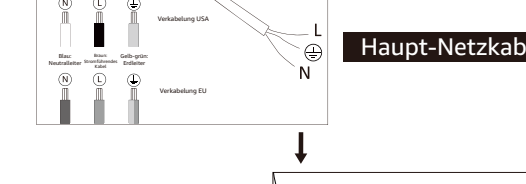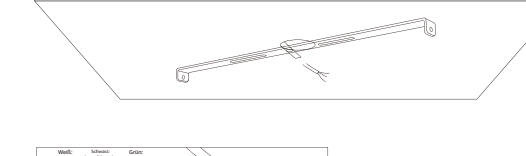

Français / **Manuel du Produit**

**Plafonnier LED 32W**

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les informations de sécurité et les consignes d'installation avant d'utiliser le luminaire.


**Information de sécurité:** Avant toute intervention sur l'appareil, coupez l'alimentation électrique!

- L'installation de cet équipement implique des travaux liés à la tension d'alimentation; par conséquent, les travaux doivent être effectués conformément aux réglementations de sécurité et aux conditions de connexion spécifiques au pays.
- L'installation du produit doit être effectuée par un électricien professionnel certifié.
- Vérifiez si tous les composants sont endommagés avant l'installation. N'utilisez pas le produit lorsqu'il est endommagé.
- Afin d'assurer le fonctionnement normal du produit, veuillez utiliser la tension dans la plage de la tension nominale de la lampe.
- N'installez pas l'appareil sur des surfaces inflammables ordinaires.
- Cette lampe est un produit non gradateur, ne connectez pas le contrôleur de gradation pour éviter une panne.
- Veuillez ne pas modifier et remplacer les pièces de la lampe à volonté pour éviter les dommages, les chutes, les chocs électriques, les incendies et autres accidents.

Français / **PARAMÈTRES**

SKU (p#E)	Wattage	Tension d'Entrée	Fréquence	Couleur Température	Luminosité
LA-99XDDW-US01-WE	32W	100-120V AC	60HZ	5000K	2800lm
LA-99XDDW-US01-WE	32W	100-120V AC	60HZ	2700K	2800lm
LA-98XDDW-US01-BK	32W	100-120V AC	60HZ	5000K	2800lm
LA-98XDDW-US01-BK	32W	100-120V AC	60HZ	2700K	2800lm
LA-99XDDW-EU01-WE	32W	220-240V AC	50HZ	5000K	2800lm
LA-99XDDW-EU01-WE	32W	220-240V AC	50HZ	2700K	2800lm
LA-98XDDW-EU01-BK	32W	220-240V AC	50HZ	5000K	2800lm
LA-98XDDW-EU01-BK	32W	220-240V AC	50HZ	2700K	2800lm


Français / **STRUCTURE**

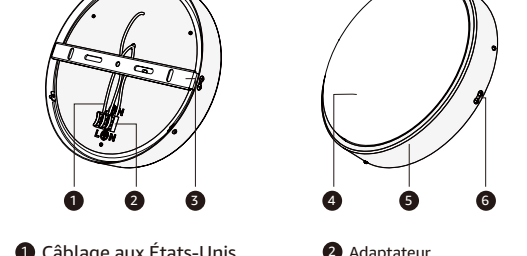

- Câblage aux États-Unis
  - Blanc: Neutre
  - Noir: Phase
  - Vert: Terre
- Adaptateur
- Support
- Abat-jour en verre
- Armature en métal
- Vis

- Câblage en Europe
  - Bleu: Neutre
  - Marron: Phase
  - Jaune-vert: Terre
- 4 \* Chevilles en plastique
- 4 \* Vis

Français / **DIMENSION**



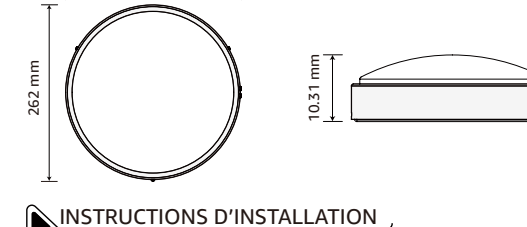


Français / **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

- Veuillez à couper le courant avant de réaliser le câblage et l'installation du luminaire. Retirez les vis (A & B) et le support.
  - Percez quatre trous dans le mur ou le plafond, fixez le support en métal à l'aide des vis après avoir placé les chevilles.
- Remarque : estimez et déterminez la profondeur et le diamètre des trous en fonction des chevilles avant de percer. Le support en métal doit être placé horizontalement.




Français / **Câblage aux États-Unis:**

Connectez respectivement le fil noir et le fil blanc de la lampe lumineuse aux fils correspondant à la Phase et au Neutre de l'alimentation secteur. Reliez le fil vert à la terre.

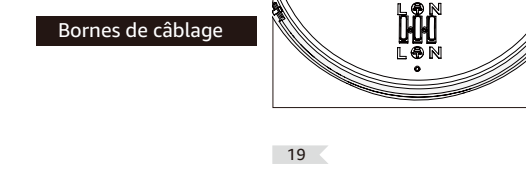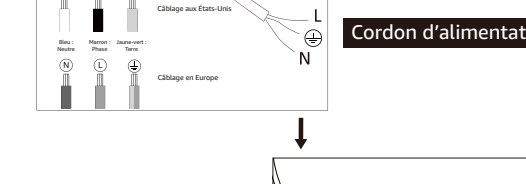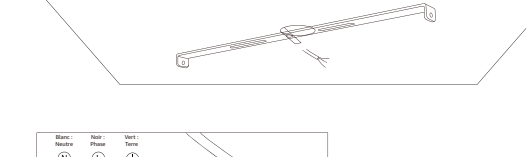




English / **Wiring For EU:**

Connect brown line and blue line of the light with Live line and Neutral line of main supply respectively. Please earth the yellow-green ground wire.

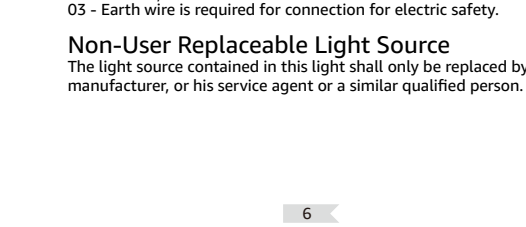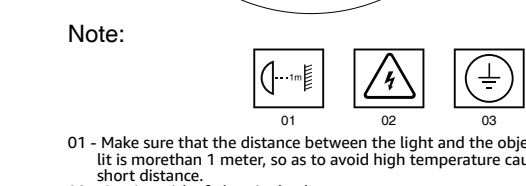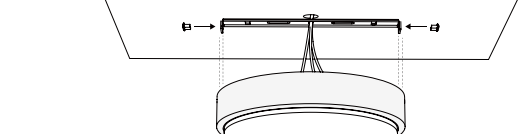

Deutsch / **Verkabelung EU:**

Verbinden Sie das braune und blaue Kabel des Lichts mit dem stromführenden Kabel und dem Nullleiter der Hauptversorgung. Bitte erden Sie das gelb-grüne Erdungskabel.

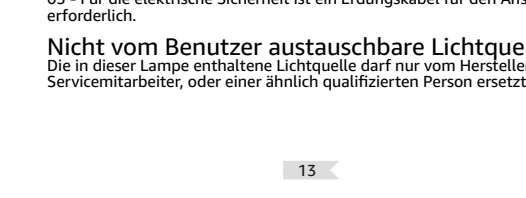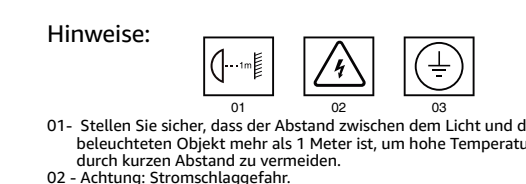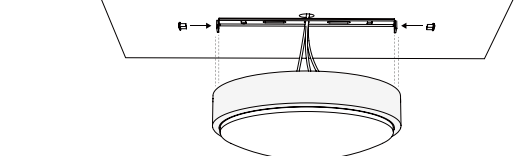

English / **Limitation of Indoor and Outdoor Use**

- The mounting position of this light should be able to bear at least 10 times as heavy as the light.
- This light should be used in condition with sound heat dissipation. The working temperature of it should be less than 45°C. Overhigh working temperature will cause serious lumen depression and affect lifespan of the light.

English / **Operation / Maintenance**

- Prior to cleaning the light, make sure it has been disconnected from the power supply.
- Never use any chemicals or corrosive substances for cleaning.

English / **Disposal**

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.

Manufacturer: Shen Zhen Shi Zhi Hui Duo Ke Ji You Xian Gong Si  
Address: qian wan yi lu 1 hao A dong 201 shi, qian hai shen gang he zuo qu, shen zhen, guang dong, 518000, CN  
support@olafuslife.com www.olafuslife.com

EU Representative: Bright star consulting e.K.  
Humboldtstr.5, 31812 Bad Pyrmont Germany  
support@olafuslife.com



Deutsch / **Einschränkungen der Verwendung im Innen- und Außenbereich**

- Die Einbaurage dieser Leuchte sollte mindestens zehnmal so schwer wie die Leuchte tragen.
- Dieses Licht sollte in einem Zustand mit Schallwärmeableitung verwendet werden. Die Arbeitstemperatur sollte unter 45°C liegen. Eine zu hohe Arbeitstemperatur führt zu einer schweren Lumendepression und beeinträchtigt die Lebensdauer des Lichts.

Deutsch / **Betrieb / Pflege**

- Schalten Sie bitte vor dem Reinigen der Lampe die Stromversorgung aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Chemikalien oder ätzenden Gegenstände.

Deutsch / **Entsorgung**

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen gemäß den Umweltschutzanforderungen wiederverwendet werden.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!  
Nur für EU-Länder:  
Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationalen Gesetzen müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt, gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Manufacturer: Shen Zhen Shi Zhi Hui Duo Ke Ji You Xian Gong Si  
Address: qian wan yi lu 1 hao A dong 201 shi, qian hai shen gang he zuo qu, shen zhen, guang dong, 518000, CN  
support@olafuslife.com www.olafuslife.com

EU Representative: Bright star consulting e.K.  
Humboldtstr.5, 31812 Bad Pyrmont Germany  
support@olafuslife.com



Français / **Limitation d'utilisation intérieure et extérieure**

- La position de montage de cette lumière doit pouvoir supporter au moins 10 fois plus de poids que la lumière.
- Cette lumière doit être utilisée dans des conditions de dissipation thermique saine. La température de fonctionnement de celle-ci doit être inférieure à 45°C. Une température de travail trop élevée entraînera une grave dépression de la lumière et affectera la durée de vie de la lumière.

Français / **Operation & Maintenance**

- Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous de couper l'alimentation.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou d'éléments corrosifs pour nettoyer ce produit.

Français / **Traitement des déchets**

Les équipements électroniques, accessoires et emballages doivent être réutilisés conformément aux exigences de protection de l'environnement.

Ne jetez pas les appareils électroniques avec les ordures ménagères.  
Uniquement pour les pays de l'UE  
Conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

Manufacturer: Shen Zhen Shi Zhi Hui Duo Ke Ji You Xian Gong Si  
Address: qian wan yi lu 1 hao A dong 201 shi, qian hai shen gang he zuo qu, shen zhen, guang dong, 518000, CN  
support@olafuslife.com www.olafuslife.com

EU Representative: Bright star consulting e.K.  
Humboldtstr.5, 31812 Bad Pyrmont Germany  
support@olafuslife.com



## Lámpara de techo LED de 32W

Gracias por la compra de este producto. Le rogamos que lea la información de seguridad y la introducción a la instalación al completo antes de colocar la lámpara.


La Información de Seguridad: ¡Antes de comenzar cualquier trabajo en el aparato, interrúmpase la alimentación de tensión!

- La instalación de este equipo implica trabajo relacionado con el voltaje de la fuente de alimentación, por lo tanto, el trabajo debe realizarse de acuerdo con las normas de seguridad y las condiciones de conexión específicas del país.
- Compruebe que todos los componentes se encuentran en perfecto estado.
- Para garantizar el funcionamiento normal del producto, utilice el voltaje dentro del rango del voltaje de la etiqueta de la lámpara.
- No instale el dispositivo en superficies inflamables normales.
- Esta lámpara no es regulable, no conecte el controlador para evitar un mal funcionamiento
- No modifique ni cambie las piezas de la lámpara a voluntad para evitar accidentes como daños a la lámpara, caídas, descargas eléctricas, incendios, etc.

## PARÁMETROS


SKU	Potencia	Voltaje	Frecuencia	Color de Temperatura	Brillo
LA-99XDDW-US01-WE	32W	100-120V AC	60HZ	5000K	2800lm
LA-99XDDW-US01-WE	32W	100-120V AC	60HZ	2700K	2800lm
LA-98XDDW-US01-BK	32W	100-120V AC	60HZ	5000K	2800lm
LA-98XDDW-US01-BK	32W	100-120V AC	60HZ	2700K	2800lm
LA-99XDDW-EU01-WE	32W	220-240V AC	50HZ	5000K	2800lm
LA-99XDDW-EU01-WE	32W	220-240V AC	50HZ	2700K	2800lm
LA-98XDDW-EU01-BK	32W	220-240V AC	50HZ	5000K	2800lm
LA-98XDDW-EU01-BK	32W	220-240V AC	50HZ	2700K	2800lm

## ESTRUCTURA

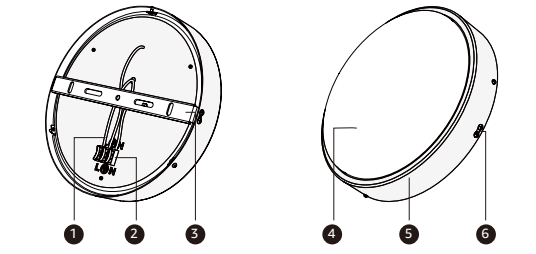


### 1 Conexión en EEUU

Blanco(N): Línea Neutra  
Negro(L): Línea Viva  
Verde: Línea de Tierra



### 1 Conexión en la UE

Azul(N): Línea Neutra  
Marrón(L): Línea Viva  
Amarillo-verde: Línea de Tierra




### 2 Adaptador

- 3 Soporte
- 4 Pantalla de cristal
- 5 Marco de metal
- 6 Tornillo

4 \* Clavos de expansión de plástico




## DIMENSION

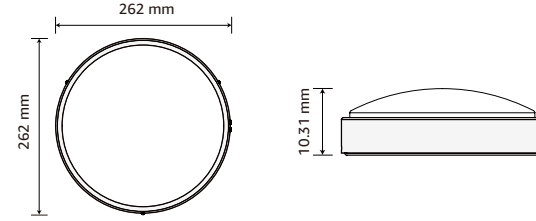

## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Con cuidado, desconecte el suministro de electricidad antes de la conexión y la instalación. Retire los tornillos (A y B) y el soporte.



2. Taladre 4 orificios en la pared, coloque el soporte de metal en el pared utilizando los clavos de expansión y los tornillos.

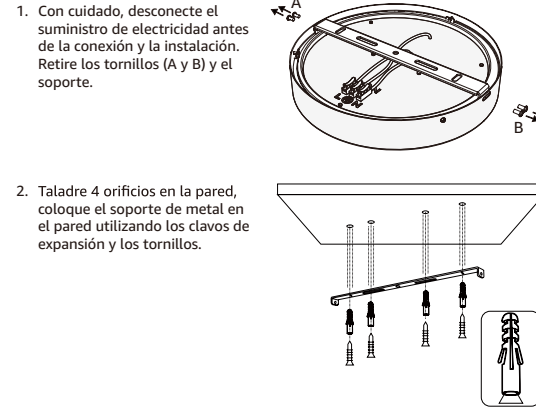

## CONEXIÓN PARA LOS EEUU:

Conecte el cable negro y el cable blanco de la lámpara a la línea viva (L) y neutra(N) de suministro de luz, respectivamente. Conecte a tierra el cable de tierra de color verde-amarillo.

Conexión para la UE:  
Conecte el cable marrón y el cable azul de la lámpara a la línea positiva(L) y neutra(L) de suministro de luz, respectivamente. Conecte a tierra el cable de tierra de color verde-amarillo.

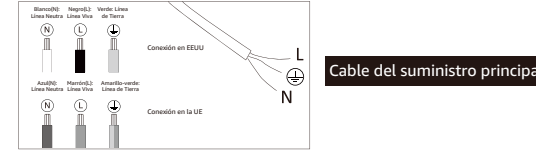
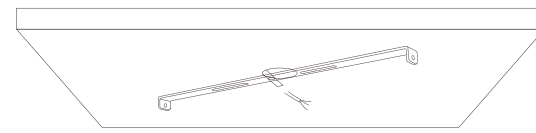


## Puertos de conexión

## CABLAGE PER GLI USA:

Collegare la linea nera e la linea bianca della lampada rispettivamente con la linea di Fase e la linea Neutra di alimentazione principale. Si effettui la messa a terra del cavo di messa a terra verde.

Cablaggio per l'Unione Europea:  
Collegare la linea marrone e la linea blu della luce rispettivamente con la linea di Fase e la linea Neutra di alimentazione principale. Si effettui la messa a terra del cavo di messa a terra giallo-verde.

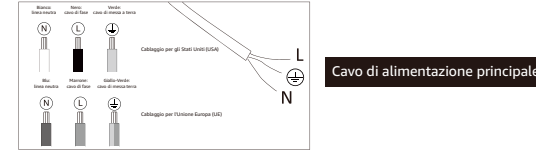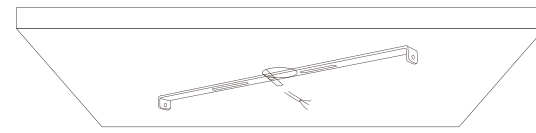


## Porte di cablaggio


## CONEXIÓN PARA LOS EEUU:

Conecte el cable negro y el cable blanco de la lámpara a la línea viva (L) y neutra(N) de suministro de luz, respectivamente. Conecte a tierra el cable de tierra de color verde-amarillo.

Conexión para la UE:  
Conecte el cable marrón y el cable azul de la lámpara a la línea positiva(L) y neutra(L) de suministro de luz, respectivamente. Conecte a tierra el cable de tierra de color verde-amarillo.

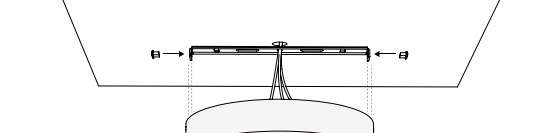

## Note:



01- Asegúrese de que la distancia entre la luz y el objeto que se está iluminando sea superior a 1 metro, a fin de evitar altas temperaturas causadas por distancias cortas.  
02- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.  
03- Se requiere cable de tierra para la conexión de seguridad eléctrica

## Fuente de luz no reemplazable por el usuario

La fuente de luz en este proyector solo puede ser reemplazada por el fabricante o su agente o una persona calificada similar.

## Limitación del uso en interiores y exteriores.

1. la posición de montaje de esta luz debe ser capaz de soportar al menos 10 veces más pesado que la luz.
2. esta luz debe usarse en condiciones buenas de insipación de calor. La temperatura de trabajo del mismo debe ser inferior a 45 ° C. Una temperatura de trabajo demasiado alta provocará una depresión grave de la luz y afectará la vida útil de la luz.

## Operación y Mantenimiento

- Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de apagar la alimentación.
- No limpie la luz con productos químicos o corrosivos.

## Eliminación

Aparatos electrónicos y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente

¡No eche los aparatos electrónicos a la basura doméstica!

## Solo para países de la UE:

Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos electrónicos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos electrónicos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

Manufacturer: Shen Zhen Shi Zhi Hui Duo Ke Ji You Xian Gong Si  
Address: qian wan yi lu 1 hao A dong 201 shi, qian hai shen gang he zuo qu, shen zhen, guang dong, 518000, CN  
support@olafuslife.com www.olafuslife.com

EU Representative: Bright star consulting e.K.  
Humboldtstr.5, 31812 Bad Pyrmont Germany  
support@olafuslife.com



## Plafoniera a LED da 32W

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si prega di leggere tutte le informazioni sulla sicurezza e d'installazione prima di installare la lampada.


Informazioni sulla sicurezza: L'alimentazione deve essere scollegata prima di eseguire qualsiasi lavoro sul dispositivo!

- L'installazione di questa apparecchiatura comporta lavori relativi alla tensione di alimentazione, pertanto i lavori devono essere eseguiti in conformità con le normative di sicurezza e le condizioni di connessione specifiche del paese
- L'installazione del prodotto deve essere un elettricista professionista certificato
- Verificare che tutti i componenti siano completi prima dell'installazione. Non utilizzare il prodotto se danneggiato
- Per garantire il normale funzionamento del prodotto, utilizzare la tensione entro l'intervallo della tensione dell'etichetta della lampada
- Non installare il dispositivo su normali superfici infiammabili
- Questa lampada è un prodotto non dimmerabile, non collegare il controller dimmer per evitare malfunzionamenti
- Si prega di non modificare o scambiare le parti della lampada a piacimento per evitare incidenti come danni alla lampada, cadute, scosse elettriche, incendi, ecc.

## PARAMETRI


CODICE SKU	Wattaggio	Potenza in Ingresso	Frequenza	Colore Temperatura	Luminosità
LA-99XDDW-US01-WE	32W	100-120V AC	60HZ	5000K	2800lm
LA-99XDDW-US01-WE	32W	100-120V AC	60HZ	2700K	2800lm
LA-98XDDW-US01-BK	32W	100-120V AC	60HZ	5000K	2800lm
LA-98XDDW-US01-BK	32W	100-120V AC	60HZ	2700K	2800lm
LA-99XDDW-EU01-WE	32W	220-240V AC	50HZ	5000K	2800lm
LA-99XDDW-EU01-WE	32W	220-240V AC	50HZ	2700K	2800lm
LA-98XDDW-EU01-BK	32W	220-240V AC	50HZ	5000K	2800lm
LA-98XDDW-EU01-BK	32W	220-240V AC	50HZ	2700K	2800lm

## STRUTTURA

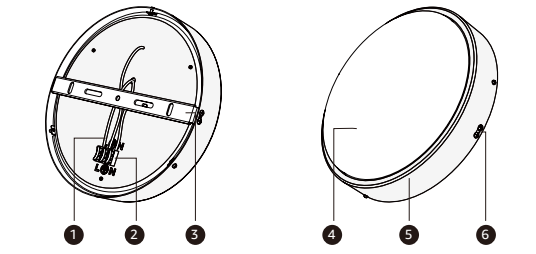


### 1 Cablaggio per gli Stati Uniti (USA)

Bianco: linea neutra  
Nero: cavo di fase  
Verde: cavo di messa a terra



### 1 Cablaggio per l'Unione Europa (UE)


Blu: linea neutra  
Marrone: cavo di fase  
Giallo-Verde: cavo di messa terra




### 2 Adattatore per cavo

- 3 Staffa
- 4 Paralume in vetro
- 5 Struttura (cornice) metallica
- 6 Vite

4 \* Viti di espansione in plastica




## DIMENSION

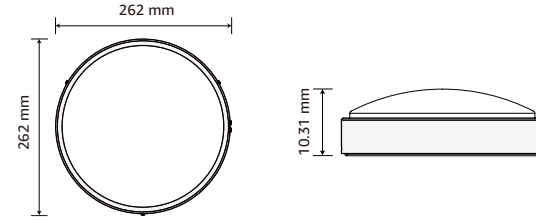

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Si prega di interrompere la corrente prima del cablaggio e dell'installazione. Estrarre le viti (A e B) e la staffa.

2. Praticare quattro fori sulla parete, fissare la staffa metallica sulla parete con le viti di espansione in plastica e le viti.


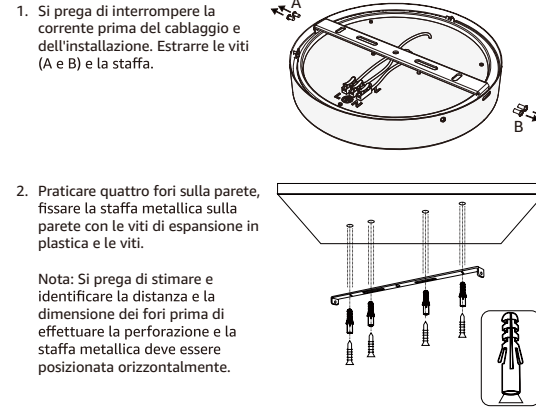


Nota: Si prega di stimare e identificare la distanza e la dimensione dei fori prima di effettuare la perforazione e la staffa metallica deve essere posizionata orizzontalmente.

## CABLAGE PER GLI USA:

Collegare la linea nera e la linea bianca della lampada rispettivamente con la linea di Fase e la linea Neutra di alimentazione principale. Si effettui la messa a terra del cavo di messa a terra verde.

Cablaggio per l'Unione Europea:  
Collegare la linea marrone e la linea blu della luce rispettivamente con la linea di Fase e la linea Neutra di alimentazione principale. Si effettui la messa a terra del cavo di messa a terra giallo-verde.

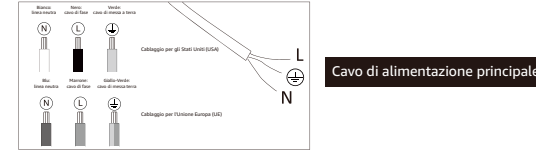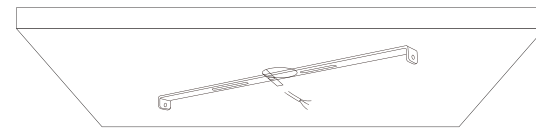


## Porte di cablaggio


## CONEXIÓN PARA LOS EEUU:

Conecte el cable negro y el cable blanco de la lámpara a la línea viva (L) y neutra(N) de suministro de luz, respectivamente. Conecte a tierra el cable de tierra de color verde-amarillo.

Conexión para la UE:  
Conecte el cable marrón y el cable azul de la lámpara a la línea positiva(L) y neutra(L) de suministro de luz, respectivamente. Conecte a tierra el cable de tierra de color verde-amarillo.

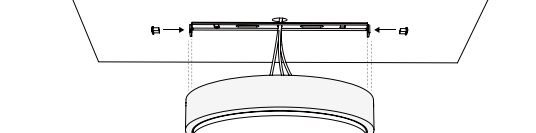

## Note:



01 - Assicurarsi che la distanza tra il proiettore e l'oggetto da illuminare sia superiore a 1 metro, in modo da evitare alta temperatura causata da scarsa distanza.  
02 - Attenzione: rischio di scosse elettriche.  
03 - Il cavo di messa a terra è necessario per un allacciamento elettrico sicuro.

## Sorgente luminosa non sostituibile dall'utente

La sorgente luminosa contenuta in questo proiettore può essere sostituita solo dal fabbricante, dal suo agente di assistenza o da una persona con le stesse qualifiche.

Limitazione dell'uso interno ed esterno  
1, Questa lampada è impermeabile e antipolvere. È protetto dalla pioggia, ma non può essere immerso in acqua.

- 2, La posizione di montaggio di questa lampada dovrebbe essere in grado di sopportare almeno 10 volte più pesante della lampada.
- 3, Questa lampada dovrebbe essere utilizzato in condizioni di dissipazione del calore sonora. La sua temperatura di lavoro dovrebbe essere inferiore a 45 ° C. Una temperatura di lavoro eccessiva provoca una grave depressione del lume e influisce sulla durata della luce.

## Funzionamento / Manutenzione

- Prima di pulire la lampada, assicurarsi di spegnere l'alimentazione
- L'apparecchiatura non può essere utilizzata come dispositivo di allarme antifurto professionale perché non ha la relativa sicurezza antivandalo.
- Non usare prodotti chimici o sostanze corrosive per la pulire la lampada.

## Smaltimento

Le apparecchiature elettroniche, gli accessori e l'imballaggio devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e smaltimento

Non gettare i dispositivi elettronici nei rifiuti domestici!

## Solo per paesi UE:

Conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

Manufacturer: Shen Zhen Shi Zhi Hui Duo Ke Ji You Xian Gong Si  
Address: qian wan yi lu 1 hao A dong 201 shi, qian hai shen gang he zuo qu, shen zhen, guang dong, 518000, CN  
support@olafuslife.com www.olafuslife.com

EU Representative: Bright star consulting e.K.  
Humboldtstr.5, 31812 Bad Pyrmont Germany  
support@olafuslife.com

