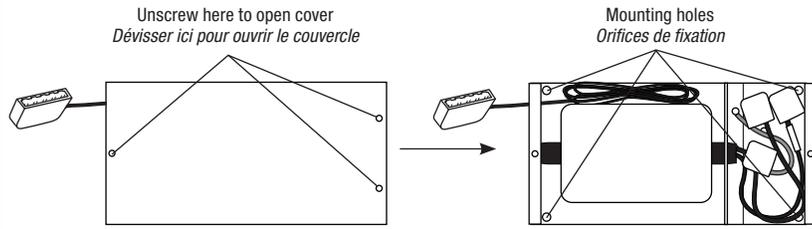
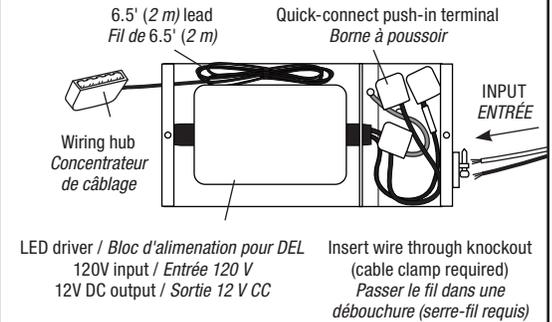


FIG. 1

FIG. 2

CAUTION:

- Do not operate the product if the cable or the electrical parts are damaged.
- When hardwiring, turn power off at main electrical panel before installing any electrical fixture.
- The installation of this fixture must comply with local building codes.

WARNING: Risk of fire and electric shock. This product is to be installed by a qualified electrician.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Remove all three screws on the cover to open the hardwire box [Fig. 1].
- Secure driver in desired location using appropriate mounting screws suitable with mounting medium (not included).
- Connect power input to driver (follow **ELECTRICAL INPUT CONNECTION**).
- Secure the box cover back into place with removed screw (refer to step 1 of **INSTALLATION INSTRUCTIONS**).
- Connect LED lighting systems to wiring hub (refer to **SUPPORTED LED LIGHTING SYSTEMS** for compatibility).

ELECTRICAL INPUT CONNECTION

This hardwire box comes with Quick connect push-in terminals for easy and quick electrical connection.

- Attach cable clamp to knockout closer to the quick connect push-in terminals and insert power line through cable clamp.
- To connect, insert ground wire into the push-in Quick-connect with green wire. Insert white wire (neutral) into the push-in Quick-connect with white plastic on line wire. Insert black wire (hot) into the push-in Quick-connect with black wire [Fig. 2].
- Untie the 6.5' lead, extract length of wire required to position wiring hub for lighting fixture connection [Fig. 3].

SUPPORTED LED LIGHTING SYSTEMS

Driver supports a maximum run of 12W.

- LED Strip
 - » LEDSTR1K-WW
 - » LEDSTR2K-WW
 - » LEDSTR1-WW
- LED Puck
 - » UCP-LED1 (single puck)
 - » UCP-LED3 (3-light kit)
- LED Tape
 - » LEDTPK-1M-WW
 - » LEDTPK-2M-WW
 - » LEDTPK-4M-WW

MISE EN GARDE :

- Ne pas utiliser le produit si le fil ou les pièces électriques sont endommagées.
- Lors du câblage, couper le courant au panneau principal avant d'installer tout appareil électrique.
- L'installation de cet appareil doit être conformes au code de la construction régional.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie et de choc électrique. Ce produit doit être installé par un maître électricien.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

- Enlever les trois vis du couvercle pour ouvrir la boîte de câblage [Fig. 1].
- Poser le bloc d'alimentation à l'endroit voulu à l'aide de vis appropriées (non fournies) pour la surface de montage.
- Connecter le bloc d'alimentation (voir **CONNEXION À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**).
- Remettre le couvercle sur la boîte et le fixer avec les vis (voir le point 1 des **DIRECTIVES D'INSTALLATION**).

- Brancher les dispositifs d'éclairage à DEL au répartiteur (consulter **SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE À DEL PRISE EN CHARGE** pour la compatibilité).

CONNEXION À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


Cette boîte à câblage est dotée bornes à poussoir pour une connexion simple et rapide.

- Poser un serre-fil sur la débouchure la plus proche des bornes à poussoir et passer le fil d'alimentation dans le serre-fil.
- Introduire le fil de terre dans la borne à poussoir avec un fil vert. Introduire le fil blanc (neutre) dans la borne à poussoir avec le plastique blanc sur le fil. Introduire le fil noir (tension) dans la borne à poussoir avec un fil noir [Fig. 2].
- Détacher le fil de 2 m et sortir la longueur de fil requise pour placer le répartiteur à l'endroit voulu pour la connexion aux dispositifs d'éclairage [Fig. 3].

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE À DEL PRIS EN CHARGE

Le bloc d'alimentation peut supporter une charge maximale de 12 W.

- Languette de DEL
 - » LEDSTR1K-WW
 - » LEDSTR2K-WW
 - » LEDSTR1-WW
- Rondelle à DEL
 - » UCP-LED1 (une rondelle)
 - » UCP-LED3 (trousse de 3)
- Ruban à DEL
 - » LEDTPK-1M-WW
 - » LEDTPK-2M-WW
 - » LEDTPK-4M-WW

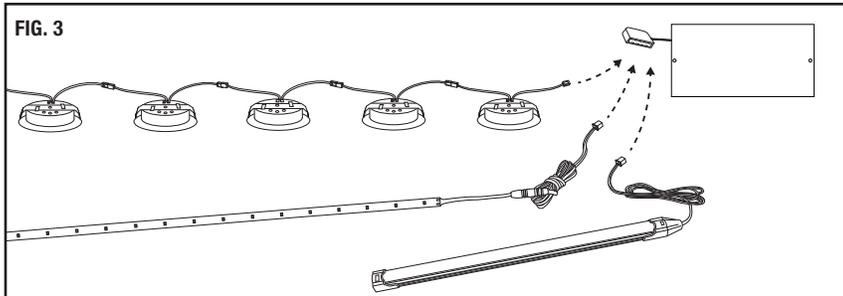FIG. 3


These instructions do not claim to cover all details or variations in the equipment, procedure, or process described, nor to provide directions for meeting every possible contingency during installation, operation or maintenance. When additional information is desired to satisfy a problem not covered sufficiently for user's purpose, please call the technical support toll free number listed below.

Ces directives ne couvrent pas tous les détails ni toutes les variantes dans l'équipement, les procédures ou les procédés décrits et ne se veulent pas de couvrir toutes les situations en cours d'installation, d'utilisation ou d'entretien. Si des renseignements additionnels sont requis pour résoudre un problème insuffisamment discuté, veuillez communiquer avec le service de soutien technique au numéro sans frais indiqué ci-bas.