


# BUNKER®

## XTREME SERIES XT-15S


### 2 WAY 15" POWERED LOUDSPEAKER 600W

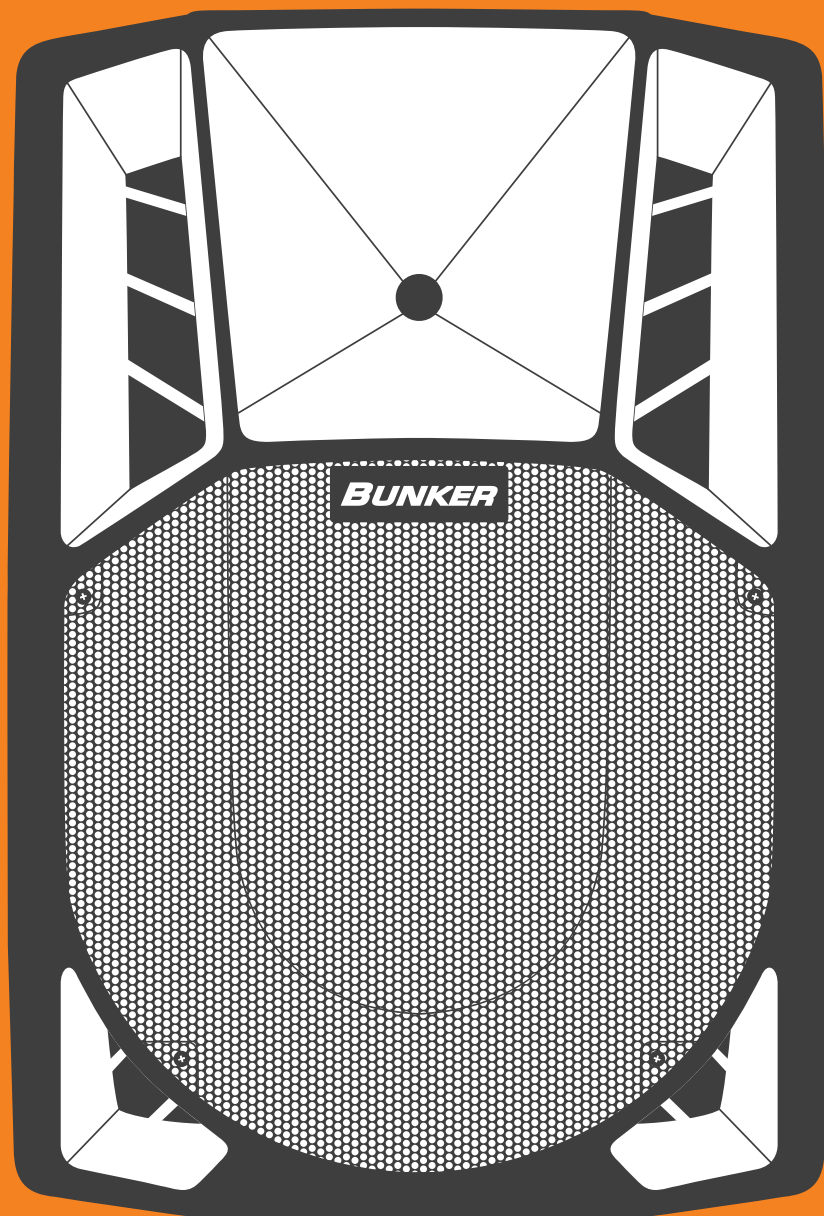

GUÍA DE USUARIO

- 1 CONECTOR DE LÍNEA DE AC**
- 2 FUSIBLE**
- 3 POWER**  
Switch de encendido/apagado de la bocina.
- 4 SELECTOR DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN**  
Utilice este switch para seleccionar el voltaje de la toma de corriente.
- 5 SPEAKER OUTPUT**  
Conector para bocina pasiva, mínimo 8Ω.
- 6 MIC 1**  
Entrada de micrófono 1. Conecte un micrófono dinámico.
- 7 CONTROL MIC 1**  
Controla el volumen del micrófono 1.
- 8 MIC 2**  
Entrada de micrófono 2. Conecte un micrófono dinámico.
- 9 CONTROL MIC 2**  
Controla el volumen del micrófono 2.
- 10 LINE IN**  
Entrada de señal de línea XLR. Conecte la salida de una mezcladora.
- 11 LINE IN**  
Entrada de señal de línea RCA. Conecte la salida de un reproductor de audio o teléfono celular, a través de un cable adaptador.
- 12 CONTROL LINE IN**  
Controla el volumen de la entrada de línea XLR/RCA.
- 13 LINE OUT**  
Salida de señal con la mezcla de todas las señales presentes. Se puede conectar a otra bocina activa.
- 14 MASTER**  
Controla el volumen de la bocina.
- 15 USB MEMORY**  
Conecte una memoria USB con archivos MP3.
- 16 USB FAST CHARGER**  
Conecte un dispositivo móvil para cargar su batería.
- 17 PANTALLA TÁCTIL**  
Reproductor MP3, radio FM y ecualizaciones.
- 18 LED POWER**  
Se ilumina cuando la bocina está encendida.
- 19 LED PROTECT**  
Se ilumina cuando sucede un fallo interno de la bocina o hay un corto circuito en SPEAKER OUTPUT.
- 20 LED SIGNAL**  
Se ilumina cuando hay presencia de señal de audio en la bocina.
- 21 LED CLIP**  
Se ilumina cuando se ha llegado al límite del amplificador interno de la bocina. Este indicador debe iluminarse intermitentemente en potencia máxima. Operar la bocina con el indicador constantemente encendido, puede derivar en el daño del equipo.


## CONTROLES PANEL TRASERO

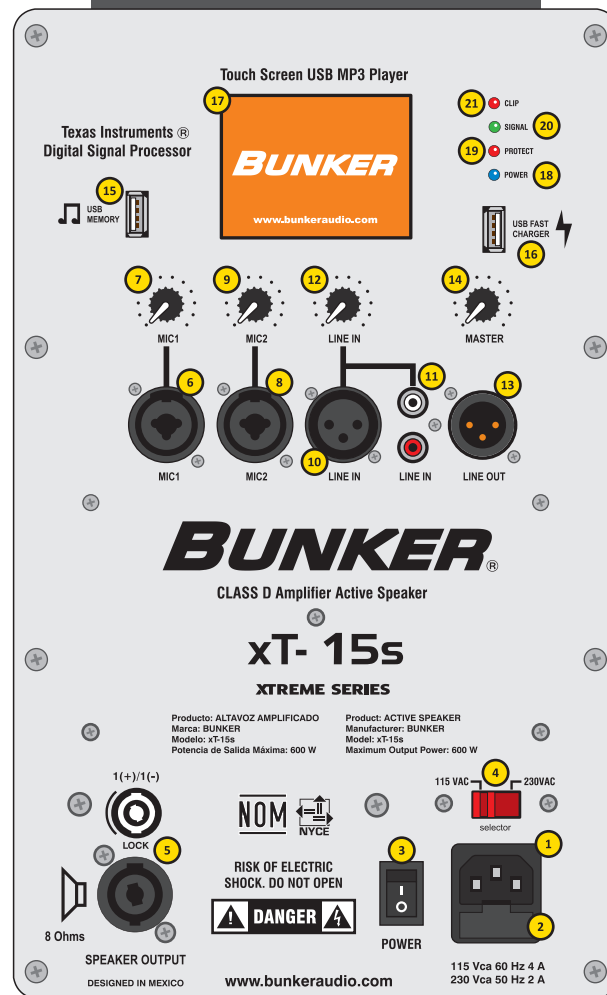

### ENCENDIDO

Verifique la correcta posición del selector de voltaje de alimentación. Se recomienda atenuar las ganancias de todos los controles de volumen antes de encender el equipo.


Conecte el cable de corriente (AC) y presione el interruptor de encendido. El led de Power se iluminará.

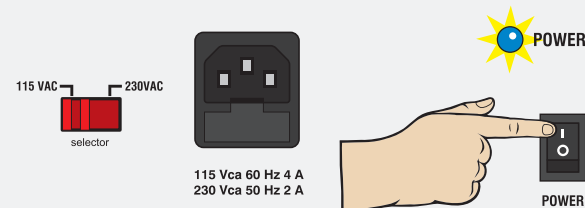

### CONECTAR UN MICRÓFONO

Conecte el micrófono en MIC 1/MIC 2.


Utilice el control de nivel MIC 1/MIC 2 y MASTER para ajustar el nivel de audio en la bocina.

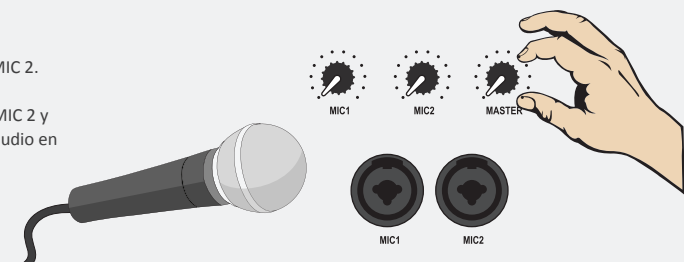

### CONECTAR SEÑAL DE LÍNEA

Conecte la señal de una fuente de audio externa a LINE (XLR/RCA).

Utilice el control de nivel de línea LINE y MASTER para ajustar el nivel de audio deseado en la bocina.

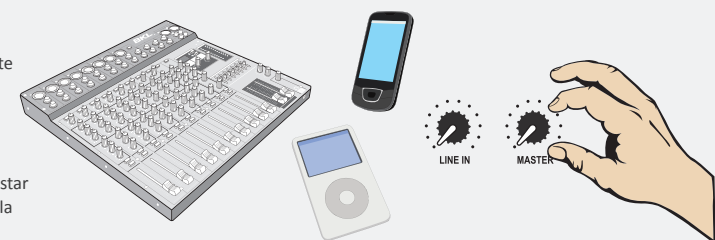

### CONECTAR UNA BOCINA EXTRA VÍA LINE OUT

Conecte un cable XLR de LINE OUT de su bocina XT-15S al LINE IN de otra bocina XT-15S (o cualquier otra bocina activa).


Utilice los controles LINE IN y MASTER para ajustar el nivel de audio de cada bocina.



### CONECTAR UNA BOCINA EXTRA VÍA SPEAKER OUTPUT

Conecte un cable SPEAKON en la salida SPEAKER OUT de la bocina maestra a una bocina pasiva. Utilice el control MASTER para ajustar el nivel de ambas bocinas.

**Importante:** la bocina pasiva debe de tener una impedancia mínima de 8Ω. Conectar impedancias menores puede dañar su equipo.

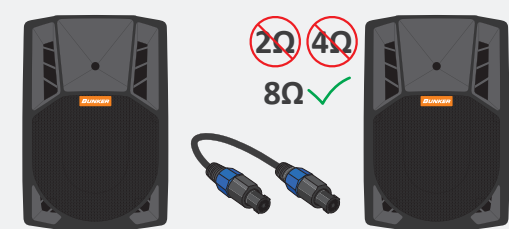


### CONECTAR UN DISPOSITIVO PORTÁTIL AL CARGADOR USB

Conecte el dispositivo que desee cargar mediante un cable USB (no incluido).

**Nota:** No conecte memorias a este puerto USB ya que es exclusivo para cargar.

Cuando se conecta un dispositivo portátil al cargador USB, y al mismo tiempo la salida de audio de dicho dispositivo se conecta al LINE IN de la bocina XT-15S, se reproducen ruidos no deseados. Si se desea utilizar un dispositivo portátil conectado de esta manera, se recomienda utilizar un cable supresor de ruidos.



# XT-15S

## ESPECIFICACIONES

### Sistema

Bocina amplificada de 2 vías  
Woofer de 15" con bobina de 3"  
Tweeter de 1" con bobina de 1.75"

### Respuesta en frecuencia

(-10dB) 60Hz – 19kHz

### Potencia del sistema

600 Watts

### Voltaje AC de operación

95VAC – 135VAC (60Hz), 190VAC – 270VAC (50Hz) Seleccionable

### Dimensiones

50.5cm x 46cm x 75cm

### Peso neto

19 Kgs

### Peso de embarque

21 Kgs

### Material

Polipropileno

### Cobertura

90°x 60°

### Frecuencia de corte crossover

3.5kHz

### SPL máximo

120dB

### Rejilla

Metal

### Memorias USB compatibles

USB 1.0, USB 2.0 -hasta 32 Gb de capacidad-

### Sistema de archivos

FAT, FAT32

### Formato de archivos

MP3

### Frecuencia de muestreo MP3


8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz y 48kHz

Bunker Electronics SA de CV  
Parque Industrial Tecnológico II  
Periférico Sur No.7980 Int. 2G  
Col. Santa María Tequepexpan CP 45601  
Tlaquepaque, Jalisco México  
[www.bunkeraudio.com](http://www.bunkeraudio.com)

### REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN FORMATO MP3

Conecte una memoria que contenga archivos de música **MP3** al puerto **USB MEMORY**.

Aparecerá en la pantalla la leyenda **Reading USB Memory**. Esto indica que la memoria se ha reconocido y que está cargándose su información.

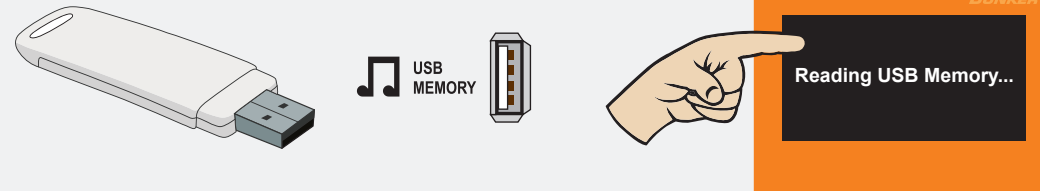


### REPRODUCIR ARCHIVOS MP3

En la pantalla táctil seleccione **Mp3 Player**

Presione el ícono

Presione los íconos de control de volumen para ajustar el nivel de audio Mp3

Para pausar la reproducción, presione de nuevo el ícono

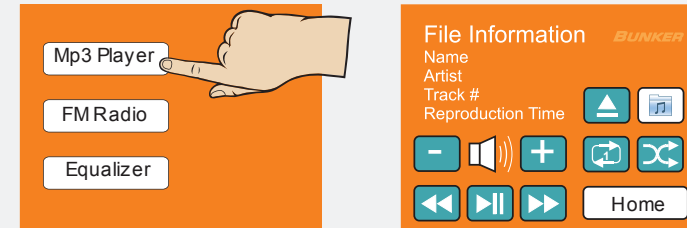


### SELECCIONAR UN ARCHIVO/CARPETA

Presione el ícono

Utilice las flechas para navegar y seleccione el archivo deseado

Para regresar a la carpeta anterior, presione


Del lado izquierdo se muestran íconos de carpetas para los directorios, y de corcheas para los archivos de audio.

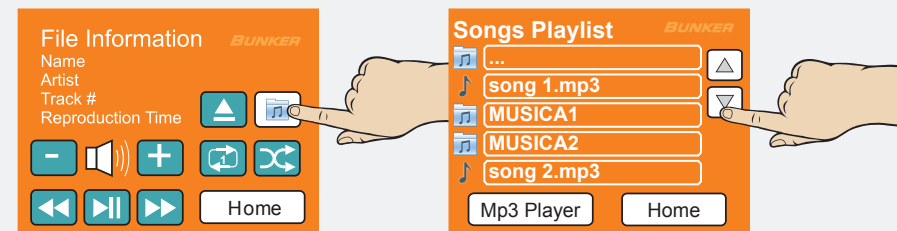

### MODOS DE REPRODUCCIÓN

Aleatorio: presiona el ícono

Repetir 1: presiona el ícono

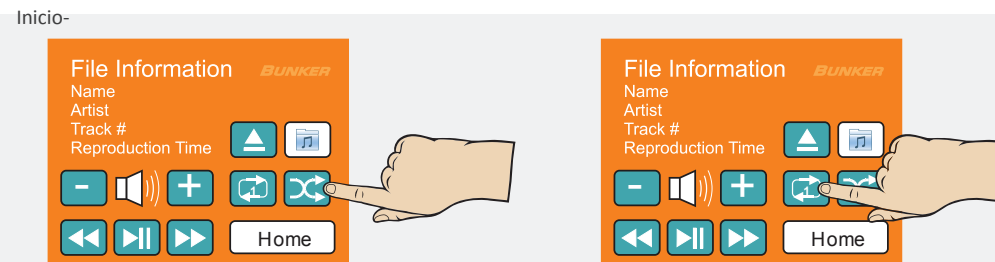

### SINTONIZACIÓN DE RADIO FM


Presione **FM Radio** en la pantalla del menú principal. Para encender o pausar el sintonizador, presione el ícono

Sintonice **automáticamente** la estaciones

en forma ascendente con el ícono

y en forma descendente con el ícono

(cuando se encienda la Radio FM, el Mp3 dejará de reproducirse, y viceversa).

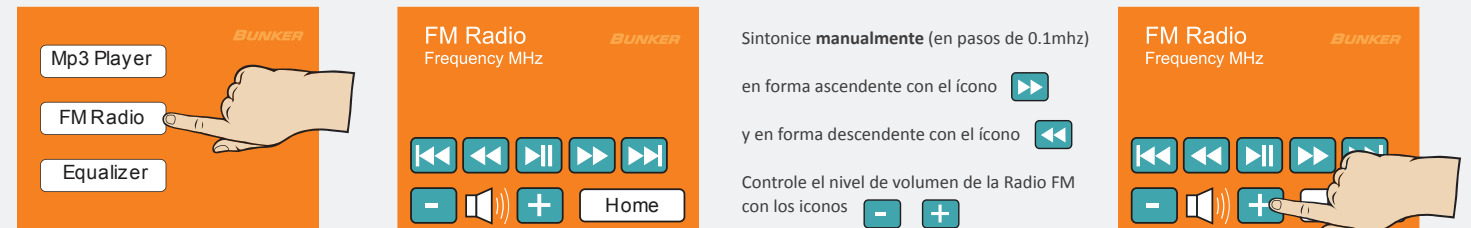

### SELECCIÓN DE ECUALIZACIONES

Presione **EQUALIZER** en la pantalla de menú principal. Seleccione el tipo de ecualización predefinido con el que desea que la música sea reproducida.

