

WATASHI R&D

เครื่องฟอกอากาศ
WIOT7001



WATASHI IOT Air Purifier WIOT7001

การเชื่อมต่อ และเมนูการใช้งาน


Download APP
Watashi iot





โครงสร้างผลิตภัณฑ์

แผงควบคุม




แสงไฟ




ช่องลมออก



ตัวเครื่อง



ช่องลมเข้า



ไส้กรอง





หน้าจอแสดงผลควบคุม

หน้าจอแสดงผลดิจิทัล
แบบมัลติฟังก์ชัน สุดล้ำ




ดีไซน์เคลื่อนย้ายสะดวก

เคลื่อนย้ายได้ง่ายมากกว่า
ด้วยที่จับยกสำหรับเคลื่อนย้าย



รองรับการเปลี่ยนฟิวเตอร์

ให้คุณเปลี่ยนฟิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
ได้ง่ายๆ แค่บิดตัวล็อคแล้วดึงออก

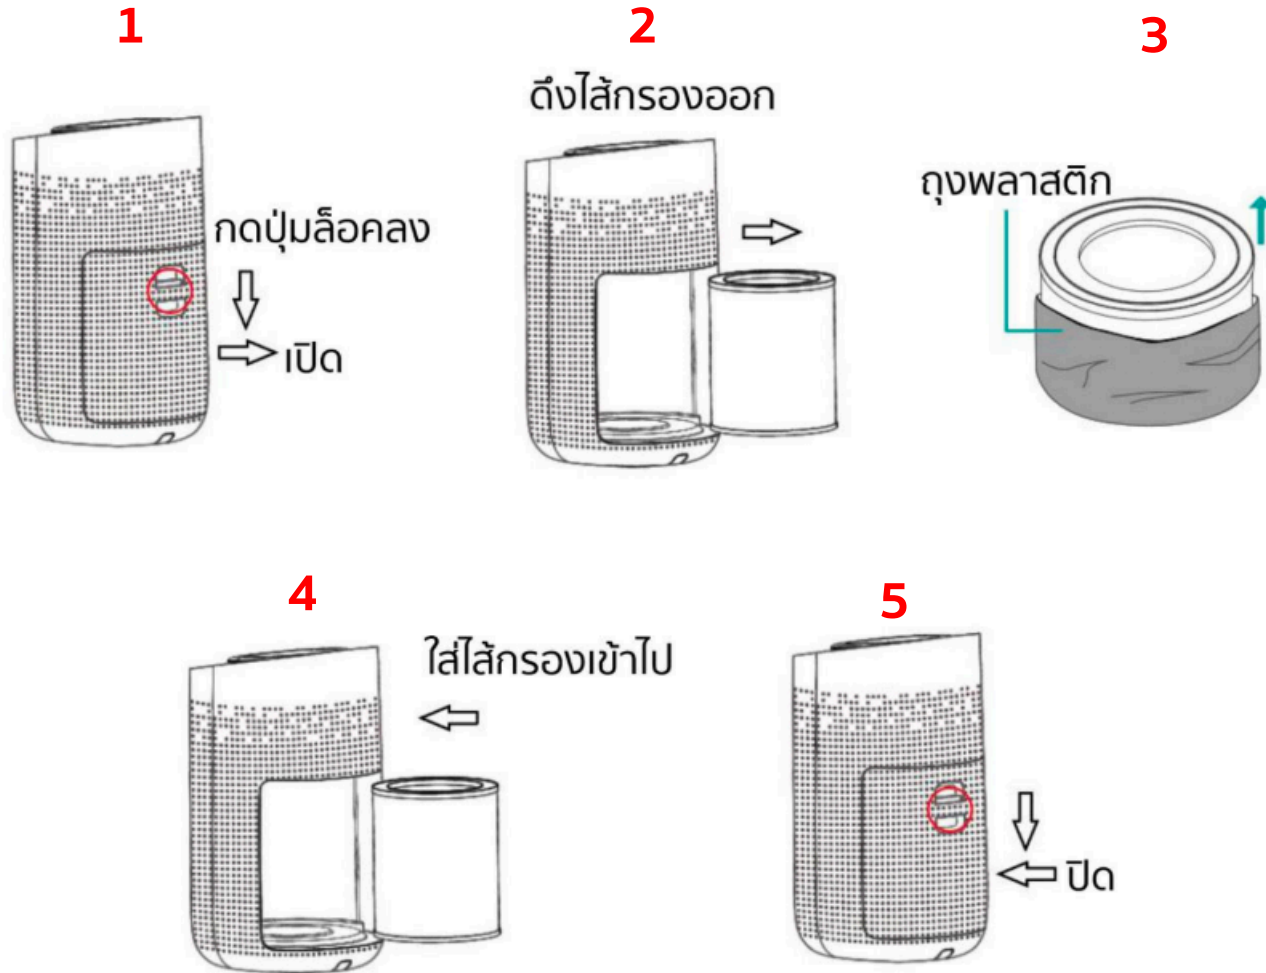

การถอดใส่ไส้กรอง


1. กดปุ่มลือกลงเพื่อนำฝาปิดไส้กรองออก
2. จับสายที่ยึดกับไส้กรองบนล่างทั้ง 2 ด้าน ดึงไส้กรองออกมา
3. แกะถุงพลาสติกที่ห่อไส้กรองออก
4. ใส่ไส้กรองตัวใหม่เข้าไป
5. ปิดฝาปิดไส้กรอง

ก่อนการเปลี่ยนไส้กรอง กรุณาถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย



แผงควบคุม

1. ON/OFF หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิด
2. MODE หมายถึง ปุ่มปรับระดับความแรงลม
3. TIMER หมายถึง ปุ่มตั้งเวลา/(กดค้าง) ปุ่ม Wi-Fi
4. LIGHT หมายถึง ปุ่มปรับระดับแสงไฟ/(กดค้าง) ล็อคปุ่มกดป้องกันจากมือเด็ก
5. หมายถึง ปุ่ม UV (ฆ่าเชื้อ)/ปุ่มไอ้กรอง

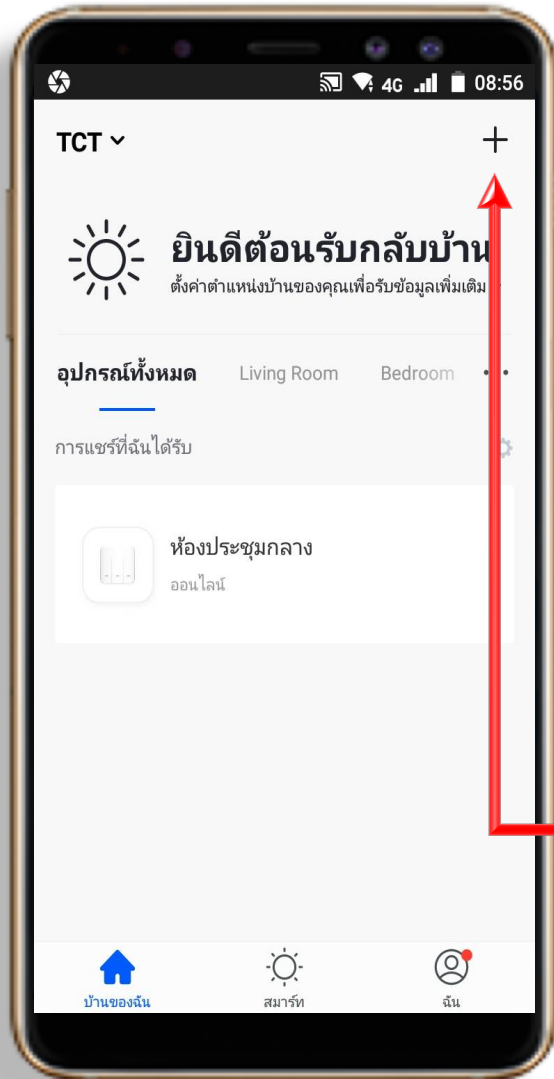

การเชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศ กับ App "Watashi iot"


1. Download App "Watashi iot"
สำหรับ Google Play หรือ iOS Store

2. เปิด App แล้ว กดปุ่ม "+" ที่มุมขวา



3. จะมีอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาให้เลือก
ให้เลือกหัวข้อ
“เครื่องใช้ขนาดเล็ก”


4.”จากนั้นเลือกอุปกรณ์
“ เครื่องฟอกอากาศ”

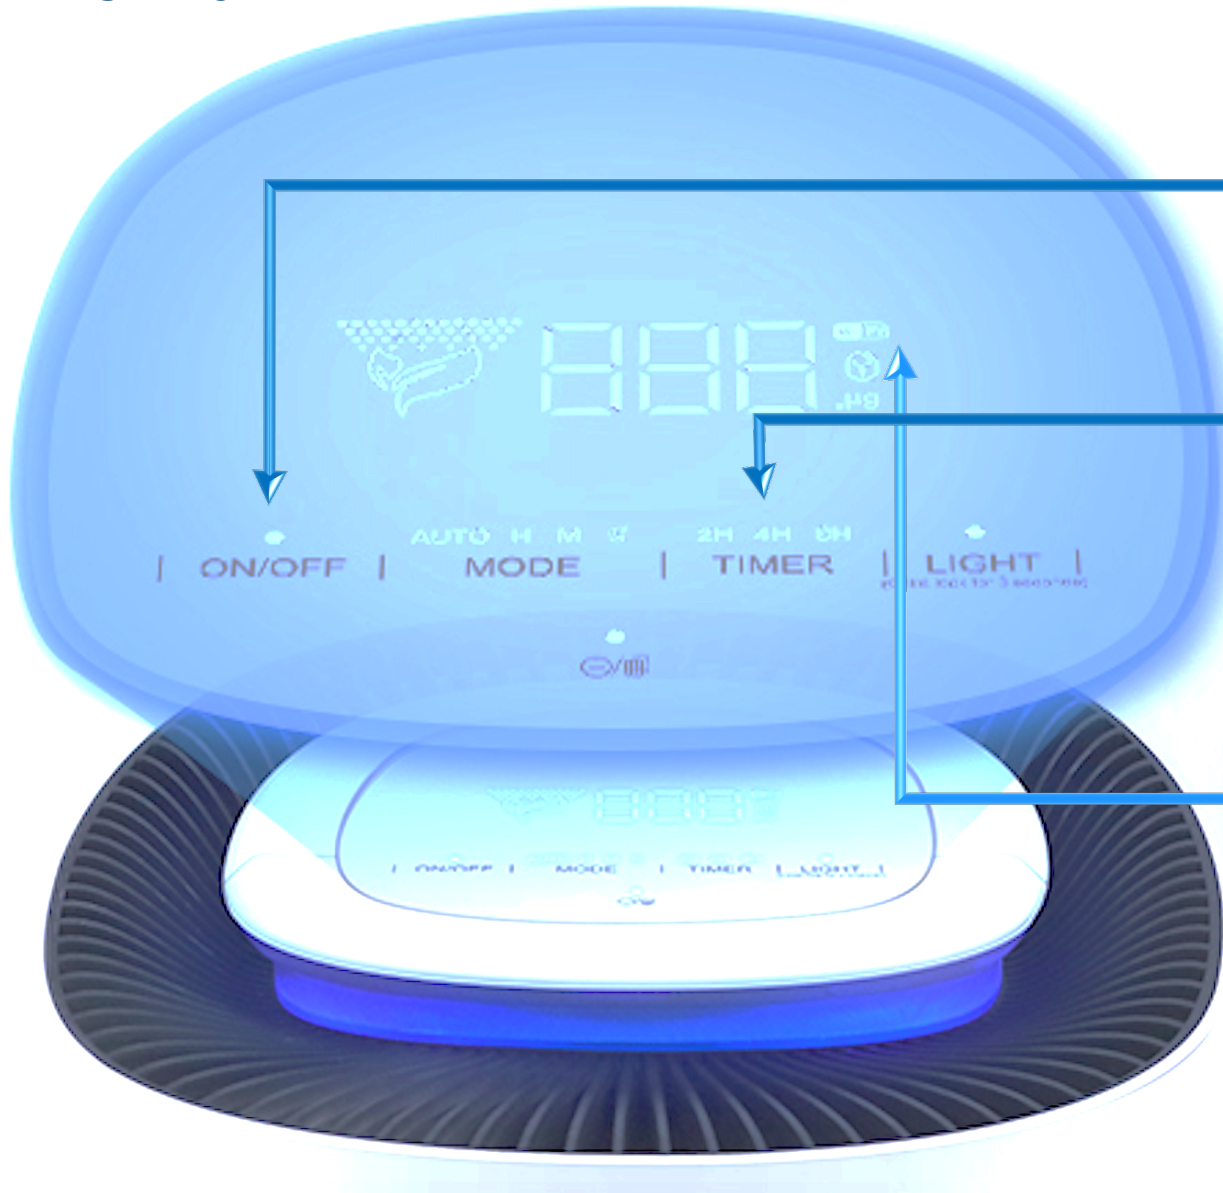

5. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่องฟอก



6. จากนั้น กดปุ่ม TIMER 1 ครั้ง แล้ว
กดค้างไว้ประมาณ “5 วินาที” สังเกต
ฟังเสียงจากเครื่องฟอกจะได้ยินเสียง
“บีบ” 1 ครั้ง แล้วปล่อยมือ

สังเกตไฟสีขาว สัญลักษณ์ Wi-Fi
จะกระพริบ

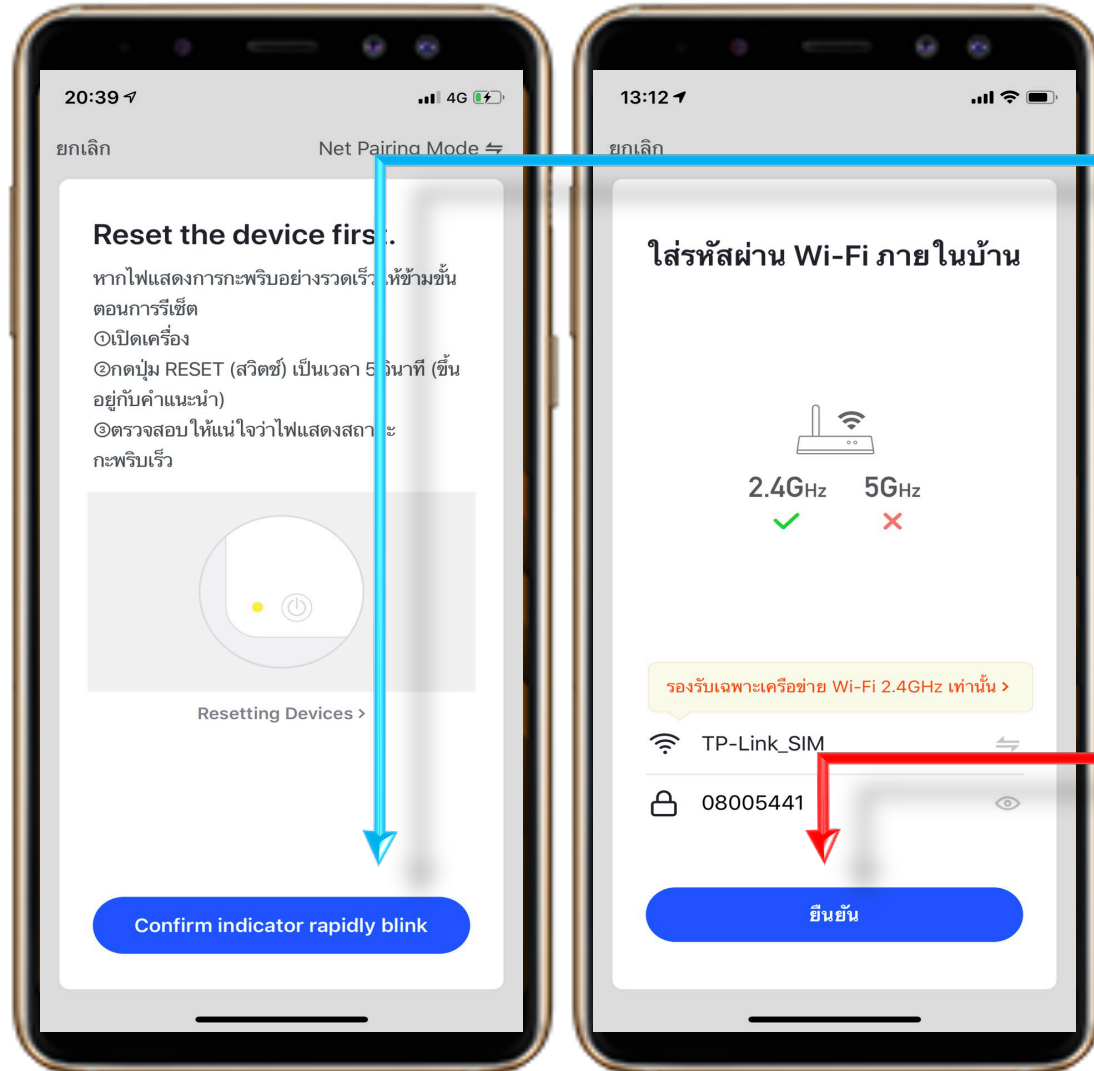

7. ให้ตรวจสอบสถานะ ของอุปกรณ์ที่จะ Add ใช้งาน และ สัญญาณ Wi-Fi พร้อม ใช้งานจากนั้นให้กด “ตกลง” เพื่อไปสู่ ขั้นตอนต่อไป

8. ให้ใส่รหัส Wi-Fi เมื่อใส่เรียบร้อยแล้ว ให้รอกด “ยืนยัน”

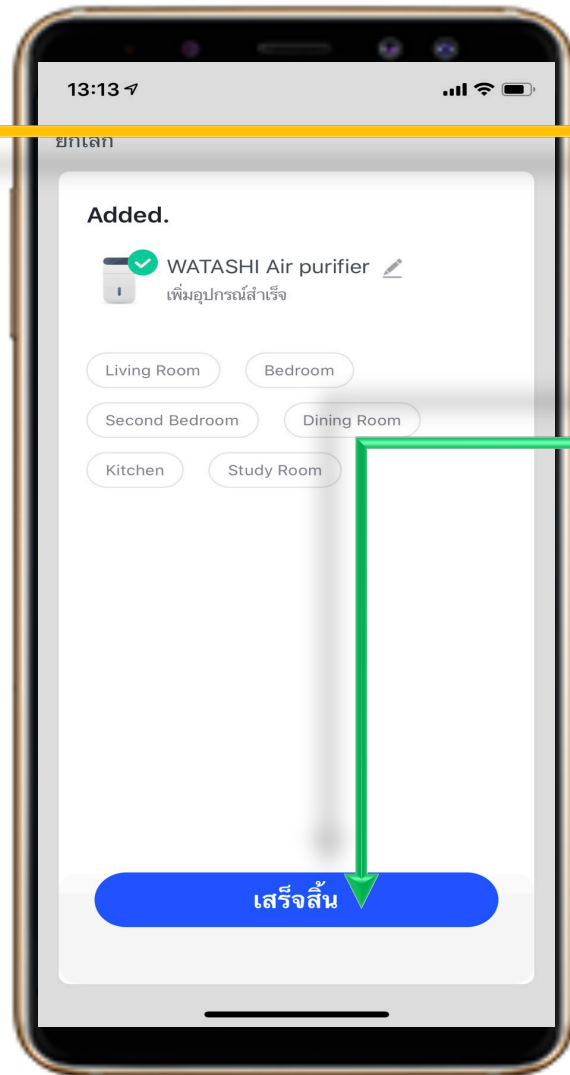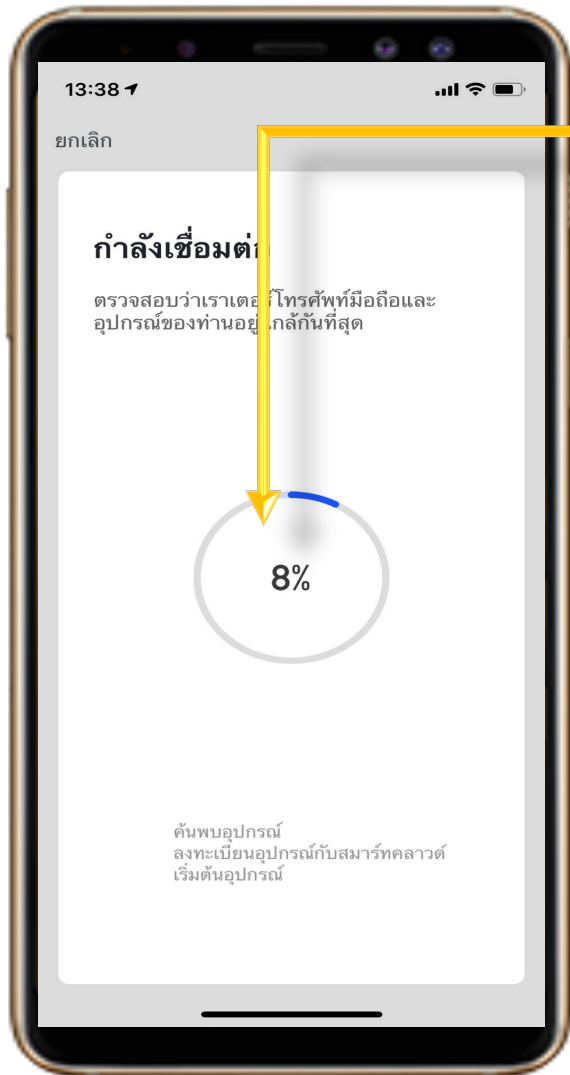


9. จากนั้นมือถือจะเชื่อมต่อสัญญาณกัน เมื่อสำเร็จจะครบ 100%

10. หน้าจอจะแสดง เพิ่มอุปกรณ์ สำเร็จให้ปรากฏ “เสร็จสิ้น”

กรณีตั้งชื่ออุปกรณ์เราสามารถแก้ไขได้โดย
เข้าที่สัญลักษณ์ ดินสอ




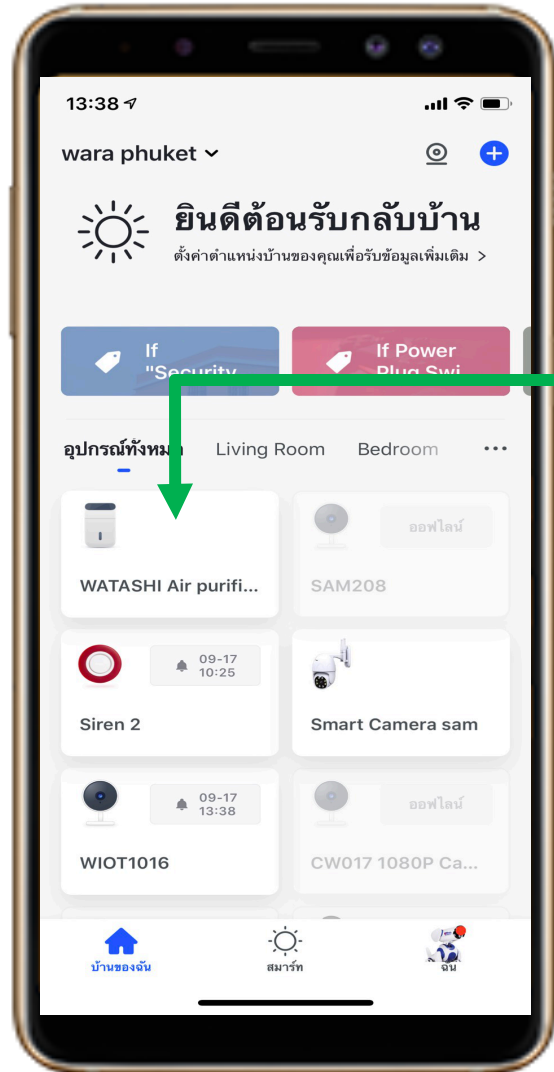

รายการอุปกรณ์ที่ Add
เข้ามาจะมาแสดงโชว์ด้านหน้า
อุปกรณ์ทั้งหมด




หน้าจอ
แสดงสถานะปิด

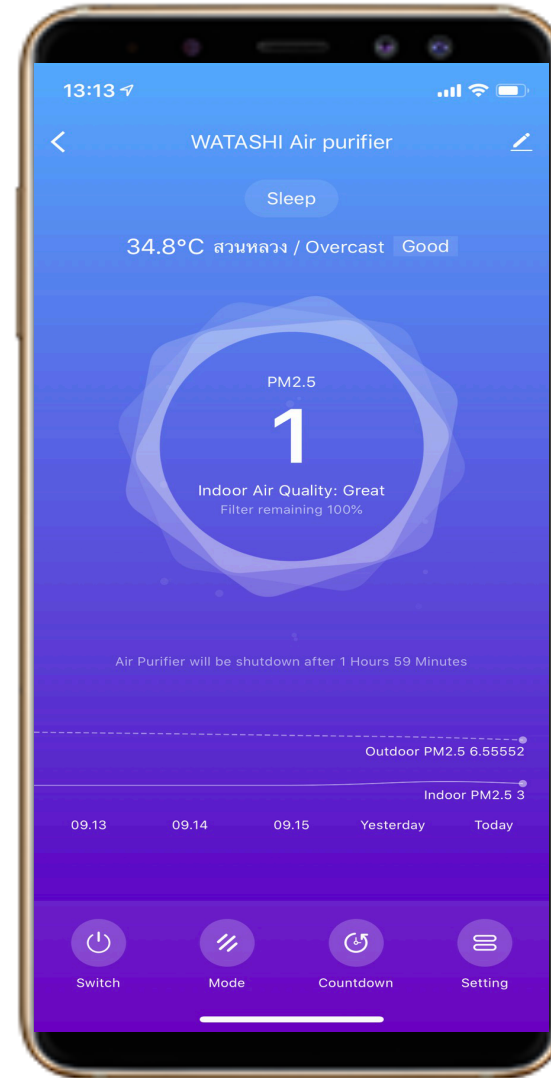


หน้าจอ
แสดงสถานะเปิด



อธิบายฟังก์ชันต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน

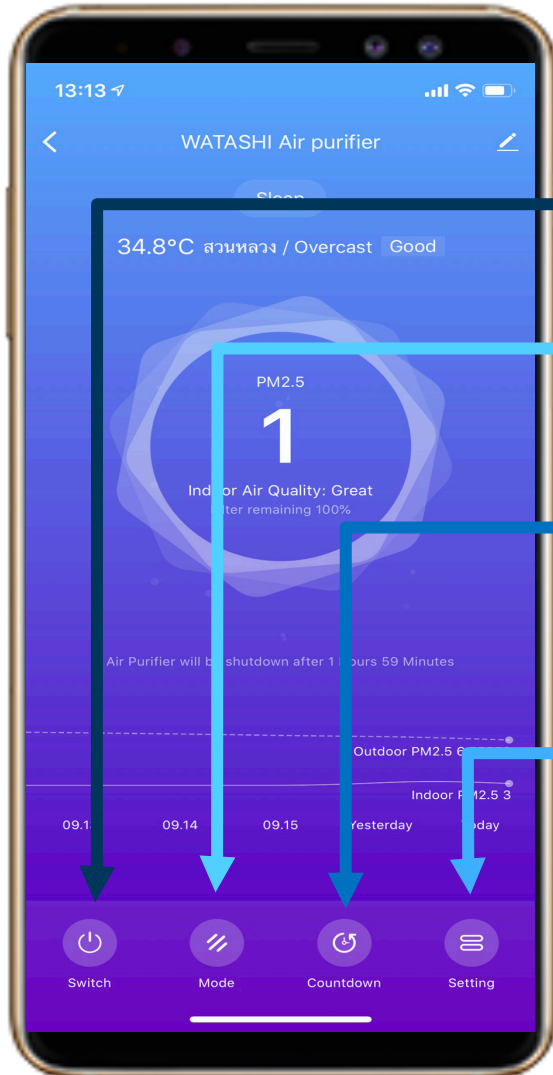

1. ปุ่ม Switch หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องฟอกอากาศ
2. ปุ่ม Mode หมายถึง ปุ่มปรับระดับความแรงลม แบ่งเป็น 4 ระดับ
3. Countdown หมายถึง ปุ่มตั้งเวลาการทำงานของเครื่องฟอกอากาศมี 4 ช่วงเวลา
4. ปุ่ม Setting หมายถึง ปุ่มตั้งค่าเครื่องฟอกอากาศ

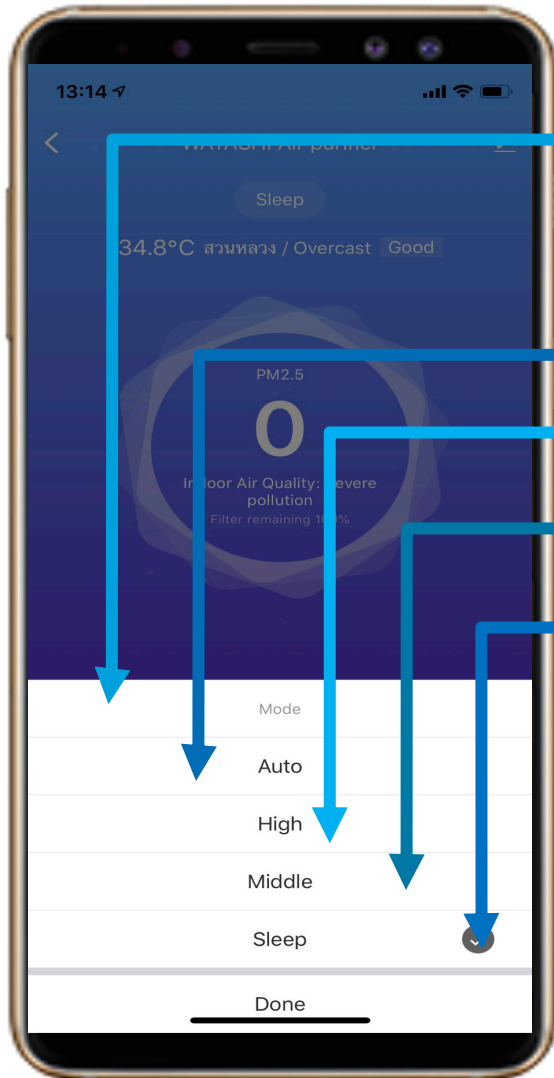


2.ปุ่ม Mode หมายถึง ปุ่มปรับระดับความแรงลม แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

Auto หมายถึง อัตโนมัติ

High หมายถึง ระดับสูง

Middle หมายถึง ระดับกลาง

Sleep หมายถึง นอนหลับ

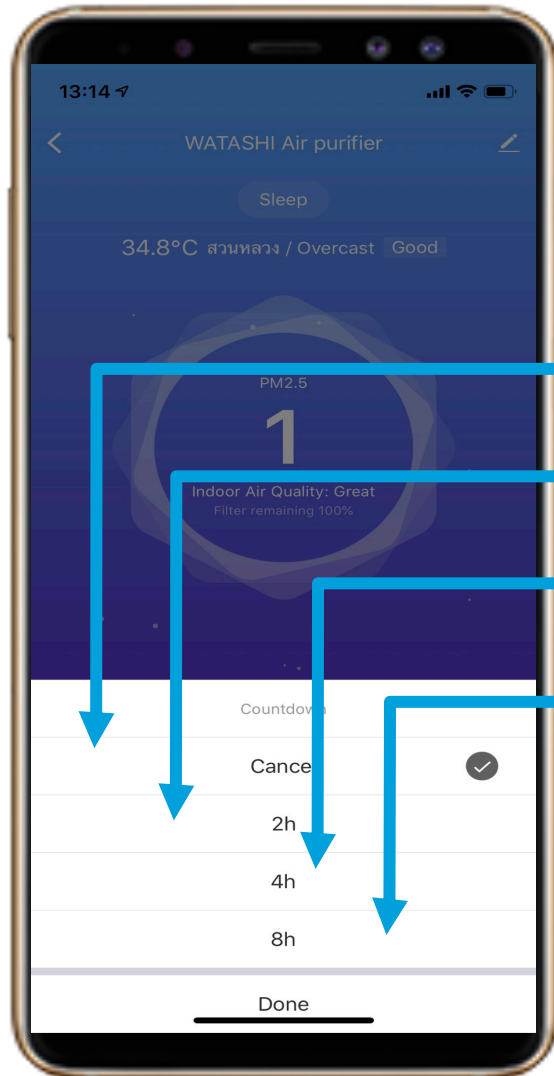

3. Countdown หมายถึง ปุ่มตั้งเวลาการทำงานของเครื่องฟอกอากาศมี 4 ช่วงเวลา คือ


Cancel หมายถึง ไม่ตั้งเวลา

2H หมายถึง 2 ชม.

4H หมายถึง 4 ชม.

8H หมายถึง 8 ชม.

4. ปุ่ม Setting หมายถึง ปุ่มตั้งค่าเครื่องฟอกอากาศ ได้แก่

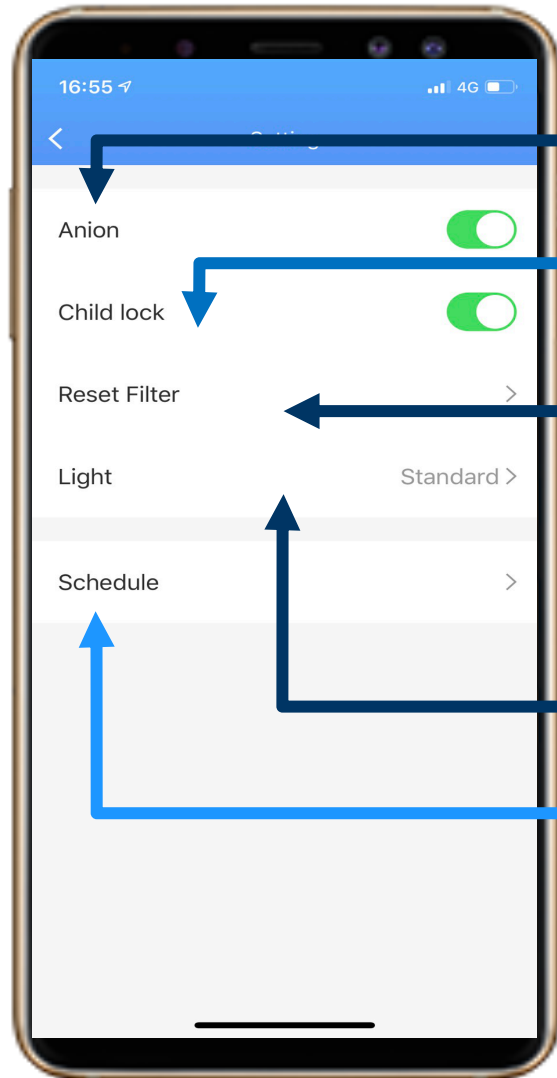



4.1 Anion หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดฟังก์ชัน UV

4.2 Child Lock หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดการล๊อดปุ่มกดบนแผงควบคุม

4.3 Reset Filter หมายถึง ปุ่มรีเซ็ตไส้กรอง ปุ่มนี้ใช้งานก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนไส้กรองตัวใหม่ เพื่อให้แอปพลิเคชันบันทึกและนับเวลาถอยหลังการใช้งานไส้กรองตัวใหม่



4.4 Light หมายถึง ปุ่มปรับระดับแสงไฟ มี 3 ระดับ คือ นุ่มนวล (Soft) - มาตรฐาน (Standard)- ปิด (Close)

4.5 ตารางเวลา

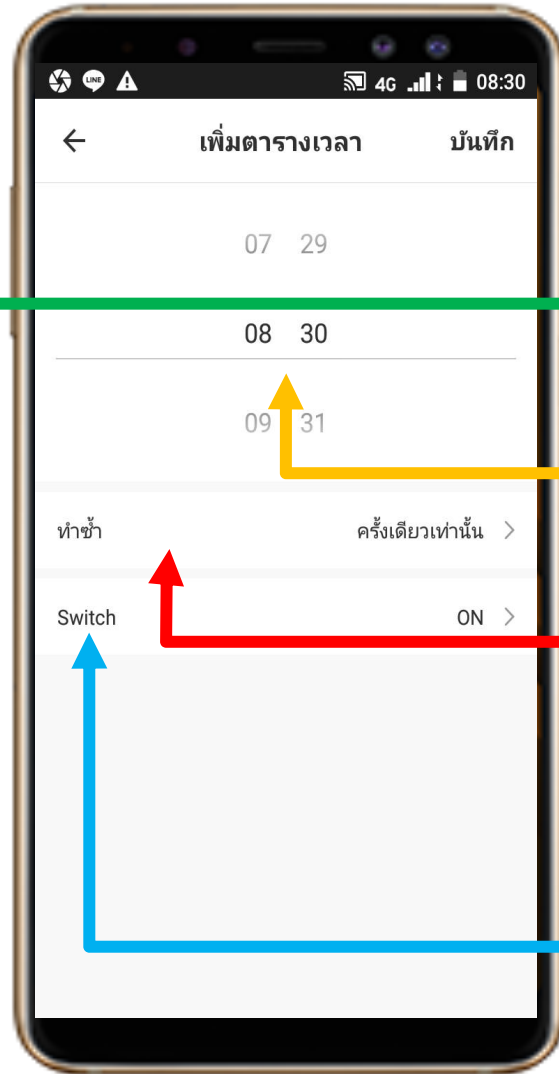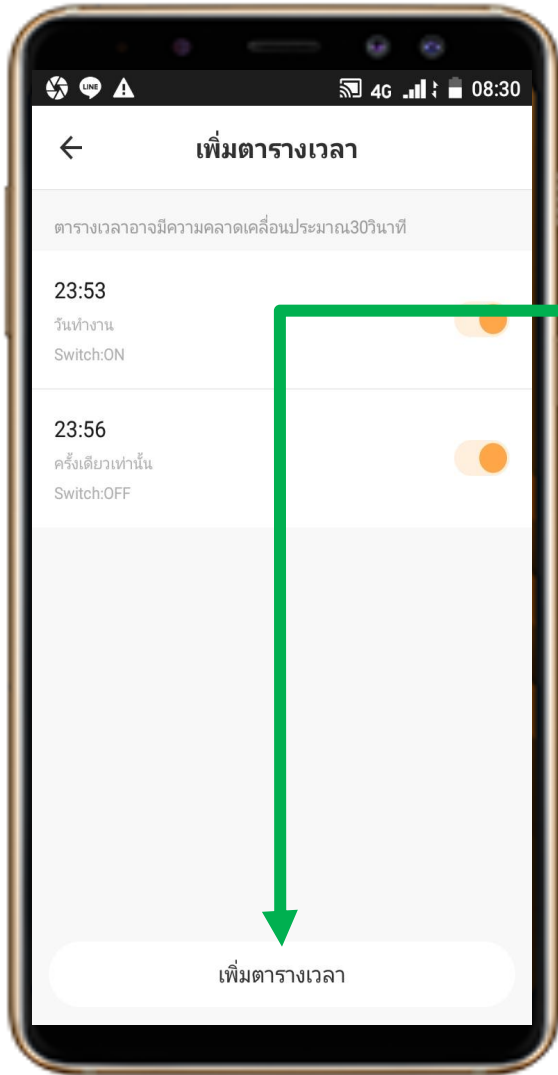


เมนูเพิ่มตาราง วัน และ เวลา

1. เข้า “ เพิ่มตารางเวลา ”
2. เลือก “ เวลา ” ตามต้องการ
3. เลือก “ วัน ” เข้าที่เมนูทำซ้ำ
- 4.เลือกเมนู Switch สามารถเลือก NO หรือ OFF

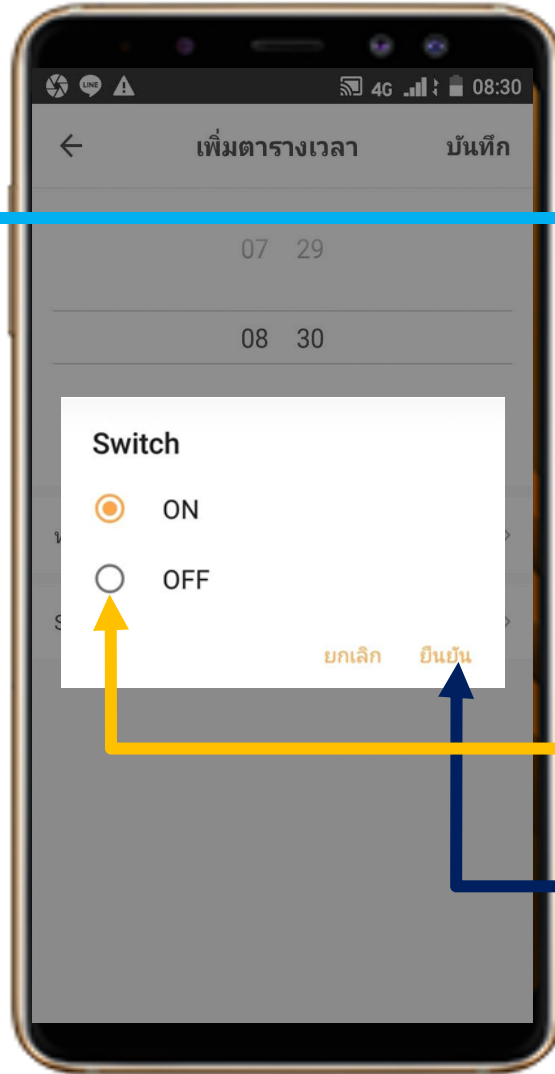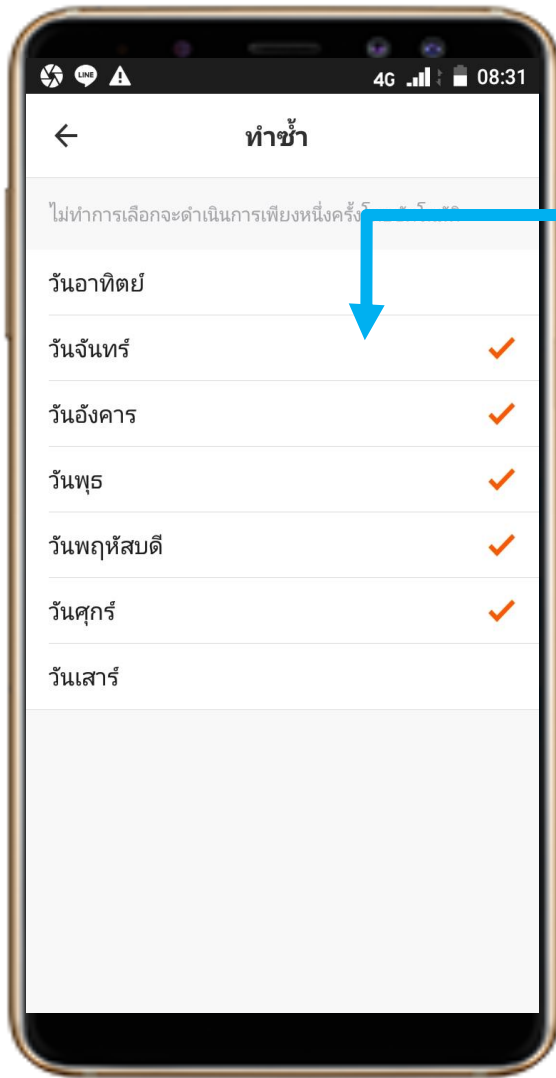

5. เข้าเมนูมาแล้ว
สามารถเลือก “ วัน ” ได้

6. เข้าเมนู Switch สามารถเลือก
NO หรือ OFF ได้แล้วกด
“ ยืนยัน ”

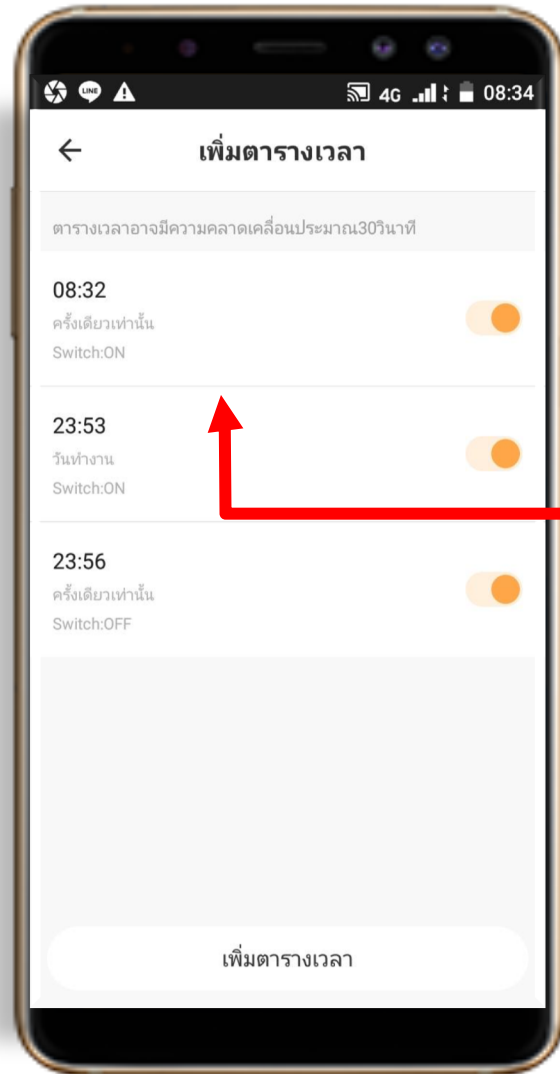

7.เวลาที่เรที่ตั้งค่าก็จะมาแสดงหน้า
จอเมนูการตั้งค่า “เพิ่มตารางเวลา”

WATASHI R&D

เครื่องฟอกอากาศ
WIOT7001



Thank You

WATASHI R&D Presentation

Download APP
Watashi iot

