



Switch Smart Touch

Make your home smart & Convenience

WIOT3002
WIOT3003
WIOT3004

คู่มือการใช้งาน

Download APP **watashi iot**


Available on the App Store | Get it on Google Play



ข้อมูลจำเพาะ

ไฟอินพุต	100-240V AC 50-60Hz
ไฟเอาต์พุตต่อแบบสูงสุด	800W
มาตรฐานพีเอฟ	802.11 b/g/n 2.4G
รูปแบบการเชื่อมต่อ	WiFi
รูปแบบการสั่งการ	แอปพลิเคชัน/ปุ่มกด/อุปกรณ์สั่งการด้วยเสียง
รองรับระบบปฏิบัติการ	Android/iOS
การจ่ายไฟ	สาย Live และสาย Neutral
วัสดุตัวอบดี	โพลีคาร์บอเนต (PC) ที่มีส่วนผสมของสารหน่วงไฟ (Flame retardant)
วัสดุแผงสวิตช์	กระจกนิรภัยเทมเปอร์เจอร์ (Tempered glass)
การใช้พลังงานแบบโวลตาจ	≤0.3W
ความชื้นการทำงาน	≤80%
อุณหภูมิการทำงาน	-40°C-85°C
ขนาดผลิตภัณฑ์	86*86*34mm
ขนาดบรรจุภัณฑ์	100*100*400mm

1

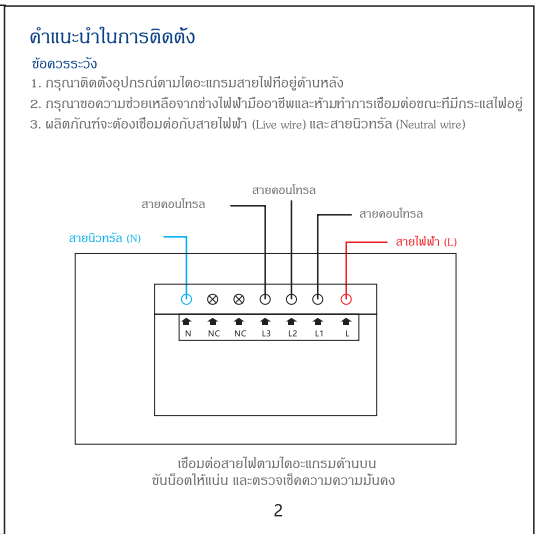

การจับคู่อุปกรณ์

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

- กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Watashi IoT



- หรือเข้าไปที่แอปสโตร์ค้นหา "Watashi IoT" เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

การลงทะเบียน

- หากท่านยังไม่มีบัญชีแอปพลิเคชัน ท่านสามารถเลือก"ลงทะเบียน"โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลส่งของท่านในการลงทะเบียน
- ไปที่หน้าลงทะเบียนทำการลงทะเบียน ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับ พร้อม ทั้งกดยืนยันรหัสหลังจากนั้นตั้งรหัสผ่านและคลิกตกลงเป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียน

3

การเพิ่มอุปกรณ์

- เชื่อมต่อ WiFi 2.4G ของบ้านท่าน เปิดแอปพลิเคชัน Watashi IoT คลิก "+" ที่มุมขวาบนเพื่อเพิ่มอุปกรณ์เลือก"วิศวกรรมไฟฟ้า" เลือก"Wallswitch" กดปุ่มบนแผงสวิตช์ไฟปุ่มใดก็ได้ค้างไว้ 5-10 วินาที ที่สัญลักษณ์ WiFi บนอุปกรณ์จะปรากฏไฟสีฟ้ากระพริบเร็วแล้วกดปุ่มยืนยันทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน



4

- กรอกรหัสและเลือกบัญชีและรหัสผ่าน WiFi ของบ้านท่าน คลิก"ยืนยัน"เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อรอจนกระทั่งอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จท่านก็สามารถใช้แอปพลิเคชันสั่งการอุปกรณ์ได้




5