


LT01 SEAM ONE
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
DESIGN: MARK HOLMES, 2003

Die Leuchte SEAM ONE stellt eine moderne Interpretation einer klassischen Tischleuchte dar. Gefertigt aus drei fest verbundenen Bauteilen aus pulverbeschichtetem, gekantetem Aluminiumblech wurde die Anzahl der Komponenten auf das Wesentliche reduziert, um einen klaren Fokus auf die Einzelemente der Leuchte selbst zu legen. Durch ihre einfache, doch raffinierte Bauweise sowie durch ihre ausgewogenen Proportionen spiegelt die Leuchte den Markencharakter von e15 wider, der auf der Verwendung von hochwertigen Materialien, gepaart mit außergewöhnlichem Handwerk, basiert. /


The light SEAM ONE is a modern interpretation of a classic table light. Made of three firmly bonded components of powder-coated, folded sheet aluminium, the number of parts has been reduced to the essentials to provide the strongest focus on the element of light itself. Applying simple but elaborated construction methods and balanced proportions, the light reflects e15's brand ethos of high grade materials paired with extraordinary craftsmanship.

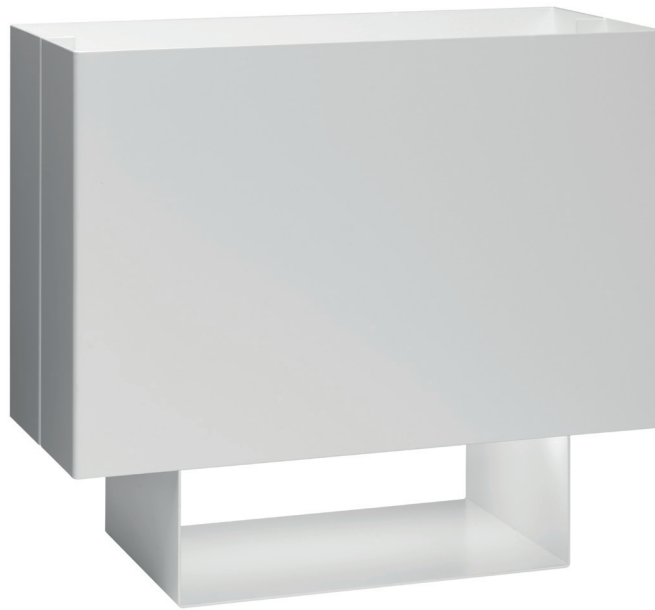

LT01 SEAM ONE
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
DESIGN: MARK HOLMES, 2003

LÄNGE / LENGTH	BREITE / WIDTH	HÖHE / HEIGHT
450 MM (17 3/4 INCH)	200 MM (7 7/8 INCH)	400 MM (15 3/4 INCH)

MATERIAL, OBERFLÄCHEN / MATERIAL, FINISH




SONDERFARBEN GEGEN AUFPREIS ERHÄLTlich / CUSTOM COLOURS AVAILABLE WITH SURCHARGE
LT01 SEAM ONE IST AUCH ALS SONDEREDITION IN 24 K VERGOLDET ERHÄLTlich, AUFLAGE 10 STÜCK /
LT01 SEAM ONE IS ALSO AVAILABLE AS A SPECIAL EDITION, 24 K GOLD-PLATED. EDITION LIMITED TO 10 PIECES


Montageort: Innenraum	Installation site: Interior
Montageart: Stecker	Installation type: Plug
Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet	Enclosure material: Aluminium, powder-coated
Schutzart nach DIN 40050: IP20	In accordance with DIN 40050: IP20
Schutzklasse: 2	Appliance class: 2
Gesamtgewicht: Aluminium 4,5 kg	Weight: Aluminium 4,5 kg
Diffusor: Ja	Diffuser: Yes
Lichtverteilung: Diffus, symmetrisch nach oben und unten	Light distribution: Diffused, symmetrical up and down
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz	Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: Kein EVG	ECG: No ECG
Schalter, Dimmer: Handschalter, kein Dimmer	Switch, Dimmer: Manual switch, no dimmer
Kabel: PVC, Länge 2600 mm, Schalter 800/1800 mm	Cable: PVC, length 2600 mm, switch 800/1800 mm
Kabelfarbe: EU/UK Transparent, US Weiß	Colour of cable: EU/UK transparent, US white
Fassungstyp: EU/UK E27, US E26	Socket: EU/UK E27, US E26
Leuchtmittel: LED Retrofit	Light source: LED Retrofit
Leistung: 9,5 W	Power: 9,5 W
Lichtstärke: 551 lm	Luminous flux: 551 lm
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß	Colour temperature: 2700 K, warm white
Farbwiedergabe CRI: 80 Ra (wenn Farbe Signalweiß)	Colour rendering index CRI: 80 Ra (if colour signal white)
Energieeffizienzklasse: A+	Energy efficiency index: A+
Lebensdauer: 10.000 Stunden	Life span: 10.000 hours

Bedingt durch ständige Optimierung der Leuchtmittel und Materialien können sich obige Angaben verändern. Bitte erfragen Sie immer das aktuellste Produktblatt. Lumen wurden auf Basis der Leuchten berechnet, nicht gemessen und können daher leicht abweichen. /


Due to constant optimisation of the light sources and materials, the above information might change. Please always request the most current product sheet. Lumen have been calculated on the basis of the lights and thus may vary slightly.



L/L



H/H



LT01 SEAM ONE TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED

LT01 SEAM ONE TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED
SB02 FARAH ANRICHTE / SIDEBOARD

