




TECHNISCHE DATEN

**Skylux<sup>®</sup>**

Durchsturzgitter



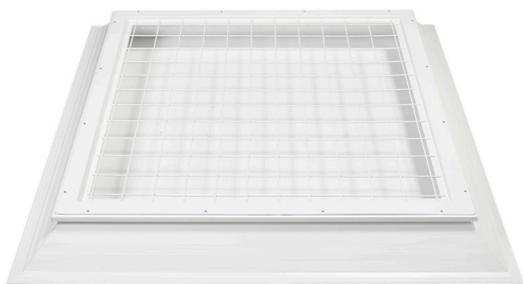

## Allgemeine Produktbeschreibung

Das Skylux® Durchsturzgitter verhindert, dass Personen durch die Lichtkuppel stürzen. Der Durchsturzgitter ist weiß lackiert (RAL 9016), auf verzinktem Stahl und kann auf drei verschiedene Weise eingebaut werden: Montage in die Dachöffnung, in den Aufsatzkranz oder in den Rahmen. Alles wurde gemäß GS Bau 18:2015 geprüft und das dazugehörige Prüfzertifikat ist vorhanden.

Die Gitter dürfen nicht betreten oder mit anderen Materialien belastet werden.

## Spezifische Eigenschaften


Farbe .....	Weiß RAL 9016
Gitteröffnung.....	100 x 100 mm

### Das Durchsturzgitter positionieren

- Das Gitter kann in die Dachöffnung, in den Aufsatzkranz oder in den Rahmen montiert werden.

## Atteste und Zertifikate

- Zertifikat - DGUV Test - BAU 16051 - Durchsturzsisicherung - GS BAU 18:2015



SKYLUX  
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM  
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99  
INFO@SKYLUX.BE  
WWW.SKYLUX.BE

