


Climaglide

Client

Référence
- chantier

Délai de
livraison

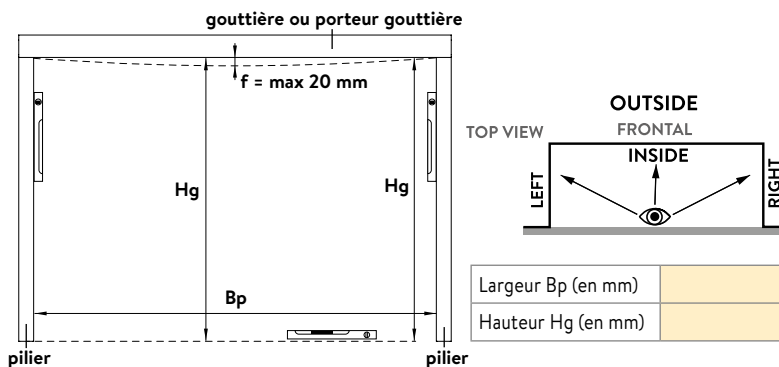

Demande de prix

Commande

Veuillez indiquer et spécifier votre choix ci-dessous

Mesurage de votre paroi vitrée coulissante

Assurez-vous que la baie soit parfaitement d'équerre. Le seuil sur lequel le rail inférieur doit être vissé, doit être parfaitement de niveau pour permettre le bon fonctionnement du système de la paroi coulissante. Si la flèche du profil supérieur (gouttière) est supérieure à 20 mm, la paroi vitrée coulissante ne pourra pas être mise en place. Tenez compte du fait que les rails inférieur et supérieur présentent une largeur égale à X fois 20 mm. Un système à 3 coulisses mesure donc 60 mm de largeur. Le pilier contre lequel le vantail est rangé et sur lequel la paroi coulissante est montée, doit présenter au minimum la même profondeur.

Dimensions

Mesurez la largeur (Bp) entre les piliers. Mesurez la hauteur (Hg) du seuil à la gouttière et contrôlez si elle correspond bien à la paroi coulissante commandée. La hauteur (Hg) mesurée au centre de la baie ne peut différer de plus de 20 mm par rapport à la hauteur aux deux extrémités. Tenez également compte du fait que le fléchissement de la gouttière peut être accentué par le poids de la neige. La hauteur Hg est de maximum 2350 mm pour la version 8 mm. Avec une version 10 mm, Hg est de maximum 2620 mm avec un système double ou de 3000 mm avec un système simple.

Système & sens d'ouverture (vue de l'intérieur vers l'extérieur)

3 coulisses et 3 éléments vitrés côté rangement gauche 	4 coulisses et 4 éléments vitrés côté rangement gauche 	5 coulisses et 5 éléments vitrés côté rangement gauche
côté rangement droit 	côté rangement droit 	côté rangement droit
3 coulisses et 6 éléments vitrés côté rangement gauche et droit 	4 coulisses et 8 éléments vitrés côté rangement gauche et droit 	5 coulisses et 10 éléments vitrés côté rangement gauche et droit

		Nombre
Système d'ouverture	Climaglide 8 mm basic*	
	Climaglide 8 mm vitrés coulissants séparés	
	Climaglide 10 mm système d'entraînement	
Couleur	RAL 9010	
	RAL 7016 ST	
	RAL hors standard	
Supplément (en option)	Poignée double à visser D68/60 (en inox)	
	Poignée double à visser D68/60 (en alu anodisé)	
	Set de 2 poignées anodisées autocollantes	
	Brosse d'étanchéité, profil en alu laqué (# pièces)	
	Brosse d'étanchéité transparente PVC	
	Colle à verre transparente pour profil d'étanchéité (200 ml)	

* système sans profils de paroi latéraux, sans bloc de verrouillage et sans embouts

(200 € frais de changement de couleur)