

# Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening

## Vigtig information

Læs hele vejledningen grundigt igennem før montering og ibrugtagning af produktet. Vejledningen bør opbevares til senere brug og gives videre til eventuel ny bruger.

Dette produkt er kompatibelt med produkter, der er mærket io-Homecontrol. io-Homecontrol er avanceret og sikker radioteknologi, og produkter indenfor io-Homecontrol standarden kan kommunikere med hinanden, hvilket giver øget komfort, sikkerhed og energibesparelser.

Forventet batterilevetid ca. 2 år.

Radiofrekvensrækkevidde:  
150 m i frit felt.

Eventuelle tekniske spørgsmål rettes til Secuyou.

## Indhold

Fjernbetjening  
Fjernbetjeningsholder

Det anbefales, at produktet monteres med de medfølgende envejskruer for at forhindre utilsigtet afmontering af greb.


## Trin 1: Montering af holder til fjernbetjening

Fjernbetjeningen leveres med en holder, som kan monteres på væg hvor som helst i boligen. Inden holderen fastgøres, anbefales det at kontrollere, om fjernbetjeningen kan betjene de relevante produkter fra den ønskede placering.

1. Placer holderen indenfor i boligen ved den hoveddør, der oftest benyttes, når boligen forlades. Holderen bør placeres uden for børns rækkevidde.
2. Rengør stedet, hvor fjernbetjeningen ønskes monteret.
3. Fjern beskyttelse og monter. Ved ujævn overflade kan skruehuller benyttes.

## Trin 2: Aktiver batterier


1. Træk i slip for at aktivere batterier.

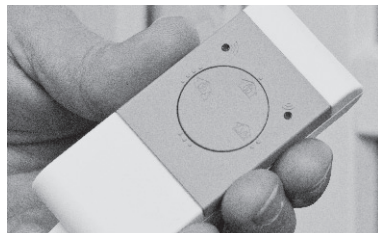

## Trin 3: Parring af fjernbetjening til lås

Ønskes flere fjernbetjeningen til styring af de samme låse, skal der kun foretages opsætning af én fjernbetjening. Herefter kopieres denne til øvrige fjernbetjeningen (trin 6).

1. Kontroller, at batterier er isat låsen. Se Montage- og brugsvejledning for lås, trin 6.
2. Bemærk, at lås og fjernbetjening skal befinde sig under 10 meter fra hinanden under parring, og at det anbefales, at der parres én lås ad gangen. Sørg for, at terrassedøren/vinduet er lukket.
3. På lås trykkes på "knap" (langt tryk over 5 sek.) med spids genstand.

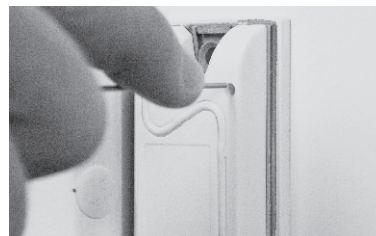

4. Lysdioden (SYMBOL hængelås) blinker grønt og angiver, at parring er igangsat.
5. På fjernbetjeningen tryk PRG (kort tryk under 2 sek.) med spids genstand.



6. Lysdioden tv. blinker grønt, så længe parring er aktiv.
7. Når parringen er fuldført, lyser begge lysdioder på fjernbetjeningen grønt i 1 sek. Produktet er nu klar til brug. Bemærk, at fjernbetjeningen kan beskyttes med en pinkode (se trin 5).
8. Er parringen ikke fuldført, blinker begge lysdioder på fjernbetjeningen rødt i 5 sek. Gå tilbage til pkt. 5.

## Trin 4: Kontrol af låsesystemet

1. Kontroller, at terrassedøren/vinduet er lukket.
2. Tryk "Udelås" (SYMBOL udelås) på fjernbetjeningen.
3. Kontroller, at terrassedøren/vinduet er låst.
4. Tryk "Lås op" (SYMBOL lås op) på fjernbetjeningen.
5. Kontroller, at terrassedøren/vinduet er låst op.

SECUYOU ApS  
Industrivej 12  
DK-2605 Brøndby  
T: +45 7020 3003  
[www.secuyou.dk](http://www.secuyou.dk)



## Trin 5: Vælg en 4 cifret pinkode til fjernbetjening

1. På fjernbetjeningen tryk "KEY" (kort tryk under 2 sek.) med spids genstand. Lysdioden tv. lyser grønt konstant.



2. Vælg en pinkode med 4 tryk i talrækken 1 - 4 på den runde trykskive. Ved valg blinker lysdioden tv. gult.



3. Efter sidste tast blinker lysdioden tv. grønt i 1 sek. Pinkoden er nu gemt.

Fjernbetjeningen kan indeholde 1 pinkode.

## Trin 6: Kom hurtigt i gang og lær at bruge låsesystemet

### Udelås

Ved tryk på "Udelås" (SYMBOL udelås) låses alle låse. Denne funktion bruges, når boligen forlades, og ingen personer opholder sig i boligen.

### Lås op

Ønskes oplåsning fra "Udelås" trykkes "Lås op" (SYMBOL lås op), og den valgte pinkode indtastes.

### Hjemmelås

Ved tryk på "Hjemmelås" (SYMBOL hjemmelås) låses alle låse. Denne funktion bruges, når man opholder sig i boligen og ønsker låsning.

Ved tryk på Esc knappen på låsen låses op, og terrassedøren/vinduet kan åbnes. Åbnes ikke, låses automatisk igen efter 10 sek.

Når terrassedøren/vinduet lukkes, kan der ved tryk på Esc knappen på låsen låses til "Hjemmelås" (SYMBOL hjemmelås) igen.

### Glemmt at lukke terrassedør/vindue?

Ved tryk på "Udelås" (SYMBOL udelås) eller "Hjemmelås" (SYMBOL hjemmelås) vil lysdioden th. lyse rødt, hvis en terrassedør eller et vindue står åbent. Ønskes terrassedøren/vinduet lukket og låst, lukkes og derefter trykkes på Esc knappen på låsen. Terrassedøren/vinduet er nu låst.

## Advarsel for batteriskift

Ved tryk på "Lås op" (SYMBOL lås op), lyser lysdioden th. på fjernbetjeningen rødt, når batterier i en lås skal udskiftes.

1. Tag fjernbetjeningen ud af holder og tryk "Lås op" (SYMBOL lås op) i nærheden af låse.

Låse, hvor batterierne skal udskiftes, vil blinke rødt. Se vejledningen for batteriskift i Montage- og brugsvejledning for lås.

Ved "Udelås" vil låsen forblive låst, hvis batterierne løber tør for strøm. Ved "Hjemmelås" vil låsen automatisk låse op, når batterierne løber tør for strøm.

Der kan også kontrolleres, om batterierne skal udskiftes, ved tryk på Esc knappen direkte på låsen.

## Kopiering af fjernbetjening til anden fjernbetjening

1. På fjernbetjeningen, hvor du ønsker at kopiere fra, tryk "PRG" (tryk over 2 sek., men under 5 sek.).
2. På fjernbetjeningen, hvor du ønsker at modtage, tryk "KEY" (tryk over 2 sek., men under 5 sek.).

Ud over at betjene de produkter, der registreres i fjernbetjeningen, kan denne også bruges til at betjene produkter registreret i en anden type io-Homecontrol betjeningsenhed, ligesom registrerede produkter i fjernbetjeningen kan kopieres over til en anden io-Homecontrol betjeningsenhed.

## Sletning af pinkode

Sletning af pinkode kan kun ske i oplåst stadie.

1. På fjernbetjeningen tryk "KEY" (kort tryk under 2 sek.) med spids genstand. Efter 30 sek. uden valg af kode slettes pinkoden.

## Nulstilling af fjernbetjening

1. På fjernbetjeningen tryk "PRG" (langt tryk over 5 sek.). Lysdioder blinker rødt 8 gange og derefter konstant i 5 sek.

Læs mere og se demovideoer på [www.secuyou.dk](http://www.secuyou.dk)

# SECUYOU



Montage- og  
brugsvejledning for  
fjernbetjening

