




DOSSIER TECHNIQUE

Polytape[®]

Panneau en polystyrène auto-adhésif (XPS)



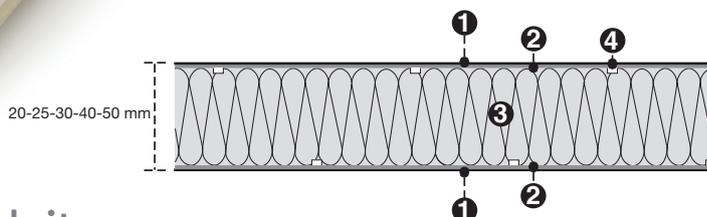

Description générale du produit

Le panneau Polytape est un panneau en polystyrène extrudé revêtu sur ses deux faces d'une couche adhésive en acrylique. La couche adhésive est protégée par un papier siliconé facilement détachable. Le panneau Polytape est surtout mis en œuvre pour la construction de fenêtres, de portes et de vérandas ou de serres nécessitant de la part du monteur le façonnage sur mesure de panneaux de finition isolants. Polytape présente une excellente adhérence et se colle immédiatement sur la plupart des substrats propres et secs; le panneau est léger, isole efficacement et s'avère extrêmement facile à travailler.

1. papier siliconé
2. couche adhésive acrylique
3. polystyrène extrudé XPS
4. rainure de ventilation

Caractéristiques spécifiques

épaisseur (mm)	20	25	30	40	50
poids (g/m ²)	740	925	1110	1480	1850
valeur U (W/m ² .K)	1,19	0,98	0,78	0,60	0,51

dimensions (mm)	1000 x 3000
densité du XPS (kg/m ³)	33 ± 3
température de stockage (°C)	18 à 20
taux d'humidité à l'endroit de stockage (%)	30 à 70
température d'utilisation (°C)	-40 à 70

Remarque

L'utilisateur est tenu de s'assurer scrupuleusement de la compatibilité entre Polytape® et le support de collage. Le fabricant ou le distributeur est en mesure de formuler des conseils mais ne peut assumer aucune responsabilité en la matière. Il est possible que le papier siliconé soit gondolé. Cela n'influence en rien la qualité de la couche adhésive.

Attestations au feu

- Attestation incendie : Acermi n° 99/c/74/551
- Classe de feux : E

SKYLUX SA
 SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
 T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
 INFO@SKYLUX.BE
 WWW.SKYLUX.BE

SKYLUX[®]
Hello daylight!