



# Climaglide

Klant

Referentie  
- werf

Leverings-  
termijn

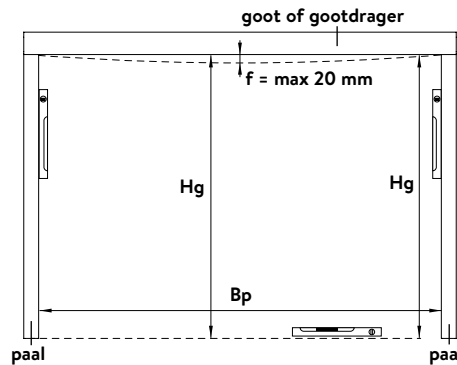

Breedte Bp (in mm)	
Hoogte Hg (in mm)	

Prijsaanvraag

Bestelling

Gelieve uw keuze in de betreffende vakjes aan te kruisen of te verduidelijken

## Opmeten van uw glasschuifwand

Zorg ervoor dat de opening perfect haaks is. De dorpel waarop de onderrail geschroefd wordt moet perfect waterpas liggen voor de goede werking van het schuifwandsysteem. Indien de doorbuiging van het bovenprofiel (goot) meer dan 20 mm bedraagt, kan de glasschuifwand niet gemonteerd worden. Hou er rekening mee dat de onder- en bovenrail x keer 20 mm breed is. Een systeem met 3 sporen is dus 60 mm breed. De paal aan de parkeerzijde waartegen de glasschuifwand gemonteerd wordt, moet minstens dezelfde diepte hebben.

## Afmetingen

Meet de breedte (Bp) tussen de palen.

Meet de hoogte (Hg) van dorpel tot goot en controleer of dit overeenstemt met de bestelde schuifwand. De hoogte (Hg) in het midden van de opening en aan de zijkant mag maximaal 20 mm verschillen. Hou er rekening mee dat de doorbuiging van de goot groter kan zijn bij sneeuwbelasting. De hoogte Hg is maximaal 2350 mm voor de 8 mm uitvoering. Bij een 10 mm uitvoering is Hg maximaal 2620 mm bij een dubbel systeem of 3000 mm bij een enkel systeem.

## Systeem & openingsrichting (gezien van binnen naar buiten)

<b>3 sporen &amp; 3 glaselementen</b> parkeerzijde links  parkeerzijde rechts	<b>4 sporen &amp; 4 glaselementen</b> parkeerzijde links  parkeerzijde rechts	<b>5 sporen &amp; 5 glaselementen</b> parkeerzijde links  parkeerzijde rechts
<b>3 sporen &amp; 6 glaselementen</b> parkeerzijde links en rechts  	<b>4 sporen &amp; 8 glaselementen</b> parkeerzijde links en rechts  	<b>5 sporen &amp; 10 glaselementen</b> parkeerzijde links en rechts  

Uitvoering	Aantal
Climaglide 8 mm basic*	
Climaglide 8 mm afzonderlijk verschuifbaar	
Climaglide 10 mm meenemersysteem	

\* systeem zonder zijdelingse wandprofielen, geen grendelblok en geen slotstukken

Kleur	
RAL 9010	
RAL 7016 ST	
RAL buiten standaard	

(€ 200 kleurwisselkost)

Extra (optioneel)	
Schroefbare dubbele handgreep D68/60 (in RVS)	
Schroefbare dubbele handgreep D68/60 (in geanodiseerd alu)	
Set van 2 geanodiseerde zelfklevende handgrepen	
Tochtborstel in gelakt alu profiel (# stuks)	
Tochtborstel transparant pvc	
Transparante glaslijm voor tochtlijsten (200 ml)	