


Climax

Klant

Referentie
- werf

Leverings-
termijn

- Prijsaanvraag Niet op maat
 Bestelling

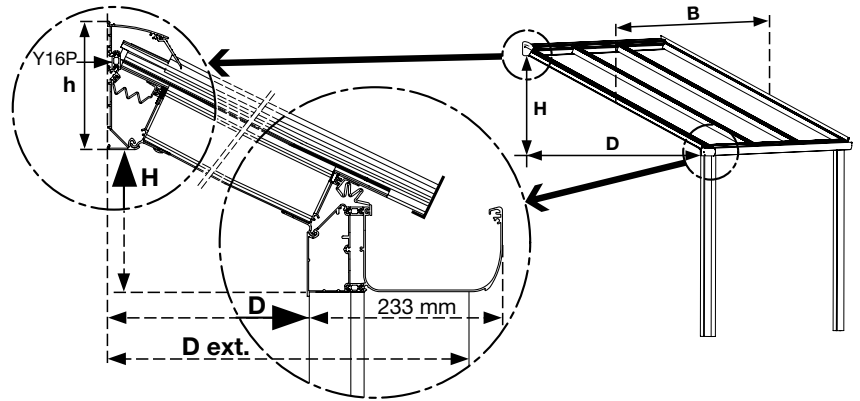

Geleef uw keuze in de betreffende vakjes aan te kruisen of te verduidelijken

Afmetingen (in mm)	Breedte 'B'								
	Diepte 'D'								
	Diepte 'D ext.' (inclusief paal)								
	Hoogteverschil 'H' of helling (tussen 5° en 45°)								
	Paallengte	2500 mm		3250 mm					
Profielen	Op maat verzaagd*								
Uitvoering	Koud (niet thermisch onderbroken)								
	Warm (thermisch onderbroken)								
Aanbouw	Tegen 1 muur								
	Tegen 1 muur en 1 zijmuur								
	Tegen 1 muur en 2 zijmuren								
	Tussen 4 muren								
	Geplaatst op ramen								
Standaardkleuren*	RAL 9010 wit								
	RAL 7016 ST antraciet (Tiger 029/71334)								
Trendkleuren**	RAL 3004 ST lila rood (AE03053300420)			RAL buiten standaard***	RAL				
	RAL 7039 ST (AE03057703920)			Poedercode					
	RAL 9001 crème			Uitvoering	Glanzend				
	RAL 9005 ST zwart (Axalta AE3054900520)				Structuurlak				
	RAL 9006 ST zilvergrijs (Tiger 029/90146)				Mat (30 % glans)				
	RAL 9007 ST aluminiumgrijs (Tiger 029/90147)								
	RAL 9009 ST DB 703 (Tiger 029/80077)								
RAL 9010 ST (AE03059901020)									
Afwerking	Rubbers								
	Alu duwclips CL16/CL32								
	Schroefbare alu clips CLSB en CLST				(aanbevolen bij glas)				
Plaattype	Meerwandig acrylaat			Type					
	Meerwandig polycarbonaat			Type					
	Platen op maat zagen & voorlopig aftapen			Kleur & Dikte	Helder		16 mm		
	Platen op maat zagen & aftapen				Opaal		32 mm		
					Hittewerend				
	of	Pergotop sandwichpanelen			Kleur & Dikte	Wit/wit		16 mm	
		Pergotop soft sandwichpanelen				Ardoise/wit		32 mm	
						Tuile/wit		Akoestiek	
	of	Glasdikte (in mm)			Goot- ondersteuning	Eigen ondersteuning			
		Aantal glasvelden (max 750 mm glasbreedte)				Palen			
	Glasbindingsprofiel			Gootdragerconsoles					
				Gootdragerconsoles en palen					
Paalkeuze	Niet thermisch onderbroken palen	paal 50/100			Goot	Montage zonder goot (scharnierbottom SB)			
		paal 100/100				Climax goot (G+GD)			
		paal 110/100 (zonder clip)				Gootverhogingsprofiel (GR)			
		paal 110/181 (met clip)				Afvoerbuisset			
	Thermisch onderbroken palen	paal 110/116 (zonder clip)							
	paal 110/197 (met clip)								
Opties	Driehoek			1		2			
	Climaled (dragers - minimum 2 stuks) - spots								
	Climaglide (schuifwandsysteem)			Voorkant		Zijwand			
Opmerkingen									

* **Standaardkleuren:** zonder meerprijs (ca. 3 weken levertermijn)

** **Trendkleuren:** € 200 kleurwisselkost (10 weken levertermijn)

*** **Andere RAL-kleuren:** + 15 % meerprijs + € 200 kleurwisselkost (10 weken levertermijn)
speciale poedercode op aanvraag (+ € 250)