


TECHNISCH DOSSIER

Skylux[®]

anti-doorvalrooster



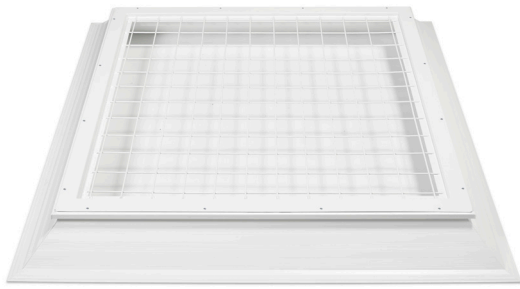

Algemene productbeschrijving

Het Skylux® anti-doorvalrooster heeft als doel het doorvallen van personen door de koepel te verhinderen. Dit anti-doorvalrooster is wit gelakt RAL 9016, op verzinkt staal en kan op drie manieren worden ingebouwd: installatie in de dakopening, in de opstand of in het raam.

Dit werd getest volgens GS Bau 18:2015, en bijhorend testcertificaat is beschikbaar.

De roosters mogen niet betreden worden of met een ander materiaal belast worden.

Specifieke eigenschappen

Kleur	Wit RAL 9016
Roosteropening	100 x 100 mm

Positionering anti-doorvalrooster

- Installatie is mogelijk in de dakopening, in de opstand of in het raam.

Attesten en certificaten

- Zertifikat - DGUV Test - BAU 16051 - Durchsturzsisicherung - GS BAU 18:2015



SKYLUX
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
INFO@SKYLUX.BE
WWW.SKYLUX.BE

