



TECHNISCH DOSSIER

# Skylux<sup>®</sup>

LED-verlichting



**SKYLUX<sup>®</sup>**  
*Hello daylight!*


## Algemene productbeschrijving

De Skylux® verlichting bij de koepel dankzij de zuinige EcoLED-verlichting. De verlichtingskit bestaat uit één doorlopende soepele LED-strook, geschikt voor de Skylux pvc opstand 20/00 EP. Daarbij horen ook 1 of 2 transformatoren 230V/ 24V DC (afhankelijk van de gekozen afmeting).

Bij de pvc opstand 20/00 EP wordt de LED-strook in de voorziene groef geplaatst. Daarbij horen 4 opale PC clipprofielen (hoeken in verstek te zagen) die in de groef klikken. (LED dots blijven nog steeds heel lichtjes zichtbaar)(afgewerkte dakopening = dagmaat + 4cm).

Een verlichtingskit bestaat uit:

- 1 doorlopende soepele LED-strook
- 4 opale polycarbonaat clipprofielen
- 1 (of 2) transformator 230/24V DC (naargelang de lengtes van de LED-strip)

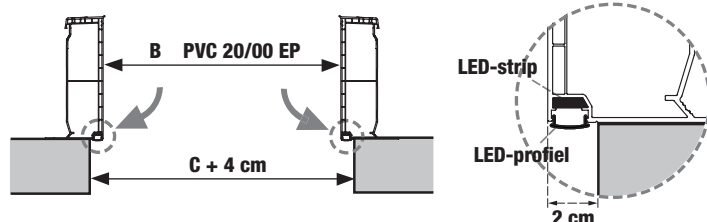

### Voordelen

- Volledige daklichtoplossing: ook zonder daglicht is er licht
- Energiezuinige LED verlichting

## Specifieke eigenschappen

Werking ..... transformator 230V AC/24V DC  
 Kleur ..... aangenaam licht: warm wit: 2900-3100 K  
 Led afstand ..... 120 LED dots/m  
 Lange levensduur ..... gemiddeld 50.000 uren  
 Aantal en types transformatoren:

Lengte LED strips:	Aantal transformatoren:	Type transformatoren:
< 4 m	1	30W / 24V
4 tot 7 m	1	60W / 24V
> 7 m	2	

Schakelaar ..... zelf door klant te voorzien  
*Optioneel:*  
 Dimbaar en met afstandsbediening. Daarbij hoort dan een extra ontvanger.

## Attesten en certificaten

- CE
- De Skylux LED verlichting is CE gemarkeerd volgens EN 55015 en EN 61547.

SKYLUX  
 SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM  
 T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99  
 INFO@SKYLUX.BE  
 WWW.SKYLUX.BE

