

# i3 PLUS INTERRUOTTORE INTELLIGENTE LSW2i3



## TOUCH, GRES PORCELLANATO, RETROILLUMINAZIONE E MULTIFUNZIONE

i3 PLUS interruttore intelligente ha una tecnologia touch screen su gres porcellanato, queste lastre ultra-sottili sono composte da materiali ceramici e vengono sottoposte a un ciclo di cottura ad altissima temperatura, che le rende straordinariamente resistenti e le dona un effetto pietra naturale che rimane inalterato nel tempo. Il dispositivo possiede, inoltre, una retroilluminazione regolabile e programmabile che lo rende un interruttore intelligente estremamente all'avanguardia per la casa.

iotty i3 PLUS è la risposta che cerchi a una installazione facile, alla flessibilità e all'integrazione con gli assistenti vocali più importanti del momento, come Google Home e Amazon Echo. Si connette direttamente al Wi-Fi senza bisogno di centraline o hub, né particolari cablaggi, bastano solo fase e neutro.



## FUNZIONALITÀ E VANTAGGI

- Sostituisce ogni interruttore esistente per 503
- È necessario il filo neutro
- Facile da installare
- Funziona manualmente sia con che senza Wi-Fi
- Retroilluminazione programmabile
- Sovraplacca in gres porcellanato ultra-sottile
- Tasti attivabili e configurabili singolarmente come interruttore on/off, come pulsante (per porte/cancelli/relè esterni) o come deviatore/invertitore via Wi-Fi (con altri interruttori iotty)
- Microchip Wi-Fi di ultima generazione integrato, si connette direttamente alla rete internet di casa
- Sensore di temperatura della stanza\*
- Imposta funzionalità in base alla posizione, all'alba, a un orario preciso o alla temperatura della stanza, attiva la modalità vacanza per tenere lontani i ladri e monitora i tuoi consumi
- Compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts e Samsung SmartThings
- App e servizi cloud gratuiti


\* Il dispositivo è dotato anche di sensore di luminosità della stanza ma, in caso di sovraplacca in gres porcellanato, l'opacità del materiale potrebbe influenzare l'affidabilità dei dati rilevati dal sensore.

## COLORI DISPONIBILI



La resa del colore dipende da diversi fattori, iotty non può garantire che i prodotti abbiano un colore che corrisponda completamente a come appare nel sito o stampato in questa lista.

## DATI TECNICI

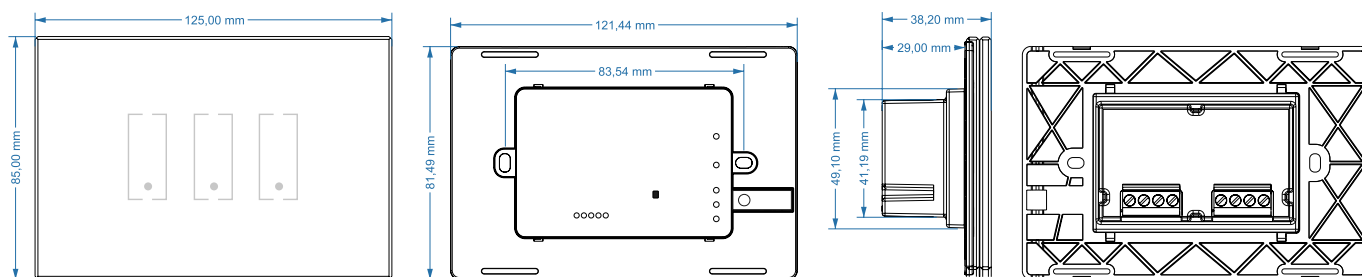



sovraplacca

fronte

lato

retro

GENERAL

Nome prodotto	i3 PLUS Interruttore Intelligente
Modello	i3PLUS
Numero di relé	3 relé
Certificazioni	 
Costruttore	Progettato da iotty srl in Italia, assemblato in PRC

WIFI


Compatibilità prodotto	Wi-Fi 802.11 b/g/n/e/i, Wi-Fi direct (P2P)
Potenza radio	20dBm max
Versione Wi-Fi	WiFi 802.11
WiFi	Banda 2.4GHz

MECHANICAL

Corrente in entrata	230 Vac
Frequenza	50 Hz
Potenza	Max 5A per relé
Consumo in stand by	<0.5W
Temperatura di funzionamento	da 0°C a +40°C
È necessario il filo neutro	

SCHEMA CONNESSIONI ELETTRICHE

I nostri interruttori necessitano di una installazione con 3 fili (neutro, fase, carico) senza bisogno di hub o centraline esterne, gli utenti possono rilassarsi a un'installazione facile.

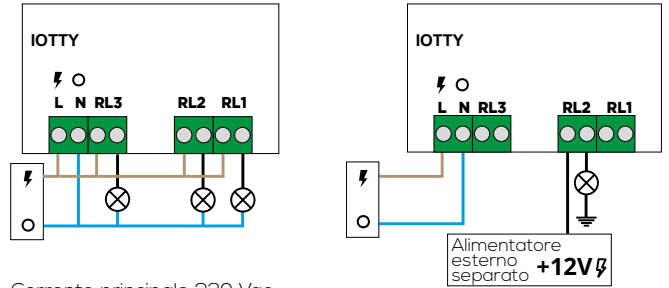







Corrente principale 230 Vac  
 ⚡ = Fase  
 ○ = Neutro  
 ⊗ = Carico/lampadina  
 ⊥ = Terra







SUPPORTA

- Qualsiasi lampadina (incandescente, fluorescente, LED\*) con un carico di massimo 5A
- Qualsiasi altro carico resistivo di massimo 5A









\*In caso di LED, neon, carichi induttivi (motori) e alimentatori (tipo gli alimentatori per strisce led, plafoniere a led ecc), consigliamo l'inserimento di un relé ausiliario (esterno) tra la placca iotty e il carico. Ti consigliamo un relé di tipo stato solido (SSR) con commutazione sullo zero crossing e una portata di almeno 10A

AUTOMAZIONI

-  **DEVIATORE SENZA FILI.** Comanda una luce da più interruttori iotty grazie al Wi-Fi.
-  **PULSANTE.** Collega il tuo dispositivo iotty a relé esterni, cancelli o porte automatiche.
-  **RETROILLUMINAZIONE.** Regolabile e programmabile.
-  **STATISTICHE e CONSUMO ENERGETICO IN TEMPO REALE.** Monitora il consumo energetico del tuo carico.
-  **ALBA E TRAMONTO e ORARIO.** Imposta automazioni o scenari basandoti sul sole o su un orario specifico.
-  **TEMPERATURA.** Imposta automazioni in base alla temperatura della stanza (il dispositivo è dotato anche di sensore di luminosità ma, in caso di sovrappaccatura in gres porcellanato, l'opacità del materiale potrebbe influenzare l'affidabilità dei dati rilevati dal sensore).

-  **REAZIONE A CATENA.** Comanda il tuo dispositivo iotty in base all'attività di altri dispositivi iotty.
-  **METEO.** Comanda il tuo dispositivo iotty in base alle condizioni meteo.
-  **DAMMI IL CINQUE!** Posiziona la mano aperta sulla placca per eseguire comandi specifici.
-  **MODALITÀ VACANZA.** Accendi i tuoi dispositivi iotty in modo casuale per far sembrare abitata la casa anche quando non ci sei.
-  **SCENARIO.** Invia comandi multipli con un solo tocco.
-  **POSIZIONE.** Attiva il dispositivo iotty quando entri una specifica area geografica.

FUNZIONA CON

-  LUCI PER INTERNI
-  LUCI PER ESTERNI
-  CANCELLI
-  SERRANDE
-  TAPPARELLE
-  DIMMER ESTERNI
-  RELÉ ESTERNI
-  PORTE DEL GARAGE



iotty srl  
 Via Del Laghetto, 18/20  
 33080 Porcia (PN) - ITALY

[www.iotty.it](http://www.iotty.it)  
[www.iotty.com](http://www.iotty.com)  
[iotty@iotty.com](mailto:iotty@iotty.com)

Seguici anche su  
   