



Opsætningsmanual

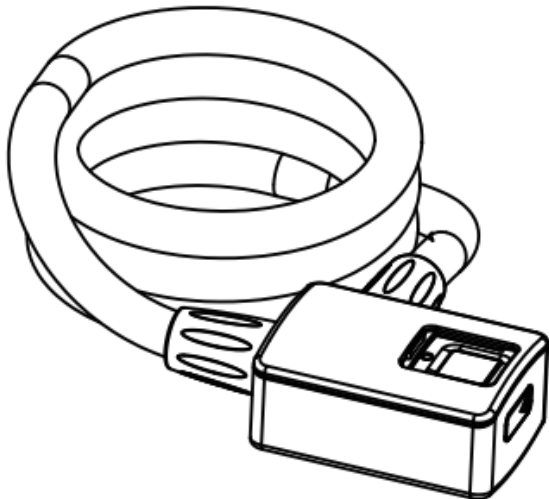

Dette medfølger i kassen

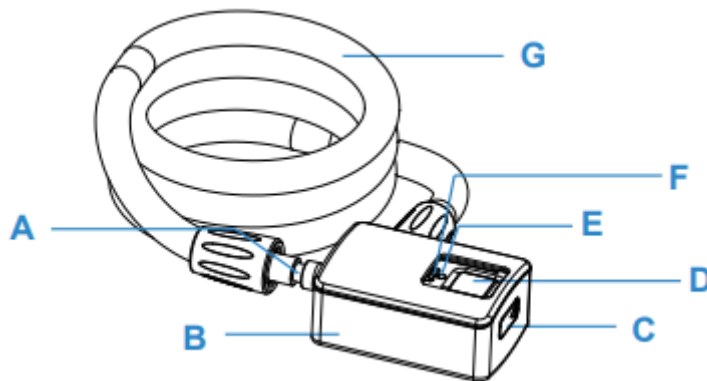


- A: Låsehul
- B: Låsekasse
- C: USB type-C port
- D: Fingerpanel
- E: Indikationsdiode
- F: Slide cover
- G: Stål wire 11x1000mm

2

Basis opsætning

Når låsen modtages, kan låsen låses op af hvem som helst – Efter der bliver tilføjet en administrator bruger til låsen, vil det herefter kun være denne som kan låse låsen op eller tilføje flere brugere af låsen. Når et fingeraftryk indkodes, bør det udføres som nedenstående

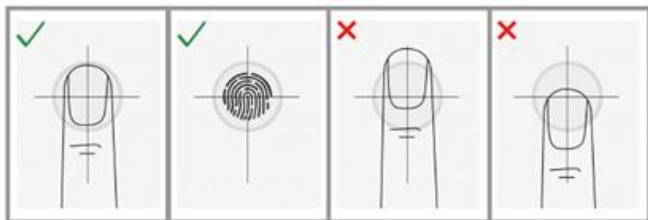


Tilføj administrator bruger

1. Placer finger i cirka 3 sekunder indtil dioden lyser blå
2. Placer administrator brugerens finger på panelet, til dioden blinker blå. Fjern derefter fingeren og placer den igen. Gentag dette 5 gange (Tip: Placer fingeren i forskellige vinkler, så fingeraftrykspanelet bedst muligt genkender dig)
3. Når dioden lyser blå kontant efterfulgt af et langt beep, er administrator brugeren indkodet korrekt
 - Hvis dioden lyser rødt kontant er indkodningen mislykkes – gentag herefter trin 2 igen

Fortsættes på næste side...

3

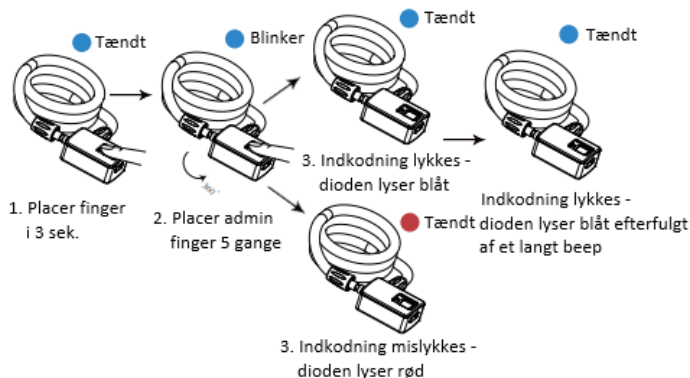


Tilføj almindelig bruger

Der er nu plads til 9 brugere mere i låsen, hvis der skal tilføjes flere brugere. Lås låsen op og følg nedenstående trin.

1. Placer fingeren på panelet i 3 sek. - dioden blinker skiftevis
2. Placer admin. fingeren på panelet indtil dioden lyser blå
3. Placer alm. brugerens finger på panelet. Dioden vil nu blinke. Fjern alm. bruger fingeren. Gentag denne proces 5 gange. (Tip: Placer fingeren i forskellige vinkler, så fingeraftrykspanelet bedst muligt genkender fingeren)
4. Efter trin 3 er gentaget 5 gange, vil dioden lyse blå og den nye bruger er registreret.
5. Når dioden lyser blå efterfulgt af et langt beep er indkodningen lyktes.

Fortsættes på næste side...

4

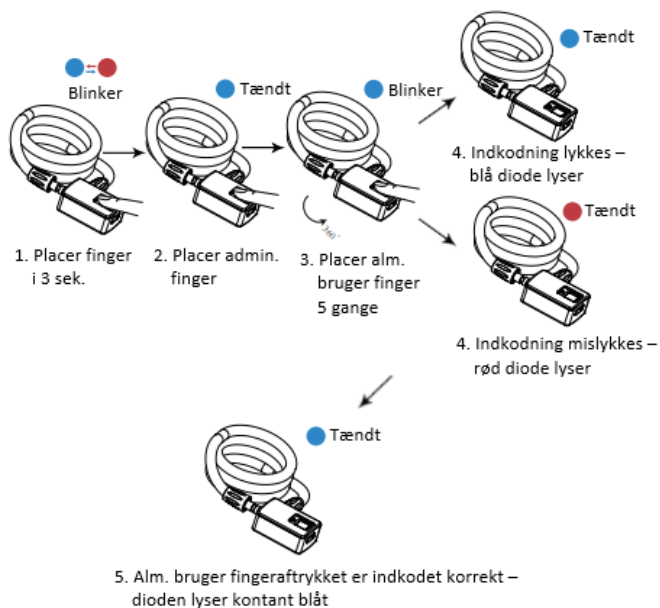


5

Nulstilling af låsen

Hvis du ønsker at indkode en ny administrator bruger, bedes du først slette alle andre brugere, og derefter indkode en ny administrator bruger.

1. Placer fingeren på panelet i 6-10 sek. Dioden vil nu blinke skiftevis. Panelet er nu klar til at identificere admin. brugeren.
2. Placer admin. fingeren på panelet.
3. Dioden vil nu lyse rød efterfulgt af et langt beep. Låsen vil herefter gå tilbage i standby mode, og låsen er nulstillet
 - Hvis registreringen af admin. fingeren mislykkes, vil dioden blinke rød - nulstilling lykkes dermed ikke

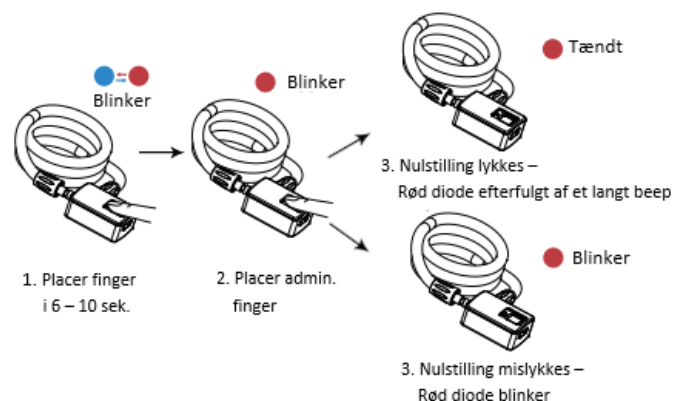

6

Fejlsøgning

Symptomer	Forklaring	Løsninger
Dioden lyser ikke, når fingeren placeres på panel	Intet batteri	Tilslut låsen til opladning
	I oplåst status	Indsæt låsebøjlen i låsehullet igen
Enhver kan låse låsen op	Låsen har ingen bruger indkodet, og kan dermed åbnes af enhver	Tilføj administrator bruger
Kan ikke låse op	Finger er for tør	Sørg for at varme dine hænder op
	Finger er for våd	Sørg for at dine hænder tørres
	Fingeraftryk er utydelig	Sørg for at dine hænder er rene
	Fingeraftryk er deform	Brug en anden registreret finger
Låsemotor er kørt fast	Genindsæt låsebøjlen og pres denne ned i låsehullet, og forsøg igen	

7

Følg os på de sociale medier



8