


TECHNISCH DOSSIER

Skylux[®]

dagkantkoker PVC



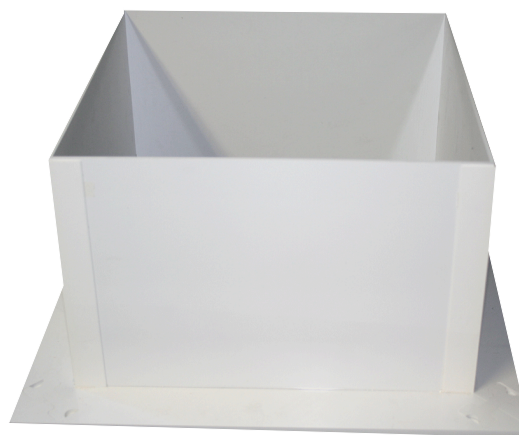

Algemene productbeschrijving

De Skylux® dagkantkoker is een schacht en past in een Skylux opstand in polyester of metaal met overeenkomstige dagmaat. Elke dagkantkoker is voorzien van een onderflens voor de binnenafwerking aan het (vals) plafond. De dagkantkoker is enkelwandig en vervaardigd uit een witte pvc-compact plaat.

Bij de diameterafmeting is de verticale naad is verlijmd met een pvc-strook op de buitenzijde. De hoogte van de dagkantkoker kan op maat besteld of op de werf aangepast worden. De binnenzijde is afgewerkt, maar kan geschilderd worden na het aanbrengen van een geschikte primer. De bevestiging gebeurt d.m.v. schroeven in de opstand (voorboren) of door verlijming (niet meegeleverd).

Specifieke eigenschappen

Mechanische eigenschappen	Kerfslagvastheid: 7,1 kJ/m ² (volgens ISO179)
UV-bestendigheid	UV-bestendig
Afmetingen	Hoogtes: 60, 100 cm, op maat < 100 cm Diameters rond: ● Ø 40 tot Ø 170 cm per 10 cm Diameters vierkant: ■ 40x40, 60x60, 80x80, 100x100 en 130x130 50x50, 70x70, 90x90, 120x120 Diameters rechthoekig: ■ 40x70, 70x100, 80x130, 100x130, 100x160 en 100x200 Wanddikte: 1,5 mm bij Ø 40/50 cm 2 mm bij Ø 60/70 cm 3 mm bij Ø vanaf 80 cm en alle vierkante en rechthoekige afmetingen Onderflens: 6 mm dik en 50 mm breed
Soortelijke massa	1400 à 1460 kg/m ³

SKYLUX NV
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
INFO@SKYLUX.BE
WWW.SKYLUX.BE


Hello daylight!