

MANUAL DE USUARIO

ULTRAPRO SOLUTIONS

¡Gracias por elegir nuestra tecnología en audio! Lo invitamos a leer este manual antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del producto para aprovechar al máximo sus capacidades.

BARRA LÁSER 6 EYE	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-240V - 50/60HZ
CONSUMO DE POTENCIA	95W 1A
LED	6 Fuentes de láser led (Generador de láser semiconductor)
COLOR	RGBA
DMX512	11 CH 26 CH 38 CH
SCAN	TILT 230° PAN 140°
EFFECTOS	Estrobo, Dimmer, Láser
FUNCIONES	DMX, Maestro/Escavo, Automático, Audio Rítmico
DISPLAY	Display digital
IP	20
DIMENSIONES	86 x 25 x 9 cm
PESO	14 Kg
TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura ambiente
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio
GARANTÍA	6 meses contra defectos de fabricación

BARRA LÁSER 6 EYE

Es un producto versátil que te permite conseguir efectos interesantes gracias a su constitución y sus led láser.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una iluminación vibrante.
- Puede ser utilizada en pequeñas, medianas y grandes producciones, bares, antros y discotecas.



Menú

11 CANALES

- 1 PANE0
- 2 VEL. PANE0
- 3 TILDE0
- 4 VEL. TILDE0
- 5 MOTOR
- 6 VEL. MOTOR
- 7 DIMMER GENERAL
- 8 ESTROBO
- 9 EFECTO LÁSER
- 10 VEL. EFECTO LÁSER
- 11 REINICIAR

26 CANALES

- 1 PANE0
- 2 VEL. PANE0
- 3 TILDE0 1
- 4 TILDE0 2
- 5 TILDE0 3
- 6 TILDE0 4
- 7 TILDE0 5
- 8 TILDE0 6
- 9 TILDE0 1 - 6
- 10 VEL. TILDE0
- 11 MOTOR
- 12 VEL. MOTOR
- 13 DIMMER GENERAL
- 14 ESTROBO
- 15 LÁSER ROJO
- 16 LÁSER VERDE
- 17 LÁSER AZUL
- 18 LÁSER RGB 1
- 19 LÁSER RGB 2
- 20 LÁSER RGB 3
- 21 LÁSER RGB 4
- 22 LÁSER RGB 5
- 23 LÁSER RGB 6
- 24 EFECTO LÁSER
- 25 VEL. EFECTO LÁSER
- 26 REINICIAR

38 CANALES

- 1 PANE0
- 2 VEL. PANE0
- 3 TILDE0 1
- 4 TILDE0 2
- 5 TILDE0 3
- 6 TILDE0 4
- 7 TILDE0 5
- 8 TILDE0 6
- 9 TILDE0 1 - 6
- 10 VEL. TILDE0
- 11 MOTOR
- 12 VEL. MOTOR
- 13 DIMMER GENERAL
- 14 ESTROBO
- 15 LÁSER ROJO 1
- 16 LÁSER VERDE 1
- 17 LÁSER AZUL 1
- 18 SET LÁSER ROJO 1
- 19 SET LÁSER VERDE 1
- 20 SET LÁSER AZUL 1
- 21 SET LÁSER ROJO 2
- 22 SET LÁSER VERDE 2
- 23 SET LÁSER AZUL 2
- 24 SET LÁSER ROJO 3
- 25 SET LÁSER VERDE 3
- 26 SET LÁSER AZUL 3
- 27 SET LÁSER ROJO 4
- 28 SET LÁSER VERDE 4
- 29 SET LÁSER AZUL 4
- 30 SET LÁSER ROJO 5
- 31 SET LÁSER VERDE 5
- 32 SET LÁSER AZUL 5
- 33 SET LÁSER ROJO 6
- 34 SET LÁSER VERDE 6
- 35 SET LÁSER AZUL 6
- 36 EFECTO LÁSER
- 37 VEL. EFECTO LÁSER
- 38 REINICIAR

Canales DMX


PANEO



VEL. PANEO



TILDEO



VEL. TILDEO



MOTOR




VEL. MOTOR



DIMMER GENERAL



EFFECTO LÁSER

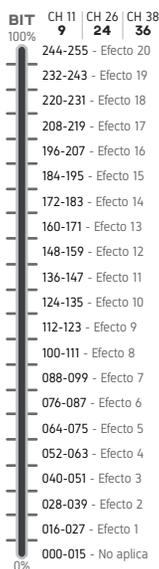

ESTROBO



VEL. EFFECTO LÁSER



REINICIAR



TILDEO 1



TILDEO 2




TILDEO 3



Canales DMX


TILDEO 4



TILDEO 5



TILDEO 6



TILDEO 1 - 6



LÁSER ROJO (1)



LÁSER VERDE (1)



LÁSER AZUL (1)



LÁSER RGB 1



LÁSER RGB 2



LÁSER RGB 3



LÁSER RGB 4



LÁSER RGB 5



LÁSER RGB 6



SET LÁSER ROJO 1



SET LÁSER VERDE 1



SET LÁSER AZUL 1



SET LÁSER ROJO 2

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	21



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER VERDE 2

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	22



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER AZUL 2

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	23



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER ROJO 3

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	24



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER VERDE 3

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	25



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER AZUL 3

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	26



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER ROJO 4

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	27



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER VERDE 4

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	28



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER AZUL 4

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	29



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER ROJO 5

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	30



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER VERDE 5

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	31



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER AZUL 5

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	32



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER ROJO 6

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	33



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER VERDE 6

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	34



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

SET LÁSER AZUL 6

BIT	CH 11	CH 26	CH 38
100%	-	-	35



000-255 - Intensidad del dimmer de tenue a intenso

0%

Precaución y Seguridad

Siga las instrucciones de seguridad y las notas de advertencia escritas en este manual del usuario para mantener el equipo en óptimas condiciones y garantizar una operación segura.

Si el dispositivo ha estado expuesto a cambios de temperatura debido a cambios ambientales, no lo encienda inmediatamente. La condensación resultante podría dañar el dispositivo. Deje el dispositivo apagado hasta que alcance la temperatura ambiente.

Asegúrese de que el voltaje disponible no sea superior al indicado al final de este manual.

Asegúrese de que el cable de alimentación nunca esté doblado o dañado. Si este fuera el caso, contacte con el centro de servicio autorizado.

Desconecte siempre de la red eléctrica cuando el dispositivo no esté en uso o antes de limpiarlo.

Manipule el cable de alimentación únicamente por el enchufe. Nunca desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación.

Evite que el láser apunte directamente a los ojos. Evite sacudir el dispositivo durante el transporte, uso o movimiento, ya que podría causar daños a las partes mecánicas.

No intente cambiar los accesorios sin ninguna instrucción del fabricante o de las agencias de reparación designadas.



Se garantiza este producto con 6 meses en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.