

MANUAL DE USUARIO

ULTRAPRO

SOLUTIONS

¡Gracias por elegir nuestra tecnología en audio! Lo invitamos a leer este manual antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del producto para aprovechar al máximo sus capacidades.

BEAM 7R	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-240V - 50/60HZ
CONSUMO DE POTENCIA	330W 3A
LED	1 x 230W (Lámpara Marca OSRAM)
COLOR	14 + Open
DMX512	16 CH 20 CH
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	4°
EFFECTOS	Dimmer, Estrobo, Prisma, Frost, Focus, Arcoiris
FUNCIONES	Audio Rítmico, Auto, DMX512, Maestro/Esclavo
ESTROBO	1-13 t/s
DISPLAY	Pantalla Digital
IP	20
DIMENSIONES	502 x 410 x 305 mm
PESO	16.8 kg
TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura ambiente
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio
GARANTÍA	6 meses contra defectos de fabricación

BEAM 7R

Es un producto versátil que te permite conseguir efectos interesantes gracias a su constitución y efectos incorporados.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una iluminación vibrante.
- Puede ser utilizada en pequeñas, medianas y grandes producciones, bares, antros y discotecas.



Descripción General

El diagrama esquemático del panel de luminarias muestra el nombre de la luminaria, y el inferior es la barra de estado, que muestra la señal actual de la luminaria, el estado de la bombilla y la falla (cuando hay un mensaje de falla). que no ha sido verificado, mostrará "ERR", de lo contrario, mostrará "NOR").

Esta lámpara es compatible con el protocolo DMX/RDM. Cuando el host RDM busca la lámpara, aparecerán las tres letras "RDM" en el panel, lo que indica que la lámpara se enumera normalmente.

NOTA: No use elementos afilados para dar operar la pantalla.

Establecer el código de dirección DMX

A través del menú principal, puede configurar la dirección DMX en el apartado de ADDR/MODE.

La configuración del menú de la lámpara permite optimizar la configuración address:

Elija "anterior" o "siguiente", para que la lámpara calcule automáticamente el código de dirección de la unidad siguiente o anterior de acuerdo con el código de dirección actual y los datos del canal.

Seleccione el valor del código de dirección para ingresar a la ventana de edición de valor, donde se puede usar cualquier código address válido, y el dispositivo obtendrá automáticamente el número de canal actual del dispositivo y filtrará automáticamente el código de dirección inutilizable (512-canal actual número).

Menú

DMX Ctrl	Modo consola, recepción de señal DMX, señal RDM	
Auto Run	La luz se ejecuta automáticamente de acuerdo con el programa incorporado	
Sound Ctrl	Cuando la luz detecta un sonido fuerte, la lámpara ejecutará automáticamente una escena de acuerdo con el programa incorporado; de lo contrario, se mantendrá la última escena.	
Scene Mode	Ejecute en el modo de escena establecida, admita la edición personalizada de hasta 10 escenas	
	1-10	Salida de la escena especificada
	Automaticamente	Emita automáticamente las escenas en la secuencia del tiempo de escena establecido (no 0), y la escena con el tiempo de 0 se omitirá e ignorará automáticamente.
Master/Slave	Tiene efecto en el modo no DMX, seleccione el modo de salida de datos, la lámpara detectará automáticamente el estado DMX y cambiará automáticamente la salida para evitar conflictos de datos	
	Maestro	La luz funciona como incorporada, si no hay señal de DMX, emite datos (sincronizados), de lo contrario, no emite datos
	Esclavo	La luz funciona como integrada, no se emiten datos (no sincronizados con otras lámparas)
	Automaticamente	Si no hay señal DMX, la lámpara funcionará como integrada; de lo contrario, la lámpara funcionará como señal DMX
Lamp ON/OFF	(Fuente de luz de la lámpara) Aparece un cuadro de diálogo de confirmación, seleccione "SURE" para confirmar la operación actual, encienda o apague la bombilla, y el intervalo de tiempo de cambio se limita a 30 segundos	
	OFF	La salida de la lámpara actual está apagada
	ON	La salida de la lámpara actual está encendida

Configuración en Pantalla

Idioma	Configurar el idioma en pantalla	
	Inglés	Mostrar en inglés
	Chino	Mostrar en chino
Protector de Pantalla	Después de configurar la pantalla durante 30 segundos sin operación, el contenido o el método de visualización de la pantalla	
	Cerrar	Mantenga la última página de operación, pantalla brillante
	Modo 1	Pantalla apagada
	Modo 2	Pantalla negra, el código address del dispositivo actual se muestra en la esquina inferior izquierda
	Modo 3	Mostrar información de marca, código de dirección y modo de funcionamiento.
Rotar pantalla	Establecer la dirección de visualización de la pantalla	
	Apagar	No invertir pantalla
	Encender	Invertir pantalla
Indicador DMX	Establecer el modo de indicación del indicador de señal DMX	
	Modo 1	Encendido cuando hay señal, apagado cuando no hay señal
	Modo 2	Apagado cuando hay señal, encendido cuando no hay señal
	Modo 3	Intermitente cuando hay señal y apagado cuando no la hay señal
Luz de pantalla	Configure el brillo de la luz de fondo de la pantalla después de 10 segundos sin operación, y estará todo encendido durante la operación	
	1 - 10	10 niveles

Configuración Avanzada

Invertir Paneo	Establecer la dirección de rotación del eje X	
	Apagar	No invertir
	Encender	Invertir
Invertir Tildeo	Establece la dirección de rotación del eje Y	
	Apagar	No invertir
	Encender	Invertir
Rectificar Paneo/Tildeo	Establezca si la lámpara detecta XY fuera de sintonía y lo corrige	
	Apagar	La posición no se corrige después de estar fuera de sintonía
	Encender	Corregir automáticamente la posición después de perder el paso
Dezp. Paneo	Establecer la posición del punto cero del eje X de la lámpara	
Dezp. Tildeo	Establecer la posición del punto cero del eje Y de la lámpara	
Mantener datos	Establece el estado de salida de la lámpara cuando no hay señal DMX	
	Apagar	No hay señal, por lo que el motor y la fuente de luz vuelven a la posición y estado cuando se completa el restablecimiento
	Encender	Sin señal, mantenga el último cuadro de salida de datos DMX
Modelo de escena	Multiplicador de tiempo de escena 1-255	
Modo luz encendida	Configure la forma en que se enciende la bombilla por primera vez después de encenderla	
	Lámpara abierta cuando se enciende	Encienda la bombilla primero cuando la encienda y reinicie la lámpara después de 30 segundos
	Lámpara abierta después del reinicio	Reinicie la lámpara 3 segundos después de encenderla y encienda la bombilla después de que se complete el reinicio
	Abrir Lámpara de forma manual	Después de completar el reinicio, encienda manualmente la bombilla a través del menú o la consola
Reiniciar	Sure	Aceptar
	No	Cancelar
Configuración de fábrica	Aparece un cuadro de confirmación, después de seleccionar "SURE", los parámetros de la lámpara vuelven a la configuración de fábrica	

Funciones de Canales

16 CANALES


1	COLOR
2	ESTROBO
3	DIMMER
4	GOBO
5	PRISMA 1
6	ROTACION PRISMA 1
7	PRISMA 2
8	FROST
9	FOCUS
10	PANEO
11	PANEO FINO
12	TILDEO
13	TILDEO FINO
14	ARCOIRIS
15	REINICIAR
16	LAMPARA

20 CANALES


1	COLOR
2	ESTROBO
3	DIMMER
4	GOBO
5	PRISMA 1
6	ROTACION PRISMA 1
7	PRISMA 2
8	FROST
9	FOCUS
10	PANEO
11	PANEO FINO
12	TILDEO
13	TILDEO FINO
14	ARCOIRIS
15	REINICIAR
16	LAMPARA
17	VELOCIDAD PANEO Y TILDEO
18	VELOCIDAD DE COLOR
19	VELOCIDAD DE ENFOQUE
20	VELOCIDAD DE GOBO

Canales DMX


COLOR

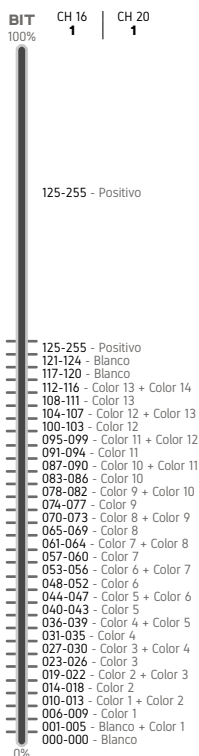


ESTROBO



DIMMER




GOBO

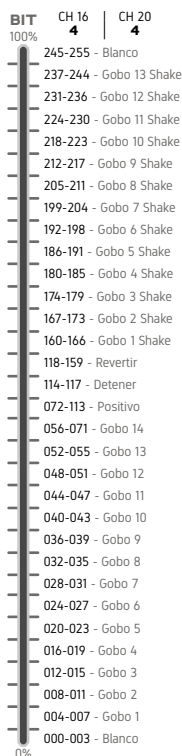

PRISMA 1



ROTACIÓN PRISMA 1




PRISMA 2




FROST



FOCUS




PANEO



Canales DMX

PANEO FINO



TILDEO




TILDEO FINO



ARCOIRIS



REINICIAR



LAMPARA



VELOCIDAD PANEO Y TILDEO



VELOCIDAD DE COLOR



VELOCIDAD DE ENFOQUE



VELOCIDAD DE GOBO



Precaución y Seguridad

PRECAUCIONES

Siga las instrucciones de seguridad y las notas de advertencia escritas en este manual del usuario para mantener el equipo en óptimas condiciones y garantizar una operación segura.

Si el dispositivo ha estado expuesto a cambios de temperatura debido a cambios ambientales, no lo encienda inmediatamente. La condensación resultante podría dañar el dispositivo. Deje el dispositivo apagado hasta que alcance la temperatura ambiente.

Asegúrese de que el voltaje disponible no sea superior al indicado al final de este manual.

Asegúrese de que el cable de alimentación nunca esté doblado o dañado. Si este fuera el caso, contacte con el centro de servicio autorizado.

Desconecte siempre de la red eléctrica cuando el dispositivo no esté en uso o antes de limpiarlo.

Manipule el cable de alimentación únicamente por el enchufe. Nunca desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación.

Evite que el láser apunte directamente a los ojos. Evite sacudir el dispositivo durante el transporte, uso o movimiento, ya que podría causar daños a las partes mecánicas.

No intente cambiar los accesorios sin ninguna instrucción del fabricante o de las agencias de reparación designadas.



Se garantiza este producto con 6 meses en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.