



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del COB 100 IP65 de THOR para aprovechar al máximo sus capacidades.

COB 100 IP65

VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-240V ~ 50/60HZ
CONSUMO DE POTENCIA	100W 1A
LED	Luz COB de 100W, Vida útil de la lámpara: 6 a 10 mil horas de uso
COLOR	Blanco
DMX512	1 CH B2 CH A2 CH 3 CH
EFFECTOS	Dimmer y Estrobo
FUNCIONES	DMX512, Automático, Maestro/Esclavo
ESTROBO	25 t/s
DISPLAY	Pantalla LED
DIMENSIONES	21.5 x 21.5 x 31 cm
PESO	3 Kg
TEMP. MAX. DE OPERACIÓN	35° C Temperatura Ambiente
IP	65
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio
GARANTÍA	1 Año contra cualquier defecto de fabricación

INTRODUCCIÓN

El COB 100 IP65 es un producto versátil que te permite conseguir efectos luminosos coloridos gracias a su sistema de color.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una iluminación completa y uniforme.
- Puede ser utilizada en pequeñas, medianas y grandes producciones, teatros, estudios, Djs y discotecas.




Distribuido en México por:


ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344

MENÚ DE CONTROL

Permite configurar las funciones del COB 100w.

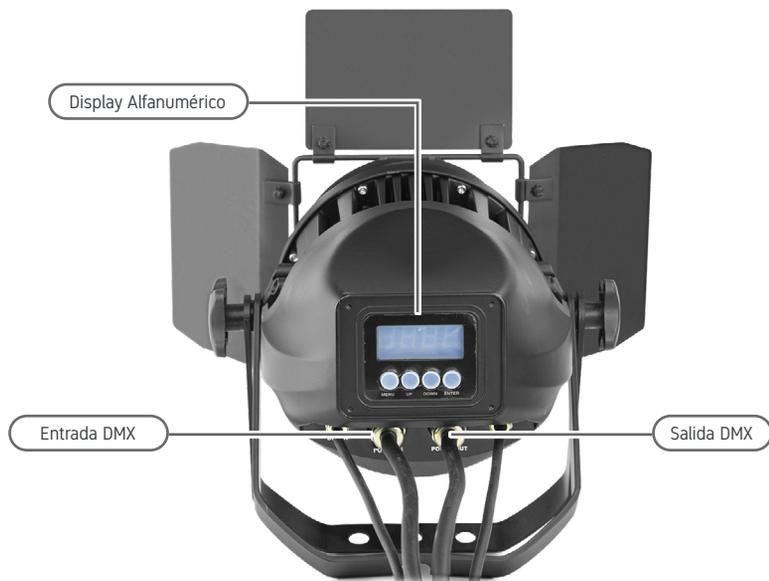

MENÚ PRINCIPAL

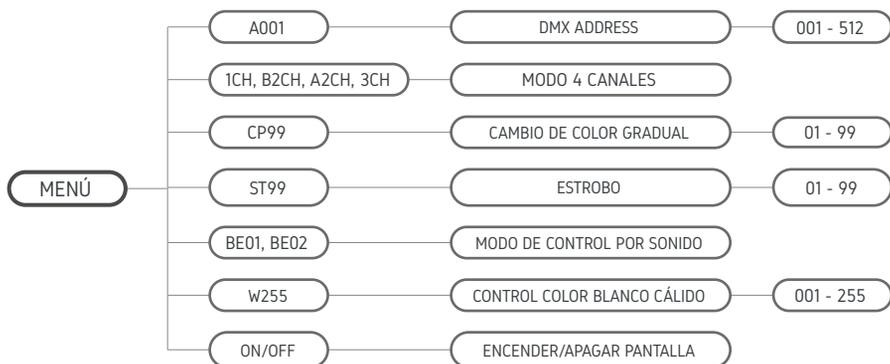

FUNCIONES DE CANALES

1 CANAL

- 1 DIMMER

3 CANALES

- 1 DIMMER
- 2 ESTROBO
- 3 FUNCIÓN PULSO

A2 CANALES

- 1 DIMMER
- 2 ESTROBO

B2 CANALES

- 1 DIMMER
- 2 FUNCIÓN ELEGIR

CANALES DMX

DIMMER

CH1	CH3	CHA2	CHB2
1	1	1	1

BIT
100%



0-255 - Dimmer de tenue a intenso

ESTROBO

CH1	CH3	CHA2	CHB2
-	2	2	-

BIT
100%



0-255 - Estrobo de lento a rápido

FUNCIÓN PULSO

CH1	CH3	CHA2	CHB2
-	3	-	-

BIT
100%



241-255 - Intensidad del estrobo por audio
201-240 - Estrobo por audio
021-200 - Velocidad del estrobo de lento a rápido
0-20 - No

FUNCIÓN ELEGIR

CH1	CH3	CHA2	CHB2
-	-	-	2

BIT
100%



021-255 - Cambio por pulsaciones
0-20 - No

PRECAUCIONES

- Siga las instrucciones de seguridad y las notas de advertencia escritas en este manual del usuario para mantener el equipo en óptimas condiciones y garantizar una operación segura.
- Asegúrese de que el voltaje disponible no sea superior al indicado al final de este manual.
- Asegúrese de que el cable de alimentación nunca esté doblado o dañado. Si este fuera el caso, contacte con el centro de servicio autorizado.
- Desconecte siempre de la red eléctrica cuando el dispositivo no esté en uso o antes de limpiarlo.
- Manipule el cable de alimentación únicamente por el enchufe. Nunca desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación.
- No encienda la lámpara si ha pasado por una gran diferencia de temperatura, ya que podría dañar la luz debido a los cambios ambientales. Así que asegúrese de operar el accesorio hasta que esté a temperatura normal.
- Esta luz debe mantenerse alejada de fuertes sacudidas durante cualquier transporte o movimiento. No levante la luz solo por la cabeza, ya que podría causar daños a las partes mecánicas.
- No intente cambiar los accesorios sin ninguna instrucción del fabricante o de las agencias de reparación designadas.
- No está dentro del rango de garantía si hay algún mal funcionamiento por no seguir el manual del usuario para operar o cualquier operación ilegal, como un cortocircuito, una descarga electrónica, una lámpara rota, etc.



Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.