



LM

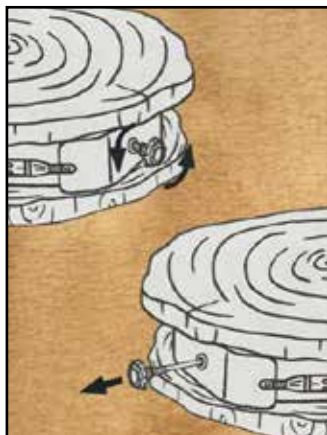


Estrarre la chiavetta svitandola in senso antiorario.

LM

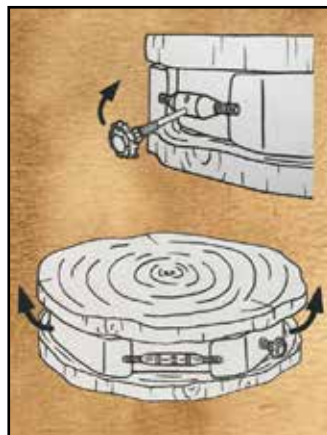

Inserire la chiavetta nel foro del meccanismo centrale e ruotare in alto per allargare la fascia.

LM

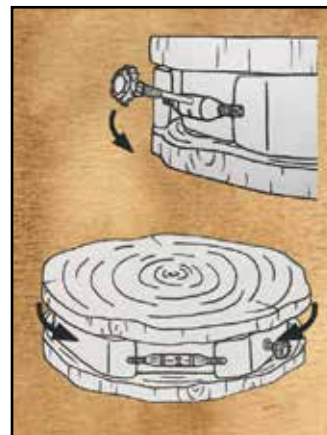

Ruotare in basso per stringere la fascia intorno al massello.

LM

Il tagliere è ricavato dalla sezione di un tronco di cedro scortecciato e tagliato a fette. Nonostante il legno venga stagionato naturalmente per più di un anno all'aria aperta, il materiale rimane sensibile ai cambiamenti di umidità e temperatura. La fascia in ferro posta al centro, serve per contenere il massello del legno ed è regolabile assecondando il movimento naturale del legno, che si restringe o espande di conseguenza. La presenza di piccole crepe non rappresenta un difetto ma è una caratteristica naturale del legno, segni di un materiale vivo e in continuo movimento.