



LM

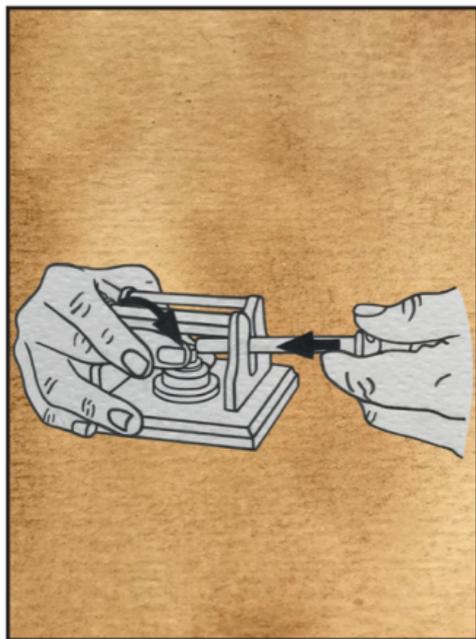

Premere la molla al centro della base e inserire lateralmente la chiavetta di metallo.

LM

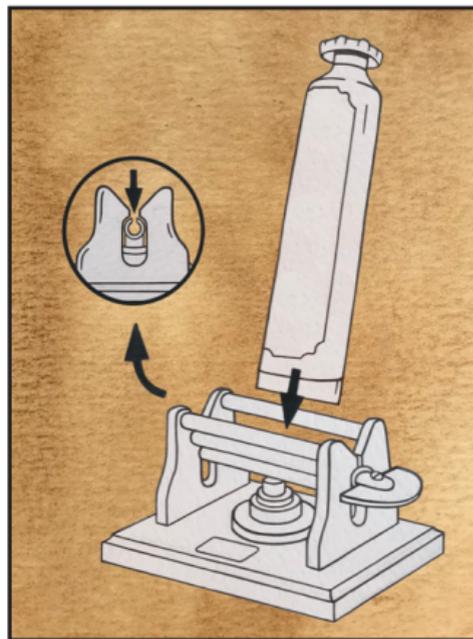

Inserire l'estremità del tubetto nella fessura della chiavetta e ruotare.