

# IRTO55-XHB4



## Revêtement tactile IR Xtreme

POUR INSTALLATION AUTONOME ET UTILISATION AVEC LES BORNES KOP55XHB(2)-EUK

Transformez sans effort votre borne Smart City ou votre écran autonome Xtreme en expérience utilisateur interactive avec le revêtement tactile IR. Ce revêtement a été conçu spécifiquement pour élargir les fonctionnalités de l'écran outdoor Xtreme™ High Bright 55" pour ces deux applications. Son châssis en acier inoxydable garantit des performances à long terme et faible impact écologique. La technologie infrarouge intégrée du revêtement permet de répondre à dix pressions tactiles simultanées et s'adapte à différentes modalités d'entrée, tels qu'un doigt nu, un doigt ganté ou un stylet.


Solution homologuée pour toutes les conditions climatiques : IP65



Plage de températures de fonctionnement :

IRTO55-XHB4:  
-10°C ~ 40°C  
(14°F ~ 104°F)

- S'adapte de façon fluide aux différents modes d'entrée possibles : doigt nu, doigt ganté, pointeur, etc.
- Acier inoxydable avec peinture en poudre
- Installation simple
- Compatible HID
- Compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation (voir les spécifications)
- Câble USB inclus
- Peut être installé en orientation Paysage ou Portrait

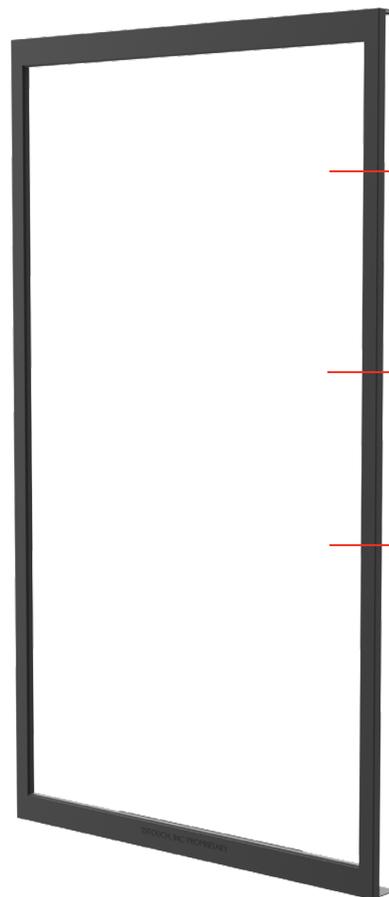

Configuration sur borne Smart City

■ **MULTI-TACTILE 10 POINTS**  
Flexibilité de sélection du contenu

■ **TEMPS DE RÉPONSE EXCEPTIONNEL**  
≤15ms

■ **ALIMENTATION DE L'ÉCRAN TACTILE**  
USB 5 V cc  
105 W maximum



Configuration sur écran autonome Xtreme

**IRTO55-XHB4** Revêtement tactile IR IRTO55-XHB4 pour écrans Xtreme 55" et bornes Smart City KOP55XHB- EUK et KOP55XHB2-EUK

### Spécifications tactiles

INDICE ENVIRONNEMENTAL	IP65
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
CONNECTIQUE	Câble USB 3 m (10 pieds)

COMPATIBLE D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Microsoft®, Windows®, Google®, Chrome®, Android®, MacOS®, et de nombreuses distributions Linux® populaires - conformité HID
POINTS TACTILES	10-Point Minimum
RÉACTIVITÉ TACTILE	≤15ms

### Spécifications du produit

	DIMENSIONS (L X H X P)	FINITION	COULEURS DISPONIBLES
<b>IRTO55-XHB4</b> (écran seul)	1311 x 780 x 73mm (51.61" x 30.71" x 2.87")	Peinture en poudre	Noir
<b>IRTO55-XHB4</b> (borne Smart City)	743 x 1306 x 71mm (29.24" x 51.42" x 2.81")	Peinture en poudre	Noir


### Spécifications de l'emballage

	DIMENSIONS EMBALLÉ (L X H X P)	POIDS EMBALLÉ	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
<b>IRTO55-XHB4</b>	À confirmer	À confirmer	735029350439	Revêtement tactile IR, manuel d'instructions et ACCD-ALS	1


Remarque : la rallonge infrarouge incluse avec les modèles XHB554-EUK doit être employée lorsque le revêtement IRTO55-XHB4 est installé pour utiliser la télécommande.

Toutes dimensions = **pouces** (mm)

#### CONFIGURATION AUTONOME XTREME - Paysage et Portrait

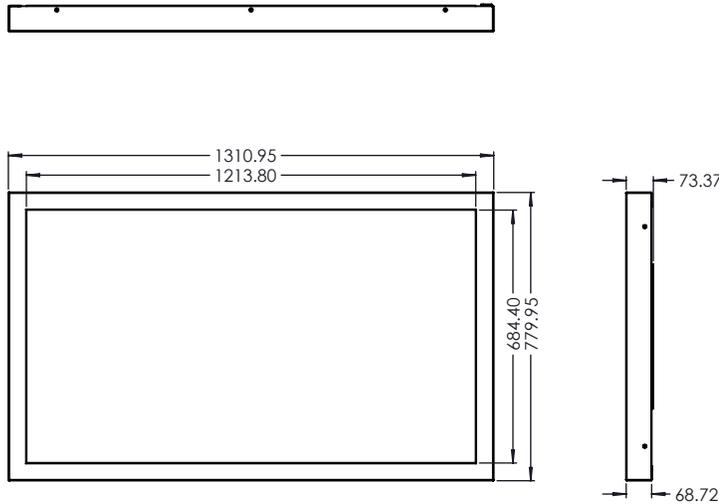

#### CONFIGURATION BORNE SMART CITY - Portrait uniquement

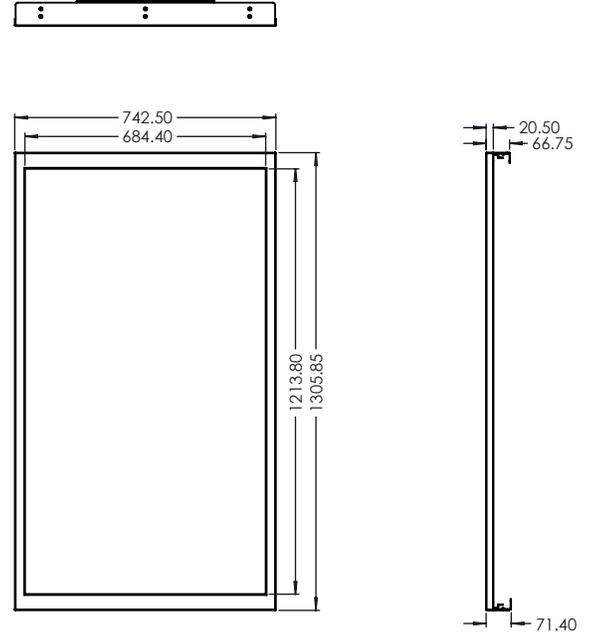

### Spécifications architecturales

Le revêtement tactile IR Smart City doit être un modèle Peerless-AV IRTO55-XHB4 et doit être placé à l'endroit indiqué sur le plan. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez [peerless-av.com](http://peerless-av.com) pour obtenir la liste complète de solutions Peerless-AV, ce qui inclut les écrans outdoor, les bornes, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/supports TV sur pied et un ensemble complet d'accessoires.

**Peerless-AV**  
2300 White Oak Circle  
Aurora, IL 60502  
USA  
**(800) 865-2112**  
**(630) 375-5100**

**Peerless-AV EMEA**  
Unit 2 Curo Park  
Frogmore, St. Albans  
Hertfordshire, AL2 2DD  
United Kingdom  
**+44 (0) 1923 200 100**

**Peerless-AV B.V.**  
Papendorpseweg 75  
3528 BJ Utrecht  
The Netherlands  
**+31 (0) 70 770 8037**

**Peerless-AV Latin America**  
Av. de las Industrias 413  
Parque Industrial Escobedo  
General Escobedo, N.L.,  
México, 66062  
**+52 (81) 8384-8300**

