

PC575-UNL



Dimensions VESA®
De 200x100mm
à 600x400mm




Charge Maximale
60kg
(132lbs)

Structure de vitrine universelle à boulonner POUR LES ÉCRANS DE 32" À 75"*

Le support universel boulonné pour vitrine de Peerless-AV® crée une plateforme stable et compacte pour les petits écrans (32" à 75"), aussi bien en orientation portrait que paysage. L'extrusion de 1,8 m repose sur une plaque de sol plate et robuste qui est boulonnée pour former une base solide dans les vitrines de magasin, d'hôtel-restaurant ou en entreprise. Le réglage de la hauteur se fait en cours d'installation le long de la colonne verticale. Le PC575-UNL inclut un grand support universel (MOD-UNL) ouvert avec une charge maximale de 60 kg. Des cache-câbles sont dissimulés dans la colonne pour une installation nette et élégante. La finition en peinture noire anodisée crée une esthétique épurée pour les environnements professionnels. La conception minimaliste et légère de la structure PC575-UNL se traduit par une installation rapide et simple, et permet de s'adapter à la plupart des applications indoor.

- Écrans en orientation Portrait ou Paysage
- Réglage vertical de la hauteur* permettant de placer les écrans en tout point de la colonne, jusqu'à 1,7 m par rapport au centre de l'écran (* à l'installation)
- Le cache-câble intégré protège, entoure et cache les câbles pour une installation nette et professionnelle
- Compatible avec les dimensions VESA® allant de 200 x 100 mm à 600 x 400 mm
- Finition en peinture anodisée noire élégante, durable et résistante aux rayures, pour une protection durable
- Colonne légère en aluminium pour réduire les frais de transport et simplifier les manipulations et l'installation sur site
- Installation simple et rapide

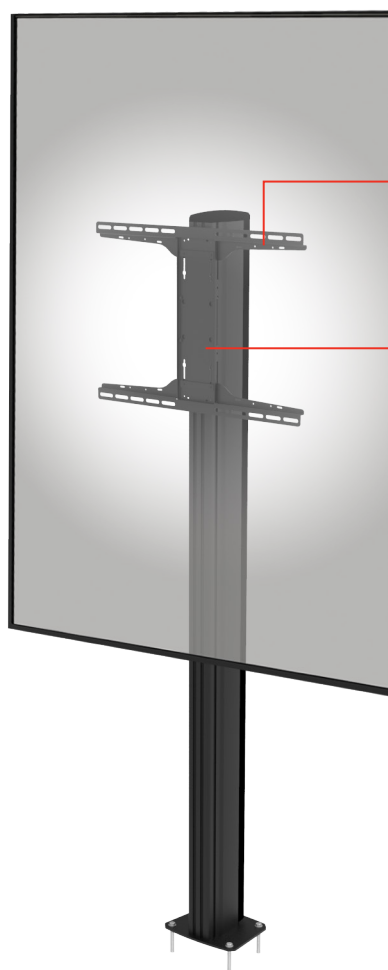

COMPATIBLE AVEC ACC-UCM
Support universel de composant AV

ORIENTATION POLYVALENTE
Permet de monter l'écran en mode Portrait ou Paysage



CACHE-CÂBLES
Permet de faire entrer et sortir les câbles tout le long du profilé



RoHS

* Les tailles d'écran sont données à titre indicatif pour faciliter la sélection des produits. Les écrans plus larges que ceux indiqués ici peuvent être compatibles à condition de disposer d'une trame VESA® compatible et de ne pas dépasser la charge maximale du produit Peerless-AV®.

PC575-UNL Pied universel boulonné pour vitrine et écrans de 32" à 75"

Spécifications du produit


	DIMENSIONS (L X H X P)	POIDS	CHARGE	FINITION	COULEURS DISPONIBLES
PC575-UNL	619 x 1830 x 190mm (24.37" x 72.04" x 7.49")	13kg (29lbs)	60kg (132lbs)	Finition en peinture en poudre	Noir

Spécifications de l'emballage

	DIMENSIONS EMBALLÉ (L X H X P)	POIDS EMBALLÉ	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
PC575-UNL	1950 x 50 x 75mm (76.77" x 1.97" x 2.95")	14kg (31lbs)	73502935687	Plaque de sol plate, Colonne extrudée, Capuchon, Cache-câbles, Support réglable d'écran, Accessoires et instructions	1

Accessoires

- ACC-UCM:** Support de composant AV universel
ACC-M835: Kit de fixations de sécurité M8
ACC-V900X: Rails de plaque de support pour les configurations VESA® de 600, 800 et 900 mm de large

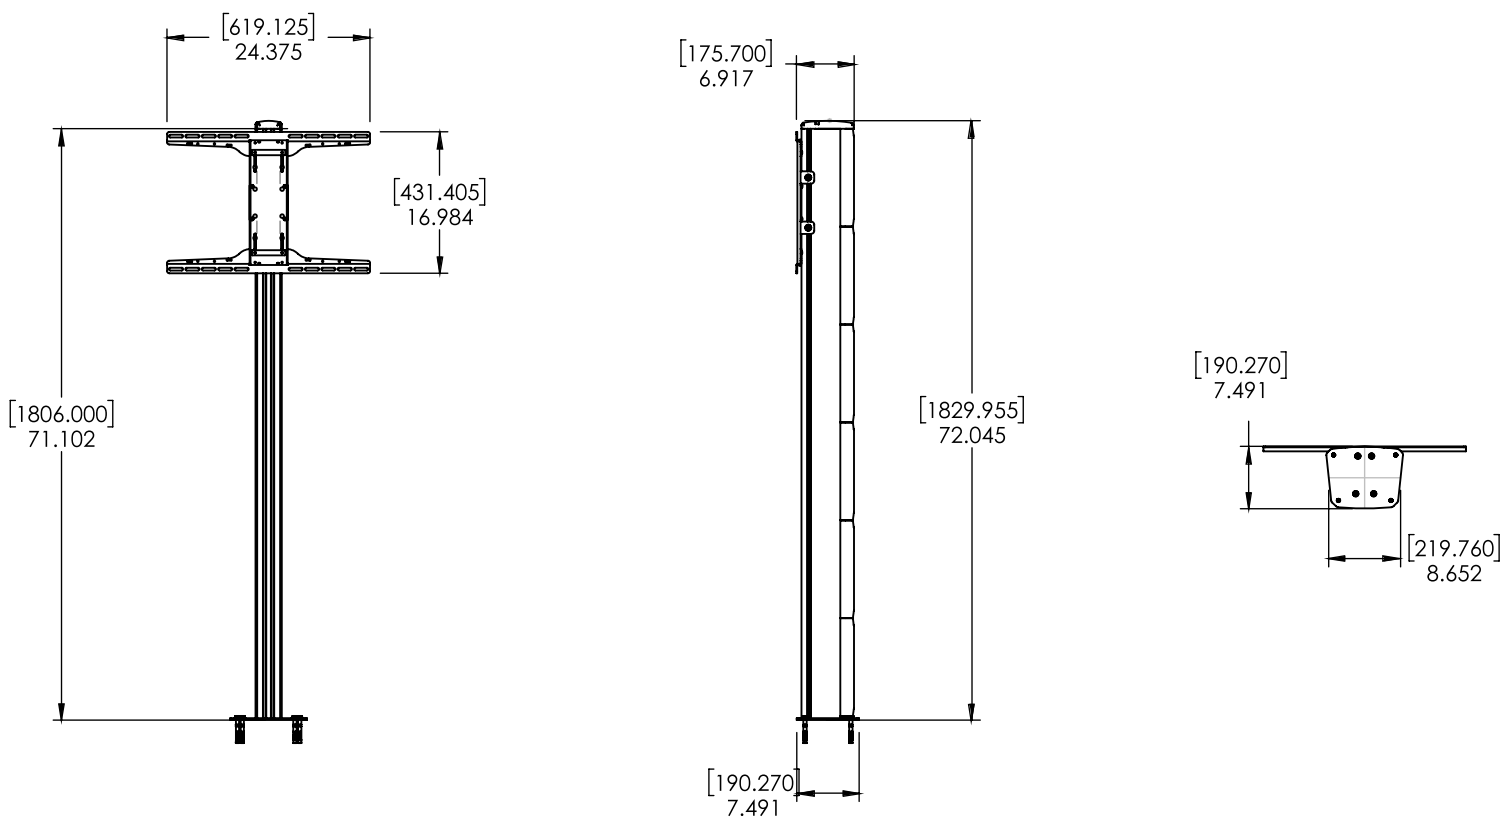Toutes dimensions = **pouces** (mm)

Spécifications architecturales

Le support universel boulonné pour vitrine doit être un modèle Peerless-AV PC575-UNL et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Rendez-vous sur peerless-av.com pour voir la gamme complète de solutions audiovisuelles de Peerless-AV, ce qui inclut les écrans outdoor, les bornes/totems, les solutions audio numériques, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/supports sur pied et un ensemble complet d'accessoires.

Peerless-AV
 2300 White Oak Circle
 Aurora, IL 60502 USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
 Unit 2 Curo Park
 Frogmore, St. Albans
 Hertfordshire, AL2 2DD
 United Kingdom
+44 (0) 1923 200100

Peerless-AV Latin America
 Av. de las Industrias 413
 Parque Industrial Escobedo
 General Escobedo, N.L.,
 México, 66062
+52 (81) 8384-8300

peerless-AV®