

SR560-HUB2



Trame de montage
350 x 350 mm
(13,78" x 13,78")




Charge maximale
29,5 kg

SMARTMOUNT.

Chariot pour les écrans Microsoft® Surface™ Hub 2S & 3 de 50"

Le chariot SmartMount® de Peerless-AV® est conçu pour installer, déplacer et stocker la Surface™ Hub 2S & 3 Microsoft® de 50" en toute sécurité. Ce chariot supporte un poids de 29.5kg et respecte la recommandation Microsoft avec une hauteur de visionnage de 1500mm. L'écran est ajustable en hauteur de 1200 à 1500m. Ce chariot possède également un espace de rangement pour la batterie amovible qui peut facilement être rechargée. Les 4 roulettes de 100mm de diamètre assurent une stabilité pour les applications tactiles. Les câbles sont parfaitement intégrés dans les montants du chariot. Idéal pour un usage en Corporate, Education ou Hospitality, le SR560-HUB2 est la solution mobile parfaite pour la Surface™ Hub 2S & 3 Microsoft®

- Spécialement conçu pour le Microsoft® Surface™ Hub 2S & 3 de 50"
- Le produit est conforme au guide de préparation de Microsoft® et est certifié par Microsoft®
- L'écran peut être placé à la verticale le long des colonnes, à 48"-60" du sol, par paliers de 3"
- Le passe-câble intégré protège, route et cache les câbles pour une installation propre et professionnelle
- La finition en peinture en poudre blanche prolonge la finition de l'écran Microsoft® Surface™ Hub 2S & 3
- Support dédié suivant la trame de montage de 350 x 350 mm de l'écran Microsoft® Surface™ Hub 2S & 3 et inclut des boulons de montage pour
- Les tampons d'angle permettent de protéger les portes et les murs lors du déplacement ou du stockage du chariot

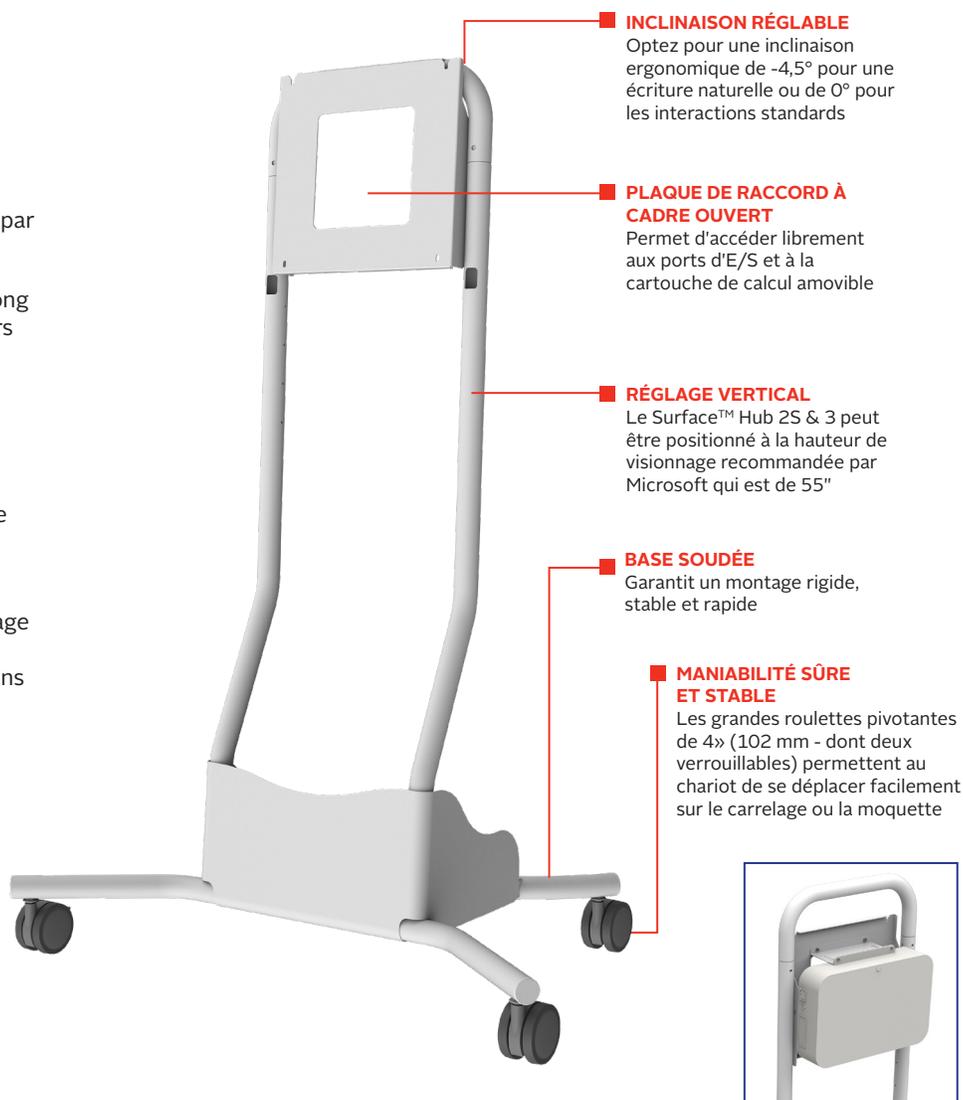

■ INCLINAISON RÉGLABLE

Optez pour une inclinaison ergonomique de -4,5° pour une écriture naturelle ou de 0° pour les interactions standards

■ PLAQUE DE RACCORD À CADRE OUVERT

Permet d'accéder librement aux ports d'E/S et à la cartouche de calcul amovible

■ RÉGLAGE VERTICAL

Le Surface™ Hub 2S & 3 peut être positionné à la hauteur de visionnage recommandée par Microsoft qui est de 55"

■ BASE SOUDÉE

Garantit un montage rigide, stable et rapide

■ MANIABILITÉ SÛRE ET STABLE

Les grandes roulettes pivotantes de 4» (102 mm - dont deux verrouillables) permettent au chariot de se déplacer facilement sur le carrelage ou la moquette



RoHS

✉ info@peerless-av.com

🌐 peerless-av.com

peerless-AV®
Driving Technology Through Innovation

SR560-HUB2 Chariot SmartMount® pour écran Microsoft® Surface™ Hub 2S & 3 de 50"

Spécifications du produit

	DIMENSIONS (LA X H X P)	POIDS	CHARGE MAXIMALE	FINITION	COULEURS
SR560-HUB2	1 172 x 1732 x 726 mm (46,18" x 68,19" x 28,60")	26,4 kg	29,5 kg	Peinture en poudre	Blanc


Spécifications de l'emballage

	TAILLE DE L'EMBALLAGE (LA x H x P)	POIDS TOTAL AVEC EMBALLAGE	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
SR560-HUB2	1 715 x 800 x 305 mm (67,50" x 31,50" x 12,00")	38,8 kg	735029339205	Base assemblée, (2) colonnes verticales, (2) roulettes pivotantes, (2) roulettes pivotantes verrouillables, étagère du bas, matériel et instructions	1

Accessoires

- ACC116 :** Étagère en acier à l'arrière
- ACC-CSH2 :** Supports de montage UPS pour monter l'APC CSH2 sur le Peerless-AV® SR560-HUB2

Toutes dimensions = mm (pouces)

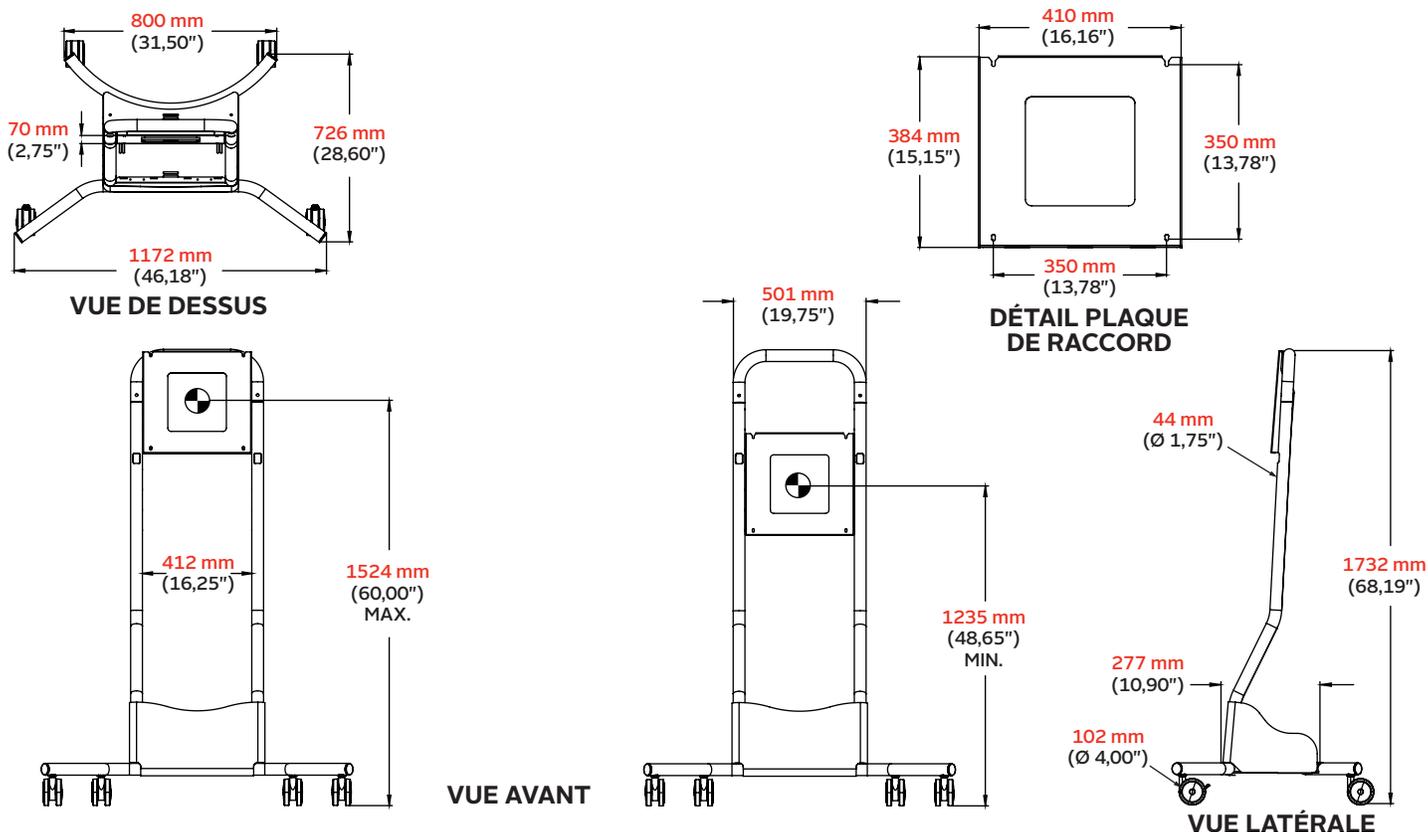

Spécifications architecturales

Le chariot SmartMount® pour Le support mural à plat SmartMount® pour les écrans Microsoft® Surface™ Hub 2S & 3 de 50,5" doit être un modèle Peerless-AV SR560-HUB2 et doit être installé à l'emplacement indiqué. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez le site peerless-av.com pour voir la liste complète des solutions Peerless-AV, ce qui inclut les écrans outdoor, les bornes, l'audio numérique, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/ supports sur pied et tout un ensemble d'accessoires.

Peerless-AV
 2300 White Oak Circle
 Aurora, IL 60502
 USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
 Unit 2 Curo Park
 Frogmore, St. Albans
 Hertfordshire, AL2 2DD
 United Kingdom
+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
 Papendorpseweg 75
 3528 BJ Utrecht
 The Netherlands
+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
 Av. de las Industrias 413
 Parque Industrial Escobedo
 General Escobedo, N.L.,
 México, 66062
+52 (81) 8384-8300

