

## ST650(P)



**Trame de montage**  
742 x 405 mm  
(29,21" x 15,95")




**Charge maximale**  
79 kg

## SMARTMOUNT®

### Support mural universel inclinable POUR ÉCRANS DE 39" À 75" \*

Les supports muraux universels inclinables SmartMount® sont très faciles à installer et disposent de nombreuses options de montage. Possibilités de réglage horizontal et vertical du niveau après l'installation et positionnement côte à côte, afin de rendre plus facile que jamais le positionnement précis du téléviseur. Verrouillez l'angle d'inclinaison à l'installation pour éviter les modifications intempestives ou les vols grâce à la technologie d'inclinaison InCreLok™. Les vis de sécurité fournies avec les modèles ST650 permettent d'éviter les modifications intempestives et les vols. La conception à plaque murale ouverte permet d'accéder librement au mur, augmentant ainsi les possibilités de gestion des câbles électriques et de données. Le montage peut être réalisé par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. Les plaques murales Easy-Glide™ s'accrochent simplement sur la plaque murale pour une installation rapide et sécurisée.

- Le support universel permet d'installer des écrans avec des configurations de montage allant jusqu'à 742 x 405 mm (29,21" L x 15,95" H) et avec des configurations VESA® de jusqu'à 600 x 400 mm
- Inclinaison réglable de 15° vers l'avant et de 5° vers l'arrière pour trouver l'angle de vue optimal
- La poignée à cliquet Easy-Grip™ permet de verrouiller l'angle d'inclinaison
- Jusqu'à 6 mm (0,25") de réglage vertical sur chaque plaque de raccord universelle pour la mise à niveau après l'installation et le réglage fin en hauteur
- Réglage horizontal jusqu'à 203 mm (8,00") pour centrer l'écran sur le mur
- Inclut tous les supports muraux nécessaires et le matériel de fixation
- Options intégrées de sécurité disponibles
- Conception homologuée UL® et testée à quatre fois la charge maximale indiquée
- Pour les supports avec matériel antivol, installez avec un outil de sécurité (inclus), demandez la référence ST650
- Pour les supports avec matériel standard, installez avec un tournevis cruciforme, demandez la référence ST650P

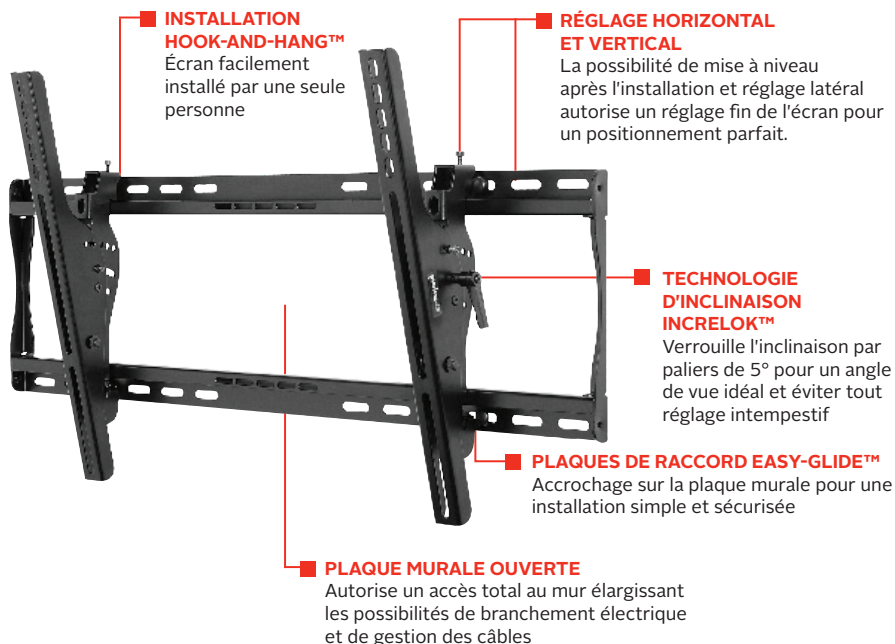

+15°/-5° d'inclinaison pour un vrai choix d'angles de vue.



Livré dans des emballages couleur incluant le matériel d'installation et des instructions claires.



Consultez la page [peerless-av.com/en-us/patents](http://peerless-av.com/en-us/patents) pour plus d'informations sur les brevets.

\*Les tailles d'écran sont données à titre indicatif pour faciliter la sélection des produits. Les écrans plus larges que ceux indiqués ici peuvent être compatibles à condition de disposer d'une trame VESA® compatible et de ne pas dépasser la charge maximale du produit Peerless-AV®.

<b>ST650P</b>	Support mural inclinable SmartMount® pour écrans de 39" à 75" - Modèles standards
<b>ST650</b>	Support mural universel inclinable SmartMount® pour écrans de 39" à 75" - Modèles sécurisés

**Spécifications du produit**

	DIMENSIONS (LA x H x P)	POIDS	CHARGE MAXIMALE	FINITION	COULEURS
<b>ST650(P)</b>	794 x 429 x 67-137 mm (31,26" x 16,89" x 2,62"-5,40")	3,70 kg	79 kg	Résistant aux rayures Époxy lié par fusion	Noir semi-brillant

**Dimensions emballé**


	DIMENSIONS EMBALLÉ (LA x H x P)	POIDS D'EXPÉDITION AVEC EMBALLAGE	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
<b>ST650(P)</b>	843 x 75 x 272 mm (33,19" x 2,95" x 10,71")	4,70 kg	ST650 : 735029235941 ST650P : 735029235965	Support mural, Matériel d'installation sur mur et pour l'écran, Instructions d'installation	1

**Accessoires**


**ACC415** : Kit de fixation pour montant métallique (4 pièces)  
**ACC309** : Étagère pour vidéoconférence  
**ACC-UCM** : Support de composant AV universel

**ACC-WMVC5** : Étagère pour vidéoconférence  
**Modèles ESHV** : Étagères murales AV  
**IBA4-W** : Plaque de câblage basse tension pour montage encastré simple


Toutes dimensions = mm (pouces)

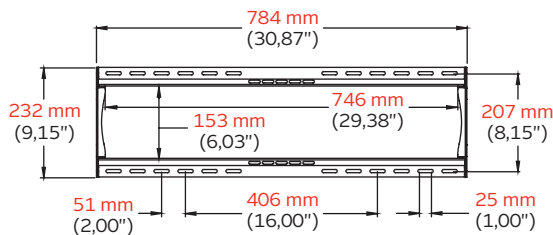


**PLAQUE MURALE**

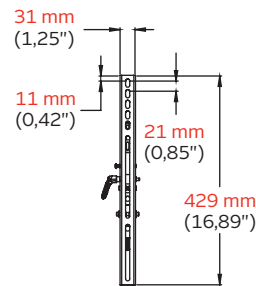

**SUPPORT PLAQUE DE RACCORD**

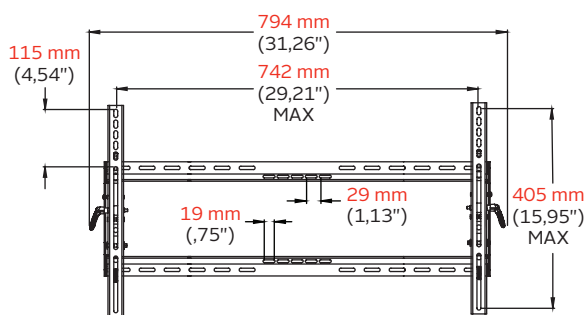

**VUE AVANT**

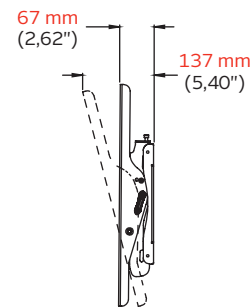

**VUE LATÉRALE INCLINAISON DE +15°/-5°**

**Spécifications architecturales**

Le support mural inclinable SmartMount® doit être un modèle Peerless-AV ST650(P) et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez le site [peerless-av.com](http://peerless-av.com) pour voir la liste complète des solutions Peerless-AV, ce qui inclut les écrans outdoor, les bornes, l'audio numérique, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/ supports sur pied et tout un ensemble d'accessoires.

**Peerless-AV**  
 2300 White Oak Circle  
 Aurora, IL 60502 USA  
**(800) 865 2112**  
**(630) 375 5100**  
**Fax : (800) 359 6500**

**Peerless-AV EMEA**  
 Unit 3 Watford Interchange  
 Colonial Way, Watford  
 Herts, WD24 4WP  
 Royaume-Uni  
**+44 (0) 1923 200 100**  
**Fax : +44 (0) 1923 200 101**

**Peerless-AV Amérique latine**  
 Av. de las Industrias 413  
 Parque Industrial Escobedo  
 General Escobedo, N.L.,  
 México, 66062  
**+52 (81) 8384 8300**  
**Fax : +52 (81) 8384 8360**

