



Limpido EZ

ELECTROLIZADOR DE SAL INTELIGENTE PARA PISCINAS GRANDES



- Termoregulación
- Configuración fácil y rápida
- Filtración forzada
- Celda de electrólisis con sensor de flujo y de temperatura

Limpido EZ 60, 100 y 160

Tratamiento de agua según la temperatura del agua y detectando la cubierta de piscina

Filtración forzada, para la producción a 12°C

Limpido EZ 60

[Ver en sitio web](#)



Limpido EZ 60, 100 Y 160

Referencia	Descripción
PF10I050 (EZ 60)	Alimentación 50 / 60 hz
	Volumen tratado 60 m ³ , 100 m ³ y 160m ³
PF10I051 (EZ 100)	Salinidad 3 g/l
	Presión y flujo máximo de la celda 22 m ³ / h - 3 bar
PF10I053 (EZ 160)	Producción de cloro 12 - 20 g/h



Regulación automática según valor seleccionado



Kit de instalación


La celda equipada con sensor de flujo y de temperatura, permite una rápida y fácil instalación en la tubería

Producción de cloro óptima para la comodidad del usuario

Incremento de temperatura del agua


Limpido EZ 100

[Ver en sitio web](#)




Limpido EZ 160

[Ver en sitio web](#)

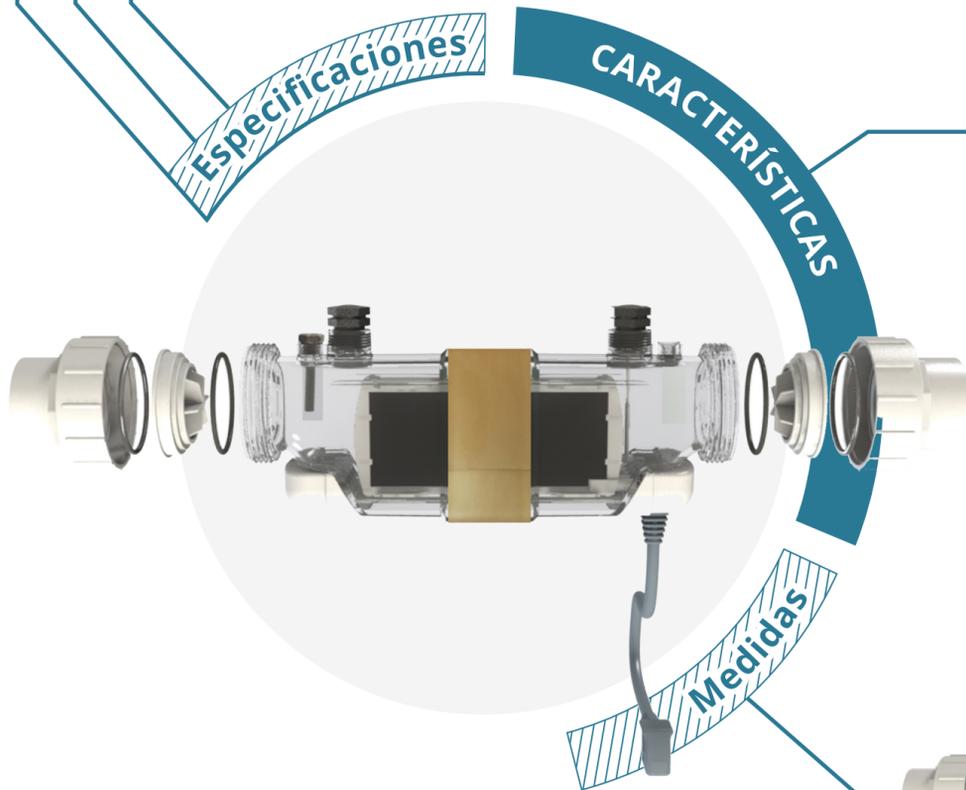

Kit de instalación


Referencia	Descripción
PF10I050 (60m ³)	- 1 sensor pH - Kit de inyectores
PF10I051 (100m ³)	- abrazaderas de soporte Ø50 mm
PF10I053 (160m ³)	

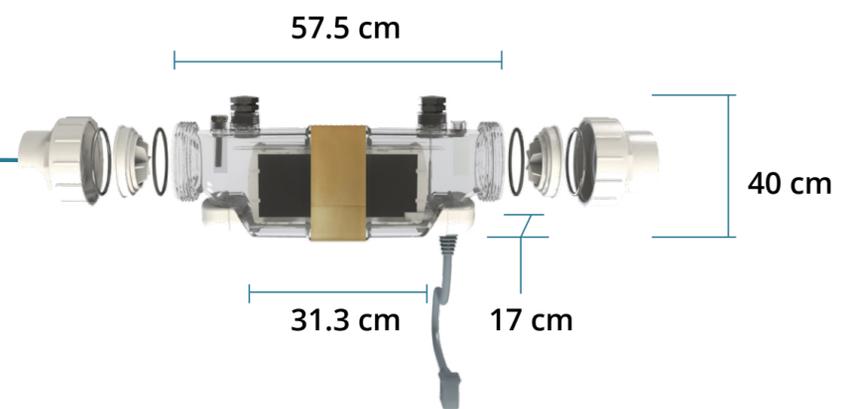

Aumento de la temperatura del agua



Medida por la sonda en la celda



Aumento del tiempo de producción

Tabla comparativa de referencias

Referencia	Modelo	Alimentación	Volumen tratado	Producción de cloro	Salinidad
PF10I050	EZ 60	230 V	60 m ³	12 - 15 g/h	3 g/h
PF10I051	EZ 100		100 m ³	18 - 24 g/h	
PF10I053	EZ 160		160 m ³	30 - 40 g/h	

Envíame WhatsApp



Thomas Gauquelin | Gerente Regional México
 tgauquelin@ccei-pool.com
 Off : +52 55 5272 0960 (ext.189)
 Cel : +52 55 7205 9590
 Skype ID : thomas.gauquelin



CCEI | Cámara de Comercio Franco-Mexicana

Calle Gob. Protasio Tagle 104, Col. San Miguel Chapultepec
 C.P. 11850 Ciudad de México.

Visítanos >>

www.ccei-pool.com