

MOTOBOMBA

Swim

Gran rendimiento para hidromasajes de alto volumen.



CE

**Inter[®]
Water**

Swim



CARACTERÍSTICAS:

- Disponible en 4 HP (3 kW) y 5 1/2 HP (4 kW).
- Cuerpo de bomba de succión y descarga de polipropileno.
- Impulsor fabricado en termoplástico.
- Eje en acero inoxidable AISI 304.
- Carcasa del motor en aluminio L-2521.
- Sello mecánico que garantiza la hermeticidad para un funcionamiento continuo.
- Succión y descarga de 2.5".
- 3 fases.
- Certificación CE.
- Aislamiento clase F.
- Grado de protección IP55.

ESPECIFICACIONES:


CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	HP	kW (P ₁)	VOLTAJE	AMPS	HERTZ	P/JETS*
85-006-1762-4013	40SW	MOTOBOMBA SWIM 4 HP	4	3	208-240/440 V	11.7-10/5.5 A	60 Hz	12 A 16
85-006-1762-5512	55SW	MOTOBOMBA SWIM 5 1/2 HP	5.5	4	208-240/440 V	15-13/7 A	60 Hz	14 A 19

* DE 15 A 20 GPM CADA JET



MOTOBOMBA SWIM

CURVA DE RENDIMIENTO:

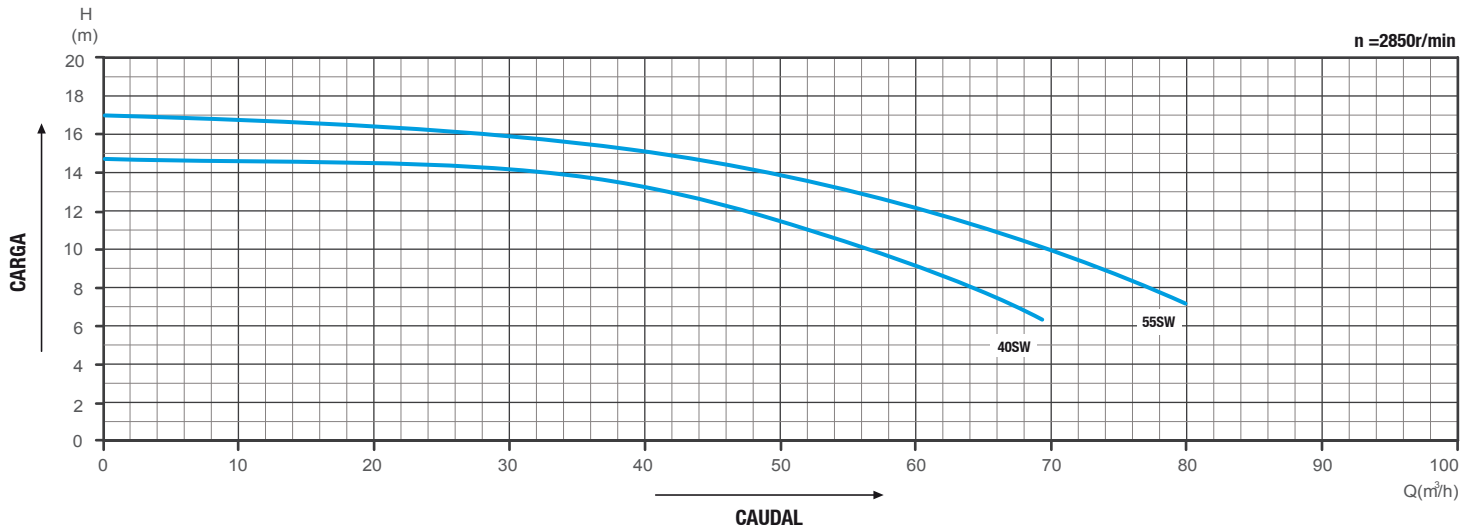

DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D	E	F	H	H	I	L
40SW	410 mm	156 mm	Φ 76 mm	260 mm	Φ 76 mm	77 mm	95 mm	319 mm	168/117 mm	450 mm
55SW	440 mm	156 mm	Φ 76 mm	260 mm	Φ 76 mm	77 mm	95 mm	319 mm	168/117 mm	485 mm

