

Manual de utilizare

SBB-SSN

Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.

Este posibil să se perceapă o taxă de administrare în următoarele situații:

- (a) Un inginer va fi solicitat pentru cererea dvs., dar nu s-a identificat niciun defect al produsului (de ex. atunci când manualul de utilizare nu a fost citit).
- (b) Duceți unitatea la un centru de reparații, dar nu s-a identificat niciun defect al produsului (de ex. atunci când manualul de utilizare nu a fost citit).

Veți fi informat cu privire la taxa de administrare înainte de vizita tehnicianului.

Cuprins

Înainte de a utiliza produsul

Măsurile de siguranță	5
Simboluri de siguranță	5
Electricitate și siguranță	6
Instalarea	7
Funcționare	7
Curățarea	9

Pregătiri

Verificarea componentelor	10
Piese	11
Meniul de control	11
Porturi	12
Atașare la afișaj	13
Conectarea la player box-ul Signage	14
Telecomanda	15

Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Înainte de conectare	17
Verificări înainte de conectare	17
Conectarea la un sistem audio	17
Conectarea cablului LAN	17
Schimbarea sursei de intrare	18
Source	18
Web Browser	19

Control afișaje multiple

Conexiunea de cablu	21
Cablu RS232C	21
Cablu LAN	22
Conectarea	24
Coduri de control	25
Utilizarea MDC	28
Instalarea/dezinstalarea programului MDC	28

Caracteristica Player

Player	29
Vizualizarea conținutului	29
Când rulează conținutul	30
Meniu disponibil	30
Formate de fișier compatibile cu Player	31
Schedule	35
Clone Product	36
ID Settings	37
Device ID	37
Device ID Auto Set	37
PC Connection Cable	37
Network Status	38
On/Off Timer	39
On Timer	39
Off Timer	40
Holiday Management	40
URL Launcher	41
URL Launcher Settings	42

Cuprins

OnScreen Display

Display Orientation	43
Onscreen Menu Orientation	43
Screen Protection	44
Auto Protection Time	44
Message Display	44
MDC Message	44
Download Status Message	44
Language	45
Reset OnScreen Display	45

Reglarea sunetului

Sound Mode	46
Balance	47
Equaliser	47
Auto Volume	47
Reset Sound	47

Network

Network Status	48
Open Network Settings	48
Network Type	48
Setări de rețea (prin cablu)	49
Setări de rețea (wireless)	51
Use WPS	53
IPv6	53
IPv6 Status	53
Server Network Settings	54
Connect to server	54
MagicInfo Mode	54
Server Access	54
FTP Mode	54
Proxy server	54
Device Name	54

System

Accessibility	55
High Contrast	55
Enlarge	55
Start Setup	56
Time	57
Clock Set	57
NTP Settings	57
DST	57
Power On Delay	57
Power Control	58
Network Standby	58
Power Button	58
Eco Solution	58
Auto Power Off	58
Temperature Control	59
Play via	59
Change PIN	60
Security	61
Safety Lock On	61
Button Lock	61
USB Auto Play Lock	62
Network Port	62
USB Port	62
General	63
Smart Security	63
Frame Rate	63

Cuprins

Empty Storage	63
Reset System	64

Asistență

Software Update	65
Update Now	65
Contact Samsung	65
Terms & Conditions	65
Reset All	65

Ghid de depanare

Cerințe înainte de a lua legătura cu Centrul Samsung de relații clienți	66
Testarea produsului	66
Verificarea rezoluției și a frecvenței	66
Verificați următoarele.	67

Specificații

Specificații generale	70
Frecvențe presetate	71

Anexă

Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri clienți)	72
Produsul nu prezintă defecțiuni	72
Deteriorarea produsului din vina clientului	72
Altele	72
Licență	73





Capitolul 01

Înainte de a utiliza produsul

Măsuri de siguranță

Respectarea următoarelor instrucțiuni de siguranță vă asigură siguranța personală și previne prejudiciile asupra bunurilor. Vă rugăm să citiți următoarele pentru a vă asigura că produsul este folosit corespunzător.







Simboluri de siguranță

Simbol	Nume	Semnificație
	Avertisment	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănirea gravă sau mortală.
	Atenție	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănire sau pagube materiale.
	Interdicție	NU încercați.
	Instrucțiune	Urmați instrucțiunile.

ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUTARE. A NU SE DESCHIDE.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU DEMONTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. REPARAȚIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT.

	Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părțile interioare ale acestui produs este periculos.		Tensiune CA: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune de CA.
	Acest simbol indică faptul că produsul este însoțit de documentație importantă privind utilizarea și întreținerea.		Tensiune CC: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune de CC.
	Produs clasa II: Acest simbol indică faptul că nu este necesară legarea de siguranță la împământare.		Atenție. Consultați instrucțiunile de utilizare: Acest simbol instruieste utilizatorul să consulte manualul de utilizare pentru mai multe informații legate de siguranță.


Electricitate și siguranță

Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.

⚠️ Avertisment




Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.
În caz contrar, se poate produce electrocutarea.



Nu îndoiiți și nu trageți cu forță cablul de alimentare. Aveți grijă să nu lăsați cablul de alimentare sub un obiect greu.

Un cablu deteriorat poate produce defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.



Nu alimentați mai multe produse în aceeași priză de curent electric.
Prizele de curent electric supraîncălzite pot provoca incendii.


ⓘ Introduceți ștecărul complet, astfel încât să nu atârne liber.
O conectare nesigură poate provoca un incendiu.

ⓘ Curățați complet de praf conectorii ștecărului și priza utilizând o cârpă uscată.
Poate apărea un incendiu.

ⓘ Conectați ștecărul la o priză de curent electric cu împământare. (Cu excepția dispozitivelor care nu sunt prevăzute cu împământare)
Se poate produce electrocutarea sau rănirea.


⊘ Nu utilizați un ștecăr defect sau o priză de curent electric montată necorespunzător.
Poate duce la electrocutare sau incendiu.

⚠️ Atenție



Țineți de ștecăr atunci când deconectați cablul de alimentare de la priza de curent electric.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.



La conectarea ștecărului de alimentare la port, asigurați-vă că acesta este complet conectat.

Dacă ștecărul de alimentare nu este complet conectat la port, ștecărul se poate deconecta în mod neașteptat, sau vă puteți confrunta cu riscul unei supraîncălziri din cauza supracurentului, fapt care ar conduce la accidente referitoare la siguranță.

ⓘ Utilizați numai cablul de alimentare furnizat de Samsung. Nu utilizați cablul de alimentare la alte produse.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.


ⓘ Utilizați o priză de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta fără a fi obstrucționat.

Dacă apare o problemă la produs, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză pentru a întrerupe complet alimentarea cu energie electrică. Alimentarea cu curent electric nu este complet întreruptă doar prin apăsarea butonului de alimentare de pe carcasa produsului.


⊘ Nu scoateți din priză cablul de alimentare în timpul funcționării produsului.
Produsul poate fi avariat de un șoc electric.

Instalarea


Avertisment

-  Înainte de a muta produsul, opriți de la butonul de alimentare și deconectați cordonul de alimentare și toate celelalte cabluri conectate.


Un cablu de alimentare deteriorat poate cauza un electroșoc sau un incendiu.

-  Instalarea produsului se face prin respectarea unei distanțe față de perete, pentru a permite aerisirea optimă a acestuia.

O temperatură interioară crescută poate provoca un incendiu.

-  Dacă produsul este instalat într-un loc neobișnuit, mediul înconjurător ar putea cauza probleme serioase de calitate. Prin urmare, asigurați-vă că veți contacta Centrul Samsung de relații clienți înainte de instalare.


(Locurile care generează praf foarte fin, locurile în care sunt folosite substanțe chimice, locuri cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute, locurile cu grad mare de umiditate sau apă, echipamente de transport, cum ar fi vehiculele, aeroporturile și stațiile folosite încontinuu pentru o perioadă lungă de timp, etc.)

-  Nu instalați produsul în spații slab aerisite, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.


O temperatură interioară crescută poate provoca un incendiu.

-  Nu lăsați ambalajul de plastic la îndemâna copiilor.

Utilizarea incorectă a ambalajelor din plastic de către copii poate conduce la asfixiere.

-  Nu instalați cablul de alimentare (alimentare cu curent continuu c.c.) și produsul lângă surse de căldură.


(Lumânările, produsele împotriva țânțarilor, țigările, spray-urile, dispozitivele de încălzire, locurile expuse la lumina soarelui, etc.)

-  Nu instalați produsele unul peste celălalt.


O temperatură interioară crescută poate provoca un incendiu.

Funcționare


Avertisment

-  Dacă produsul emite zgomote ciudate, miros de ars sau fum, deconectați imediat ștecărul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți.


Poate duce la electrocutare sau incendiu.

-  Dacă se descoperă o scurgere de gaze, nu atingeți produsul sau ștecărul, și aerisiți imediat camera.

Scântelele pot provoca o explozie sau un incendiu.

-  Nu lăsați la îndemâna copiilor bateriile telecomenzii și accesoriile mici. Asigurați-vă că acestea nu sunt înghițite de copii.

Dacă copiii au introdus bateriile în gură, solicitați imediat asistență medicală.

-  Dacă produsul este scăpat pe jos sau dacă aspectul exterior se deteriorează, opriți-l de la butonul de alimentare și deconectați cablul de alimentare. Luați, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relații clienți.

Utilizarea continuă poate duce la incendiu sau electrocutare.

-  Nu mutați produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.


Un cablu deteriorat poate produce defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.

-  Verificați ca fantele de aerisire să nu fie obturate de fețe de mese sau draperii.



O temperatură interioară crescută poate provoca un incendiu.


-  Evitați orice șoc asupra produsului.



- Ecranul s-ar putea deteriora.
- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

-  Nu introduceți obiecte metalice (tije, monede, cleme de păr, etc.) sau obiecte ușor inflamabile (hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilație sau în porturile produsului.

- Asigurați-vă că ați oprit produsul și ați deconectat cablul de alimentare dacă în produs au pătruns substanțe străine. Luați, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relații clienți.
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.


-  Nu așezați deasupra produsului obiecte care conțin lichide (vaze, oale, sticle, etc.) sau obiecte metalice.
 - Asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare dacă în produs au pătruns substanțe străine, cum ar fi apa. Luați, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relații clienți.
 - Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.
-  În timpul unei furtuni sau al unor descărcări electrice, opriți produsul și decuplați cablul de alimentare.


Poate duce la electrocutare sau incendiu.
-  În timp ce ștecărul de alimentare este introdus într-o priză de curent electric, nu introduceți nicio tijă metalică sau alt conductor de electricitate în priza de alimentare rămasă liberă. De asemenea, după deconectarea ștecărului din priza de alimentare, nu atingeți imediat conectorii ștecărului.


În caz contrar, se poate produce electrocutarea.
-  În interiorul produsului există tensiune înaltă. Nu dezamblați, nu reparați și nu modificați niciodată produsul.
 - Pentru reparații, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți.
 - Poate duce la electrocutare sau incendiu.
-  Nu utilizați umidificatoare sau calorifere în apropierea produsului.


Poate duce la electrocutare sau incendiu.


Atenție


-  **Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă (+, -).**


Dacă polaritatea nu este cea corectă, bateria poate prezenta scurgeri sau fisuri, cauzând contaminarea sau deteriorarea mediului înconjurător, ar putea lua foc sau ar putea provoca vătămări corporale.
-  **Scoateți din priză cablul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, datorită unui concediu sau pentru orice alt motiv.**

Acumularea de praf combinată cu căldura poate provoca un incendiu, electrocutarea sau scurgeri de electricitate.
-  **Bateriile (inclusiv cele reîncărcabile) nu constituie deșeuri menajere și trebuie returnate pentru reciclare. Clientul are răspunderea de a returna bateriile uzate sau reîncărcabile pentru reciclare.**

Clientul poate returna bateriile uzate la un centru de reciclare public sau la un magazin care comercializează același tip de baterii.
-  **Nu utilizați asupra și nu păstrați alături de produs substanțe inflamabile sau spray-uri inflamabile.**


Poate apărea electrocutarea sau incendiul.
-  **Nu așezați obiecte grele pe produs.**

Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.
-  **Utilizați numai bateriile standard indicate și nu combinați bateriile uzate cu cele noi.**


În caz contrar, bateriile se pot deteriora sau pot provoca incendii, vătămări corporale sau deteriorări datorită scurgerii lichidului din interior.
-  **Nu ridicați sau mutați produsul atunci când este în funcțiune.**


Curățarea


Avertisment

-  Nu pulverizați apă sau produse de curățare direct pe produs.
 - Suprafața produsului se poate deteriora, sau marcajele pot fi șterse.
 - Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Atenție

-  La curățare, asigurați-vă că deconectați ștecărul de alimentare și ștergeți ușor, cu o cârpă moale și uscată, cum ar fi cele din bumbac tricotat sau din microfibră pentru a preveni zgârierea.

Suprafața produsului se poate deteriora, sau marcajele pot fi șterse.
-  Utilizați numai o cârpă moale (de ex. microfibră, flanel) pe suprafața produsului pentru a evita zgârieturile.

Suprafața produsului și ecranul pot fi ușor zgâriate de substanțe străine.
-  Nu aplicați pe produs substanțe chimice care conțin alcool, solvenți sau surfactanți, cum ar fi ceară, benzen, diluanți, pesticide, purificatoare de aer, lubrifianți sau agenți de curățare.

Exteriorul produsului se poate decolora sau crăpa, suprafața panoului se poate exfolia sau marcajele se pot șterge.

Capitolul 02


Pregătiri

Verificarea componentelor

✎ În cazul în care lipsesc componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.

✎ Aspectul componentelor poate diferi de imaginile prezentate.


✎ Adaptorul RS232C poate fi utilizat pentru conectare utilizând cablul RS232C de la D-SUB (9 pini) la mufă Stereo.



Ghid de configurare rapidă




Certificat de garanție
(Nu este disponibil în unele țări)



Ghid de reglementare




Cablu de alimentare



Baterii (AAA x 2)
(Nu este disponibil în unele țări)




Telecomanda




Adaptor RS232C(IN)




Adaptor c.a./c.c.



Cablu HDMI



Cablu extern IR



Suport de montare



Cauciuc pentru picior x 2



Șurub (M4 x L8, Tip S) x 5








Șurub (M4 x L8, Tip B) x 4

Piese

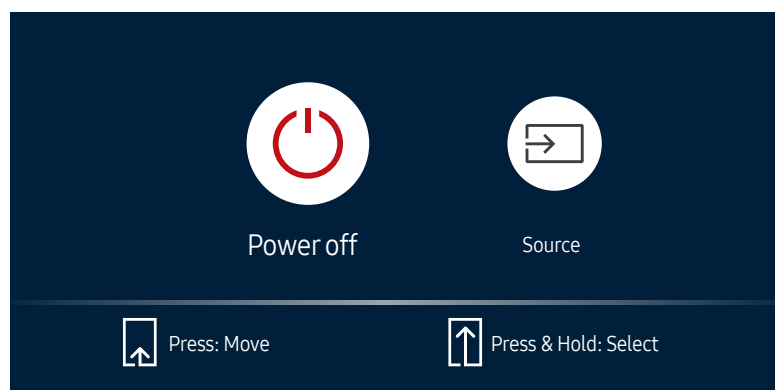Meniul de control

 Dacă apăsați butonul  pe produs când produsul este pornit, va fi afișat meniul de control.




Butoane	Descriere
 Power off	Opriți produsul. <ul style="list-style-type: none">În timp ce ecranul meniului de control este afișat, apăsați scurt pe butonul de alimentare pentru a muta cursorul pe Power off , iar apoi mențineți apăsat butonul de alimentare pentru a opri produsul.
 Source	Selectați sursa de intrare conectată. <ul style="list-style-type: none">În timp ce ecranul meniului de control este afișat, apăsați scurt pe butonul de alimentare pentru a muta cursorul pe Source , iar apoi mențineți apăsat butonul de alimentare pentru a opri produsul.În timp ce ecranul sursei de intrare este afișat, țineți apăsat butonul de alimentare pentru a comuta la sursa de intrare dorită.




 Butonul de alimentare poate fi utilizat doar pentru **Power off** și **Source**.



 Pentru a părăsi ecranul meniului de control, așteptați cel puțin 3 secunde fără să apăsați butonul .

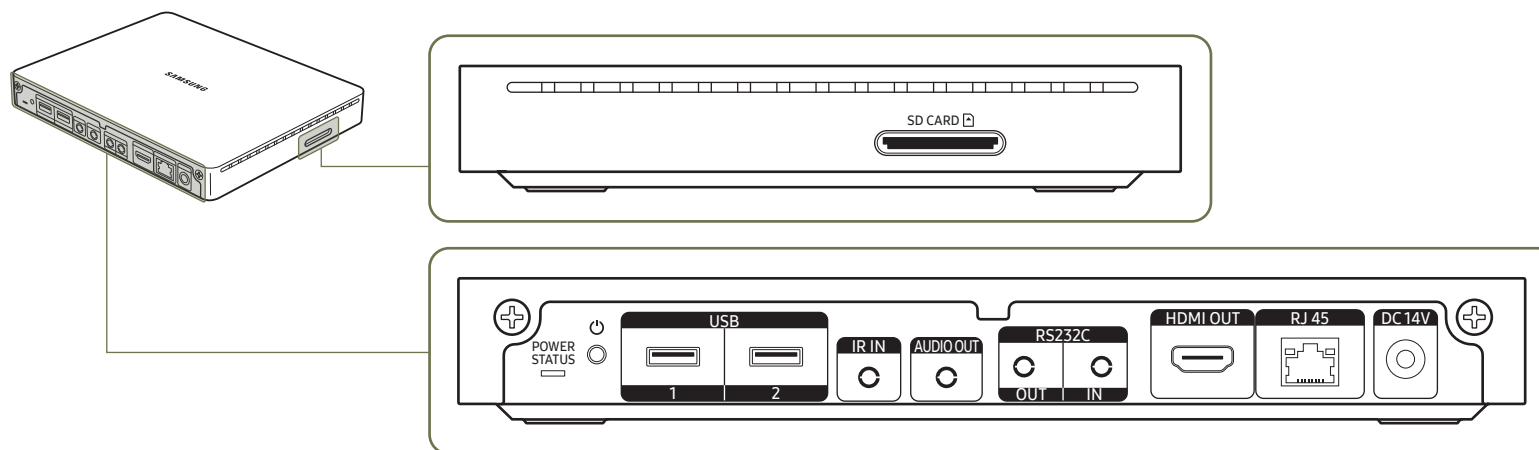Porturi

 Culoarele și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.





Port	Descriere
POWER STATUS	Vizualizați starea alimentării player box-ului Signage.
	Porniți sau opriți player box-ul Signage.
USB1, USB 2	<p>Realizează conectarea la un dispozitiv de memorie USB.</p> <p> USB 1: Porturile USB de pe produs acceptă un curent continuu de maximum de 0,5 A. Dacă valoarea maximă este depășită, este posibil ca porturile USB să nu funcționeze.</p> <p> USB 2: Porturile USB de pe produs acceptă un curent continuu maximum de 1,0 A. Dacă valoarea maximă este depășită, este posibil ca porturile USB să nu funcționeze.</p>
IR IN	Conectați cablul extern IR.


Port	Descriere
AUDIO OUT	Trimite sunet la un dispozitiv audio prin intermediul unui cablu audio.
RS232C OUT	Realizează conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.
RS232C IN	
HDMI OUT	<p>Realizează conectarea la un alt dispozitiv de afișare printr-un cablu HDMI.</p> <p> Vă recomandăm să folosiți cablurile autorizate pentru conexiunile prin cablu HDMI. Utilizați cablul HDMI furnizat.</p>
RJ45	Realizează conectarea la MDC printr-un cablu LAN. (10/100 Mbps)
DC 14V	Se conectează la adaptorul de c.a./c.c.
SD CARD 	Conectați-vă la un card de memorie SD.

Atașare la afișaj


 Culoarele și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

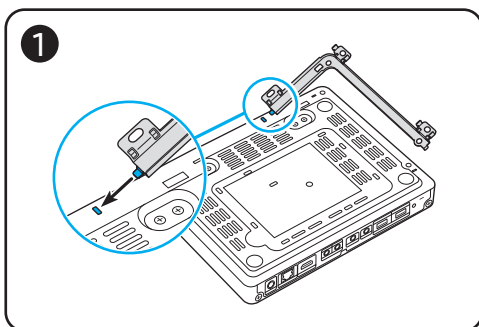


1 Aliniați partea scurtă a suportului de montare cu partea inferioară a player box-ului Signage și împingeți pentru a face clic.

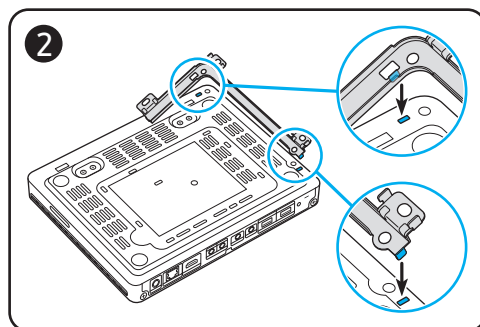


2 Continuați cu ajustarea celeilalte părți a suportului de montare.

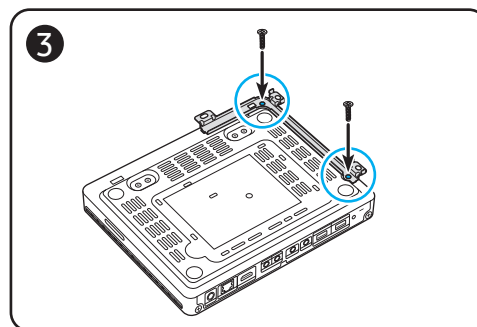


3 Strângeți șuruburile (M4 x L8, Tip S).

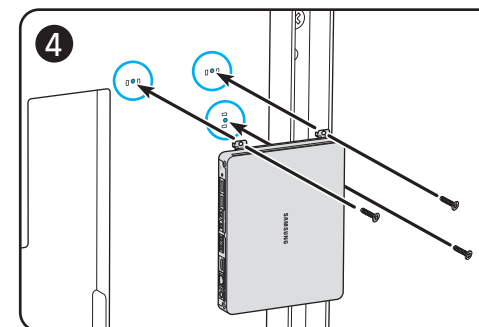



4 Poziționați player box-ul Signage pe partea din spate a afișajului și fixați-l.

-  Utilizați șuruburi diferite în funcție de materialul din care este confecționată partea din spate a afișajului.
- Plastic: M4 x L8, Tip B
 - Metal: M4 x L8, Tip S


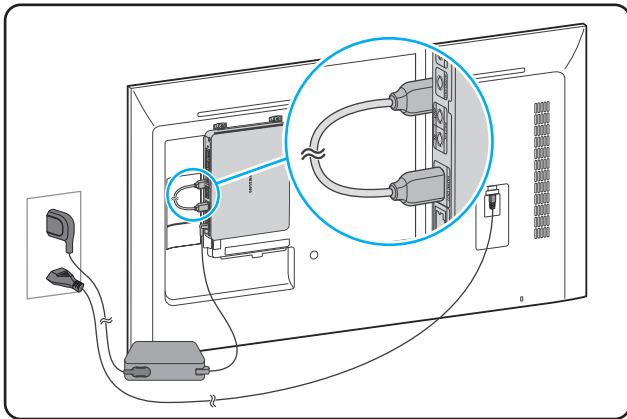
Conectarea la player box-ul Signage



- 1 Conectați cablul HDMI la porturile HDMI OUT de pe player box-ul Signage și de pe afișaj.
 - 2 Apăsați butonul SOURCE de pe telecomandă pentru a schimba sursa de intrare la HDMI.
-  Pentru a vizualiza fișierele media la rezoluție UHD, utilizați cablul HDMI furnizat.
 -  Este posibil ca dispozitivul să genereze căldură în timpul funcționării. Fiți prudenți.

Telecomanda

- Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afișare.
- Produsul nu este compatibil cu butoanele care nu sunt descrise în imaginea de mai jos.

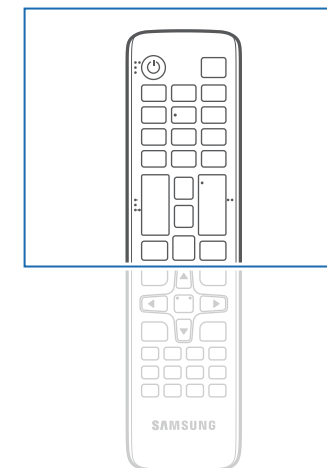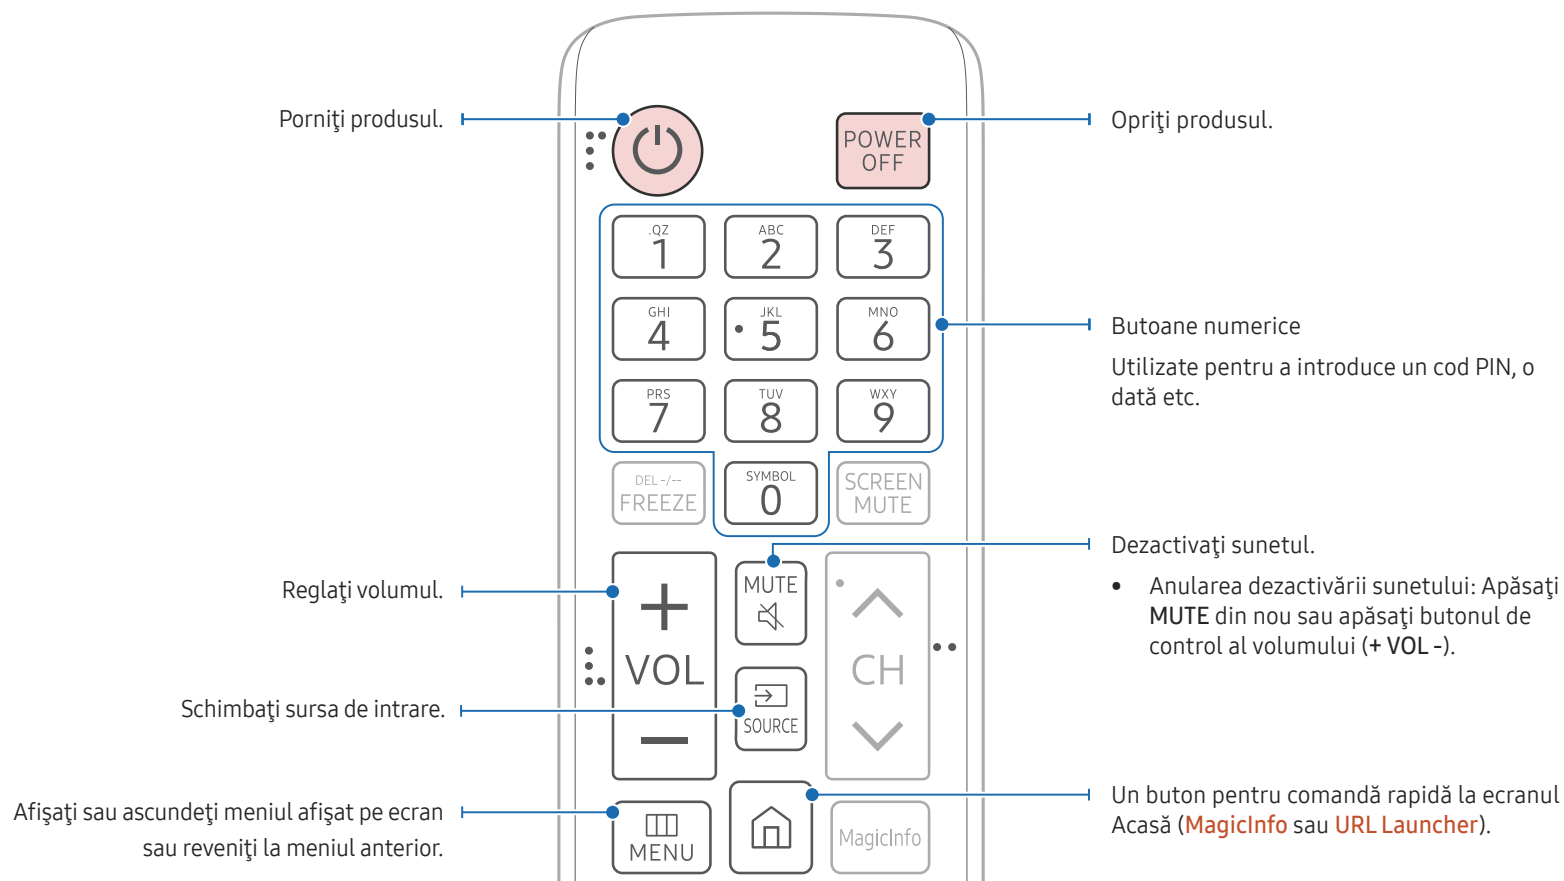

- Funcțiile butoanelor de pe telecomandă pot diferi de la un produs la altul.

Selecționați rapid funcții utilizate frecvent apăsându-l în timpul redării unui conținut.

Reveniți la meniul anterior.


Utilizat în timpul redării conținutului.

POWER ON / POWER OFF

Porniți sau opriți dispozitivul Smart Signage.

SOURCE


Vizualizați sau selectați un dispozitiv extern conectat la dispozitivul Smart Signage.

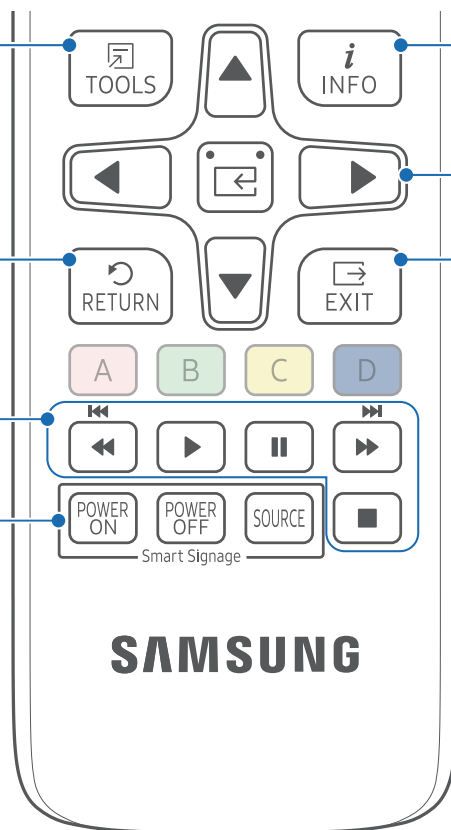

Afișați informații despre modul **MagicInfo**.

Treceți la meniul de sus, de jos, din stânga sau din dreapta ori reglați setările unei opțiuni.
Confirmați o selecție de meniu.

Părăsiți meniul curent.

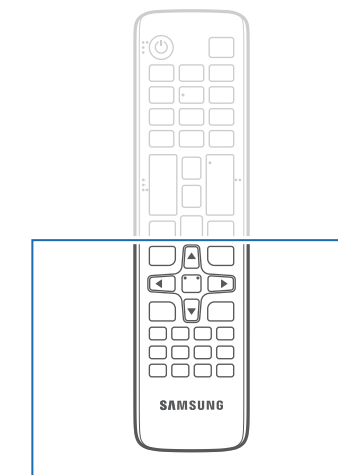

Funțiile butoanelor de pe telecomandă pot diferi de la un produs la altul.

Apăsați un buton de pe telecomandă îndreptând-o către senzorul cablului IR pentru a utiliza funcția corespunzătoare.


Utilizați telecomanda la o distanță cuprinsă între 7 m și 10 m față de senzorul de pe produs, la un unghi de 30° de la stânga la dreapta.

Feriți bateriile uzate de copii și reciclați-le.

Nu combinați o baterie uzată cu una nouă. Înlocuiți ambele baterii în același timp.

Scoateți bateriile când telecomanda nu este utilizată o perioadă mare de timp.

Pentru a introduce baterii în telecomandă (AAA x 2)

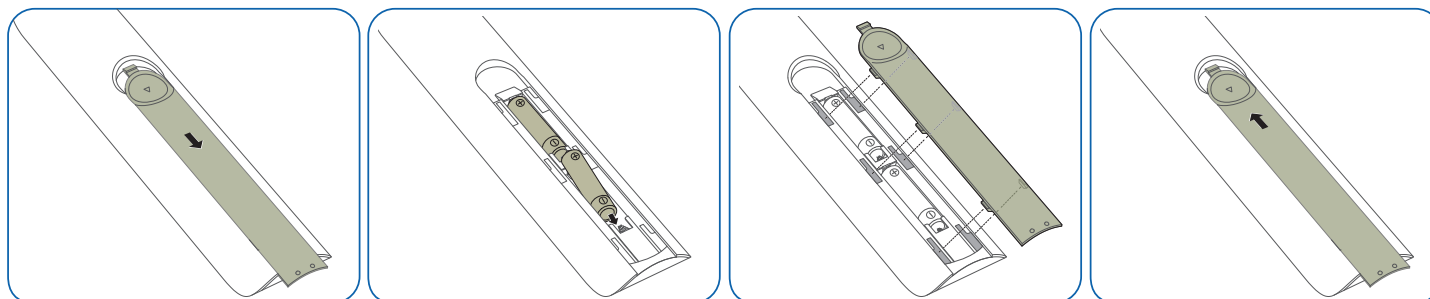

Capitolul 03

Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă


Înainte de conectare

Verificări înainte de conectare

- De asemenea, consultați ghidul utilizatorului pentru dispozitivul sursă cu care doriți să vă conectați.
Numărul și locația porturilor disponibile pe dispozitivul sursă pot varia.
- Nu conectați cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.
Cuplarea cablului de alimentare în timpul conectării poate deteriora produsul.
- Verificați tipurile de porturi din partea posterioară a produsului pe care doriți să-l conectați.


Conectarea la un sistem audio

- Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.
- Asigurați-vă că ați conectat împreună conectorii de aceeași culoare. (alb cu alb, roșu cu roșu, etc.)

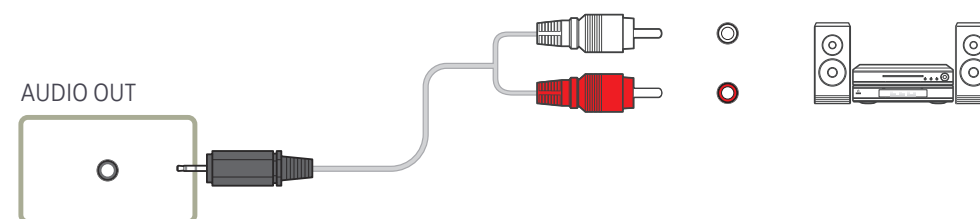

Conectarea cablului LAN

- Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

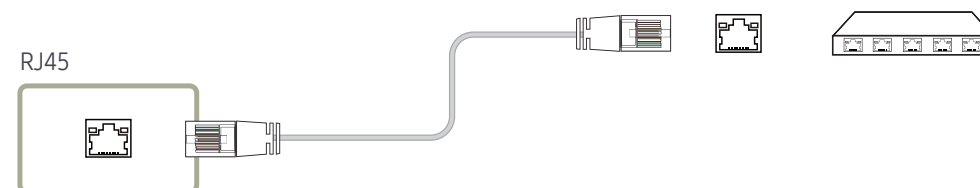

- Utilizați un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair

Schimbarea sursei de intrare

Source

☑ SOURCE



✎ Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Puteți afișa ecranul unui dispozitiv sursă conectat la produs. Selectați o sursă din Listă de surse pentru a afișa ecranul sursei selectate.

✎ Sursa de intrare poate fi modificată și de la butonul SOURCE de pe telecomandă.

✎ Este posibil ca ecranul să nu fie afișat corect dacă este selectată o sursă incorectă pentru dispozitivul sursă la care doriți să converțiți.

- [MagicInfo S](#) / [URL Launcher](#) / [Web Browser](#)

Web Browser

📄 SOURCE → 🌐 Web Browser → ↗

🔧 Conectați-vă la rețea pentru acces la internet de pe produs, asemenea accesării internetului de pe un computer.

Settings

📄 SOURCE → 🌐 Web Browser → ▲ → Settings → ↗

Refresh Interval

Setați durata de așteptare a browserului înainte de revenire la pagină principală.

- Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min

Zoom

Setați scara de zoom de aplicat atunci când se înprospătează browserul.

- 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%

Home Page

Setați site-ul pentru a afișa atunci când se înprospătează browserul web.

- Samsung Display / Custom

Custom

Introduceți adresa URL de setat drept pagină principală.

- Enter URL

🔧 Disponibil doar când Home Page este setat la Custom.

Advanced Settings

General

Ascunde filele și bara de instrumente automat	Dacă filele browserului, meniul sau bara de instrumente nu sunt utilizate o vreme, acestea vor dispărea în mod automat. Pentru că acestea să apară din nou, mutați cursorul sau focalizarea în partea de sus a ecranului. <ul style="list-style-type: none">• Utilizați/Nu utilizați
Ascundeți cursorul în modul tactil	Ascundeți cursorul pentru a preveni interferența cu operarea tactilă. <ul style="list-style-type: none">• Utilizați/Nu utilizați
Funcția de blocare a ferestrelor pop-up	Bucurați-vă de o experiență de navigare mai plăcută prin blocarea ferestrelor pop-up. <ul style="list-style-type: none">• Utilizați/Nu utilizați
Resetați configurările	Toate configurările personalizate ale browserului web vor fi resetate la valorile implicite. Marcajele și istoricul nu vor fi afectate.

Search Engine

Dacă introduceți un cuvânt cheie în câmpul de introducere a adresei URL/cuvântului cheie, browserul web va deschide pagina Rezultate de căutare. Alegeți motorul de căutare pe care îl doriți.

- Google / Bing

Privacy & Security

Do Not Track	Solicitați site-urilor să nu vă urmărească. <ul style="list-style-type: none">• Utilizați/Nu utilizați
Ștergeți istoricul	Ștergeți întregul istoric de navigare.
JavaScript	Permiteți tuturor site-urilor să ruleze JavaScript pentru o experiență de navigare mai bună. <ul style="list-style-type: none">• Utilizați/Nu utilizați
Ștergeți datele de navigare	Ștergeți toate datele de navigare, cum ar fi modulele cookie, imaginile și datele din cache. Marcajele și istoricul nu vor fi afectate.

Encoding

Encoding	Alegeți o metodă de codare pentru paginile web. Setarea actuală este Automat. <ul style="list-style-type: none">• Automat/Manual (În prezent : Unicode)
----------	---

Despre

Afișați versiunea actuală a browserului web.

Capitolul 04

Control afișaje multiple


Controlați mai multe dispozitive de afișare conectate simultan la un PC.

Conexiunea de cablu


Cablu RS232C

Interfață	RS232C (9 pini)
Pin	TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)
Rată de transfer	9600 b/s
Biți de date	8 bit
Paritate	Fără
Bit de oprire	1 bit
Controlul fluxului	Fără
Lungime maximă	15 m (numai tipul ecranat)

- Alocarea pinilor

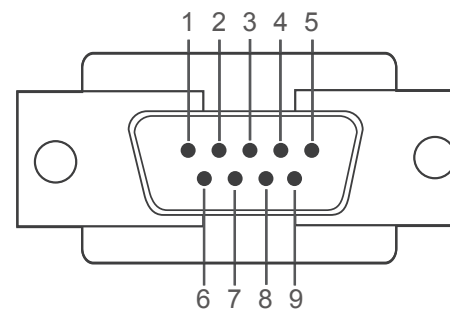

<Tip masculin>

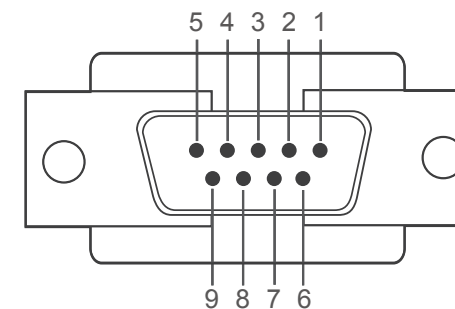


<Tip feminin>

Pin	Semnal
1	Detectare transportator de date
2	Date primite
3	Date transmise
4	Bornă de date pregătitoare
5	Masă semnal

Pin	Semnal
6	Set de date pregătitoare
7	Cerere de trimitere
8	Liber pentru trimitere
9	Indicator semnal sonor


- Cablu RS232C
Conector: D-Sub cu 9 pini la cablul stereo

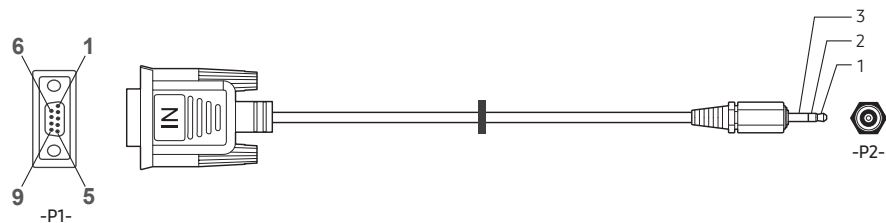

	-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
	Rx	3	↔	1	Tx		STEREO
Tip masculin	Tx	2	↔	2	Rx		ȘTECĂR
	Gnd	5	↔	3	Gnd		(3,5ø)

Cablu LAN


- Alocarea pinilor

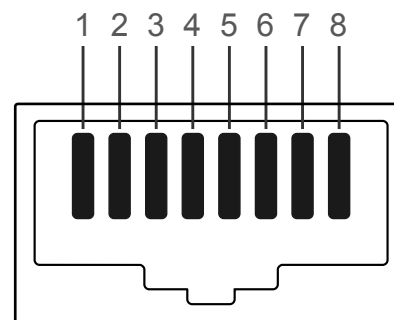

Nr. pin	Culoare standard	Semnal
1	Alb și portocaliu	TX+
2	Portocaliu	TX-
3	Alb și verde	RX+
4	Albastru	NC
5	Alb și albastru	NC
6	Verde	RX-
7	Alb și maro	NC
8	Maro	NC


- Conector : RJ45

Cablu Direct LAN (PC la HUB)

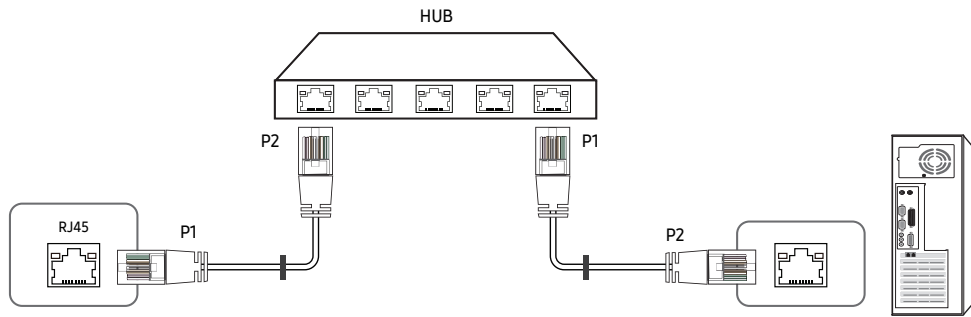

Semnal	P1		P2	Semnal
TX+	1	↔	1	TX+
TX-	2	↔	2	TX-
RX+	3	↔	3	RX+
RX-	6	↔	6	RX-

Cablu Cross LAN (PC la PC)

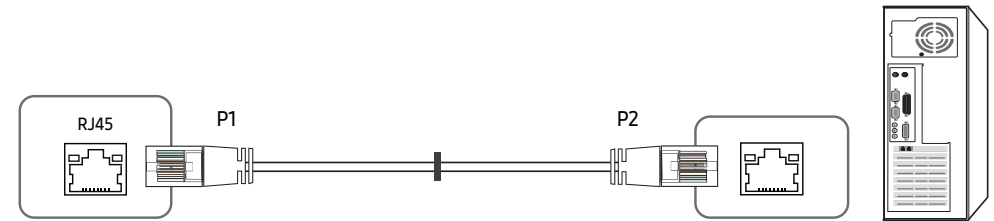


Semnal	P1		P2	Semnal
TX+	1	↔	3	RX+
TX-	2	↔	6	RX-
RX+	3	↔	1	TX+
RX-	6	↔	2	TX-


Conectarea

Conectați fiecare dintre adaptoare la portul RS232C IN sau OUT corect de pe produs.


- Conexiunea 1

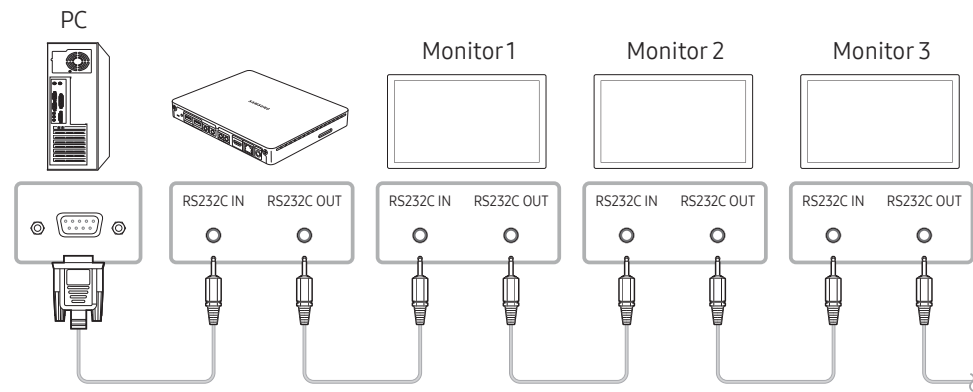

- Conexiunea 2

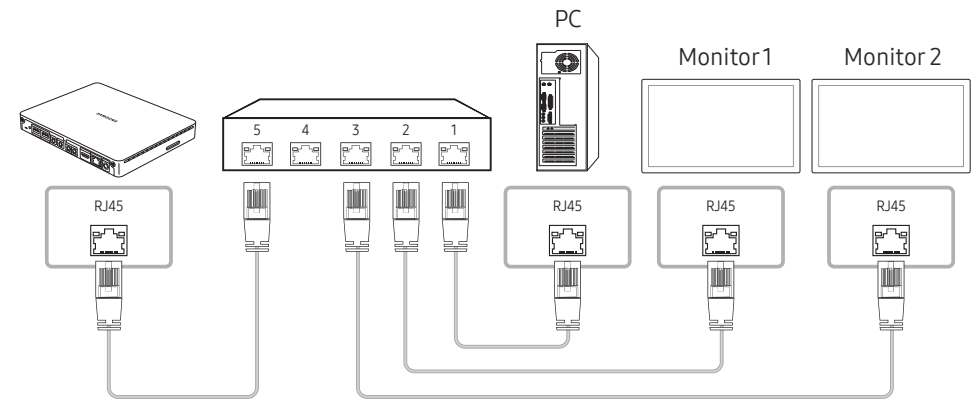

- Conexiunea 3

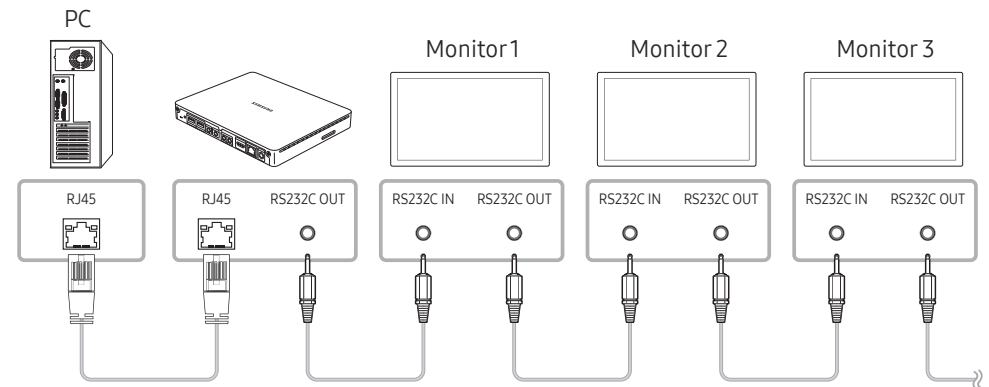

Coduri de control

Starea de control al vizionării (comanda Preluare control)

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Sumă de verificare
0xAA	Tip de comandă		0	

Control (comanda Setare control)

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Date	Sumă de verificare
0xAA	Tip de comandă		1	Valoare	

Comandă

Nr.	Tip de comandă	Comandă	Interval valoric
1	Controlul alimentării	0x11	0~1
2	Controlul volumului	0x12	0~100
3	Controlul sursei de intrare	0x14	-
4	Blocarea de siguranță	0x5D	0~1

- Toate comunicațiile se desfășoară în hexazecimale. Suma de verificare este calculată prin adunarea tuturor valorilor, cu excepția antetului. Dacă o sumă de verificare ajunge la mai mult de 2 cifre, ca în figura de mai jos ($11+FF+01+01=112$), prima cifră este eliminată.

De exemplu, pornire & ID=0

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Date 1	Sumă de verificare
0xAA	0x11		1	"Power"	

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Date 1	12
0xAA	0x11		1	1	

- Pentru a controla simultan toate dispozitivele conectate printr-un cablu serial, indiferent de ID-uri, setați ID-ul ca „0xFE” și transmiteți comenzi. Comenzile vor fi executate de fiecare dispozitiv, însă Confirmarea nu va răspunde.

Controlul alimentării

- Funcție
Produsul poate fi pornit și oprit cu ajutorul unui PC.
- Vizualizarea stării de alimentare (Preluare stare PORNIRE/OPRIRE alimentare)

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Sumă de verificare
0xAA	0x11		0	

- Setarea PORNIRII/OPRIRII alimentării (Setare PORNIRE/OPRIRE alimentare)

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Date	Sumă de verificare
0xAA	0x11		1	"Power"	

"Power": codul de alimentare care trebuie setat pe un produs.

1: PORNIRE alimentare

0: OPRIRE alimentare

- Confirmare

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Confirmare/ Respingere	r-CMD	Valoare1	Sumă de verificare
0xAA	0xFF		3	'A'	0x11	"Power"	

"Power": codul de alimentare care trebuie setat pe un produs.

- Respingere

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Confirmare/ Respingere	r-CMD	Valoare1	Sumă de verificare
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	"ERR"	

"ERR" : un cod care arată ce eroare a survenit.

Controlul volumului

- Funcție
Volumul produsului poate fi reglat cu ajutorul unui PC.
- Vizualizarea stării volumului (Preluare stare volum)

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Sumă de verificare
0xAA	0x12		0	

- Setarea volumului (Setare volum)

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Date	Sumă de verificare
0xAA	0x12		1	"Volume"	

"Volume": codul pentru valoarea volumului care trebuie setat pe un produs. (0-100)

- Confirmare

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Confirmare/ Respingere	r-CMD	Valoare1	Sumă de verificare
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	"Volume"	

"Volume": codul pentru valoarea volumului care trebuie setat pe un produs. (0-100)

- Respingere

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Confirmare/ Respingere	r-CMD	Valoare1	Sumă de verificare
0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	"ERR"	

"ERR" : un cod care arată ce eroare a survenit.

Controlul sursei de intrare

- Funcție
Sursa de intrare a unui produs poate fi modificată cu ajutorul unui PC.
- Vizualizarea stării sursei de intrare (Preluare stare sursă de intrare)


Antet	Comandă	ID	Lungime date	Sumă de verificare
0xAA	0x14		0	

- Setarea sursei de intrare (Setare sursă de intrare)

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Date	Sumă de verificare
0xAA	0x14		1	"Input Source"	

"Input Source": un cod pentru sursa de intrare care trebuie setat pe un produs.

0x60	MagicInfo S
0x65	Web Browser
0x63	URL Launcher

 DVI_video, HDMI1_PC și HDMI2_PC nu pot fi utilizate cu comanda Setare. Acestea răspund numai la comenzile „Preluare”.

- Confirmare

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Confirmare/Respingere	r-CMD	Valoare1	Sumă de verificare
0xAA	0xFF		3	'A'	0x14	"Input Source"	

"Input Source": un cod pentru sursa de intrare care trebuie setat pe un produs.

- Respingere

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Confirmare/Respingere	r-CMD	Valoare1	Sumă de verificare
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	"ERR"	

"ERR" : un cod care arată ce eroare a survenit.

Blocarea de siguranță

- Funcție
PC-ul poate fi utilizat pentru activarea sau dezactivarea funcției **Safety Lock On** pe un produs.

Această comandă este disponibilă indiferent dacă alimentarea este sau nu activă.

- Vizualizarea stării blocării de siguranță (Preluare stare blocare de siguranță)

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Sumă de verificare
0xAA	0x5D		0	

- Activarea sau dezactivarea blocării de siguranță (Setare activare/dezactivare blocare de siguranță)

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Date	Sumă de verificare
0xAA	0x5D		1	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Codul de blocare de siguranță care trebuie setat pe un produs

1: ACTIVAT

0: DEZACTIVAT

- Confirmare

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Confirmare/Respingere	r-CMD	Valoare1	Sumă de verificare
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5D	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Codul de blocare de siguranță care trebuie setat pe un produs

- Respingere

Antet	Comandă	ID	Lungime date	Confirmare/Respingere	r-CMD	Valoare1	Sumă de verificare
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	"ERR"	

"ERR": un cod care arată ce eroare a survenit.

Utilizarea MDC

Multiple display control "MDC" este o aplicație care vă permite să controlați cu ușurință și simultan mai multe dispozitive de afișare utilizând un PC.

Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultați Ajutor după instalarea programului. Programul MDC este disponibil pe site-ul web. (<http://displaysolutions.samsung.com>)

 Dacă apăsați butonul **On** sau **Off** care se află în partea din stânga sus a ecranului, produsul își verifică starea aproximativ un minut. Pentru a rula alte comenzi, încercați după acest minut.

 Pentru detalii despre conectarea dispozitivelor cu control de afișaje multiple, consultați pagina [24](#).

Instalarea/dezinstalarea programului MDC




 Pașii de instalare și dezinstalare pot varia în funcție de sistemul de operare.

Instalarea

 Instalarea MDC poate fi afectată de placa video, placa de bază și condițiile de conectare în rețea.

- 1 Faceți clic pe programul de instalare MDC Unified.
- 2 Faceți clic pe **"Next"**.
- 3 Când apare ecranul **"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified"**, faceți clic pe **"Next"**.
- 4 În fereastra **"License Agreement"** afișată, selectați **"I accept the terms in the license agreement"** și faceți clic pe **"Next"**.
- 5 În fereastra **"Customer Information"** afișată, completați toate câmpurile de informații și faceți clic pe **"Next"**.
- 6 În fereastra **"Destination Folder"** afișată, selectați calea directorului în care vreți să instalați programul și faceți clic pe **"Next"**.

 În cazul în care calea către director nu este specificată, programul va fi instalat în calea prestabilită a directorului.

- 7 În fereastra **"Ready to Install the Program"** afișată, verificați calea directorului în care va fi instalat programul și faceți clic pe **"Install"**.
- 8 Progresul instalării va fi afișat.
- 9 Faceți clic pe **"Finish"** din fereastra **"InstallShield Wizard Complete"** afișată.
 -  Selectați **"Launch the program"** și faceți clic pe **"Finish"** pentru a rula programul MDC imediat.
- 10 Pictograma de scurtătură MDC Unified va fi creată pe desktop după instalare.
 -  Este posibil ca pictograma de execuție MDC să nu fie afișată, în funcție de specificațiile sistemului PC sau ale produsului.
 -  Apăsați F5 dacă pictograma de execuție nu este afișată.

Dezinstalarea

- 1 Selectați **Setări** → **Panou de control** din meniul **Start** și faceți dublu clic pe **Adăugare/ștergere program**.
- 2 Selectați **MDC Unified** din listă și faceți clic pe **Modificare/Ștergere**.

Capitolul 05


Caracteristica Player

Accesibilă utilizând butonul  de pe telecomandă.



Player

 → **Player** → 

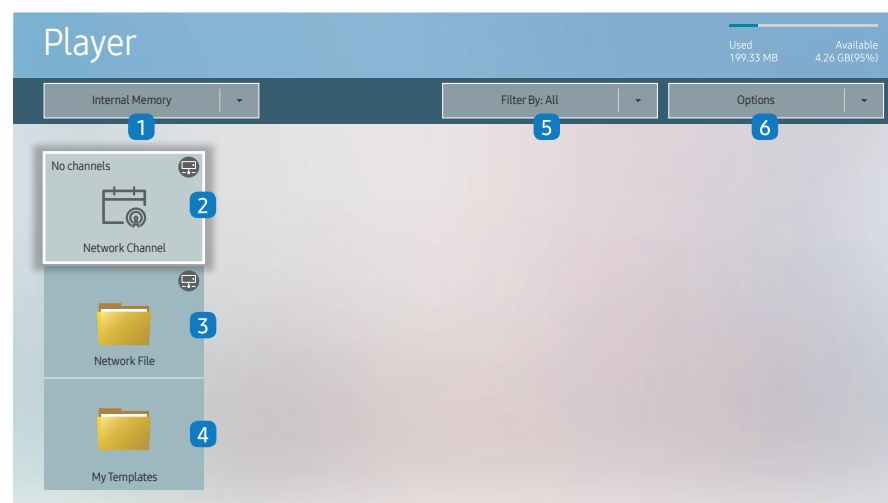Redați o varietate de conținut, precum canale cu programări alocate, șabloane sau fișiere.



 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

 Pentru a utiliza caracteristica **Player**, setați **Play via** la **MagicInfo** în **System**.
( MENU → **System** → **Play via** → **MagicInfo**)

 Trebuie să setați **Clock Set** înainte de a putea utiliza această caracteristică.

Nr.	Descriere
1	Selectați între memoria internă și cea externă.
2	Redați conținutul, șabloanele și programările configurate pe server. <ul style="list-style-type: none">Puteți vizualiza dacă serverul este conectat (aprobare) pe ecranul Player. Pentru a vizualiza dacă serverul este conectat când rulează un canal din rețea, apăsați INFO de pe telecomandă. <ol style="list-style-type: none">Selectați Network Channel de pe ecranul Player. Mesajul No channels apare dacă niciun canal nu a fost înregistrat în Network Channel.Network Channel va fi rulat.
3	Redați conținut stocat pe server.
4	Redați șabloanele stocate în folderul My Templates din memoria internă.
5	Selectați un tip de conținut drept criteriu de căutare a unei liste de conținut dorite.
6	Setați diferite opțiuni pentru Player .

Vizualizarea conținutului

- Selectați fie memoria internă, fie cea externă. Vor apărea fișierele salvate în memoria selectată.
- Selectați fișierul dorit. Conținutul apare pe ecran. (Pentru mai multe informații privind formatele de fișier compatibile, consultați secțiunea „Formate de fișier compatibile cu playerul”).

Când rulează conținutul

Butoane de comandă de pe telecomandă

Puteți reda, suspenda sau omite conținutul din lista de redare apăsând butoanele de pe telecomandă.

Buton	Funcție
TOOLS	Afișează bara de meniu.
INFO	Afișează informațiile generale privind conținutul.
▶	Accesează fișierul sau pagina următoare.
◀	Accesează fișierul sau pagina anterioară.
⏪ / ▶ / ⏩	Redă sau suspendă prezentarea diaporitivelor sau conținutul video.
■	Oprește redarea conținutului și accesează ecranul Player .
◀◀	Derulează înapoi conținutul video.
▶▶	Derulează înainte conținutul video.

 Dacă există un singur fișier imagine pe dispozitivul USB, prezentarea nu va rula.

 Dacă numele unui folder este prea lung pe USB, folderul nu poate fi selectat.

Meniu disponibil

Apăsați butonul **TOOLS** de pe telecomandă în timpul redării conținutului pentru a configura setările.

Menu	Descriere
Playlist	Vizualizați o listă cu elemente de conținut în curs de redare.
Channel List	Network Channel / Internal Channel / USB
Sound Mode	Personalizează setările audio pentru conținutul în curs de redare.
Repeat All / Repeat One	Setați modul de repetare.
Background Music	Configurați muzica de fundal de redat atunci când rulează conținutul.
Reset	Resetați muzica de fundal.
Pause	Suspendați muzica de fundal.
Prev	Redați muzica de fundal anterioară de pe listă.
Next	Redați următoarea muzică de fundal de pe listă.

 **Reset, Pause, Prev, Next** apar numai atunci când este setată muzica de fundal.

Formate de fișier compatibile cu Player

- Sistemele de fișiere acceptate sunt FAT32 și NTFS.
- Nu se poate reda un fișier cu rezoluția verticală și cea orizontală mai mare decât rezoluția maximă. Verificați rezoluția verticală și cea orizontală a fișierului.
- Verificați tipurile acceptate de codec-uri video și audio și versiunile.
- Verificați versiunile acceptate de fișiere.
 - ✎ Este acceptată versiunea Powerpoint până la 97 – 2013.
- ✎ Pentru transferul de fișiere de pe USB în **Internal Memory**, apăsați **Options** → **Send**.
 - Locația fișierelor șablon
 - Transfer **Internal Memory** → USB : USB → în folderul MagicinfoSlide
 - Transfer USB → **Internal Memory** : **Internal Memory** → în folderul My Templates
 - Locația altor fișiere (non-șablon)
 - Transfer **Internal Memory** → USB : USB → în folderul MagicinfoSlide
 - Transfer USB → **Internal Memory** : în folderul rădăcină

Cadru multiplu pentru programare în rețea

Restricții de redare




- Pot fi redat simultan 1 până la 3 fișiere video FHD sau numai câte un fișier video UHD și un fișier video FHD în același timp. În modul de redare portret, pot fi redat simultan 3 fișiere video FHD sau numai câte un fișier video UHD la un moment dat.
- Pentru fișierele **Office** (fișiere PPT și Word) și fișierele **PDF**, un singur tip de fișier este acceptat într-un moment anume.
- Fișierele LFD(*.LFD) nu sunt acceptate.

Restricții privind redarea sunetului

- Poate fi utilizată o singură ieșire pentru sunet.
- Prioritatea la redare: BGM rețea → BGM local → fișierul video din cadrul principal selectat de utilizator
 - ✎ Rețeaua BGM: Setările pot fi configurate la crearea unei programări pe server.
 - ✎ BGM local: setările BGM pot fi configurate utilizând instrumentele afișate după ce butonul **TOOLS** este afișat în timpul redării **Player**.
 - ✎ Cadrul principal selectat de utilizator: Setările cadrului principal pot fi configurate la crearea unei programări pe server.

Fișiere șablon(*.LFD)

Restricții


- Verificați dacă aveți folderele **Contents** și **Schedules** publicate pe dispozitivul de stocare USB.
 - ✎ Un conținut publicat corespunzător apare pe dispozitivul USB sub forma Published Content .
 - ✎ Când copiați un conținut pe care l-ați publicat pe un dispozitiv USB (Published Content ) pe **Internal Memory**, conținutul apare în **Internal Memory** doar sub forma Published Content . Folderele **Contents** și **Schedules** nu sunt vizibile în **Internal Memory**.

Restricții de redare

- Maxim două fișiere video (**Video**) pot fi redat.
- Pentru fișierele **Office** (fișiere PPT și Word) și fișierele **PDF**, un singur tip de fișier este acceptat într-un moment anume.
- Când redați mai multe fișiere video simultan, asigurați-vă că zonele de afișare nu se suprapun între ele.

Restricții privind redarea sunetului


- Poate fi utilizată o singură ieșire pentru sunet.
- Prioritatea la redare: BGM rețea → BGM local → fișierul video din cadrul principal selectat de utilizator

Video	Audio	Imagine
<ul style="list-style-type: none"> • Nu sunt acceptate videoclipurile 3D. • Nu este acceptat conținutul cu rezoluție mai mare decât rezoluția specificată în tabelul de mai sus. • Conținutul video având rata de biți sau frecvența de cadre mai mare decât rata specificată în tabelul de mai sus ar putea fi redat neuniform. • Conținutul video nu va fi redat sau nu va fi redat corect dacă există o eroare în conținut sau container. • Unele camere digitale / dispozitive USB pot fi incompatibile cu player-ul. • Acceptă maxim H.264, nivel 4.1 • H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 și AVCHD nu sunt acceptate. • Pentru toate codecurile video mai puțin MVC, VP8, VP6: <ul style="list-style-type: none"> – Sub 1280 × 720: maxim 60 de cadre – Peste 1280 × 720: maxim 30 de cadre • GMC 2 și ulterior nu este acceptat. • Acceptă doar spec. BD MVC • Când este redat un singur fișier video, modul Seamless nu este compatibil în următoarele condiții: <ul style="list-style-type: none"> – Codec incompatibil (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Codec incompatibil – Codec incompatibil ↔ Codec compatibil – Rezoluția este diferită de cea a monitorului – Frecvența este diferită de cea a monitorului 	<ul style="list-style-type: none"> • Conținutul audio având rata de biți sau frecvența de cadre mai mare decât rata specificată în tabelul de mai sus ar putea fi redat neuniform. • Conținutul audio nu va fi redat sau nu va fi redat corect dacă există o eroare în conținut sau în container. • Unele camere digitale / dispozitive USB pot fi incompatibile cu player-ul. • Acceptă, cel mult, canalul WMA10 Pro 5.1. Formatul audio fără pierderi WMA nu este acceptat. • QCELP, AMR NB/WB nu sunt acceptate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Format de fișier imagine compatibil: JPEG, PNG, BMP  Fișierele BMP pe 32, 24 și 8 biți sunt compatibile. • Rezoluție maximă acceptată: 4096 × 4096 • Dimensiunea maximă pentru fișiere compatibile: 20MB • Slideshow Effect suportate: 9 efecte (Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random)

Power Point	PDF	WORD
<ul style="list-style-type: none"> • Formate de fișiere document compatibile <ul style="list-style-type: none"> – Extensie : ppt, pptx – Versiune : Office 97 ~ Office 2013 • Funcții neacceptate <ul style="list-style-type: none"> – Efect de animație – Forme 3D (care vor fi afișate în 2D) – Antet și subsol (nu sunt acceptate unele subelemente) – Word Art – Aliniere Poate apărea o eroare de aliniere a grupului – Office 2007 SmartArt nu este complet acceptat. Sunt acceptate 97 din 115 subelemente. – Inserarea de obiecte – Caractere cu jumătate de lățime – Spațierea între litere – Diagrame – Text vertical Unele subelemente nu sunt acceptate – Notele de diapozitiv și diapozitivele imprimare 	<ul style="list-style-type: none"> • Formate de fișiere document compatibile <ul style="list-style-type: none"> – Extensie : pdf • Funcții neacceptate <ul style="list-style-type: none"> – Conținutul mai mic de 1 pixel nu este suportat din cauza unei probleme legate de degradarea performanței. – Conținutul imaginilor mascate sau mozaic nu este suportat. – Conținutul cu text rotit nu este suportat. – Efectele de umbrire 3D nu sunt suportate. – Este posibil ca anumite caractere să nu fie acceptate (Caracterele speciale ar putea fi corupte) 	<ul style="list-style-type: none"> • Formate de fișiere document compatibile <ul style="list-style-type: none"> – Extensie : .doc, .docx – Versiune : Office 97 ~ Office 2013 • Funcții neacceptate <ul style="list-style-type: none"> – Efect de fundal pentru pagină – Câțeva stiluri pentru paragrafe – Word Art – Aliniere Poate apărea o eroare de aliniere a grupului – Forme 3D (care vor fi afișate în 2D) – Office 2007 SmartArt nu este complet acceptat. Sunt acceptate 97 din 115 subelemente. – Diagrame – Caractere cu jumătate de lățime – Spațierea între litere – Text vertical Unele subelemente nu sunt acceptate – Notele de diapozitiv și diapozitivele imprimare

Schedule

🏠 → Schedule → 📅

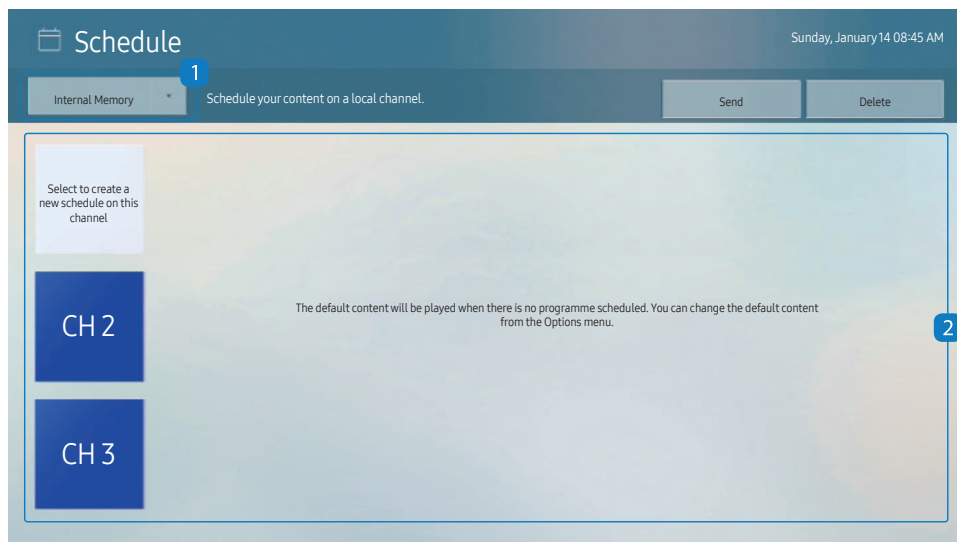


🔗 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Puteți verifica programul importat dintr-un dispozitiv de stocare selectat.

Nr.	Descriere
1	Selectați locația salvată a programului.
2	Creați/editați/ștergeți/vizualizați programul de redare a conținutului.

Clone Product

🏠 → Clone Product → 🗑️

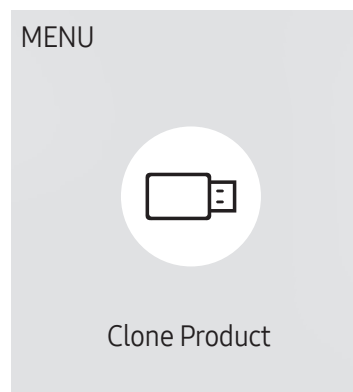

✎ Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Exportați setările produsului pe un dispozitiv de stocare extern. De asemenea, puteți importa setările de pe un dispozitiv de stocare extern.

Această opțiune este folositoare atunci când realizați aceleași setări pentru mai multe produse.

Dacă un fișier duplicat nu este găsit pe dispozitivul de stocare extern


- 1 Conectați dispozitivul de stocare extern, apoi rulați funcția **Clone Product**.
- 2 Apare mesajul **No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external storage device?**.
- 3 Selectați **Export** pentru a exporta setările.

Dacă un fișier duplicat este găsit pe dispozitivul de stocare extern

- 1 Conectați dispozitivul de stocare extern, apoi rulați funcția **Clone Product**.
 - 2 Apare mesajul **Cloning file found. Please select an option..**
Rulați funcția **Import from External Storage** sau funcția **Export to External Storage**.
 - **Import from External Storage**: Copiați setările salvate pe un dispozitiv de stocare extern pe produs.
 - **Export to External Storage**: Copiați setările produsului pe un dispozitiv de stocare extern.
- ✎ După terminarea configurării, produsul este repornit automat.

ID Settings

🏠 → ID Settings → 📄

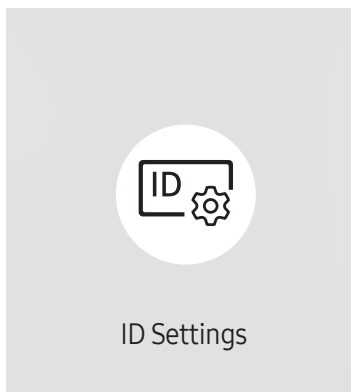

📝 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Atribuiți un ID unui televizor.

Device ID

Setați un număr de identificare unic pentru fiecare produs. (Interval: 0~224)

📝 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta un număr 📄.

📝 Introduceți numărul dorit utilizând butoanele numerice de pe telecomandă.

Device ID Auto Set

Această caracteristică îi alocă automat un număr ID unui dispozitiv conectat printr-un cablu RS232C.

📝 Această funcție este disponibilă numai pe primul dispozitiv cu daisy chain RS-232C.

PC Connection Cable


Selecțați tipul de cablu pentru conectarea afișajului la PC.

- **RS232C cable**
comunicați cu MDC prin intermediul unui cablu RS232C.
- **RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network**
comunicați cu MDC prin intermediul unui cablu RJ45.

Network Status

Verificați conexiunea curentă la rețea și Internet.


 → Network Status → 

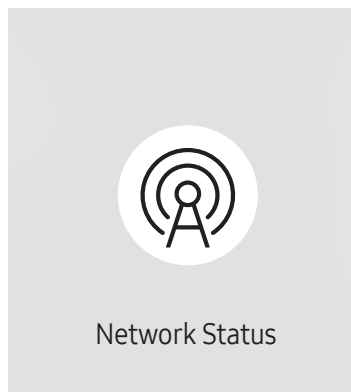

 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

On/Off Timer

🏠 → On/Off Timer → 📄

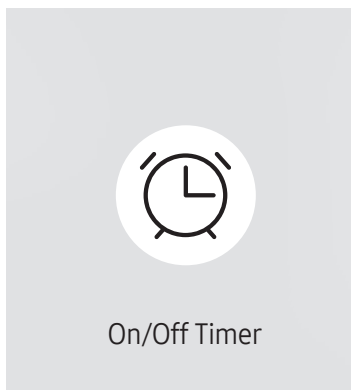

✎ Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

✎ Trebuie să setați **Clock Set** înainte de a putea utiliza această caracteristică.

On Timer

Setați **On Timer** astfel încât produsul să pornească automat la ora și la data alese de dvs.

Alimentarea este pornită cu volumul și sursa de intrare specificate.

On Timer: setați timer-ul de pornire prin selectarea uneia dintre cele șapte opțiuni. Asigurați-vă că ați setat ora curentă mai întâi.

(**On Timer1 ~ On Timer7**)

- ✎ Deși opțiunea de memorie internă/USB poate fi utilizată cu **On Timer** pentru modul **MagicInfo**, este recomandată utilizarea unei memorii interne.
- ✎ Funcționarea optimă a opțiunii **On Timer** nu poate fi utilizată dacă este folosită cu un dispozitiv USB alimentat cu baterii, care durează mai mult să fie recunoscut.
- **Setup:** selectați **Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun** sau **Manual**. Dacă selectați **Manual**, puteți alege zilele în care doriți să porniți **On Timer** produsul.
 - Marcajul de selectare indică zilele pe care le-ați selectat.
- **Time:** setați ora și minutul. Utilizați butoanele cu numere sau butoanele săgeți sus și jos pentru a introduce numere. Utilizați butoanele săgeți stânga și dreapta pentru a modifica câmpurile editabile.
- **Volume:** setați nivelul de volum dorit. Utilizați butoanele săgeți sus și jos pentru a modifica nivelul volumului.
- **Source:** selectați sursa de intrare dorită.
- **Content** (atunci când **Source** este setată la **Internal/USB** pentru modul **MagicInfo**): De pe dispozitivul USB sau de pe dispozitivul de memorie internă, selectați un fișier (de ex. muzică, fotografii sau video-uri) cu conținutul pe care doriți să îl redați când pornește produsul.

Off Timer

Setați timerul de oprire (**Off Timer**) prin selectarea uneia dintre cele șapte opțiuni. (**Off Timer 1 ~ Off Timer 7**)

- **Setup:** selectați **Off**, **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** sau **Manual**. Dacă selectați **Manual**, puteți alege zilele în care doriți să opriți produsul **Off Timer**.
 - Marcajul de selectare indică zilele pe care le-ați selectat.
- **Time:** setați ora și minutul. Utilizați butoanele cu numere sau butoanele săgeți sus și jos pentru a introduce numere. Utilizați butoanele săgeți stânga și dreapta pentru a modifica câmpurile editabile.


Holiday Management

Temporizatorul va fi dezactivat pe parcursul perioadei specificate drept vacanță.

- **Add Holiday:** specificați perioada pe care doriți să o adăugați drept vacanță.
Selectați datele de începere și terminare a vacanței pe care doriți s-o adăugați utilizând butoanele ▲/▼ și faceți clic pe butonul **Done**.
Perioada va fi adăugată în lista de concedii.
 - **Start Date:** setați data de început a vacanței.
 - **End Date:** setați data de sfârșit a vacanței.
- **Delete:** ștergeți elemente selectate din lista de vacanțe.
- **Edit:** Selectați un articol de vacanță și schimbați data.
- **Set Applied Timer:** setați **On Timer** și **Off Timer** să nu fie activate în timpul sărbătorilor legale.
 - Apăsați pentru a selecta setările **On Timer** și **Off Timer** pe care nu doriți să le activați.
 - **On Timer** și **Off Timer** selectate nu vor fi activate.

URL Launcher

🏠 → URL Launcher → 📄

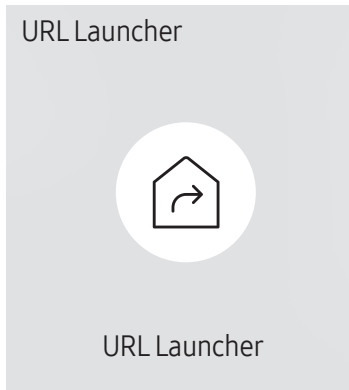


✎ Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Pentru detalii privind modul de utilizare a caracteristicii **URL Launcher**, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

✎ Pentru a utiliza caracteristica **URL Launcher**, setați **Play via** la **URL Launcher** în **System**.
(☰ MENU → **System** → **Play via** → **URL Launcher**)

URL Launcher Settings

🏠 → URL Launcher Settings → ⌂

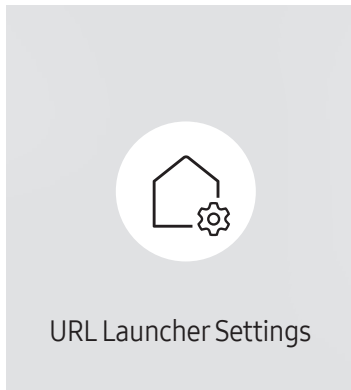

✎ Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

✎ Pentru detalii privind modul de utilizare a caracteristicii **URL Launcher**, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.


- **Install Web App:** Introduceți adresa URL pentru a instala aplicația web.
- **Install from USB Device:** Instalați aplicația web de pe dispozitivul de stocare USB.
- **Uninstall:** Ștergeți aplicația web instalată.
- **Timeout Setting:** Setări perioada de expirare pentru conectare la adresa URL.
- **Developer Mode:** Activați modul dezvoltator.

Capitolul 06

OnScreen Display

Display Orientation

☰ MENU → OnScreen Display → Display Orientation → ↩

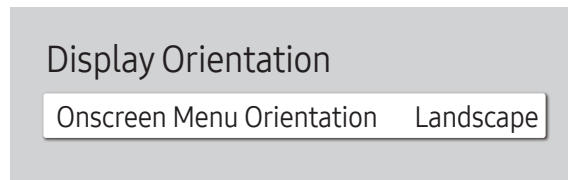

 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Onscreen Menu Orientation

Selecționați dacă meniul de pe ecran trebuie afișat în modul de orientare tip landscape (vedere) sau portret.

- **Landscape:** Afișați meniul în mod vedere.
- **Portrait:** afișați meniul în mod portret în partea din dreapta a ecranului produsului.

Screen Protection


☰ MENU → OnScreen Display → Screen Protection → 



 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Message Display

☰ MENU → OnScreen Display → Message Display → 

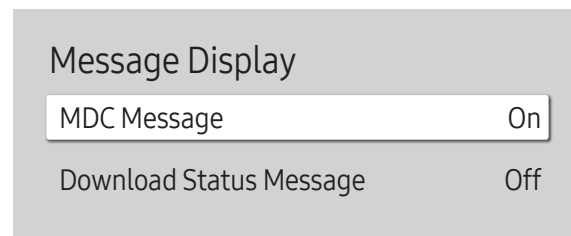

 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Auto Protection Time

Dacă ecranul afișează o imagine statică un interval de timp definit de dvs., produsul activează economizorul de ecran pentru a preveni formarea pe ecran a imaginilor remanente.

- Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours

MDC Message

Selecționați dacă doriți să afișați OSD MDC când produsul este controlat de MDC.

- Off / On


Download Status Message

Selecționați afișarea stării la descărcarea de conținut de pe un server sau de pe alt dispozitiv.

- Off / On


Language

☰ MENU → OnScreen Display → Language → ↩

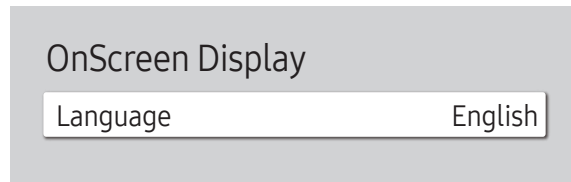


 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Setați limba meniului.

 O modificare a setării pentru limbă va fi aplicată numai meniului afișat pe ecran. Aceasta nu va fi aplicată altor funcții de pe PC-ul dvs.

Reset OnScreen Display

☰ MENU → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ↩

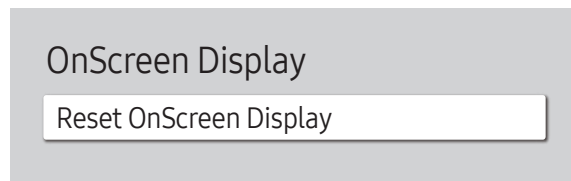

 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Această opțiune readuce setările curente din **OnScreen Display** la setările implicite din fabrică.


Capitolul 07

Reglarea sunetului

Configurați setările **Sound** pentru produs.

Sound Mode

☰ MENU → **Sound** → **Sound Mode** → ↩

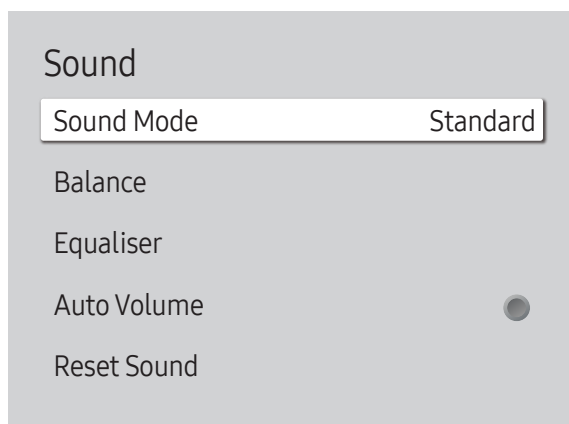

 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Puteți selecta un mod audio corespunzător preferințelor dvs. personale.

- **Standard**: selectează modul de sunet normal.
- **Music**: accentuează muzica în defavoarea vocilor.
- **Movie**: asigură cel mai bun sunet pentru filme.
- **Clear Voice**: accentuează vocile în defavoarea altor sunete.
- **Amplify**: crește intensitatea sunetelor cu frecvență înaltă pentru a permite o audiție mai bună persoanelor cu dizabilități auditive.

Balance

☰ MENU → Sound → Balance → 

Reglați nivelul de volum al difuzoarelor pentru optimizarea balansului sunetului.

- **Balance L/R**: reglează echilibrul dintre difuzorul din stânga și cel din dreapta.
- **Reset**: resetează balansul la setările implicite.

Equaliser


☰ MENU → Sound → Equaliser → 

Reglați egalizatorul pentru a personaliza volumul și înălțimea sunetului, și pentru a îmbunătăți sunetul redat.

- **100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz** (reglarea lățimii de bandă): reglează nivelul frecvențelor specifice de bandă.
- **Reset**: resetează egalizatorul la setările sale implicite.

 Disponibil doar când **Sound Mode** este setat la **Standard**

Auto Volume


☰ MENU → Sound → Auto Volume → 

Reglează automat nivelul volumului atunci când schimbați sursele video sau conținutul, pentru ca nivelul să rămână neschimbat.

- **Off** (●) / **On** (●)

 Pentru a utiliza controlul de volum al unui dispozitiv sursă conectat, setați **Auto Volume** la **Off**.

Reset Sound

☰ MENU → Sound → Reset Sound → 

Resetați toate setările de sunet la valorile implicite din fabrică.

Capitolul 08

Network

Network Status

☰ MENU → Network → Network Status → ↗

Puteți verifica starea curentă a rețelei și a conexiunii la Internet.

Open Network Settings

☰ MENU → Network → Open Network Settings → ↗

Configurați setările de rețea pentru conectarea la o rețea disponibilă.

Network Type


- Wireless / Wired

Setări de rețea (prin cablu)


Conectarea la o rețea cu fir

Există trei moduri de conectare prin cablu a produsului la o rețea LAN.


- Puteți conecta produsul la rețeaua LAN conectând portul LAN de pe spatele produsului la un modem extern utilizând un cablu LAN. Consultați schema de mai jos.

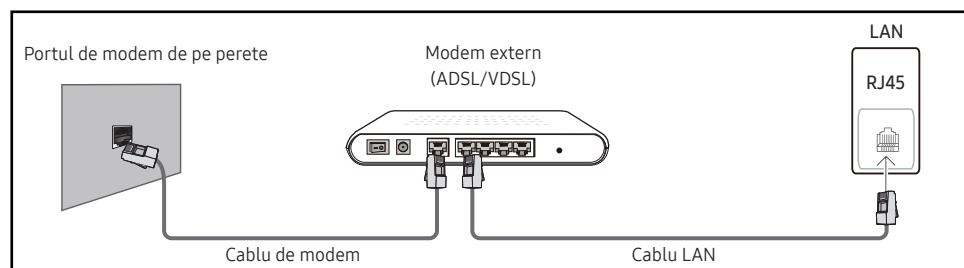

- Puteți conecta produsul la rețeaua LAN conectând portul LAN de pe spatele produsului la un dispozitiv de partajare a IP-ului, care este conectat la un modem extern. Pentru conectare utilizați un cablu de rețea LAN. Consultați schema de mai jos.

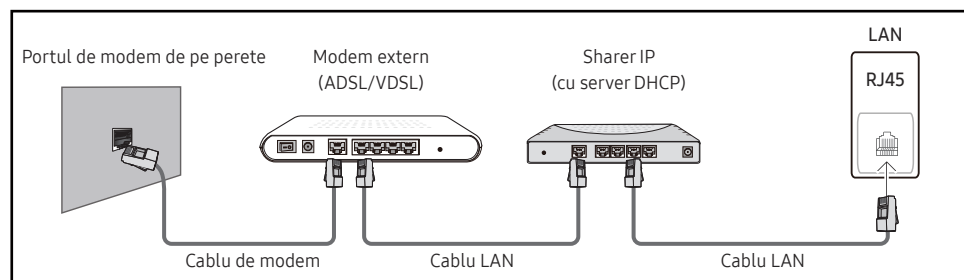

- În funcție de modul de configurare a rețelei, este posibil să puteți conecta produsul la rețeaua LAN cuplând portul LAN de pe spatele produsului direct la priza de perete pentru rețea, cu ajutorul unui cablu LAN. Consultați schema de mai jos. Rețineți că priza de perete este conectată la un modem sau la un router în oricare altă parte a locuinței dvs.

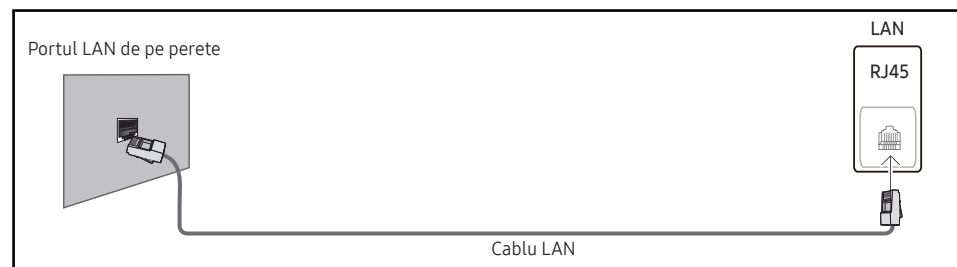

Dacă aveți o Rețea dinamică, trebuie să utilizați un modem ADSL sau un router care acceptă DHCP (Protocol de configurare dinamică a gazdei). Modemurile sau routerele care acceptă DHCP furnizează în mod automat valorile pentru adresa IP, masca de subrețea, gateway și DNS, valori de care produsul are nevoie pentru a accesa Internet-ul în așa fel încât să nu fie nevoie să le introduceți manual. Majoritatea rețelelor de reședință are Rețele dinamice.

Unele rețele au nevoie de o adresă IP statică. Dacă rețeaua dvs. are nevoie de o adresă IP statică, trebuie să introduceți manual adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul și DNS-ul în **IP Settings** pe produsul dvs. atunci când configurați conexiunea la rețea. Pentru a obține adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul și DNS-ul contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP).

Dacă aveți un computer Windows, puteți obține aceste valori și prin intermediul computerului dvs.

- ✎ Puteți utiliza modemuri ADSL care acceptă DHCP în cazul în care rețeaua dvs. necesită o adresă IP statică.
- ✎ Modemurile ADSL care acceptă DHCP vă permit și utilizarea adreselor IP statice.



Setați conexiunea la rețea pentru a utiliza servicii de Internet, precum efectuarea upgrade-urilor de software.

Automat Open Network Settings (prin cablu)

Conectați-vă la rețea prin intermediul unui cablu LAN.

Asigurați-vă mai întâi că ați conectat cablul LAN.

Cum se face setarea automată

- 1 Setați **Network Type** la **Wired** din pagina **Open Network Settings**.
 - 2 Va apărea Ecranul de testare a rețelei și se va verifica conexiunea la rețea.
După verificarea conexiunii, va apărea mesajul **“Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.”**
-  Dacă procesul de conectare eșuează, verificați conexiunea la portul LAN.
-  Dacă procesul automat nu poate găsi valorile de conectare la rețea sau dacă doriți să setați manual conexiunea, accesați următoarea secțiune (manual Open Network Settings (prin cablu)).

Manual Open Network Settings (prin cablu)

Birourile pot utiliza adrese IP statice.

În acest caz, cereți administratorului de rețea adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul și adresa serverului DNS. Introduceți manual aceste valori.




Obținerea valorilor conexiunii la rețea

Pentru a vizualiza valorile conexiunii la rețea pe majoritatea computerelor Windows, urmați acești pași.

- 1 Dați clic dreapta pe pictograma Rețea din partea dreaptă jos a ecranului.
- 2 În meniul pop-up care apare dați clic pe **Stare**.
- 3 În caseta de dialog care apare, faceți clic pe fila **Support**.
- 4 În fila **Support**, faceți clic pe butonul **Details**. Vor fi afișate valorile conexiunii la rețea.


 Calea către setări depinde de sistemul de operare instalat.

Cum se face setarea manuală

- 1 Setați **Network Type** la **Wired** din pagina **Open Network Settings**.
- 2 Va apărea ecranul de testare a rețelei și va începe procesul de verificare. Apăsați **Cancel**. Procesul de verificare se oprește.
- 3 Selectați **IP Settings** din ecranul de conexiune la rețea. Apare ecranul **IP Settings**.
- 4 Selectați câmpul de sus, apăsați  după care setați **IP setting** la **Enter manually**. Repetați procedura de introducere pentru fiecare câmp din **IP Address**.
 Setarea **IP setting** pentru **Enter manually** modifică automat **DNS setting** la **Enter manually**.
- 5 Dacă ați terminat, selectați **OK** din partea de jos a paginii, după care apăsați . Va apărea ecranul de testare a rețelei și va începe procesul de verificare.
- 6 După verificarea conexiunii, va apărea mesajul **“Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.”**

Setări de rețea (wireless)

Conectarea la o rețea fără fir

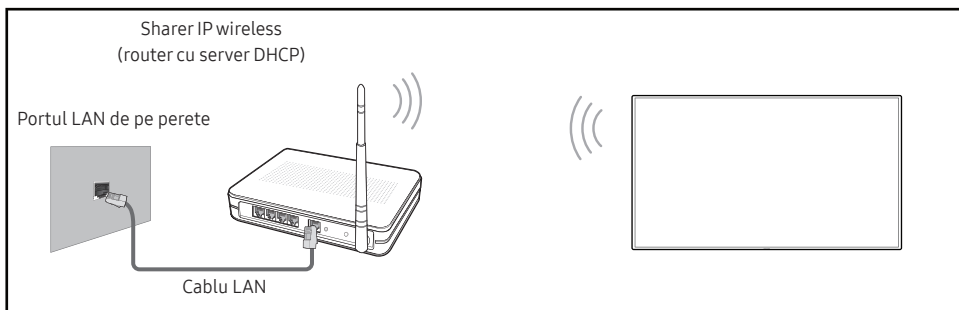

Samsung recomandă utilizarea protocolului IEEE 802.11n. Redarea videoclipurilor prin intermediul unei conexiuni de rețea s-ar putea face cu întreruperi.

- ☞ Selectați un canal neutilizat pentru dispozitivul fără fir de partajare a IP-ului. În cazul în care canalul setat pentru dispozitivul fără fir de partajare a IP-ului este în acel moment utilizat de către un alt dispozitiv din apropiere, acest lucru va duce la interferențe și erori de comunicație.
- ☞ Produsul dvs. acceptă numai următoarele protocoale de securitate a rețelelor fără fir. Dacă selectați modul 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) și tipul de criptare este setat pe WEP, TKIP sau TKIP AES (WPS2Mixed) la punctul dvs. de acces sau în routerul fără fir, produsele Samsung nu vor accepta o conexiune în conformitate cu noile specificații de certificare Wi-Fi.
- ☞ Dacă routerul dvs. fără fir acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup), vă puteți conecta la rețea prin intermediul PBC (Push Button Configuration) sau PIN (Personal Identification Number). WPS va configura automat cheile SSID și WPA în oricare dintre moduri.
- ☞ Metode de conectare: Puteți configura în trei moduri conexiunea la rețeaua fără fir. Configurarea automată (utilizând funcția de Căutare automată a rețelei), configurarea manuală, **Use WPS**

Configurarea automată a rețelei (fără fir)

Majoritatea rețelelor fără fir au un sistem opțional de securitate care impune dispozitivelor care accesează rețeaua să transmită un cod criptat de securitate numit Cheie de acces sau **Security Key**. **Security Key** are la bază o frază de acces, de obicei un cuvânt sau o serie de litere și numere cu o anumită lungime, frază care v-a fost solicitată atunci când ați stabilit securitatea rețelei fără fir. Dacă utilizați această metodă pentru configurarea conexiunii la rețea și aveți **Security Key** pentru rețeaua dvs. fără fir, va fi nevoie să introduceți o frază de acces în timpul procesului de configurare automată sau manuală.

Cum se face setarea automată

- 1 Setați **Network Type** la **Wireless** din pagina **Open Network Settings**.
- 2 Funcția **Network** caută rețelele fără fir disponibile. Când a terminat, va afișa o listă de rețele disponibile.
În lista de rețele, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o rețea apoi apăsați de două ori butonul .
 - ☞ Dacă routerul wireless dorit nu apare, selectați **Refresh** pentru a căuta din nou.
 - ☞ Dacă routerul nu poate fi găsit după ce încercați din nou, selectați butonul **Stop**. Apare butonul **Add Network**.
- 3 Dacă apare ecranul **Enter the password for (AP Name)**., mergeți la pasul 4. Dacă selectați un router fără fir care nu are securitate, mergeți la pasul 6.
- 4 Dacă routerul este protejat, introduceți **Enter the password for (AP Name)**. (parola sau PIN-ul).
- 5 Când ați terminat, utilizați butonul săgeată dreapta pentru a deplasa cursorul pe **Done** și apoi apăsați . Va apărea ecranul de conexiune la rețea și va începe procesul de verificare.
 - ☞ Se stabilește o conexiune cu routerul, dar Internetul nu poate fi accesat.
- 6 După verificarea conexiunii, va apărea mesajul **“Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.”**.

Configurarea manuală a rețelei (fără fir)

Birourile pot utiliza adrese IP statice.

În acest caz, cereți administratorului de rețea adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul și adresa serverului DNS. Introduceți manual aceste valori.

Obținerea valorilor conexiunii la rețea

Pentru a vizualiza valorile conexiunii la rețea pe majoritatea computerelor Windows, urmați acești pași.

- 1 Dați clic dreapta pe pictograma Rețea din partea dreaptă jos a ecranului.
- 2 În meniul pop-up care apare dați clic pe Stare.
- 3 În caseta de dialog care apare, faceți clic pe fila **Support**.
- 4 În fila **Support**, faceți clic pe butonul **Details**. Vor fi afișate valorile conexiunii la rețea.


Cum se face setarea manuală

- 1 Setati **Network Type** la **Wireless** din pagina **Open Network Settings**.
- 2 Funcția **Network** caută rețelele fără fir disponibile. Când a terminat, va afișa o listă de rețele disponibile.
- 3 În lista de rețele, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o rețea apoi apăsați de două ori butonul ☑.
 - ✎ Dacă routerul wireless dorit nu apare, selectați **Refresh** pentru a căuta din nou.
 - ✎ Dacă routerul nu poate fi găsit după ce încercați din nou, selectați butonul **Stop**. Apare butonul **Add Network**.
- 4 Dacă apare ecranul **Enter the password for (AP Name)**, mergeți la pasul 5. Dacă selectați un router fără fir care nu are securitate, mergeți la pasul 7.
- 5 Dacă routerul este protejat, introduceți **Enter the password for (AP Name)**. (parola sau PIN-ul).
- 6 Când ați terminat, utilizați butonul săgeată dreapta pentru a deplasa cursorul pe **Done** și apoi apăsați ☑. Va apărea ecranul de conexiune la rețea și va începe procesul de verificare.
- 7 Selectați **Cancel** în timp ce se fac încercări de conectare la rețea. Acest lucru va întrerupe conexiunea.
- 8 Selectați **IP Settings** din ecranul de conexiune la rețea. Apare ecranul **IP Settings**.
- 9 Selectați câmpul de sus, apăsați ☑ după care setați **IP setting** la **Enter manually**. Repetați procedura de introducere pentru fiecare câmp din **IP Address**.
 - ✎ Setarea **IP setting** pentru **Enter manually** modifică automat **DNS setting** la **Enter manually**.
- 10 Dacă ați terminat, selectați **OK** din partea de jos a paginii, după care apăsați ☑. Va apărea ecranul de testare a rețelei și va începe procesul de verificare.
- 11 După verificarea conexiunii, va apărea mesajul **“Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.”**.

Use WPS

Cum se realizează configurarea prin intermediul Use WPS

Dacă routerul dvs. are un buton **Use WPS**, urmați acești pași.

- 1 Setați **Network Type** la **Wireless** din pagina **Open Network Settings**.
- 2 Selectați **Use WPS**, apăsați .
- 3 Apăsați butonul WPS sau PBC de pe routerul wireless în următoarele două minute. Produsul dvs. obține automat toate valorile de configurare a rețelei de care are nevoie și face conectarea la rețeaua dvs.
 - Dacă doriți să utilizați PIN-ul WPS, selectați **WPS PIN**.
Accesați setările routerului dvs. fără fir, introduceți PIN-ul și apoi selectați **OK**.
- 4 Va apărea ecranul de conexiune la rețea și configurarea rețelei este finalizată.

IPv6

 MENU → **Network** → **IPv6** → 

Activați sau dezactivați IPv6.

- **Off** (●) / **On** (●)

IPv6 Status

 MENU → **Network** → **IPv6 Status** → 

Verificați statusul conexiunii dvs. la Internet IPv6.

Server Network Settings

☰ MENU → Network → Server Network Settings → ☞

Connect to server

Conectați-vă la serverul MagicInfo.

- **Server Address / TLS / Port**

✎ Dacă utilizați opțiunea **TLS**, serverul este configurat pentru utilizarea https și transferul de date este criptat. (Număr port: 7002)

✎ Dacă nu utilizați opțiunea **TLS**, introduceți adresa IP a serverului și numărul portului. Utilizați 7001 pentru numărul portului. (Dacă nu vă puteți conecta la server utilizând numărul de port 7001, întrebați administratorul serverului care este numărul corect al portului și modificați-l.)

✎ Introduceți adresa IP a serverului și numărul portului. Utilizați 7001 pentru numărul portului. (Dacă nu se poate face conexiunea la server utilizând numărul de port 7001, întrebați administratorul serverului care este numărul corect al portului și modificați-l.)

✎ Pentru ghidul de utilizare MagicInfo Server, vizitați următorul site web: <http://displaysolutions.samsung.com> → Support → Resources → MagicInfo Web Manual.

MagicInfo Mode

Selecționați **MagicInfo Mode** adecvat în funcție de mediul în care utilizați produsul.

- **Lite / Premium**

Server Access

Permiteți sau refuzați accesul la serverul MagicInfo.

- **Allow / Deny**

FTP Mode

Specificați modul de operare FTP.

- **Active / Passive**

Proxy server

Configurați conexiunea cu serverul proxy și funcțiile asociate.

Off / On

- **Address / Port / ID / Password**

✎ Opțiunile **Address / Port / ID** și **Password** sunt activate doar atunci când **Proxy server** este setată la **On**.

Device Name

☰ MENU → Network → Device Name → ☞

Selecționați sau introduceți un nume pentru dispozitiv.

Acest nume poate fi afișat pe dispozitivul din rețea.


- **[Signage] Display1 ~ 6 / User Input**

Capitolul 09

System

Accessibility

☰ MENU → System → Accessibility → ☞

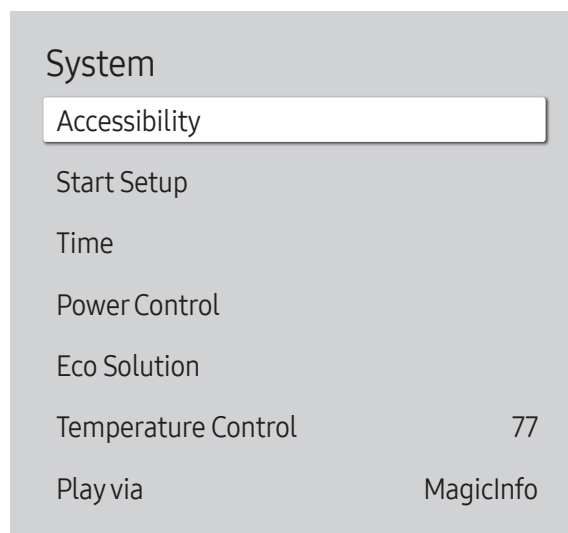

 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

High Contrast

Setați fundalul și fontul la culori având contrast puternic în Meniu. Transparența meniului devine opacă când selectați opțiunea.

- Off (●) / On (●)

Enlarge

Măriți zona de meniuri.

- Off (●) / On (●)



Start Setup

☰ MENU → System → Start Setup → 




 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Parcurgeți pașii de configurare inițială, la fel ca la prima utilizare a produsului.

-  Introduceți PIN-ul din 4 cifre. PIN-ul implicit este „0-0-0-0”.
Dacă doriți să schimbați PIN-ul, utilizați funcția **Change PIN**.
-  Schimbați PIN-ul pentru a vă păstra dispozitivul în siguranță.

Time

☰ MENU → System → Time → ↩

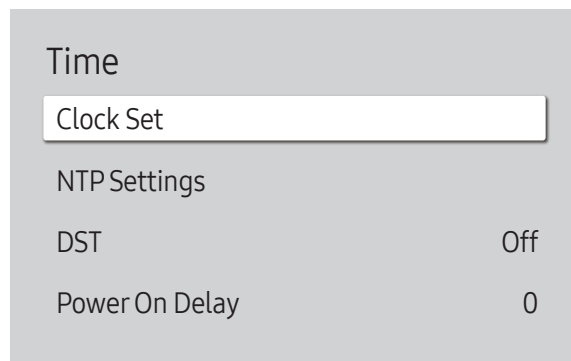


 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Puteți configura **Clock Set** sau **DST**. Configurați diverse setări legate de oră.

Clock Set

Selecționați **Clock Set**. Selecționați **Date** sau **Time**, după care apăsați .

Utilizați butoanele cu numere pentru a introduce numere sau apăsați butoanele săgeți sus și jos. Utilizați butoanele săgeți stânga și dreapta pentru a trece de la un câmp editabil la altul. Apăsați  când ați terminat.

 Puteți seta **Date** și **Time** direct apăsând butoanele cu numere de pe telecomandă.

NTP Settings

Configurați serverul URL și fusul orar pentru a utiliza ora rețelei.

DST

Activează sau dezactivează funcția DST (ora de vară).

Off / On

- **Start Date:** Setati data de început a Orei de vară.
- **End Date:** Setati data la care se trece la ora de iarnă.
- **Time Offset:** Selecționați decalajul corect pentru zona dvs. de fus orar.


 Opțiunile **Start Date**, **End Date** și **Time Offset** sunt activate doar atunci când **DST** este setată la **On**.

Power On Delay

Când conectați mai multe produse, reglați ora de pornire pentru fiecare produs, pentru a preveni supraîncărcarea cu energie (în intervalul 0–50 secunde).

Power Control


☰ MENU → System → Power Control → ↩

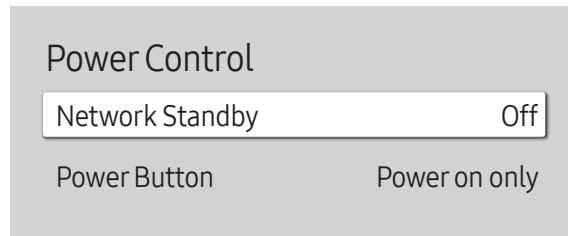

 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Eco Solution

☰ MENU → System → Eco Solution → ↩

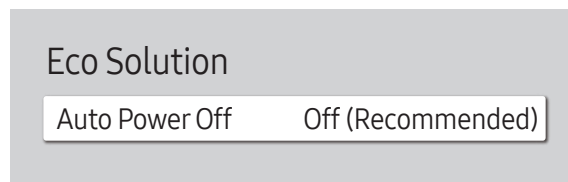


 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.



Network Standby

Această caracteristică menține pornită alimentarea rețelei, chiar și când produsul este oprit.

- Off / On

Power Button

Butonul de alimentare de pe telecomandă  poate fi setat pentru pornirea alimentării sau pentru pornirea sau oprirea alimentării.

- **Power on only:** Setăți butonul de alimentare de pe telecomandă  numai pentru pornirea alimentării.
- **Power on and off:** Setăți butonul de alimentare de pe telecomandă  pentru pornirea sau oprirea alimentării.

Auto Power Off

Alegeți timpul de prezentare a afișajului înainte de închidere în situația în care nu se detectează nicio interacțiune cu utilizatorul.

- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours

Temperature Control

☰ MENU → System → Temperature Control → ↻




 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Această funcție detectează temperatura internă a produsului. Puteți să specificați intervalul de temperatură acceptat.

Temperatura prestabilită este setată la 77 °C.

Temperatura de funcționare recomandată pentru acest produs este de 75 - 80 °C (calculată la o temperatură ambiantă de 40 °C).

 Ecranul va deveni mai întunecat dacă temperatura depășește limita specificată pentru temperatură. Dacă temperatura continuă să crească, produsul se va opri pentru a preveni supraîncălzirea.

Play via

☰ MENU → System → Play via → ↻




 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Selecționați modul **Play via** adecvat, în funcție de mediul în care utilizați produsul.

Ecranul principal poate fi diferit, în funcție de setare.

- **MagicInfo / URL Launcher**

Change PIN

☰ MENU → System → Change PIN → 



 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Schimbați numărul de identificare personală din 4 cifre (PIN).

Alegeți oricare 4 cifre din PIN-ul pe care îl introduceți în **Enter a new PIN..** Reintroduceți aceleași 4 cifre în **Enter the PIN again..**


Produsul a memorat noul dvs. PIN.

 PIN-ul implicit este „0-0-0-0”.

 Schimbați PIN-ul pentru a vă păstra dispozitivul în siguranță.



Security

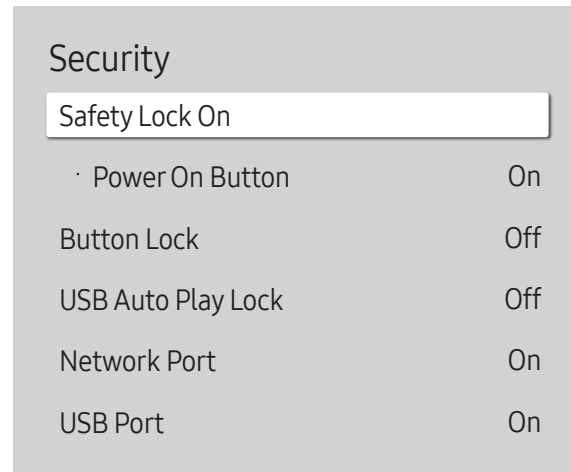☰ MENU → System → Security → 



 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Safety Lock On

-  Introduceți PIN-ul din 4 cifre. PIN-ul implicit este „0-0-0-0”. Dacă doriți să schimbați PIN-ul, utilizați funcția **Change PIN**.
-  Schimbați PIN-ul pentru a vă păstra dispozitivul în siguranță.

Activați sau dezactivați **Safety Lock On**. Opțiunea **Safety Lock On** restricționează acțiunile care pot fi efectuate folosind telecomanda. Pentru a dezactiva **Safety Lock On** trebuie să introduceți PIN-ul corect.

Power On Button

Porniți această caracteristică pentru a activa butonul de alimentare de pe telecomandă pentru a porni produsul în timp ce **Safety Lock On** este activată.

- **Off / On**

Button Lock

Acest meniu poate fi utilizat pentru a bloca butoanele de pe produs.

Doar telecomanda poate controla produsul dacă **Button Lock** este setat la **On**.

- **Off / On**

Security

Safety Lock On

· Power On Button On

Button Lock Off

USB Auto Play Lock Off



Network Port On

USB Port On

 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

USB Auto Play Lock

Selecționați dacă doriți să redați automat conținutul **MagicInfo** salvat pe un dispozitiv USB conectat.

 Conținutul dvs. ar trebui să fie un **Published Content**  care este semnat prin utilizarea **MagicInfo Premium application** și publicat pe dispozitivul USB pe care îl utilizați. Programul **MagicInfo Premium application** este disponibil pe site-ul web. (<http://displaysolutions.samsung.com>)

 Când este publicat pe un dispozitiv USB, **Published Content**  este salvat în folderele **Contents** și **Schedules** în folderul rădăcină al dispozitivului USB conectat.

- **Off**
Redă automat conținut **MagicInfo** salvat pe dispozitivul USB.
- **On**
Nu reda automat conținut **MagicInfo** salvat pe dispozitivul USB.

 După conectarea unui dispozitiv USB cu conținut **MagicInfo** se va afișa „**USB Auto Play Lock : On**” timp de cinci secunde.

Network Port

Blocați accesul la rețelele externe. Puteți înregistra rețelele pe server pentru a permite accesul.

- **Off / On**


USB Port

Blocați conectarea la porturile USB externe.

- **Off / On**

General

☰ MENU → System → General → ↩

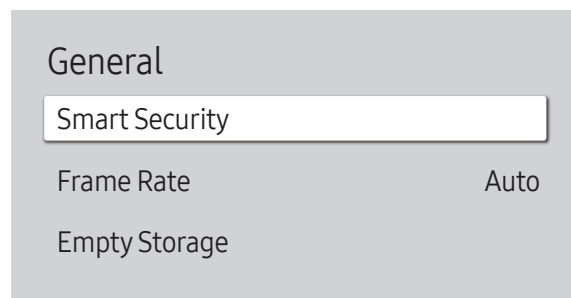

 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Smart Security

Securitatea care vă protejează dispozitivul de afișare și dispozitivele de stocare conectate împotriva virușilor este inclusă.

Scan

Inspectați dispozitivul dvs. de afișare și dispozitivele de stocare conectate pentru a le verifica de viruși.

Isolated List

Aceasta este o listă de elemente care au fost izolate din cauza faptului că erau virusate.

Frame Rate

Setați rata de cadre a semnalului video. Selectați **Auto** pentru setarea automată la rata originală de cadre a conținutului sau specificați o rată fixă a cadrelor.


Empty Storage

Ștergeți fișiere și eliberați spațiu pentru noile fișiere de conținut. Fișierele din programarea recentă nu vor fi șterse.

Reset System

Resetarea tuturor setărilor de sistem la valoarea implicită.

☰ MENU → System → Reset System → ↩

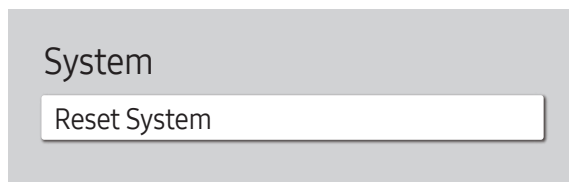

 Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Capitolul 10

Asistență

Software Update

☰ MENU → Support → Software Update → ☞

Meniul **Software Update** vă permite să efectuați un upgrade pentru software-ul produsului la cea mai recentă versiune.

✎ Aveți grijă să nu întrerupeți alimentarea cu energie electrică până la finalizarea upgrade-ului. Produsul se va opri și va reporni automat după finalizarea upgrade-ului.

Update Now

Actualizați software-ul la cea mai recentă versiune.

✎ **Current version:** aceasta este versiunea de software instalată în momentul respectiv pe produs.

Contact Samsung

☰ MENU → Support → Contact Samsung → ☞

Puteți vizualiza adresa site-ului web Samsung, numărul de telefon pentru call centre, numărul de model al produsului, versiunea de software, licența Open Source și alte informații.

✎ Accesați **Contact Samsung** și căutați **Model Code** și **Software Version** pentru produs.

Terms & Conditions

☰ MENU → Support → Terms & Conditions → ☞

Vizualizați și setați politica de confidențialitate pentru MagicInfo și alte servicii.

✎ Asigurați-vă că produsul nu este expus direct la lumina soarelui.

Reset All

☰ MENU → Support → Reset All → ☞

Această opțiune readuce toate setările curente ale unui afișaj la setările prestabilite din fabrică.

Capitolul 11

Ghid de depanare

Cerințe înainte de a lua legătura cu Centrul Samsung de relații clienți

Înainte de a suna la centrul Samsung de asistență pentru clienți, testați produsul după cum urmează. Dacă problema persistă, contactați centrul Samsung de asistență pentru clienți.

Testarea produsului

Verificați dacă produsul funcționează normal utilizând funcția de testare a produsului.

Dacă ecranul rămâne stins în timp ce indicatorul de alimentare se aprinde intermitent când produsul este conectat corect la un PC, efectuați testarea produsului.

- 1 Opriți atât PC-ul, cât și produsul.
- 2 Decuplați toate cablurile de la produs.
- 3 Porniți produsul.
- 4 Dacă este afișat **No Signal**, produsul funcționează normal.

Dacă ecranul rămâne gol, verificați sistemul PC, controlerul video și cablul.

Verificarea rezoluției și a frecvenței

Pentru modurile care depășesc rezoluțiile acceptate, va apărea mesajul „**Not Optimum Mode**” pentru o perioadă scurtă de timp.

Setați rezoluția PC-ului consultând [Frecvențe presetate](#).

Verificați următoarele.

Problemă la ecran	
Indicatorul de alimentare este stins. Ecranul nu va porni.	Verificați conectarea cablului de alimentare.
Imaginile de pe ecran apar distorsionate.	Verificați conexiunea cablului la produs.
Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat.	Setați rezoluția și frecvența la nivelurile recomandate.
Ecranul pare instabil și tremurat.	Verificați dacă rezoluția și frecvența PC-ului și ale plăcii video sunt setate într-un interval compatibil cu produsul. Apoi, modificați setările ecranului, dacă este necesar, consultând „Presetare moduri de sincronizare”.
Pe ecran rămân umbre sau imagini remanente.	
Afișajul ecranului nu are un aspect normal.	Conținutul video codificat poate cauza afișarea cu aspect corupt în scenele în care apar obiecte în mișcare rapidă, de exemplu, evenimente sportive sau filme de acțiune.
	Nivelul redus al semnalului sau calitatea inadecvată a imaginii pot cauza aspectul corupt al afișajului. Acest lucru nu înseamnă că produsul este defect.
	Un telefon mobil amplasat la o distanță de până la un metru poate cauza imagini statice la produsele analogice și digitale.
Văd roșu, verde și albastru.	Verificați conexiunile cablului.
	Această problemă poate apărea atunci când panoul produsului este defect. Contactați un Centru de service Samsung pentru rezolvarea problemei.
Afișajul pare instabil și apoi îngheață.	Ecranul ar putea îngheța dacă este utilizată o altă rezoluție decât cea recomandată sau dacă semnalul nu este stabil. Pentru rezolvarea problemei, modificați rezoluția PC-ului la rezoluția recomandată.

Problemă la ecran

Ecranul nu poate fi afișat ca ecran întreg.	Un fișier cu conținut SD (4:3) scalat poate cauza apariția unor bare negre în ambele părți ale unui ecran cu canal HD.
	Un videoclip cu un raport de aspect diferit de cel al produsului poate cauza apariția unei bare negre în partea de sus și de jos a ecranului.
	Modificați setarea pentru mărimea ecranului la ecran întreg pentru produs sau dispozitivul sursă.

Problemă de sunet

Nu există sunet.	Verificați conexiunea cablului audio sau reglați volumul.
	Verificați volumul.
Volumul este prea mic.	Reglați volumul.
	Dacă volumul este în continuare mic după creșterea la nivelul maxim, reglați volumul la placa de sunet a PC-ului sau la programul software.
Videoclipul este disponibil, însă nu are sonor.	Dacă dispozitivul sursă este utilizat <ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă de conectarea corectă a cablului audio la portul de intrare audio al produsului.• Verificați setările de ieșire audio ale dispozitivului sursă. (De exemplu, dacă monitorul dvs. este conectat la HDMI, este posibil să fiți nevoiți să modificați în HDMI opțiunea audio a dispozitivului dvs. cu ieșire video.)
	Reconectați cablul de alimentare la dispozitiv și apoi reporniți dispozitivul.
Difuzoarele emit zgomot alb.	Verificați conexiunea cablului. Asigurați-vă că nu este conectat niciun cablu video la un port de intrare audio.
	Verificați puterea semnalului după conectarea unui cablu.
	Nivelul redus al semnalului poate cauza coruperea sonorului.

Problemă la telecomandă

Telecomanda nu funcționează.	Asigurați-vă că bateriile sunt poziționate corect (+/-).
	Verificați dacă bateriile sunt bine introduse.
	Verificați să nu există o pană de curent.
	Verificați conectarea cablului de alimentare.
	Verificați dacă în apropiere există vreun marcaj luminos sau semne cu neon speciale aprinse.

Alte probleme


Produsul miroase a plastic.	Mirosul de plastic este normal și dispare treptat.
Sonorul sau videoclipul sunt întrerupte intermitent.	Verificați conexiunea cablului și conectați-l din nou dacă este necesar.
	Folosiți un cablu standard.
Pe marginile produsului se găsesc particule de mici dimensiuni.	Particulele fac parte din designul produsului. Produsul nu este defect.

Capitolul 12

Specificații

Specificații generale


Nume model		SBB-SSN
Sursă de alimentare		AC100-240V~ 50/60Hz Pe baza tensiunii c.a. a adaptorului. Pentru tensiunea c.d. a produsului, consultați eticheta produsului.
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) * Pentru instalarea carcasei, mențineți temperatura interioară la cel mult 40 °C. Umiditate: 10% – 80%, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Umiditate: 5% – 95%, fără condens * Aplicabil înainte de deschiderea pachetului produsului.
Modele acceptate		OME, OHE, EDE, UDE, UHF, UHF-E, UMH-E, PMF, PMH, PHF, PHF-P, DBE, DCE, DCE-H, DCE-M, DHE, DME, QMF, QBH, QHH, QMH, VHT-E, VMT-U, VMT-E, VHR-R


 Mesajul de mai jos va apărea atunci când produsul este conectat la un afișaj neacceptat și nu poate funcționa corect.

The Signage Player Box is not supported by this display. Turn off the display and remove the Signage Player Box.

Plug & Play

Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.

 Prin natura modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel la un milion (1 ppm) poate apărea mai luminos sau mai întunecat pe ecran. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.

 Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.

 Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Frecvențe presetate

✎ Acest produs poate fi setat la o singură rezoluție pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obține calitatea optimă a imaginii în funcție de natura panoului. Utilizarea altei rezoluții în afară de cea specificată poate degrada calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, este recomandabil să selectați rezoluția optimă specificată pentru produsul dvs.

Rezoluție	Rezoluție optimă	3840 x 2160 @ 60 Hz
	Rezoluție maximă	

Ecranul va fi reglat automat dacă de la PC este transmis un semnal care aparține următoarelor moduri de semnal standard. Dacă semnalul transmis de la PC nu aparține modurilor de semnal standard, ecranul poate fi negru, cu indicatorul de alimentare aprins. În acest caz, modificați setările conform tabelului următor, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

Rezoluție	Frecvența orizontală (kHz)	Frecvența verticală (Hz)	Ceas cu pixeli (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+

Rezoluție	Frecvența orizontală (kHz)	Frecvența verticală (Hz)	Ceas cu pixeli (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 3840 x 2160	133,313	59,997	533,250	+/-

Capitolul 13

Anexă

Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri clienți)

 Când solicitați asistență în service, chiar dacă produsul este în garanție, vă putem percepe o taxă pentru intervenția unui tehnician service în următoarele cazuri.

Produsul nu prezintă defecțiuni

Curățarea produsului, reglare, explicații, reinstalare etc.

- Dacă unui tehnician service i se solicită instrucțiuni privind utilizarea produsului sau se reglează doar opțiunile, fără dezasamblarea produsului.
- Dacă defecțiunea este cauzată de factori externi de mediu (internet, antenă, semnal prin cablu etc.)
- Dacă produsul este reinstalat sau sunt conectate dispozitive după prima instalare a produsului achiziționat.
- Dacă produsul este reinstalat pentru a-l deplasa în alt loc sau în altă locuință.
- În cazul în care clientul solicită altei companii instrucțiuni de utilizare a produsului.
- În cazul în care clientul solicită instrucțiuni de utilizare a rețelei sau programului altei companii.
- În cazul în care clientul solicită instalarea software-ului și configurarea produsului.
- Dacă tehnicianul service îndepărtează/curăță praful sau obiecte străine din interiorul produsului.
- În cazul în care clientul solicită o altă instalare după ce achiziționează produsul telefonic sau online.


Deteriorarea produsului din vina clientului

Deteriorarea produsului datorată manipulării sau reparațiilor incorecte efectuate de client.

Dacă un produs este deteriorat din următoarele cauze:

- Lovituri sau cădere.
- Utilizarea unor accesorii sau produse comercializate separat nerecomandate de Samsung.
- Reparații efectuate de alte persoane sau companii de service care nu sunt parteneri Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelarea sau repararea produsului de către client.
- Utilizarea produsului la o tensiune de alimentare necorespunzătoare sau la prize neautorizate.
- Nerespectarea avertismentelor din Manualul de utilizare.

Altele

- Dacă produsul se deteriorează în urma unui dezastru natural. (descărcări electrice, incendii, cutremure, inundații etc.)
 - În cazul în care componentele consumabile sunt uzate. (baterie, toner, lumini incandescente, cap, vibrator, lampă, filtru, bandă etc.)
-  În cazul în care clientul solicită service și produsul nu prezintă defecțiuni, se poate percepe taxa de service. Prin urmare, citiți mai întâi manualul de utilizare.

Licență



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Notă referitoare la licența pentru programe cu sursă deschisă

În cazul în care utilizați software cu sursă deschisă, licențele corespunzătoare sunt disponibile în meniul produsului. Nota referitoare la licența pentru programe cu sursă deschisă este scrisă doar în limba engleză.

Pentru informații privind Nota referitoare la licența pentru programe cu sursă deschisă, contactați Centrul de asistență clienți al Samsung sau expediați un e-mail la adresa oss.request@samsung.com.



ACEST PRODUS ESTE COMERCIALIZAT CU LICENȚĂ LIMITATĂ ȘI ESTE AUTORIZAT PENTRU A FI UTILIZAT NUMAI ÎN LEGĂTURĂ CU CONȚINUTUL HEVC CARE ÎNDEPLINEȘTE TOATE CELE TREI CONDIȚII: (1) CONȚINUTUL HEVC ESTE DOAR PENTRU UZ PERSONAL; (2) CONȚINUTUL HEVC NU ESTE OFERIT PENTRU COMERCIALIZARE; ȘI (3) CONȚINUTUL HEVC CARE A FOST CREAT DE DEȚINĂTORUL PRODUSULUI.

ESTE POSIBIL CA ACEST PRODUS SĂ NU POATĂ FI UTILIZAT ÎMPREUNĂ CU CONȚINUTUL HEVC CODIFICAT, CREAT DE O TERȚĂ PARTE, PE CARE UTILIZATORUL L-A COMANDAT SAU L-A ACHIZIȚIONAT DE LA O TERȚĂ PARTE, CU EXCEȚIA CAZULUI ÎN CARE UTILIZATORUL I S-AU ACORDAT SEPARAT DREPTURI DE UTILIZARE A PRODUSULUI CU UN ASTFEL DE CONȚINUT, DE CĂTRE UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT AL CONȚINUTULUI. UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI PRODUS ÎMPREUNĂ CU CONȚINUTUL CODIFICAT ESTE CONSIDERATĂ O ACCEPTARE A DREPTULUI DE UTILIZARE LIMITATĂ CONFORM CELOR MENȚIONATE MAI SUS.
