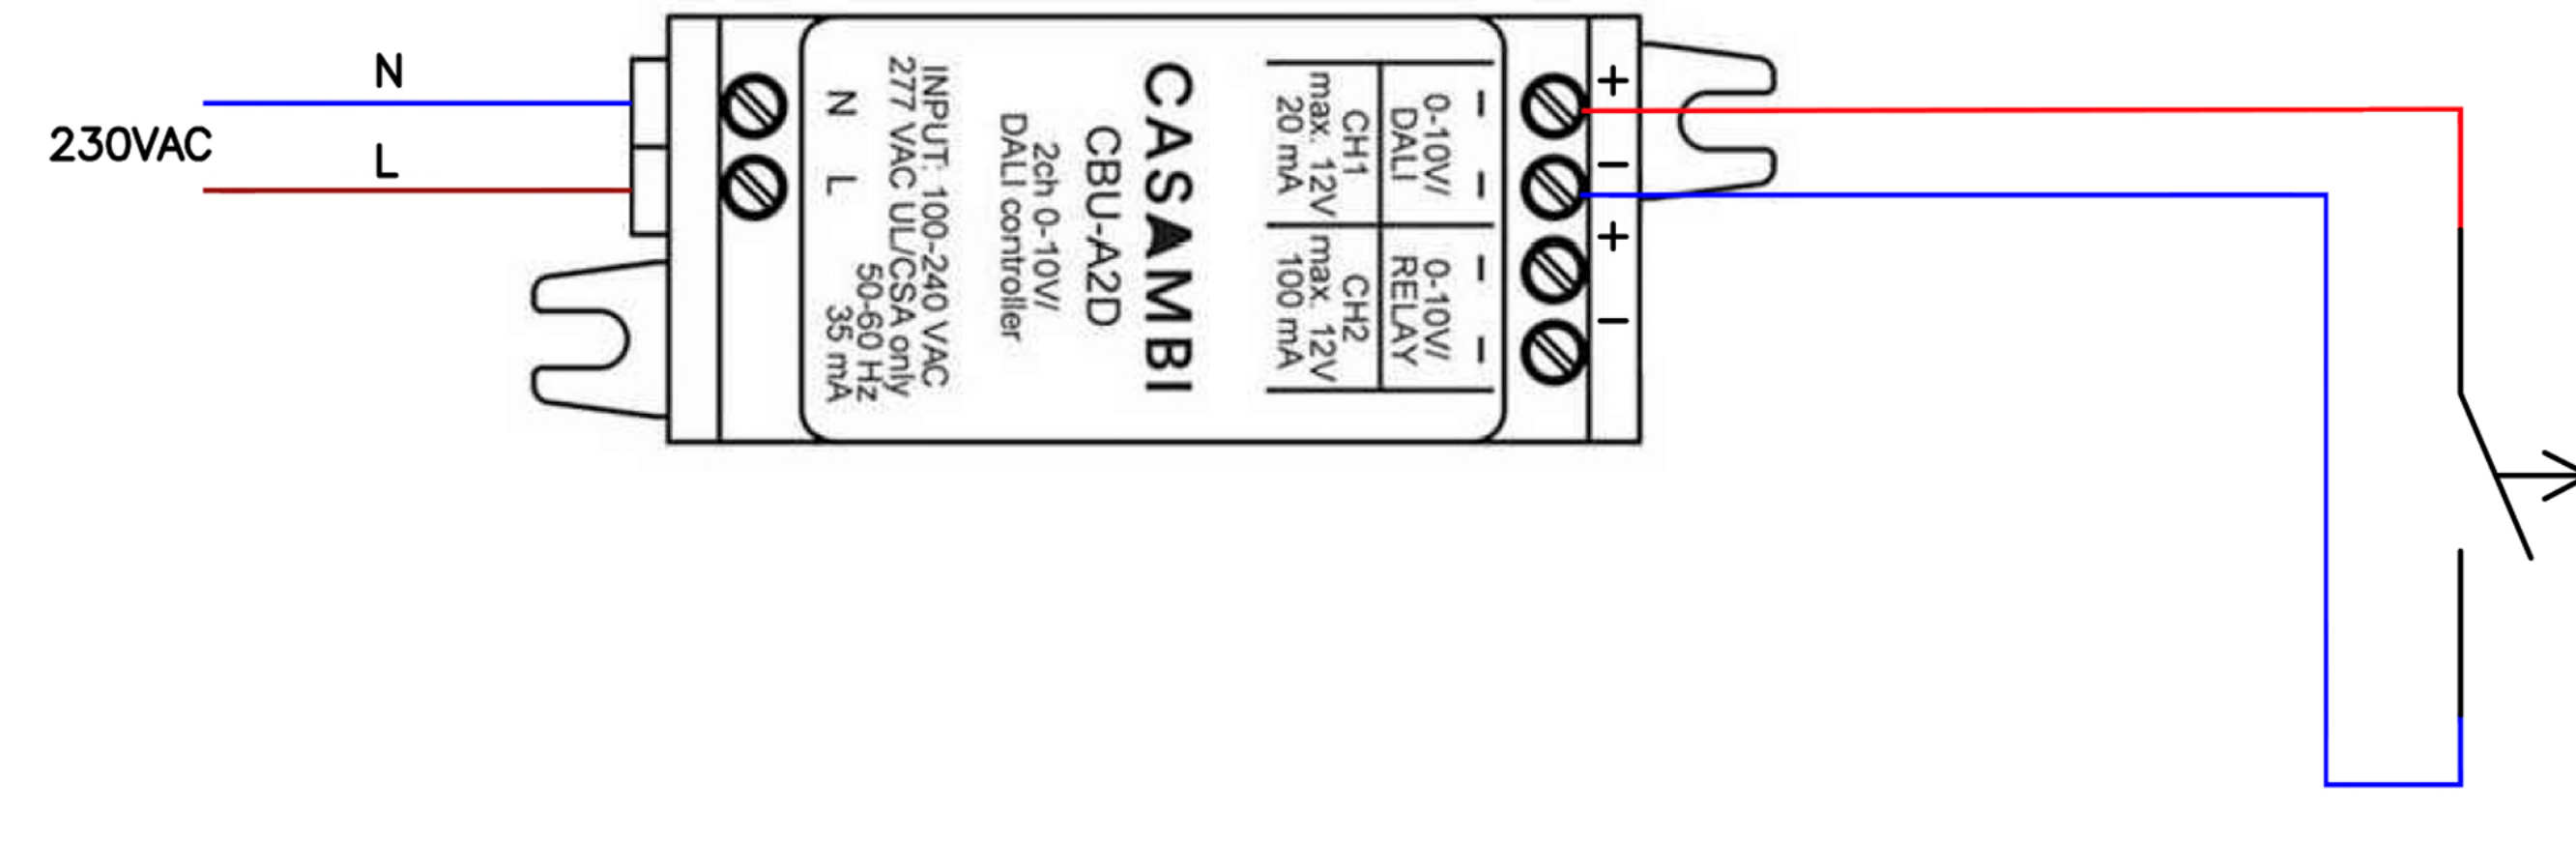


More

 Back

Select profile


 Bijvoorbeeld JUNG  
532EU

CBU-A2D in het profiel Presence / Voedings spanning; 230VAC

CBU-A2D komt in dit profiel zowel in het SCHAKELAARS veld terecht als ook in het SENSOREN veld. Uitgang 2 (Ch. 2) wordt in dit profiel niet gebruikt.

Op CH. 1 kunt u een impulsdrukker aansluiten die u in het SCHAKELAARS veld kunt koppelen aan bijvoorbeeld; BEDIENT ALLE LAMPEN / SCENE BEDIENEN enz.

In het getoonde voorbeeld rechts zullen alle lampen in uw netwerk worden geschakeld dan wel gedimd door de impulsdrukker.

In het SENSOREN veld heeft u tevens de SLIMME SCHAKELAAR functie gebruiken. In het getoonde voorbeeld rechtsonder ziet u dat de SLIMME SCHAKELAAR scene 2 oproept. Zodra u 230V op CBU-A2D aanbiedt zal scene 2 geactiveerd worden. Haalt u de spanning er weer van af dan zal scene 2 ook weer uit gaan.

Uiteraard kan de SCHAKELAARS functie alleen maar werken als de spanning op CBU-A2D staat en dus houdt u er rekening mee wanneer en hoe u de SLIMME SCHAKELAAR gebruikt.



Alle lampen

CBU-A2D zal in dit profiel NIET in het LAMPEN veld verschijnen maar in het SCHAKELAARS en SENSOREN veld

12:27 Do 25 mrt. Casambi Knowledge Center

Meer < Terug Drukknoppen

Timers >

Schakelaars  >

Sensoren  >

Gateway >

Netwerkconfiguratie >

Nabijgelegen apparaten >

Netwerk wijzigen 1 >

App-instellingen >

Help >

Niet in gebruik  
Drukknop heeft geen speciaal effect.

Bedient een lamp  
Tik om de lamp in of uit te schakelen - houd ingedrukt om helderheid van de lamp aan te passen.

Bedient een element  
Tik om het apparaatelement in of uit te schakelen - houd ingedrukt om de waarde van een element aan te passen.

Bedient een groep  
Tik om de groep ON of OFF te zetten - houd ingedrukt om de helderheid aan te passen.

Scène bedienen  
Tik om de scène in of uit te schakelen - houd ingedrukt om de helderheid van de scène aan te passen.

Bedient alle lampen   
Tik om alle lampen ON of OFF te zetten - houd ingedrukt om de helderheid aan te passen.

Temperatuur van een lamp aanpassen  
Tik om houd ingedrukt om de kleurtemperatuur aan te passen.

Temperatuur van een groep aanpassen

Lampen Galerij Scènes Meer

12:29 Do 25 mrt. Casambi Knowledge Center

Meer < Terug CBU-A2D Presence

SLIMME SCHAKELAAR

Scènes bedienen  
Scene 2 >

Controleert wat er gebeurt wanneer de stroomschakelaar wordt gebruikt om een lamp ON of OFF te schakelen, of wanneer de lamp snel OFF en weer ON wordt gezet.

DRUKKNOPPEN

Bedient alle lampen >

Controleert wat er gebeurt wanneer drukknoop wordt gebruikt.

Aan-uit-schakelaar gebruiken

Op de knop tikken schakelt het geconfigureerde doel tussen UIT en IN (100% of het laatste dimniveau)

INFORMATIE

Naam CBU-A2D Presence

Pictogram Tik om in te stellen >

Verkoper Casambi

Model CBU-A2D Presence

Details >

Apparaat ontkoppelen >

Ontkoppelt dit apparaat zodat het kan worden toegevoegd aan een ander netwerk.

Lampen Galerij Scènes Meer