OXVA × VapX

UNIBOX PnM

User Manual

MODO VOLT: En el modo VOLT, pulse "+" o "-" para ajustar el voltaje, el incremento por defecto es de 0,1V.

BOTONES DE FUNCIÓN DE BLOQUEO/DESBLOQUEO: Pulse prolongadamente "+" y "-" durante 2s para bloquear/desbloquear los botones "+" y "-".

AJUSTE DEL COLOR DEL TEMA: Pulse el botón de disparo y "-" para establecer el color del tema, pulse "+"/"-" para cambiar los colores, pulse el botón de disparo para elegir y salir.

AJUSTE DEL BRILLO DE LA PANTALLA: Pulse el botón de disparo y "+" para ajustar el brillo de la pantalla, pulse "+"/"-" para ajustar el brillo, pulse el botón de disparo para confirmar y salir.

LECTURA DE LA NUEVA RESISTENCIA: Cuando el MOD se conecta a un nuevo atomizador, la interfaz mostrará la resistencia de los atomizadores nuevos y antiguos; pulse "+" para elegir la nueva resistencia; pulse "-" para elegir la antigua resistencia.

RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA: Apague el dispositivo, pulse prolongadamente "+" y "-" durante 2s para ver el número de versión. Cuando se muestre el número de versión, pulse el botón de disparo, "+" y "-" al mismo tiempo para entrar en la interfaz de restauración de los ajustes de fábrica, pulse "+"/"-" para seleccionar "Sí" o "no", y pulse el botón de disparo para confirmar y salir.

CARGA: Conecte el cable USB a la interfaz Tipo-C para cargar; y la corriente de carga es de 2A. Después de que la batería esté completamente cargada, por favor, corte la corriente a tiempo.

UNITOOL

Con la aplicación UNITOOL en el ordenador, puede actualizar el firmware y personalizar su experiencia exclusiva de vapeo.
1. Descargue el paquete de archivos UNITOOL desde el sitio web oficial de OXVA.
2. Conecte el dispositivo Unibox al ordenador a través del USB Tipo C.

NOTA: Por favor, utilice el cable Tipo-C suministrado en el paquete u otro debe ser con función de transferencia de datos.
3. Abra UNITOOL.exe para personalizar las características que se indican a continuación:

OPCIONES DEL MODO DE REDUCCIÓN: Haga clic en la esquina inferior derecha del icono de modo en la pantalla principal para desactivar/activar el modo. Entre en el "Control de Temperatura" para personalizar el modo TC que desea mantener.

SALIDA SUAVE/DURA: Elija el modo suave/estándar/duro en el modo de potencia o en el modo de voltios. Cuando se seleccione el modo suave, "-" se mostrará a la derecha del nombre del modo en la pantalla MOD, y cuando se seleccione el modo duro, "+" se mostrará a la derecha del nombre del modo en la pantalla MOD.

- Español - 04 -

AJUSTE DEL INCREMENTO: Ajuste el incremento de la potencia en el modo de potencia; ajuste el incremento de la temperatura en los modos TC, ajuste el incremento de la tensión en el modo de voltios.

VER CURVAS DE SALIDA: Para todos los modos.

GUARDAR/CARGAR AJUSTES VPC: Establece los valores de la curva VPC y los envía al MOD. Y guarda/carga los ajustes de la curva en/desde el ordenador.

MÁS PERSONALIZACIÓN: Cambiar el fondo de la pantalla principal de UNIBOX, establecer el tiempo máximo de una calada, el tiempo para apagar la pantalla, el tiempo para entrar en el modo de reposo, el brillo de la pantalla y restaurar la configuración de fábrica.

ACTUALIZAR EL FIRMWARE: Descargue el archivo del paquete de actualización del firmware desde el sitio web oficial de OXVA. Introduzca "Firmware Upgrade" " en UNITOOL, cargue el paquete de actualización del firmware y pulse " Start".

KITS DE BRICOLAJE: Los kits incluyen la ley de Ohm, la envoltura de la bobina y el drenaje de la batería.

ATENCIÓN

1. No llene el e-juice en la chamber.
2. No dispare sin llenar el e-juice para evitar que se queme en seco.
3. Si no utiliza el tank durante mucho tiempo, por favor límpielo y guárdelo en un ambiente seco y fresco después de secarlo.
4. No almacene el producto junto con objetos duros para evitar arañazos.
5. No utilice productos químicos para limpiar el atomizador.
6. Este producto contiene vidrio, por favor colóquelo con cuidado para evitar que se rompa.

⚠ DECLARACIÓN

1. Este producto solo está disponible para personas que hayan alcanzado la edad legal para fumar. Está estrictamente prohibido para niños pequeños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o para pacientes con enfermedades cardíacas, hipertensivas, diabetes, depresión y asma.
2. Ponga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar lesiones.
3. Manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos para evitar lesiones.
4. Este producto contiene nicotina, que es una sustancia altamente adictiva. No se recomienda su uso por no fumadores.
5. No dejes el dispositivo desatendido mientras se carga.
6. No utilice las baterías defectuosas del MOD, especialmente aquellas con piel dañada y con fugas.

- Español - 05 -

MODALITÀ VOLT: in modalità VOLT, premere "+" o "-" per regolare la tensione, l'incremento predefinito è 0,1V.

PULSANTI FUNZIONE DI BLOCCO/SBLOCCO: premere a lungo "+" e "-" per 2 secondi per bloccare/sbloccare i pulsanti "+" e "-".

IMPOSTAZIONE DEL COLORE DEL TEMA: premere il pulsante di fuoco e "-" per impostare il colore del tema, premere "+"/"-" per cambiare colore, premere il pulsante di fuoco per scegliere e uscire.

IMPOSTAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO: premere il pulsante di fuoco e "+" per impostare la luminosità dello schermo, premere "+"/"-" per regolare la luminosità, premere il pulsante di fuoco per confermare e uscire.

NUOVA LETTURA DELLA RESISTENZA: quando la MOD è collegata a un nuovo atomizzatore, l'interfaccia visualizzerà la resistenza dei nuovi e dei vecchi atomizzatori; Premi "+" per scegliere una nuova resistenza; Premi "-" per scegliere la vecchia resistenza,

RIPRISTINA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA: spegnere il dispositivo, premere a lungo "+" e "-" per 2 secondi per visualizzare il numero di versione. Quando viene visualizzato il numero della versione, premere contemporaneamente il pulsante di accensione, "+" e "-" per accedere all'interfaccia di ripristino delle impostazioni di fabbrica, premere "+"/"-" per selezionare "Sì" o "no" e premere il pulsante di fuoco per confermare ed uscire.

RICARICA: collegare il cavo USB all'interfaccia di tipo C per caricare e la corrente di carica è 2A. Dopo che la batteria è stata completamente caricata, interrompere l'alimentazione in tempo.

UNITOOL

Con l'app UNITOOL sul computer, puoi aggiornare il firmware e personalizzare la tua esperienza di svapo esclusiva!
1. Scarica il pacchetto di file UNITOOL dal sito Web ufficiale di OXVA.
2. Collegare il dispositivo Unibox al computer tramite USB tipo C.

NOTA: utilizzare il cavo di tipo C fornito nella confezione o altro deve essere con funzione di trasferimento dati.
3. Apri UNITOOL.exe per personalizzare le funzioni seguenti:

OPZIONI MODALITÀ DI RIDUZIONE: fare clic sull'angolo inferiore destro dell'icona della modalità nella schermata principale per attivare/disattivare la modalità. Inserisci il "Controllo della temperatura" per personalizzare la modalità TC che desideri mantenere.

USCITA SOFT/HARD: scegliere la modalità soft/standard/hard in modalità Power o Volt. Quando è selezionata la modalità soft, "-" verrà visualizzato a destra del nome della modalità sulla schermata MOD e quando è selezionata la modalità hard, "+" verrà visualizzato a destra del nome della modalità sulla schermata MOD.

- Italiano - 04 -

IMPOSTAZIONE DELL'UMIDITÀ: regola l'aumento della potenza in modalità potenza: Regolare l'aumento della temperatura nelle modalità TC; Regolare l'aumento di tensione in modalità volt.

VISUALIZZA CURVE DI OUTPUT: per tutte le modalità.

SALVA/CARICA IMPOSTAZIONI VPC: imposta i valori della curva VPC e inviali alla MOD; E salva/carica le impostazioni della curva nel/dal computer.

PIÙ PERSONALIZZAZIONE: cambia lo sfondo della schermata principale di UNIBOX, imposta il tempo massimo di un soffio, il tempo per spegnere lo schermo, il tempo per entrare in modalità di sospensione, la luminosità dello schermo e ripristina le impostazioni di fabbrica,

AGGIORNA FIRMWARE: scarica il file del pacchetto di aggiornamento del firmware dal sito web ufficiale di OXVA; Immettere "Aggiornamento firmware" " in UNITOOL, caricare il pacchetto di aggiornamento del firmware e premere "Avvio" ".

KIT FAI DA TE: i kit includono la legge di Ohm, l'avvolgimento della bobina e il consumo della batteria.

ATTENZIONE

1. Non riempire la camera di liquido.
2. Non svapare senza aver riempito il tank di liquido per evitare la combustione del cotone.
3. Se non si utilizza l'atomizzatore per lungo tempo, pulirlo e asciugarlo conservandolo in un ambiente asciutto e fresco.
4. Non conservare il prodotto insieme a oggetti duri per evitare graffi.
5. Non utilizzare prodotti chimici per pulire l'atomizzatore.
6. Questo prodotto contiene vetro, posizionarlo con cura per evitare rotture.

⚠ DICHIARAZIONE

1. Questo prodotto è disponibile solo per le persone che hanno raggiunto l'età legale del fumo. È severamente vietato ai bambini piccoli, alle donne in gravidanza o in allattamento o ai pazienti con malattie cardiache, ipertesi, diabete, depressione e asma.
2. Si prega di mettere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare lesioni.
3. Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.
4. Questo prodotto contiene nicotina che è una sostanza che crea dipendenza. Non è raccomandato per l'uso da parte di non fumatori.
5. Non lasciare il dispositivo incustodito durante la fase di ricarica.
6. Si prega di non utilizzare le batterie difettose nella MOD, in particolare quelle con pelle danneggiata e perdite.

- Italiano - 05 -

MODE VOLT: Dalam MODE VOLT, tekan "+" atau "-" untuk menyesuaikan voltase, kenaikan default adalah 0,1V.

TOMBOL FUNGSI KUNCI/BUKA KUNCI: Tekan lama "+" dan "-" selama 2 detik untuk mengunci/membuka kunci "+" dan "-".

PENGATURAN WARNA TEMA: Tekan tombol api dan "-" untuk mengatur warna tema, tekan "+"/"-" untuk menganti warna, tekan tombol api untuk memilih dan keluar,

PENGATURAN KECERAHAN LAYAR: Tekan tombol api dan "+" untuk mengatur kecerahan layar; tekan "+"/"-" untuk menyesuaikan kecerahan, tekan tombol api untuk mengonfirmasi dan keluar,

PEMBACAAN PERLAWANAN BARU: Ketika MOD terhubung ke alat penyempot baru, antarmuka akan menampilkan resistensi alat penyempot lama dan lama; Tekan "+" untuk memilih resistensi baru; Tekan "-" untuk memilih resistensi lama.

KEMBALIKAN PENGATURAN PABRIK: Matikan perangkat, tekan lama "+" dan "-" selama 2 detik untuk melihat nomor versi, ketika nomor versi ditampilkan, tekan tombol api, "+" dan "-" secara bersamaan untuk masuk ke antarmuka pengaturan pabrik, tekan "+"/"-" untuk memilih "Ya" atau "tidak", dan tekan tombol api konfirmasi dan keluar,

PENGISIAN DAYA: Sambungkan kabel USB ke antarmuka Tipe-C untuk mengisi daya, dan arus pengisian adalah 2A, Setelah baterai terisi penuh, harap matikan daya tepat waktu,

UNITOOL

Dengan Aplikasi UNITOOL di komputer, Anda dapat meningkatkan firmware dan menyesuaikan pengalaman vape eksklusif Anda!
1. Unduh paket file UNITOOL dari situs web resmi OXVA.
2. Hubungkan perangkat Unibox ke komputer melalui USB Tipe C,

CATATAN: Silakan gunakan kabel Tipe-C yang disediakan dalam paket atau yang lain harus dengan fungsi transfer data,
3. Buka UNITOOL.exe untuk menyesuaikan fitur di bawah ini:

KURANGI OPSI MODE: Klik sudut kanan bawah ikon mode di layar utama untuk mematikan/mengaktifkan mode. Masukkan "Kontrol Suhu" untuk menyesuaikan mode TC mana yang ingin Anda pertahankan,

OUTPUT LEMBUT/KERAS: Pilih mode lunak/standar/keras dalam mode Daya atau mode Volt. Ketika mode lunak dipilih, "-" akan ditampilkan di sebelah kanan nama mode pada layar MOD, dan ketika mode keras dipilih, "+" akan ditampilkan di sebelah kanan nama mode pada layar MOD,

PENGATURAN PENINGKATAN: Sesuaikan peningkatan daya dalam mode daya; Sesuaikan peningkatan suhu dalam mode TC; Sesuaikan peningkatan tegangan dalam mode volt,

- Bahasa Indonesia - 04 -

LIHAT KURVA OUTPUT: untuk semua mode,

SIMPAN/MUAT PENGATURAN VPC: Tetapkan nilai kurva VPC dan kirimkan ke MOD; Dan simpan/muat pengaturan kurva di/dari cumputer,

LEBIH BANYAK KUSTOMISASI: Mengubah latar belakang layar utama UNIBOX, mengatur waktu maksimum tiupan, Waktu untuk mematikan layar, waktu untuk masuk ke mode tidur, kecerahan layar dan mengembalikan pengaturan pabrik,

UPGRADE FIRMWARE: Unduh file paket upgrade firmware dari situs web resmi OXVA,
Masukkan "Firmware Upgrade" di UNITOOL, muat paket upgrade firmware dan tekan "Start",

KIT DIY: Kit termasuk Ohm law, pembungkus koil, dan pengurasan baterai.

PERHATIAN

1. Jangan mengisi e-juice ke dalam ruangan.
2. Jangan menembak tanpa mengisi e-juice untuk menghindari pemanasan kering.
3. Jika Anda tidak menggunakan alat penyempot untuk waktu yang lama, silakan bersihkan dan simpan di lingkungan yang kering dan sejuk setelah pengeringan.
4. Jangan menyimpan produk bersama dengan benda keras untuk mencegah goresan.
5. Jangan gunakan bahan kimia untuk membersihkan alat penyempot.
6. Produk ini mengandung kaca, harap letakkan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan.

⚠ PERNYATAAN

1. Produk ini hanya tersedia untuk orang-orang yang telah mencapai usia legal untuk merokok. Dilarang keras untuk anak kecil, wanita yang sedang hamil atau menyusui atau untuk pasien dengan penyakit jantung, hipertensi, diabetes, depresi dan asma.
2. Harap jauhkan produk dari jangkauan anak-anak dan hewan untuk menghindari cedera.
3. Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
4. Produk ini mengandung nikotin yang mengacam nyawa dan sangat adiktif, Tidak dianjurkan untuk digunakan oleh yang tidak merokok.
5. Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya,
6. Jangan gunakan baterai yang rusak di MOD, terutama yang kulitnya rusak dan bocor,

- Bahasa Indonesia - 05 -

新用信息提示：當MOD接入新賬化器時，介面會顯示新、舊賬化器阻值。按"+"選擇新阻值，按"-"選擇舊阻值。

恢復出廠設置：在關機狀態，長按"+"和"-"直看版本號。在顯示版本號時，同時按點火键、"+"和"-"進入回復出廠設置介面，按"+"/"-"選擇"Yes"或"No"，按點火键確認並退出。

充電：將充電線接Type-C介面，即可進行充電；充電電流2A。充電充滿後，請及時切斷電源。

UNITOOL

通過UNITOOL電腦軟件，您可以對設備進行升級和定制您的專屬蒸汽體驗！
1. 從OXVA官網下載UNITOOL檔包。
2. 將Unibox設備通過USB Type C連接到電腦。

注意：請使用包裝配備的、或者具有數據傳輸功能的數據線。
3. 打開UNITOOL.exe 定制以下功能：

減少模式選項：點擊主介面模式圖標右下角圖點開/打開模式，點擊激活控模式可以調謀想要保留的激控模式。

溫柔/暴力輸出：在功率和電壓模式介面，可選擇溫柔、標準、暴力輸出方式；當選擇溫柔模式，主機模式右邊會顯示"-"，當選擇暴力模式，主機模式右邊會顯示"+"。

步進值設置：可以調節功率模式功率步進值，可以調節溫控模式溫度步進值，可以調節電壓模式電壓步進值。

監測曲線：查看所有模式的輸出曲線

保存/載入VPC設置：設置VPC曲線值，保登送到MOD，還可以保存/載入曲線設置。

更多自定義：更換MOD主屏背景、設置最長抽吸時間、屏息時間、休眠時間、螢幕亮度和回復出廠設置。

升級固件：從OXVA官網下載固件升級包；點擊UNITOOL的"固件升級"，載入下載的升級包，點擊"開始"進行升級。

DIY小部件：包含歐姆定律、繞線計算和電池消耗。

- 中文 - 04 -

⚠ 注意事項

1、請勿在未註油情況下進行點火，否則會燒損芯子；
2、如果長期不使用霧化器，請清洗待乾煲後存放於乾燥陰涼的環境；
3、請勿將該產品與硬物共同存放，以防刮花；
4、請勿使用化學物品清潔霧化器；
5、本品包含玻璃，請小心放置，以防破碎；
6、過度煙入尼古丁，有可能會造成副作用，如咳心，暈厥，頭痛，噁心，胃部不適，心律異常和打嗝等，如果您遇到以上提及或未提及的副作用，請暫時停止使用該產品，並諮詢醫生。

發明

1、本產品僅適用於已達到法定吸煙年齡的人，嚴禁用於幼兒，孕婦或哺乳期婦女或患有心臟病，高血壓，糖尿病，抑鬱症和哮喘的患者。
2、請將本產品放在兒童和動物接觸不到的地方，以免造成傷害。
3、遠離易燃易爆材料，以免造成傷害。
4、該產品含有尼古丁，它是一種非常容易上癮的物質，不建議非吸煙者使用。
5、請勿在無人看守的情況下，對本產品進行充電。
6、請勿在設備中使用不良電池，尤其是表皮破損和漏液的電池。

- 中文 - 05-

STRUCTURE

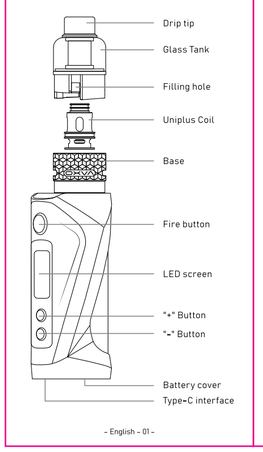

PACKAGE CONTENTS

1 x UNIBOX mod	1 x Bubble Glass
1 x UNIONE PnM Tank	1 x Type-C Cable
1 x 0,150 Uniplus Coil (Pre-installed)	1 x User Manual
1 x 0,30 Uniplus Coil	

PRODUCT SPECIFICATION

Output Power	5–80W
Output Voltage	0.5–9.0V
Working Modes	POWER, RATE BTRY, TC-NI, TC-SS, TC-TI, TC-TCR, VOLT, VPC, BYPASS
Resistance Range	0.08–3Ω
Charging	Type-C / 5V / 2A
Battery Specification	Single external 18650
Display Screen	0.96"
Tank Capacity	4ml / 5ml (2ml TPD)
Kit Dimension	136 x 39 x 29mm
Material	Zinc alloy; SS+glass
Uniplus 0,150	70–80W A1 Meshed
Uniplus 0,30	35–40W A1 Meshed

FILLING JUICE
1. Take out the tank from the magnet connected base;
Unplug the bottom silicon seal,
2. Fill the juice into the tank
3. Plug the silicon seal, and put the tank back to the base.



AIRFLOW CONTROL
Rotate the tank to adjust the airflow.

CHANGE COIL
1. Take out the tank from the magnet connected base.
2. Pull out the coil.
3. Install the new coil.
4. Put the tank back to the base.



- English - 01 -

- English - 02 -

СОСТАВ ПРОДУКТА

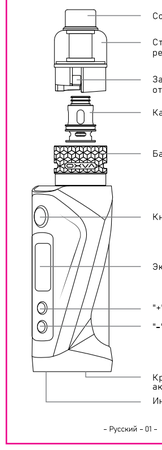

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

1 x UNIBOX мод	1 x запасное стекло
1 x UNIONE PnM бак	1 x кабель Type-C
1 x 0,15 Ом катушка Uniplus (предустановлено)	
1 x 0,3 Ом Катушка Uniplus	1 x Руководство пользователя

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Выходная мощность	5–80W
Выходное напряжение	0.5–9.0 В
Режимы работы	POWER, RATE BTRY, TC-NI, TC-SS, TC-TI, TC-TCR, VOLT, VPC, BYPASS
Диапазон сопротивления	0.08–3 Ом
Метод зарядки	Type-C / 5V / 2A
Спецификация батареи	Один внешний 18650
Экран дисплея	0,96 дюйма
Емкость бака	4 мл / 5 мл (2 мл TPD)
Размер упаковки	136 x 39 x 29mm
Материал	цинковый сплав; нержавеющая сталь + стекло
Uniplus 0,15 Ом	70–80 Вт A1 Сетка
Uniplus 0,3 Ом	35–40W A1 Сетка

Наполнение сока
1. Выньте резервуар из магнитного основания. Отсоедините нижнее силиконовое уплотнение.
2. Залейте сок в емкость.
3. Закройте силиконовое уплотнение и снова установите резервуар на основание.

Контроль воздушного потока
Поверните резервуар, чтобы отрегулировать воздушный поток.

Замена катушки
1. Извлеките резервуар из магнитного основания.
2. Извлеките катушку.
3. Установите новую катушку.
4. Установите бак обратно на основание.



ПОДСКАЗКИ
- После заливки электронного сока в новый резервуар, пожалуйста, подождите не менее 5 минут перед использованием, чтобы избежать повреждения хлопка.
- После заливки сока как можно быстрее закройте силиконовую пробку, чтобы избежать утечки.

- Русский - 01 -

- Русский - 02 -

PRODUKTAUFBAU

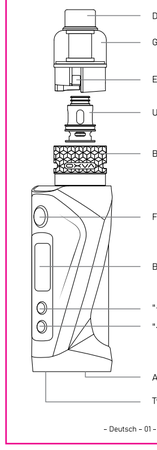

PAKETINHALT

1 x UNIBOX mod	1 x Extra Glas
1 x UNIONE PnM Verdampfer	1 x Typ-C Kabel
1 x 0,150 Uniplus Coil (vorinstalliert)	1 x Benutzerhandbuch
1 x 0,30 Uniplus Coil	

PRODUKT-SPEZIFIKATION

Ausgangsleistung	5–80W
Ausgangsspannung	0.5–9.0V
Arbeitsmodi	POWER, RATE BTRY, TC-NI, TC-SS, TC-TI, TC-TCR, VOLT, VPC, BYPASS
Widerstandsbereich	0.08–3Ω
Laden	Type-C / 5V / 2A
Batteriespezifikation	Einzelne externe 18650
Bildschirm	0.96"
Tankinhalt	4ml / 5ml (2ml TPD)
Kit Abmessung	136 x 39 x 29mm
Material	Zinklegierung; SS+Glas
Uniplus 0,15Ω	70–80W A1 Mesh
Uniplus 0,3Ω	35–40W A1 Mesh

Liquid auffüllen
1. Nehmen Sie den Verdampfer aus der magnetischen Base heraus; Öffnen Sie die untere Silikondichtung .
2. Füllen Sie das Liquid in den Tank.
3. Schließen Sie die Silikondichtung und setzen Sie den Tank wieder in die Base.



Airflow Einstellung
Drehen Sie den oberen Teil des Verdampfers, um die Airflow einzustellen.

Coil wechseln
1. Nehmen Sie den Verdampfer aus der magnetischen Base heraus
2. Ziehen Sie die Coil heraus.
3. Installieren Sie die neue Coil.
4. Setzen Sie den Tank wieder in die Base.

TIPPS
- Nachdem Sie das Liquid in den Verdampfer gefüllt haben, warten Sie bitte mindestens 5 Minuten, bevor Sie dampfen, um ein durchnässen der Coil zu vermeiden.
- Nach dem Einfüllen des Liquids, schließen Sie bitte die Silikondichtung so schnell wie möglich, um ein Auslaufen zu vermeiden.

- Deutsch - 01 -

- Deutsch - 02 -

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

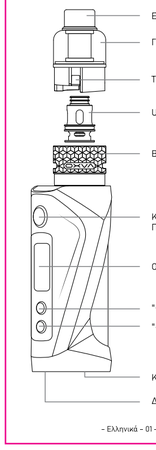

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1 x UNIBOX mod	1 x Extra γυαλάκι
1 x UNIONE PnM δοχείο	1 x καλώδιο Type-C
1 x 0,150 Uniplus αντίσταση (Προεγκατεστημένη)	
1 x 0,30 Uniplus αντίσταση	1 x Εγχειρίδιο χρήστη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	5–80W
Τάση εξόδου	0.5–9.0V
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	POWER, RATE BTRY, TC-NI, TC-SS, TC-TI, TC-TCR, VOLT, VPC, BYPASS
ΕΥΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	0.08–3Ω
Φόρτιση	Τύπος-C / 5V / 2A
Προδιαγραφές μπαταρίας	Μονό εξωτερικό 18650
ΟΘΟΝΗ	0.96"
ΧΟΡΤΗΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	4 ml/ 5 ml (2 ml TPD)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΤ	136 x 39 x 29mm
ΥΛΙΚΑ	Ψευδάργυρος κράμα ; ανοξείδωτο ατσάλι και γυαλί
Uniplus 0,15Ω	70–80W A1 Meshed
Uniplus 0,3Ω	35–40W A1 Meshed

Χωμάτε πλήρωση
1. Βγάλτε τη δεξαμενή από τη συνδεδεμένη βάση με μαγνήτη, Αποσυνδέστε την κάτω τσιμούχα σιλικόνης.
2. Γεμίστε με υγρό τη δεξαμενή.
3. Συνδέστε το στεγανοποιητικό σιλικόνης και τοποθετήστε τη δεξαμενή πίσω στη βάση.

Έλεγχος ροής αέρα
Περιστρέψτε τη δεξαμενή για να ανοίξετε τη ροή αέρα.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή από τη συνδεδεμένη βάση με μαγνήτη.
2. Τραβήξτε έξω την αντίσταση
3. Τοποθετήστε την νέα αντίσταση
4. Τοποθετήστε τη δεξαμενή πίσω στη βάση.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
- Αφού γεμίσετε με υγρό μια νέα δεξαμενή, περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν ατμίσετε για να αποφύγετε τη ξηρή καύση.
- Αφού γεμίσετε με υγρό, κλείστε το βύσμα σιλικόνης το συντομότερο δυνατό για να αποφύγετε τη διαρροή.

- Ελληνικά - 01 -

- Ελληνικά - 02 -

STRUCTURE

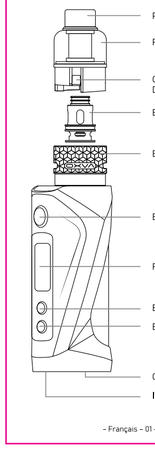

CONTENU DU COLIS

1 x module UNIBOX	1 x verre supplémentaire
1 x réservoir UNIONE PnM	1 x câble de type C
1 x bobine Uniplus de 0,15Ω (pré-installée)	
1 x bobine Uniplus 0,30	1 x manuel d'utilisation

SPÉCIFICATION DE PRODUIT

Puissance de sortie	5–80W
Tension de sortie	0.5–9.0V
Modes de fonctionnement	POWER, RATE BTRY, TC-NI, TC-SS, TC-TI, TC-TCR, VOLT, VPC, BYPASS
Plage de résistance	0.08–3Ω
Charge	Type-C / 5V / 2A
Spécification de la batterie	Unique externe 18650
Écran d'affichage	0,96"
Capacité du réservoir	4 ml / 5 ml (2 ml TPD)
Dimensions du kit	136 x 39 x 29mm
Matériau	alliage de zinc ; SS + verre
Uniplus 0,15Ω	70–80W A1 maillé
Uniplus 0,3Ω	35–40W A1 maillé

JUS DE REMPLISSAGE
1. Retirez le réservoir de la base connectée à l'aimant ; Débranchez le joint en silicone inférieur,
2. Remplissez le jus dans le réservoir,
3. Bouchez le joint en silicone et remettez le réservoir à la base.



CONTRÔLE DU FLUX D'AIR
Faites pivoter le réservoir pour régler le débit d'air.

CHANGER LA BOBINE
1. Retirez le réservoir de la base connectée à l'aimant.
2. Retirez la bobine.
3. Installez la nouvelle bobine.
4. Remettez le réservoir à la base.



DES ASTUCES
- Après avoir rempli le jus dans un nouveau réservoir, veuillez attendre au moins 5 minutes avant de vaporiser pour éviter de brûler à sec.
- Après avoir rempli le jus, veuillez fermer le bouchon en silicone dès que possible pour éviter les fuites.

- Français - 01 -

- Français - 02 -

TIPS
- After filling the e-juice into a new tank, please wait for at least 5 minutes before vaping to avoid dry burning.
- After filling the juice, please close the silicone plug as soon as possible to avoid leaking.

OPERATION GUIDE

TURN ON/OFF: Press the fire button 5 times within 2s to turn on/off.

POWER ADJUSTMENT: In the power mode, press "+" or "-" to adjust the power, the default increment is 0,5W.

MODE SETTING: Press the fire button 3 times within 2s to set modes, press the "+"/"-" key to switch the modes, Press and hold the fire button or 5s without operation to exit setting and go to main interface.

RATE BATTERY:
1. Load a full-charged 18650 battery in UNIBOX mod;
2. Load an atomizer with UNIBOX mod.

NOTE: Please make sure the atomizer can support 3s bypass mode firing.
3. Choose RATE BTRY mode;
4. Press the fire button, the MOD will auto fire at bypass mode around 3s to rate the battery performance.

TEMPERATURE CONTROL MODES: In temperature control modes TC - NI/SS / TI/ TCR, press "+" or "-" to adjust the temperature, the default increment is 1°C / 5°F.

LOCK/UNLOCK RESISTANCE: In mode setting interface, press fire button to switch to "Q" setting, press "-" to lock / unlock resistance.

MAX POWER SETTING IN TC MODES: In TC mode setting interface, press fire button to switch to "W" setting, press "+"/"-"to adjust the max TC power.

T VALUE SETTING IN TC-TCR: In TC-TCR mode setting interface, press fire button to switch to "T" setting, press "+"/"-"to adjust the temperature coefficient value.

VPC CURVE SETTING: In VPC mode setting interface, press fire button to switch to "P1" setting, press +"/"- to adjust the P1 power; and the same way to set P2-P5,

PUFF CLEAR: In mode setting interface, press fire button to switch to puff setting, press "+"/"-" to clear or recover puff value,

VOLT MODE: In VOLT mode, press "+" or "-" to adjust the voltage, the default increment is 0,1V.

- English - 03 -

VOLT MODE: In VOLT mode, press "+" or "-" to adjust the voltage, the default increment is 0,1V.

LOCK/UNLOCK FUNCTION BUTTONS: Long press "+" and "-" for 2s to lock/unlock "+" and "-" buttons.

THEME COLOR SETTING: Press fire button and "-" to set theme color, press "+"/"-"to switch colors, press fire button to choose and exit,

SCREEN BRIGHTNESS SETTING: Press fire button and "+" to set the brightness of the screen, press "+"/"-"to adjust the brightness, press fire button to confirm and exit.

NEW RESISTANCE READING: When the MOD is connected to a new atomizer, the interface will display the resistance of the new and old atomizers; Press "+" to choose new resistance; Press "-" to choose old resistance.

RESTORE FACTORY SETTINGS: Turn off the device, long press "+" and "-" for 2s to view the version number, When the version number is displayed, press the fire button, "+" and "-" at the same time to enter the restore factory settings interface, press "+"/"-" to select "Yes" or "no", and press the fire button confirm and exit.

CHARGING: Connect the USB cable to the Type-C interface to charge, and the charging current is 2A, After the battery being fully charged, please cut off the power in time.

UNITOOL

With UNITOOL App on computer, you can upgrade firmware and customize your exclusive vape experience!
1. Download the UNITOOL file package from OXVA official website.
2. Connect the Unibox device to the computer via USB Type C.

NOTE: Please use the Type-C cable provided in the package or other one must be with data transfer function.
3. Open UNITOOL.exe to customize the features below:

REDUCE MODE OPTIONS: Click the bottom right corner of the mode icon in main screen to turn off/on the mode. Enter the "Temperature Control" to customized which TC mode you want to keep.

SOFT/HARD OUTPUT: Choose soft/standard/hard mode in Power mode or Volt Mode. When soft mode is selected, "-" will be displayed to the right of the mode name on MOD screen, and when hard mode is selected, "+" will be displayed to the right of the mode name on MOD screen.

INCREASMENT SETTING: Adjust the power increasement in power mode; Adjust the temperature increasement in TC modes; Adjust the voltage increasement in volt mode

VIEW OUTPUT CURVES: for all modes.

- English - 04 -

AJUSTE DEL INCREMENTO: Ajuste el incremento de la potencia en el modo de potencia; ajuste el incremento de la temperatura en los modos TC, ajuste el incremento de la tensión en el modo de voltios.

VER CURVAS DE SALIDA: Para todos los modos.

GUARDAR/CARGAR AJUSTES VPC: Establece los valores de la curva VPC y los envía al MOD. Y guarda/carga los ajustes de la curva en/desde el ordenador.

MÁS PERSONALIZACIÓN: Cambiar el fondo de la pantalla principal de UNIBOX, establecer el tiempo máximo de una calada, el tiempo para apagar la pantalla, el tiempo para ent