


Spider  Farmer

USER MANUAL

SF SERIES

Powerful & Affordable

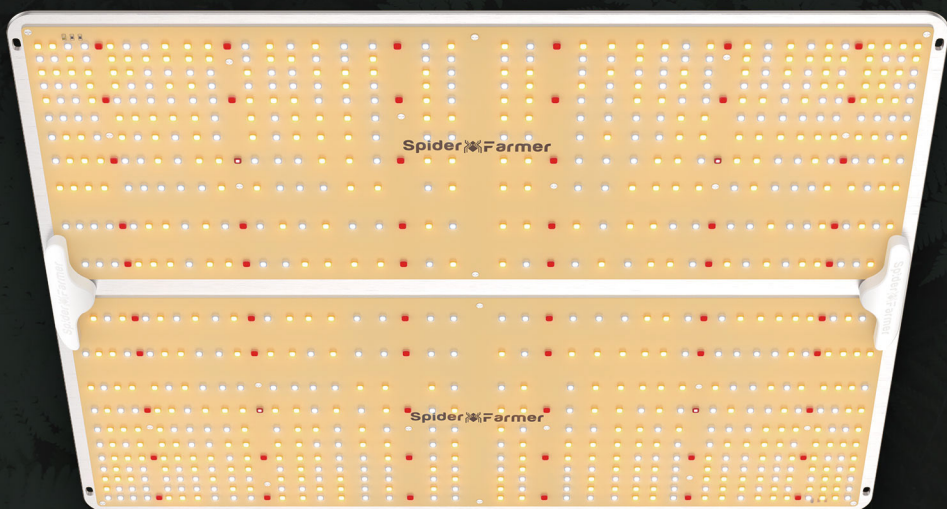

SF-SF-02

WHY CHOOSE SPIDER FARMER?



Well-established business:

We are partners with Samsung



Shipping ability:

A. Global delivery supported

B. We have warehouses in The USA,CA,AU,UK,EU,RU,TH
(We offer delivery within 24 hours)



Customer Service :

A. Local repair centers in The USA,CA,AU,UK,EU,RU

B. 5 Year warranty

C. Considerate customer service department



Professional technology support is available, including:

PPFD test data, hanging height recommendations etc



Bulk price discounts:

The larger the order the cheaper the price







MANUAL INDEX

SF1000D Specifications	01
SF1000 Specifications	02
SF2000 Specifications	03
SF2000 Pro Specifications	04
SF4000 Specifications	05
SF7000 Specifications	06
Package Includes	07
Installation	08 - 09
User tips	10
Dimming Operation	10 - 11
Warranty	12
Other Categories	13
Other Language	14 - 18

FULL SPECTRUM

SF 1000D 100W

LED GROW LIGHT

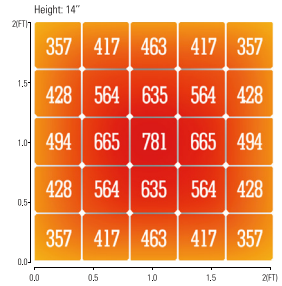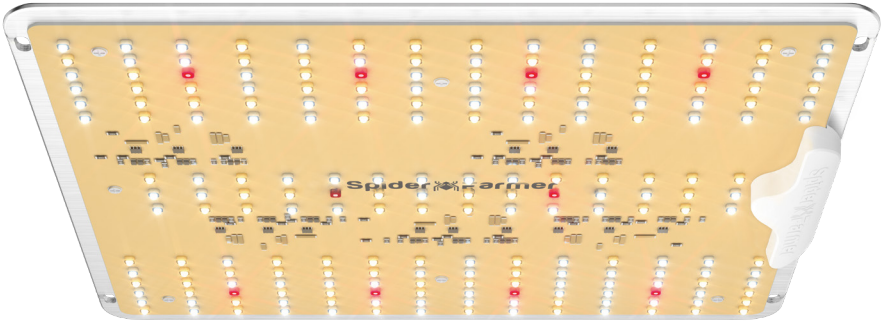

Specifications

Spectrum: 660-665nm, 730-740nm, 2800-3000k, 4800-5000k

LED: SAMSUNG LM301B

SF1000D 230V PPF: 211umol/S

120V PPF: 199umol/S

Operating Temperature: -20-35 C

SF1000D 230V Input Voltage: AC220-240V

120V Input Voltage: AC110-130V

PPE: 2.5 umol/J

Light Size: 315*280*54MM

Flower Coverage: 2x2ft

Veg Coverage: 3x3ft

HPS/MH Replace: 200W

Power draw: 100W±5%@AC110V-130V

Lifespan: 55000H

⚠ Please make sure the voltage used is stable and correct for the SF1000D. The operating voltage of our SF1000D-230V is of 220V ~ 240V, SF1000D-120V model is of 100V ~130V.

2.5 umol/J Efficacy




5 Year Warranty

FULL SPECTRUM

SF 1000 100W

LED GROW LIGHT



Height: 12"

300	431	507	434	295
384	641	740	644	386
444	775	972	770	446
382	648	742	643	387
297	436	507	428	301

Height: 14"

377	456	505	454	375
417	565	651	564	418
447	646	751	647	445
420	562	659	561	422
372	452	502	451	373

Specifications

Spectrum: 660-665nm, 730-740nm, 2800-3000K, 4800-5000K

LED: SAMSUNG LM301B

PPF: 230umol/S

PPE: 2.5 umol/J

Flower Coverage: 2x2ft

Ver Coverage: 3x3ft

Light Size: 325*290*59MM

Input Voltage: AC100-277V

Operating Temperature: -20-35 C

HPS/MH Replace: 200W

Lifespan: 55000H

Power draw: 100W±5%@AC120V-277V

2.5 Efficacy
umol/j





5 Year Warranty

FULL SPECTRUM

SF 2000 200W

LED GROW LIGHT

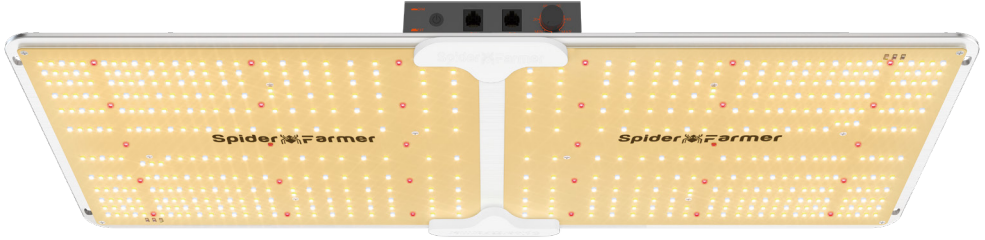

Height: 12"

2.07	3.28	4.93	7.03	7.22	7.02	4.91	3.26	2.09
2.37	4.36	8.13	10.42	11.82	10.49	8.18	4.35	2.33
2.48	5.77	11.44	15.05	15.18	15.07	11.49	5.74	2.45
2.39	4.37	8.12	10.46	11.84	10.40	8.16	4.32	2.38
2.02	3.23	4.95	7.05	7.25	7.01	4.92	3.29	2.05

Height: 16"

2.73	4.06	4.63	6.56	6.72	6.50	4.62	4.01	2.72
3.17	4.60	6.06	8.95	9.41	8.94	6.01	4.61	3.14
3.25	5.04	6.92	10.31	10.87	10.34	6.89	5.02	3.28
3.16	4.68	6.05	8.98	9.46	8.92	6.02	4.65	3.19
2.77	4.03	4.60	6.52	6.77	6.55	4.66	4.08	2.76

Specifications

Spectrum: 660-665nm, 730-740nm, 2800-3000K, 4800-5000K

LED: SAMSUNG LM301B

PPF: 514.2umol/S@AC120V

PPE: 2.7 umol/J

Flower Coverage: 2x4ft

Veg Coverage: 3x4ft

Light Size: 648*268*59MM

Input Voltage: AC100-277V

Operating Temperature: -20-35 C

HPS/MH Replace: 500W

Power draw: 200W±5%@AC120V-277V

Lifespan: 55000H

2.7 umol/J Efficacy







5 Year Warranty

FULL SPECTRUM

SF 2000 Pro 200W

LED GROW LIGHT

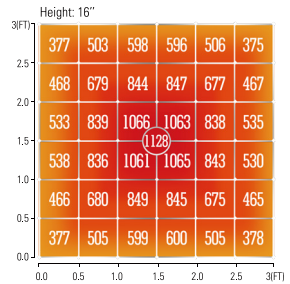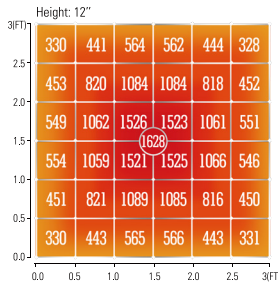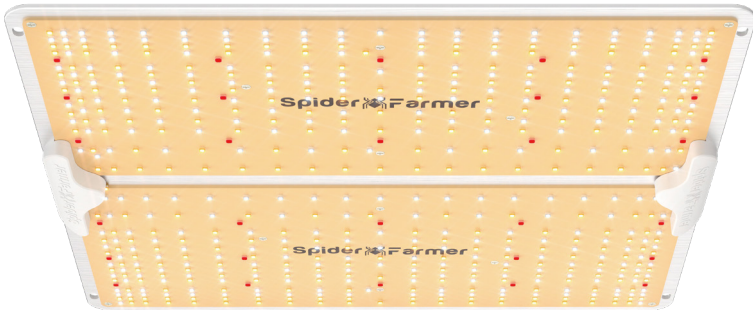

Specifications

Spectrum: 660-665nm, 730-740nm, 2800-3000K, 4800-5000K

LED: SAMSUNG LM301B

PPF: 462.4umol/S@AC120V

PPE: 2.7 umol/J

Flower Coverage: 2.5x2.5ft

Veg Coverage: 3x3ft

Light Size: 416*416*59MM

Input Voltage: AC100-277V

Operating Temperature: -20-35 C

HPS/MH Replace: 450W

Power draw: 200W±5%@AC120V-277V

Lifespan: 55000H

2.7 umol/j Efficacy





5 Year Warranty

FULL SPECTRUM

SF 4000 450W

LED GROW LIGHT

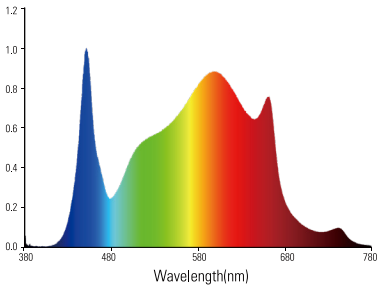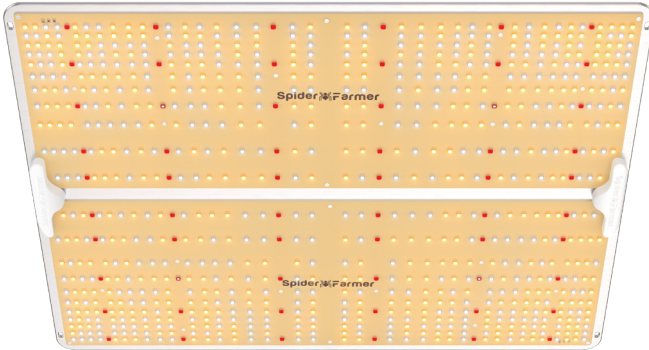

Height: 12"

5fT1	181	185	226	260	275	273	259	224	187	160
4.5	190	247	325	398	440	443	397	328	242	192
4.0	218	326	516	790	922	920	792	514	324	216
3.5	266	469	913	1490	1616	1619	1498	914	472	267
3.0	274	502	1040	1716	1883	1830	1715	1042	501	277
2.5	278	503	1045	1713	1878	1822	1718	1044	498	282
2.0	289	470	913	1491	1621	1617	1486	912	473	264
1.5	213	323	515	791	923	924	791	517	321	218
1.0	194	243	331	394	446	442	335	329	246	191
0.5	182	185	225	261	271	275	261	223	189	157
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Height: 18"

5fT1	228	252	293	346	383	381	345	291	254	225
4.5	250	333	397	495	518	521	494	400	328	252
4.0	286	415	562	720	797	795	722	580	413	294
3.5	341	497	776	1022	1129	1132	1020	777	500	342
3.0	364	576	892	1175	1298	1285	1174	894	575	367
2.5	388	577	897	1172	1294	1298	1177	896	572	372
2.0	394	498	776	1023	1134	1130	1018	775	501	388
1.5	291	412	581	721	798	799	731	583	410	296
1.0	254	323	403	481	524	520	482	401	332	251
0.5	227	252	292	347	379	383	347	291	256	222
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Specifications

Spectrum: 660-665nm, 730-740nm, 2800-3000K, 4800-5000K

LED: SAMSUNG LM301B

PPF: 1161.50umol/S@AC240V

PPE: 2.7 umol/J

Flower Coverage: 4x4ft

Veg Coverage: 5x5ft

Light Size: 648*536*50MM

Input Voltage: AC100-277V

Operating Temperature: -20-35 C

HPS/MH Replace: 600W

Power draw: 450W±5% @AC100-277V

Lifespan: 55000H

2.7 umol/J Efficacy




5 Year Warranty

FULL SPECTRUM

SF 7000 650W

LED GROW LIGHT

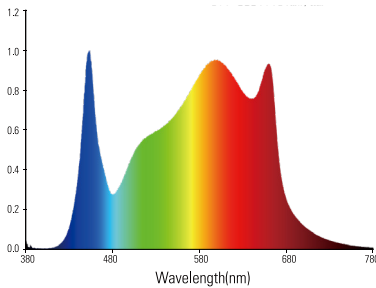

Height: 12"

4FT	262	302	374	386	403	389	373	305	257
3.5	347	519	719	773	784	771	721	517	345
3.0	456	907	1488	1614	1536	1617	1498	908	458
2.5	537	1158	2018	2219	2106	2216	2017	1160	536
2.0	570	1139	1937	2135	2063	2137	1938	1137	568
1.5	534	1159	2020	2218	2104	2214	2015	1161	533
1.0	458	909	1485	1620	1540	1616	1499	905	461
0.5	346	520	718	774	783	769	722	521	344
0.0	255	306	375	387	405	391	372	307	254
4FT	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4FT

Height: 18"

4FT	360	483	453	524	530	527	452	486	355
3.5	448	704	720	798	809	796	722	702	446
3.0	558	1041	1168	1167	1198	1170	1166	1042	562
2.5	628	1287	1503	1475	1503	1472	1502	1289	627
2.0	664	1369	1527	1552	1597	1554	1526	1367	662
1.5	625	1288	1505	1474	1501	1470	1500	1290	624
1.0	561	1043	1165	1173	1202	1169	1169	1039	564
0.5	447	705	719	799	808	794	723	706	445
0.0	353	487	454	525	532	529	451	488	352
4FT	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4FT

Specifications

Spectrum: 660-665nm, 2800-3000K, 4800-5000K

Diodes: SAMSUNG LM301B

PPF: 1786Umol/S@AC120V

PPE: 2.8 umol/J

Flower Coverage: 6x6ft

Veg Coverage: 5x5ft

Light Size: 736.8*558*103.5MM

Input Voltage: AC100-277V

Operating Temperature: -20-35 C

HPS/MH Replace: 1000W

Power draw: 650W±5%@AC100-277V







Lifespan: 55000H

2.8 Efficacy
umol/j



5 Warranty
Year

PACKAGE INCLUDES

	 Dimmer Box	 LED Driver	 Power Cord	 Hanging Kits	 YOYO	 Daisy Chain Cable
SF1000D	0	1	1	2	2	0
SF1000	1	1	1	2	2	1
SF2000	1	1	1	2	2	1
SF2000 Pro	1	1	1	2	2	1
SF4000	1	1	1	0	4	1
SF7000	1	1	1	0	4	1


INSTALLATION REQUIREMENTS AND PRECAUTIONS

- Please read the manual thoroughly before attempting to install or operate your Spider Farmer Grow Light and keep it for future reference.
- Only connect the light to power sources of the appropriate voltage using the plug received. Protect power cables from being pinched or damaged, especially where the power cable enters the power outlet and the unit.
- If the provided plug does not fit your socket, please contact us for help by email immediately. Please do not replace the power cord or plug by yourself, otherwise we are not responsible for man-made damages.
- Spider farmer grow light can be used in many indoor situations. Suitable hanging methods should be adopted according to the specific situation.
- When hanging and using the light, please strictly follow the installation / assembly steps, and do not exceed the maximum number of lights.
- When installing the light, appropriate positions should be selected to place or hang the light. When hanging the light, specify designed lifting ropes and hooks must be used to ensure that the weight of light is within the weight range borne by the suspended objects.
- When installing the light ensure that there are no inflammable and explosives within a distance of 20 inches.
- Please use professional personnel to install the light. Any improper installation may cause personal injury or material damage.
- Prevent others from entering under the work area. use a suitable. stable and safe platform when installing or maintaining the light.
- The system should only be cleaned as directed in the manual. You should seek service by qualified service personnel if any of the following occur:
 1. The power-supply cord or the plug has been damaged.
 2. The unit has been exposed to rain.
 3. The unit exhibits a marked change in performance.
 4. The unit has been dropped, or its enclosure or chassis is damaged.

INSTALLATION

SF SERIES (SF1000 & SF2000 & SF2000 Pro & SF1000D)


The SF1000D has no dimming box and no daisy chain function




- 1 Unbox the metal hanger kits and attach the 4 small hooks to the 4 holes on the back side of the light.



- 2 Connect the hooks to the adjustable rope ratchets and hang the light above the plants at an appropriate height.

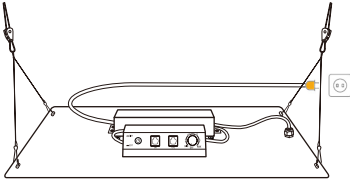


- 3 Plug the power cord into the power socket.

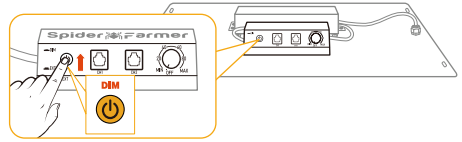


- 4 Turn on the light switch.


SF SERIES (SF4000)




- 1 Unbox the black hanging kits and attach them to the 4 holes.



- 2 Hang the light above the plants at an appropriate height




- 3 Plug the power cord into the power socket.

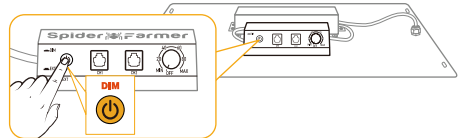


- 4 Turn on the light switch.

INSTALLATION


SF SERIES(SF7000)




❶ Open the folded light board




❷ Install the dimmer box and driver on the light board by manually tightening the screws. (If you don't wish to install the dimmer box on the light, the extension cable supports the driver and dimmer box being placed outside of the tent).




❸ Unbox the metal hanger kits and attach the 4 small hooks to the 4 holes on the back side of the light.



❹ Connect the hooks to the adjustable rope ratchets and hang the light above the plants at an appropriate height.

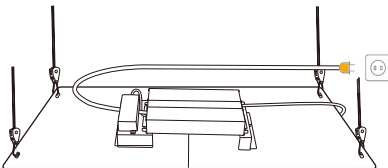

❺ Plug the power cord into the power socket.



❻ Turn on the light switch.

USER TIPS

STARTER GUIDE


- The rate of photosynthesis and transpiration are directly affected by temperature, humidity and air flow.
- The perfect temperature and humidity for your plants are usually found between -4 F-95 F and 50%-70% humidity, with plenty of airflow to replenish CO2 and a PH of around 6-6.5.
- You may add more calcium and magnesium than is normally needed.

	Germination	Seedlings	Vegetative	Flowering
SF1000D	Hang at between 24"-30" Time:18hr ON/6hr OFF	Hang at between 24" Time:18hr ON/6hr OFF	Hang between at 18"-24" Time:18hr ON/6hr OFF	Hang at between 12"-18" Time:12hr ON/12hr OFF
SF1000 SF2000 SF2000 Pro SF4000 SF7000	Hang at between 24"-30" Dimmer Knob:50% Time:18hr ON/6hr OFF	Hang at between 24" Dimmer Knob:50%-75% Time:18hr ON/6hr OFF	Hang at between 18"-24" Dimmer Knob:75%-100% Time:18hr ON/6hr OFF	Hang at between 12"-18" Dimmer Knob:100% Time:12hr ON/12hr OFF

SINGLE LIGHT DIMMING OPERATION


Step1.

Turn on the DIM switch




Step2.

Turn the dimmer knob to "MIN"





Step3.

Adjust light intensity



NOTE:1. When the dimming switch unpressed is "EXT", the dimming function will not work, but the light will stay on at 100% brightness.

2. Only when the dimming switch pressed is "DIM", the light switch and dimming knob will function.




DIMMING BOX EASY TO ATTACH AND DETACH

- Slide to the left to attach
- Slide to the right to remove

MULTI-LIGHT CONNECTION DIMMING OPERATION

If you choose to use this function, all the lights will have the same output (brightness).




RJ11 Cable

Only used for multi-light connections. If you want to use a single light dimming operation, please unplug the cable.

Step 1.

The SF1000, SF2000, SF2000Pro, SF4000 and SF7000 can connect up to 60 lights of the same model.

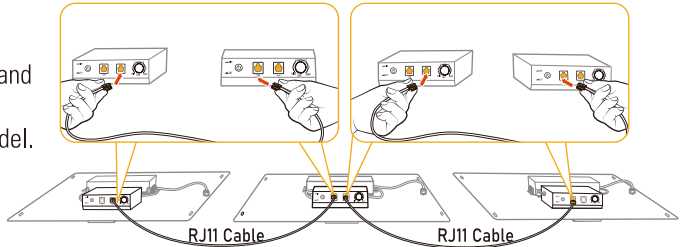


Step 2.

Designate one light as the main-light and other lights as sub-lights (eg: A as the main-light and B&C as sub-lights).


(1) Turn on the DIM switch of A and the EXT switch of B&C. With this setting, A will control the brightness of B&C.

(2) Make sure to only turn on the DIM switch of the main-light.

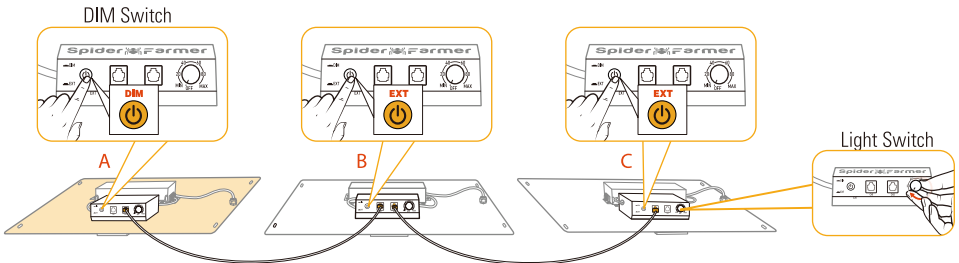

Step 3.

After completing step 1 and step 2, turning the dimming knob of light A will control the brightness of B&C. The larger the scale value, the brighter the light intensity will be.

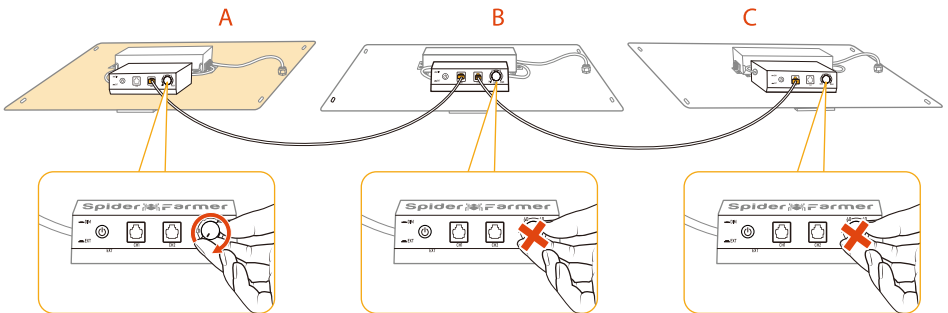

NOTE: If you don't want to use a multi-light connection and you would rather dim each of your lights independently, please refer to option 1 as it shows how to adjust the brightness of a single light.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

1. The light belongs to class I protection equipment, so the light must be well grounded.
2. The power supply should be connected by professionals.
3. Before use, make sure that the voltage used is not higher or lower than the specified value in the operation manual.
4. For daisy chain operation, the total power cannot exceed the rated power of your timer.
5. Do not touch while in operation
6. Do not look directly into lights without protective glasses
7. Only the plug is allowed to connect the power cord. Please do not pull the power cord with brute force to pull out the plug.
8. Use electricity safely and operate carefully during the installation of light. Avoid touching exposed wires, or you may suffer a fatal electric shock.
9. Unplug power cord on rainy days to help prevent lightning strikes.
10. Please unplug the light when cleaning and repairing
11. Do not disassemble, repair or refit the light without the authorization of the manufacturer or non professionals.
12. The maximum operating temperature is 40 C . Do not operate the light above this temperature;
13. Do not connect the light to other dimming devices without permission.
14. Denote the LED driver can not replaceable.

WARRANTY

Spider Farmer will provide warranty services through the following options, which are only available in the United States, Canada, United Kingdom, European Union and Australia.

1. You can initiate a return or exchange within 30 days of delivery by providing proof of purchase. Grow tents must be in their original condition. Spider Farmer will bear the shipping cost for return or replacement.
2. If a defect arises within 2 years, Spider Farmer will provide free after-sales service. If a customer returns a product or part that is ineligible for service, Spider Farmer will charge the customer's credit card/PayPal for the authorized amount.
3. LED lights purchased within 2 to 5 years can get free accessories or trade-in allowances.

GENERAL CARE


SPIDER FARMER Grow Lights are passively cooled with zero moving components. They are designed for harsh environments and years of maintenance-free performance. Some basic care will keep your lights working at peak performance cycle-after-cycle.

- Natural convection removes heat away from the heat sink. In order to properly cool itself, at least one inch of space is required between the fixture and the roof of your grow area. Failure to do so may shorten the fixture's lifespan.
- To achieve the optimal lifespan and performance of your fixtures, routinely check for and remove excess dust, debris, and mineral build up from the heat sink and LED array. Cleaning should always be done with the fixture or using low-pressure compressed air while unplugged from its power source.
- Never use a cloth to clean the diode array, otherwise it may scratch or damage the integrity of the silicon seal, or dislodge diodes entirely.
- To limit degradation, avoid touching the diodes with your hands, even in a powered off state.

OTHER CATEGORIES


Grow Tents

Spider Farmer grow tents are designed to create ideal growing conditions for indoor plant cultivation. By adopting a unique 16800 Oxford canvas and Diamond reflective Mylar, Spider Farmer grow tents effectively maximize light reflectivity and prevent light leaks. The metal frame is made from hardened steel, and our tents are three-times thicker and denser than ordinary tents. With a stable metal angle adapter and a load capacity of up to 140 lbs.




Inline Fan

Utilizing a mixed flow design combined with an EC motor to ensure true energy efficiency with a very low noise level. Lightweight ABS blades reduce the airflow resistance and increase airflow by 40%. The smart controller has multiple modes for operation, 10 speeds, is easy to program and can control the humidity and temperature automatically.




UV LED Grow Light Bar

The SF-UV30 UVA supplemental grow light is designed to provide targeted supplemental blue energy to equal natural sunlight levels to promote overall health, robust plant growth, better flower development and increased production. Each fixture comes with the power supply and everything you need to immediately use, no additional wiring needed and it has a light switch that allows you to control the light easily.




Heat Mat

The Spider Farmer heating mat utilizes its advanced design to quickly heat the root area by 50-77°F (10-25°C) above the ambient air temp within 2 minutes. Compared with the traditional heating wire, the innovative far-infrared film heating speed is faster, the energy consumption is lower, the soft heat distribution is more uniform, and does not consume the moisture in the air, which is more conducive to the germination and rooting of indoor gardening.



Smart G12 Hydroponics Growing System

The Hydroponic growing system with dimming is ideal for growers to adjust the light intensity according to different growing stages. Allowing for up to 12 plants grow at a time, a visual window so you can see the water level and the growth of plant roots along with drain holes at the bottom of the tank to make drainage easier. The adjustable pump can adjust the water volume of the pump at any time. It is suitable for planting most herb plants, vegetables, fruits, flowers, including lettuce, basil, pepper, tomato and strawberry plants.



EINBAUVORAUSSETZUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich, bevor Sie versuchen, ein Spider Farm Grow Light einzubauen und zu verwenden, und verwahren Sie sie für zukünftige Lektüre.
- Verbinden Sie die Leuchte nur mit Stromquellen mit der für den mitgelieferten Stecker geeigneten Stromleistung. Schützen Sie Stromkabel vor Quetschungen und Schäden, insbesondere in der Nähe der Stromquelle und des Gerätes.
- Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, kontaktieren Sie uns bitte sofort per E-Mail. Ersetzen Sie keinesfalls selbst das Stromkabel oder den Stecker; andernfalls sind wir für jegliche verursachten Schäden nicht verantwortlich.
- Das Spider Farmer Grow Light kann in vielen Situationen in Innenräumen verwendet werden und verschiedene Montagemethoden sind je nach Umgebung möglich.
- Beim Montieren und Verwenden der Leuchte, folgen Sie stets den Anweisungen / Aufbauschritten und überschreiten Sie nicht die maximale Anzahl an Lampen.
- Beim Einbau suchen Sie sich geeignete Stellen aus, an denen Sie die Leuchte platzieren oder montieren können. Beim Aufhängen benötigen Sie spezielle Utensilien wie Hebesaile und Haken, um zu versichern, dass das Gewicht der Leuchte die Traglast der Aufhängung nicht überschreitet.
- Beim Einbau der Leuchte sollten Sie sicherstellen, dass sich innerhalb von 50 Zentimetern keine brennbaren oder explosiven Materialien befinden.
- Bitte holen Sie sich zum Einbau der Leuchte professionelle Hilfe hinzu. Ein fehlerhafter Einbau kann zu Verletzungen oder Materialschäden führen.
- Halten Sie andere Personen davon ab, den Arbeitsbereich zu betreten. Verwenden Sie beim Einbau oder bei der Wartung der Lampen eine stabile und sichere Plattform.
- Das System sollte nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben gereinigt werden. Sollte einer der folgenden Punkte eintreten, holen Sie eine qualifizierte Fachperson hinzu
 1. Das Stromkabel oder der Stecker wurden beschädigt.
 2. Das Gerät wurde Regen ausgesetzt.
 3. Das Gerät erzielt nicht mehr die korrekte Leistung.
 4. Das Gerät ist heruntergefallen oder der Rahmen oder das Gehäuse wurden beschädigt.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

1. Die Lampe gehört zu den Schutzgeräten der Klasse I, daher muss sie gut geerdet sein.
2. Der Anschluss der Stromversorgung sollte von Fachleuten vorgenommen werden.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die verwendete Spannung nicht höher oder niedriger ist als der in der Gebrauchsanweisung angegebene Wert.
4. Beim Verkettungsbetrieb darf die Gesamtleistung die Nennleistung der Zeitschaltuhr nicht überschreiten.
5. Während des Betriebs nicht berühren.
6. Nicht ohne Schutzbrille direkt ins Licht schauen.
7. Nur der Stecker darf mit dem Netzkabel verbunden werden. Bitte ziehen Sie nicht mit roher Gewalt am Netzkabel, um den Stecker herauszuziehen.
8. Gehen Sie sicher mit Strom um und seien Sie bei der Installation der Leuchte vorsichtig. Vermeiden Sie es, freiliegende Drähte zu berühren, da Sie sonst einen tödlichen Stromschlag erleiden könnten.
9. Ziehen Sie an regnerischen Tagen den Netzstecker, um Blitzschläge zu vermeiden.
10. Trennen Sie beim Reinigen die Stromversorgung.
11. Die Leuchte darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers oder von Laien demontiert, repariert oder umgebaut werden.
12. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 40 °C. Betreiben Sie die Leuchte nicht über dieser Temperatur.
13. Schließen Sie die Leuchte nicht unerlaubt an andere Dimmgeräte an.

GARANTIE

Spider Farmer bietet Garantieleistungen über die folgenden Optionen an, die nur in den USA verfügbar sind:

Kanada, Vereinigtes Königreich, Europäische Union und Australien.

1. Für jedes Produkt muss der Verbraucher einen Kaufbeleg vorlegen, der Erhalt der Ware kann kein Grund zur Rückgabe und zum Umtausch innerhalb von 30 Tagen sein. Growzelte müssen im Originalzustand sein. Spider Farmer trägt die Versandkosten für die Rücksendung oder den Ersatz.
2. Wenn innerhalb von 2 Jahren ein Defekt auftritt, bietet Spider Farmer einen kostenlosen Kundendienst. Wenn der Kunde ein Produkt oder Teil zurücksendet, das für den Service nicht in Frage kommt, wird Spider Farmer die Kreditkarte/Paypal des Kunden mit dem autorisierten Betrag belasten.
3. Die für 2 bis 5 Jahre gekauften LED-Leuchten können kostenloses Zubehör oder eine Inzahlungnahme erhalten

FRANÇAIS

PRÉCAUTIONS ET PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

- Merci de lire attentivement ce manuel avant d'essayer de monter ou de faire fonctionner l'éclairage de croissance Spider Farmer et de le conserver pour référence ultérieure.
- Ne connectez la lumière qu'aux sources d'alimentation ayant la tension appropriée et en utilisant la prise fournie. Protégez les câbles d'alimentation pour éviter qu'ils ne soient pliés ou endommagés, en particulier aux endroits où le câble entre dans la prise et dans l'appareil.
- Dans le cas où la fiche fournie serait incompatible avec votre prise, merci de nous contacter immédiatement par e-mail pour obtenir de l'aide. Merci de ne pas remplacer le câble d'alimentation ou la fiche vous-même, autrement nous ne serons pas responsables des dommages causés par l'homme.
- La lampe de culture Spider farmer peut servir en intérieur à de nombreuses applications, et les méthodes de montages peuvent être adaptées en fonction de leur endroit d'installation.
- Pour accrocher et utiliser la lampe, veuillez respecter strictement les étapes d'installation et d'assemblage et ne pas dépasser le nombre maximal de lampes.
- Lors de l'installation de la lumière, des endroits appropriés doivent être choisis pour installer ou suspendre la lumière. Au moment de monter la lumière, il convient d'utiliser des câbles de levage et des crochets spécialisés afin de s'assurer que le poids de la lumière est compris dans la plage de poids supportée par les objets suspendus.
- Lors de l'installation de la lampe, assurez-vous qu'il n'y a pas de produits inflammables ou explosifs dans un rayon de 50 cm.
- Merci de faire appel à du personnel professionnel pour installer la lumière. Toute erreur de montage peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Évitez que d'autres personnes ne pénètrent sous la zone de travail, utilisez une plate-forme appropriée, stable et sûre lors de l'installation ou de l'entretien de la lumière.
- Le nettoyage du système doit se faire uniquement selon les instructions du manuel. Vous devez faire appel à un personnel de service qualifié si l'un des cas suivants se produit
 1. Le câble d'alimentation ou la fiche ont été endommagés.
 2. L'appareil a été exposé à la pluie.
 3. L'appareil présente un changement marqué de ses performances.
 4. L'appareil est tombé, ou son boîtier ou son châssis est endommagé.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION

1. La lampe est considérée comme un équipement de protection de classe I, il faut donc qu'elle soit bien mise à la terre.
2. Le branchement de l'alimentation secteur doit être effectué par des professionnels.
3. Avant toute utilisation, vérifiez que la tension utilisée n'est pas supérieure ou inférieure à la valeur spécifiée dans le manuel d'utilisation.

4. Pour une utilisation en cascade, la puissance totale ne peut pas dépasser la puissance nominale de votre minuterie.
5. Ne pas toucher pendant le fonctionnement.
6. Ne pas regarder directement les lumières sans lunettes de protection
7. Seule la prise peut être utilisée pour connecter le câble d'alimentation. Attention de ne pas tirer dessus trop brutalement en retirant la fiche.
8. Soyez prudent dans l'utilisation de l'électricité et opérez avec précaution pendant l'installation de la lumière. Ne touchez pas les fils exposés, sinon vous risquez de subir un choc électrique mortel.
9. Débranchez le câble d'alimentation les jours de pluie pour éviter la foudre.
10. Veuillez débrancher la lumière lors du nettoyage et de la réparation.
11. Ne désassemblez pas, ne réparez pas ou ne remontez pas la lumière sans l'autorisation du fabricant ou de non professionnels.
12. Les températures maximales de fonctionnement sont de 40 C. Ne pas utiliser la lumière au-dessus de cette température ;
13. Ne branchez pas la lumière à d'autres dispositifs de variations sans autorisation.

GARANTIE

Spider Farmer fournira un service de garantie via les options suivantes, qui ne sont disponibles qu'aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Union européenne et Australie.

1. Chaque produit nécessite que le consommateur fournisse une preuve d'achat, la réception des marchandises ne peut donner lieu à aucun motif de retour et d'échange dans les 30 jours. Les tentes de culture doivent être dans leur état d'origine. Spider Farmer prendra en charge les frais d'expédition pour le retour ou le remplacement.
2. Si un défaut survient dans les 2 ans, Spider Farmer fournira un service après-vente gratuit. Si le client retourne un produit ou une pièce qui n'est pas éligible au service, Spider Farmer débitera la carte de crédit/paypal du client pour le montant autorisé.
3. Les lumières LED achetées pendant 2 à 5 ans peuvent obtenir des accessoires gratuits ou une allocation de reprise

ITALIANO

REQUISITI E PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Leggi attentamente il manuale prima di tentare di installare o utilizzare la lampada per la crescita dei ragni e conservalo per future consultazioni.
- Collega la lampada solo alle fonti di alimentazione con il voltaggio appropriato utilizzando la spina ricevuta. Proteggi i cavi di alimentazione da schiacciamenti o danni, soprattutto nel punto in cui il cavo di alimentazione entra nella presa di corrente e nell'unità.
- Se la spina fornita non è adatta alla tua presa di corrente, contattaci immediatamente per ricevere assistenza via e-mail. Non sostituire il cavo di alimentazione o la spina da solo, altrimenti non siamo responsabili per i danni provocati da terzi.
- La luce di coltivazione per ragni può essere utilizzata in molte occasioni al chiuso e si possono adottare i metodi di sospensione più adatti in base al luogo in cui ci si trova.
- Quando appendi e utilizzi la luce, segui scrupolosamente le fasi di installazione/montaggio e non superare il numero massimo di luci.
- Quando si installa la luce, è necessario scegliere le posizioni appropriate per posizionare o appendere la luce. Quando si appende la luce, è necessario utilizzare corde e ganci di sollevamento appositamente attrezzati per garantire che il peso della luce rientri nel range di peso sopportato dagli oggetti sospesi.
- Quando si installa la lampada, è necessario assicurarsi che non vi siano sostanze infiammabili ed esplosive entro una distanza di 20 pollici.
- Rivolgiti a personale professionale per l'installazione della lampada. Qualsiasi installazione non corretta può causare lesioni personali o danni materiali.
- Impedisci ad altri di entrare nell'area di lavoro, utilizza una piattaforma adeguata, stabile e sicura durante l'installazione o la manutenzione della lampada.
- Il sistema deve essere pulito solo come indicato nel manuale. È necessario rivolgersi a personale di assistenza qualificato se si verifica uno dei seguenti casi
 1. Il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati.

2. L'unità è stata esposta alla pioggia.
3. L'unità presenta una marcata variazione delle prestazioni.
4. L'unità è caduta o l'involucro o il telaio sono danneggiati.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO

1. La lampada appartiene ai dispositivi di protezione di classe I, quindi deve essere ben collegata a terra.
2. L'alimentazione deve essere collegata da professionisti.
3. Prima dell'uso, assicurati che la tensione utilizzata non sia superiore o inferiore al valore specificato nel manuale operativo.
4. Per il funzionamento a margherita, la potenza totale non può superare la potenza nominale del timer.
5. Non toccare il timer mentre è in funzione.
6. Non guardare direttamente le luci senza occhiali protettivi
7. Il cavo di alimentazione può essere collegato solo alla spina. Non tirare il cavo di alimentazione con la forza bruta per estrarre la spina.
8. Usa l'elettricità in modo sicuro e opera con attenzione durante l'installazione della luce. Evita di toccare i fili scoperti, altrimenti potresti subire una scossa elettrica fatale.
9. Scollega il cavo di alimentazione nei giorni di pioggia per evitare di essere colpito da fulmini.
10. Scollegare la lampada durante le operazioni di pulizia e riparazione.
11. Non smontare, riparare o rimontare la lampada senza l'autorizzazione del produttore o di personale non professionista.
12. La temperatura massima di funzionamento è di 40 C. Non utilizzare la lampada al di sopra di questa temperatura;
13. Non collegare la lampada ad altri dispositivi di oscuramento senza autorizzazione.

GARANZIA

Spider Farmer fornirà il servizio di garanzia attraverso le seguenti opzioni, disponibili solo negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Unione Europea e Australia.

1. Ogni prodotto richiede al consumatore di fornire una prova d'acquisto, il ricevimento della merce non può essere motivo di restituzione e cambio entro 30 giorni. Le tende Grow devono essere nelle condizioni originali. Spider Farmer sosterrà il costo di spedizione per la restituzione o la sostituzione.
2. Se si verifica un difetto entro 2 anni, Spider Farmer fornirà un servizio post-vendita gratuito. Se il cliente restituisce un Prodotto una parte non idonea al servizio, Spider Farmer addebiterà l'importo autorizzato sulla carta di credito/paypal del cliente.
3. Le luci a LED acquistate per un periodo compreso tra 2 e 5 anni possono ricevere accessori gratuiti o indennità di permuta

ESPAÑOL

REQUISITOS Y PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

- Recomendamos leer el manual detenidamente antes de intentar instalar o utilizar la luz de cultivo Spider Farmer Grow Light y que lo guarde para futuras consultas.
- Conecte la luz sólo a las fuentes de alimentación del voltaje adecuado utilizando el enchufe que viene de fábrica. Proteja los cables de alimentación para que no se pellizquen ni se dañen, especialmente en el lugar donde el cable entra en la toma de corriente y en la unidad.
- Si el enchufe suministrado no se ajusta a su toma de corriente, comuníquese con nosotros por correo electrónico inmediatamente. No sustituya el cable de alimentación o el enchufe por su cuenta, de lo contrario no nos hacemos responsables de los daños causados por el hombre.
- La luz de cultivo Spider Farmer puede utilizarse en muchas ocasiones en interiores, y se pueden adoptar métodos de colgado adecuados según el lugar.
- Al colgar y utilizar la luz, siga estrictamente los pasos de instalación/montaje y no exceda el número máximo de luces.
- Al instalar la luz, se seleccionarán las posiciones adecuadas para colocar o colgar la luz. Cuando se cuelgue la luz, deberán utilizarse cuerdas y ganchos de elevación especialmente equipados para garantizar que el peso de la luz esté dentro del rango de peso soportado por los objetos suspendidos.

- Cuando se instala, debe asegurarse que no hay inflamables ni explosivos a una distancia de 50 cm.
- Asegúrese que un profesional se encarga de instalar la luz. Cualquier instalación incorrecta puede causar daños personales o materiales.
- Evite que otras personas entren bajo el área de trabajo, utilice una plataforma adecuada, estable y segura cuando instale o mantenga la luz.
- El sistema sólo debe limpiarse como se indica en el manual. Deberá acudir a personal de servicio cualificado si se produce cualquiera de las siguientes situaciones
 1. El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
 2. La unidad ha estado expuesta a la lluvia.
 3. La unidad muestra un marcado cambio en el rendimiento.
 4. La unidad se ha caído, o su carcasa o chasis están dañados.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO

1. La luz pertenece a los equipos de protección de clase I, por lo cual debe tener conexión a tierra.
2. El suministro de energía debe ser conectado por profesionales.
3. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el voltaje utilizado no es superior o inferior al valor especificado en el manual de instrucciones.
4. Para el funcionamiento en cadena, la potencia total no puede superar la potencia nominal de su programador.
5. No se debe tocar mientras esté en funcionamiento
6. No debe mirar directamente a las luces sin gafas protectoras
7. Sólo se puede conectar el cable de alimentación con el enchufe. No tire del cable de alimentación para sacar el enchufe por medio de la fuerza.
8. Utilice la electricidad de forma segura y opere con cuidado durante la instalación de la luz. Evite tocar los cables expuestos, o puede sufrir una descarga eléctrica fatal.
9. Desenchufe el cable de alimentación durante los días de lluvia para evitar la caída de rayos.
10. Siempre desenchufe la luz cuando necesite limpiar o repararla.
11. No desmonte, repare o vuelva a montar la luz sin autorización del fabricante o profesionales.
12. La temperatura máxima de funcionamiento es de 40°C. La lámpara no debe funcionar a una temperatura superior a esta.

GARANTÍA

Spider Farmer brindará servicio de garantía a través de las siguientes opciones, que solo están disponibles en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Unión Europea y Australia.

1. Cada producto requiere que el consumidor proporcione un comprobante de compra, la recepción de los productos no puede ser motivo para la devolución y el cambio en 30 días. Las tiendas de cultivo deben estar en su estado original. Spider Farmer correrá con los gastos de envío por devolución o reemplazo.
2. Si surge un defecto dentro de los 2 años, Spider Farmer proporcionará un servicio posventa gratuito. Si el cliente devuelve un Producto o pieza que no es elegible para el servicio, Spider Farmer cargará la cantidad autorizada en la tarjeta de crédito/paypal del cliente.
3. Las Luces LED compradas durante 2 a 5 años pueden obtener accesorios gratuitos o una asignación de intercambio

YOUR RELIABLE INDOOR GROW PARTNER

Our Social Media



Contact:

Tel: +1 866 553 8582

Email: support@spider-farmer.com

info@spider-farmer.com