


Ambientec



madco

Design Elisa Ossino

マドコ/チリエージャ MC1-CL

マドコ/カカオ MC1-CC

マドコ/ペスカ MC1-PS

マドコ/モスタルダ MC1-MS

マドコ/オリーヴァ MC1-OL

取扱説明書／保証書

この度は、アンビエンテック・マドコをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書には保証書も付いています。お買い上げ日、販売店名などの記入を確認し、大切に保管してください。

目次

1 安全上のご注意	6 防塵・防水性能について
2 内容物と各部の名称	7 お手入れ方法
3 使用開始前の確認	8 製品の廃棄方法
4 操作方法	9 アフターサービス
5 保証規約	10 製品仕様

1 安全上のご注意

- この「安全上のご注意」には安全のための重要な情報が記載されていますので、ご使用前にお読みいただき必ず守ってください。
- 以下の表示の区分は、記載内容を守らず、誤った使い方をした場合に生じる人体への傷害や財産への損害の程度を説明しています。

⚠ 危険 死亡または重傷を負う危険性が大きいと想定される内容です。

⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 傷害を負うことや、物的損害発生が想定される内容です。

次に示す内容を守らず誤った使い方をした場合、発火、発熱、破損、液漏れなどにより、やけど、けが、失明などの原因になります。

⊘ 「してはいけない内容 (禁止)」を示しています。

❗ 「しなければならない内容 (指示)」を示しています。

⚠ 危険


- ⊘ 火の中に入れてたり、オープンで加熱しない。
- ⊘ 屋外や直射日光が当たるなどの高温の場所で、使用や放置や充電をしない。
- ⊘ 乳幼児の手の届く場所に置かない。
- ⊘ 分解・改造をしない。
- ⊘ 落下や転倒などによる衝撃を与えない。
- ⊘ 点灯時のLED光源に目を近づけて見ない。
- ⊘ 屋外やバスルームなどの濡れている場所や、水気が多い場所で充電しない。
- ⊘ 充電式リチウムイオンバッテリーの廃棄作業時以外は、絶対にベースを開封しない。
- ❗ 万一、煙が出たり異臭などの異常があったら、直ちに電源を切る。

警告

- ⊘ 変色や変形を防ぐため、太陽光が当たるような場所に置かない。
- ⊘ 本体の充電端子を、金属のピン等でショートさせない。
- ⊘ 布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない。
- ⊘ ACアダプターを濡らしたり、濡れたまま使用しない。また、濡れた手でACアダプターやコネクタを抜き差ししない。
- ⊘ USB接続ケーブルが傷んだ場合は使用しない。
- ⊘ 本体を振り回したり投げたりしない。
- ❗ ACアダプターの定格電圧 (AC100V~240V)を使用する。
- ❗ ACアダプターや家庭用電源、USB接続端子内にほこりがたまってないかを定期的に点検する。
- ❗ ACアダプターはプラグを根元まで確実に差し込む。

注意

- ⊘ 不安定な場所で使用しない。
- ⊘ 屋外に常設して使用しない。
- ⊘ 屋外で使用時に殺虫剤を直接噴霧しない。
- ❗ 長期間使用しない場合は、ACアダプター、USB接続ケーブルを取り外す。
- ❗ 周囲温度が0℃~40℃の範囲で使用及び保管する。

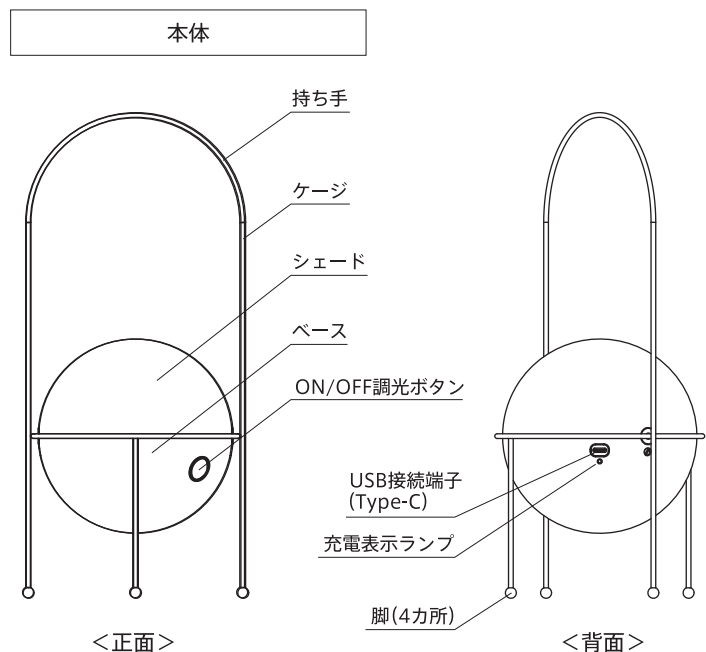**2 内容物と各部の名称**

※USB対応のACアダプターは、パソコン・携帯電話端末などの普及により多くの方が所持されているため、できるだけ無駄をなくしたいという観点から、本製品には付属されていません。

※ご使用にあたり、「DC5V/2A(または2A以上)」のUSB対応のACアダプターをご用意ください。当社別売品ACアダプター(品番:AMB-AC02)もご使用可能です。

3 使用開始前の確認


本製品を吊り下げる際には、持ち手カバーを取り付けてからご使用ください。また、キズがつきやすいテーブルなどの上には、脚カバーを取り付けてからご使用ください。




[1] 充電方法

●初めてのご使用や、長期間使用しなかった時は、必ず充電してください。


1. USB接続ケーブルの小さいコネクタ(Type-C側)を本体背面のUSB接続端子に差し込みます(①)。
※市販のUSB Type-Cケーブルも使用可能ですが、形状によっては使用できない場合があります。



2. USB接続ケーブルの大きいコネクタ(USB側)をACアダプターに接続し(②)、ACアダプターをコンセントに差し込みます(③)。



3. 本体の充電を始めると、充電表示ランプが点灯します(④)。充電しながらの点灯・消灯は、ON/OFF調光ボタンによる操作が可能です。
(本体が点灯していた場合、充電を始めると消灯します)

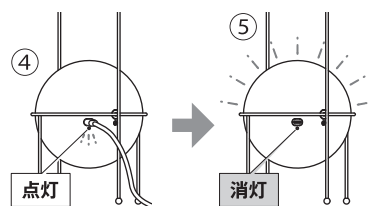

4. 充電が完了すると充電表示ランプは消灯し、USB接続ケーブルを抜くと本体が点灯を始めます(⑤)。

⚠ 危険

⊘ USB接続端子が水など液体で濡れた状態で充電しないでください。

[2] エラー表示


充電時にバッテリーや制御基板の発熱、電源の異常を感知した場合は保護機能が働き、充電表示ランプが点滅して充電ができなくなることがあります。その時は本体からUSB接続ケーブルを取り外し、しばらく待ってから充電し直してください。正常な動作に戻ります。

4 操作方法


[1] ON / OFF調光ボタンによる操作

●ON/OFF調光ボタンを1回押すごとに図1の順に調光を繰り返します。

【図1】

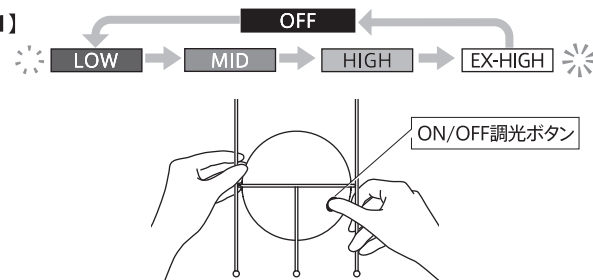

点灯中にON/OFF調光ボタンを長押し(1秒)することで、順を追わずに直接消灯できます。再度ON/OFF調光ボタンを一回押すと、消灯前の光量で点灯します。(ラストモードメモリー)

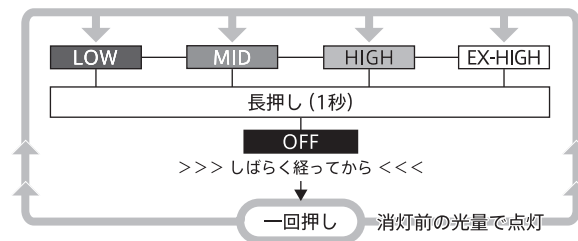


ラストモードメモリー機能にて記憶した光量は、一定時間OFFの状態が続いても、記憶した光量から始まります。順を追ってボタンを押すことなく消灯/点灯できる便利な機能です。

※点灯中に電池残量が10%以下になると光量が「LOW」となり、「OFF/LOW」のみの動作となります。再充電で復帰します。

[2] シェードの操作

●シェードは360度回転します。



5 保証規約

- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
 - ご使用上の誤り、あるいは改造や不当な修理による故障および損傷
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例えば落下、転倒)、あるいは輸送、移動などによる故障および損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、ならびに公害・塩害・ガス害硫化ガスなど・異常電圧・指定外のACアダプターや電源を使用した場合(電圧、周波数)・その他の外部要因による故障および損傷
 - 保証書の提示がない場合
 - 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えたり、コピーした保証書を使用した場合
 - 設定の調整、変更、消耗部品の交換
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
Warranty is effective only in Japan.
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

この保証書は、保証期間および保証規約条件のもと無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社にお問い合わせください。
(保証期間での無償修理は、初期不良または製造瑕疵が対象となります。弊社で保証対象外の修理と判断した場合は、有償修理となります)

品名	品番	保証期間
<input checked="" type="checkbox"/> マドコ/チリエージ(ざくらんぼ色)	MC1-CL	お買い上げ日より 1年間 保証期間が超過しても商品のご使用を継続される場合には、十分なアフターフォローを受けるために必ずこの保証書を保管してください。
<input type="checkbox"/> マドコ/カカオ(カカオ色)	MC1-CC	
<input type="checkbox"/> マドコ/ペスカ(桃色)	MC1-PS	
<input type="checkbox"/> マドコ/モスタルダ(からし色)	MC1-MS	
<input type="checkbox"/> マドコ/オリーブ(オリーブ色)	MC1-OL	

※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	お名前 ご住所 〒 電話 () E-mailアドレス
※販売店	住所・店名 電話 () -

※印欄に記入のない場合は無効となります。必ずご確認ください。

上記保証期間中に故障した際には、本書記載内容に基づき無償修理いたします。製品と本保証書をご用意のうえ、弊社カスタマーサポートに修理をご依頼ください。保証期間内では、商品を送付いただく際の送料はお客様のご負担となります。

有償修理の際の代金構成は、技術料(診断、修理、調整、点検)、部品代(部品および補助材料)となります。

株式会社アンビエンテック カスタマーサポート宛


〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1横浜クリエーションスクエア16F

TEL 045-441-0083 受付時間：月～金10:00～17:00(土・日・祝日はお休み)


6 防塵・防水仕様について

- 本体は防塵・防水仕様（※IP66相当）となっておりますが、水中では使用出来ませんので、浴槽や水の中には入れないでください。

※IP66とは、「粉塵が内部に侵入しない、あらゆる方向からの強い噴流水による影響がない」保護の程度を示します。




- USB接続端子は防水仕様となっておりますが、濡れた状態で充電すると端子接点部分が腐食して正常に充電できなくなることがあります。USB接続端子内部に水分が付着した場合は、十分に乾かしてから充電するようにしてください。

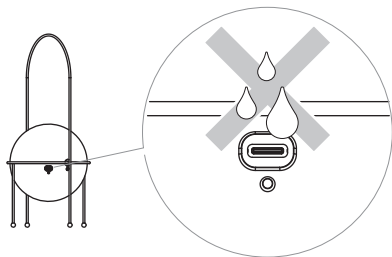

バスルームでのご使用について


⚠ 危険

- ⊘ 水のかかる環境で充電しながらのご使用はおやめください。

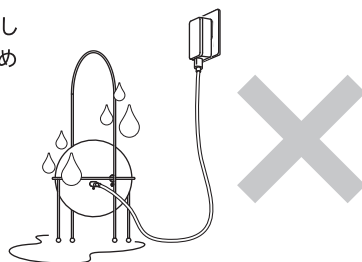

⚠ 注意

- ⊘ 高温多湿状態の浴室、サウナなどに長時間放置しないでください。




7 お手入れ方法

本製品を良好な状態でご使用いただくために、下記のガイドラインに従ってお手入れをしてください。

- ❗ クリーニングの前に、製品の電源を切り、接続されているケーブルを取り外してください。


- 本体が汚れた場合は、柔らかく毛羽立たない布などで優しく拭いてください。



⚠ 注意

- ⊘ スプレー式の液体クリーナーやベンジン、シンナー等の溶剤、研磨剤等は使用しないでください。表面にキズが付いて、表面処理が剥がれることがあります。

- シェード内に水滴が発生した場合は、分解してクリーニングすることができます。「8 製品の廃棄方法」の①～③の手順をご参照ください。その際、固定ネジを紛失しないようご注意ください。

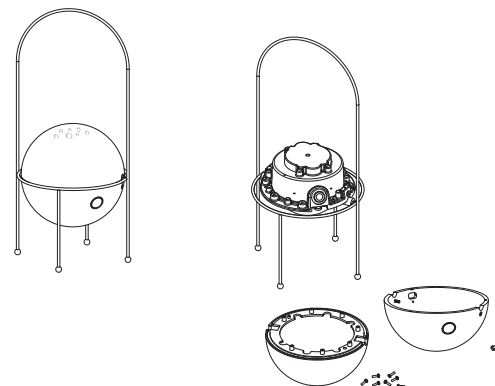

8 製品の廃棄方法

本製品にはリサイクル可能な資源が含まれている充電式リチウムイオンバッテリーが使用されています。廃棄する時はバッテリーを取り外してから、自治体指定の廃棄方法で廃棄してください。


製品を分解する際は、下記の市販工具をご用意ください。

精密マイナスドライバー：刃先サイズ3.5mm～4.0mmを推奨


精密プラスドライバー：刃先サイズ0番を推奨

1. 必ずライトが消灯するまで点灯させて、バッテリーを完全に放電させてください。


2. ベースを固定している2カ所のネジを、精密マイナスドライバーで取り外し(①)ベースカバーを外します。その際、ボタンカバーも一緒に外れます。

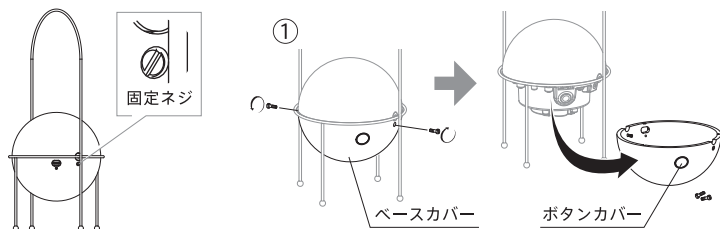

3. シェードが下側になるように回転させ(②)、固定している7カ所のネジを精密プラスドライバーで取り外し、シェードカバーを外します(③)。

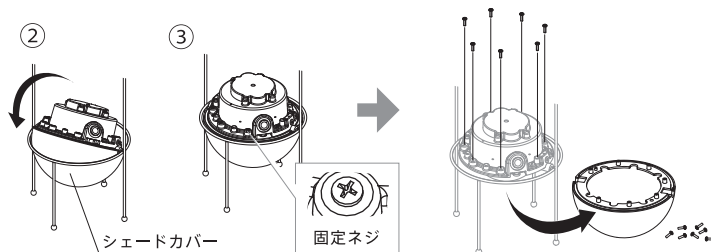


4. 下向きになっているドームカバーを上向きになるよう、もう一度回転させます。ドームカバーを固定している6カ所のネジを精密プラスドライバーで取り外し、ドームカバーを外します(④)。

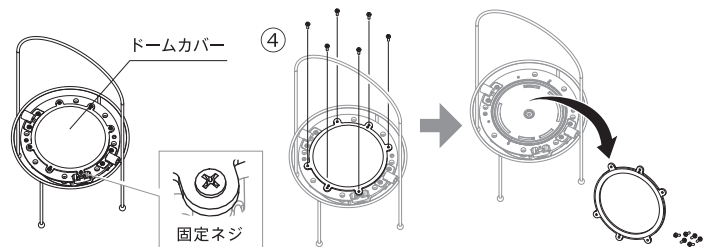


⚠ 危険

⊘ 廃棄作業時以外は、絶対にドームカバーを開封しないでください。


5. リフレクターを外します(⑤)。



6. バッテリー固定プレートの4カ所のネジを精密プラスドライバーで取り外し、バッテリー固定プレートを外します(⑥)。

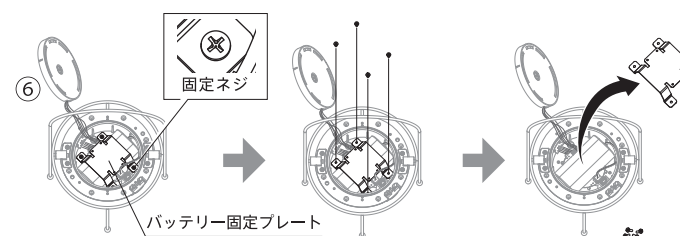

7. ベース内のコネクタを引き抜き(⑦)、バッテリーを取り出します(⑧)。

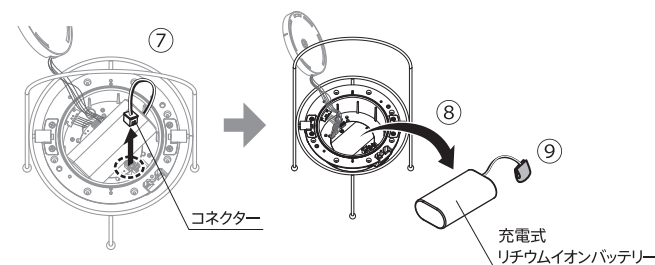

8. 取り外したバッテリーは、コネクタ部分にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って(⑨)、弊社に送付(送料はお客様負担)するか、家電量販店等のリサイクル協力店にお持ちください。リサイクルおよびリサイクル協力店については、「一般社団法人JBRC」のウェブサイトをご覧ください。
<https://www.jbrc.com/>

廃バッテリー送付先

株式会社アンビエンテック 廃バッテリー受付係宛
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1
横浜クリエイションスクエア16F
TEL 045-441-0083

9 アフターサービス

<修理・部品の交換について>

ご自身で**分解、修理、改造はしないでください**。修理が必要な場合や充電式リチウムイオンバッテリーの交換に関しては、弊社にご連絡ください。ケージやシェードなどが破損した場合は有償で交換対応を行うなど、永くご使用いただくために、製品のパーツを揃えております。

<保証内容及び修理に関して>

- (1) 保証書の「お買い上げ日」、「販売店印」を必ずご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- (2) 保証期間はお買い上げ日より1年間です。本書裏表紙の「保証書」または「保証規約」をご確認ください。また、保証期間が超過しても商品のご使用を継続される場合には、十分なアフターフォローを受けるために必ず保証書を保管してください。
- (3) 修理をお申し付けいただく場合
 - 保証期間中：製品に本保証書を添えて、弊社にご連絡ください。保証書に記載された内容に基づき修理いたします。
 - 保証期間外：修理が可能な場合は、ご希望により有償で修理いたします。修理を依頼する場合には保証書、付属品を必ず同梱し、商品の個装箱に入れて必ず事前連絡の上で発送してください。

アフターサービスやお困りのことなどは、
【Q&A】をご覧ください。
[ambientec.co.jp/pages/question](https://www.ambientec.co.jp/pages/question)




Q&Aで解決できない場合や、ご購入後のお問い合わせは
【カスタマーサポート・修理・購入後のお問い合わせ】
フォームよりご連絡ください。
[ambientec.co.jp/pages/customer-form](https://www.ambientec.co.jp/pages/customer-form)



10 製品仕様

品名	マドコ				
	チリエーჯ	カカオ	ベスカ	モスタルダ	オリーヴァ
品番	MC1-CL	MC1-CC	MC1-PS	MC1-MS	MC1-OL
主な材質	ケージ	ステンレス			
	シェード	光拡散性ポリカーボネート			
	ベース	ABS			
表面処理	ケージ	UV塗装			
	シェード	処理なし			
	ベース	UV塗装			
大きさ (mm)	外径：φ140 高さ：305				
重さ (g)	580				
光源	アンビエンテックオリジナル LED ^{※1} ※2「サニーサイドアップ」				
演色性	Ra95以上				
調光モード	LOW / MID / HIGH / EX-HIGH				
連続点灯時間 (h)	200 / 60 / 20 / 8				
消費電力 (w)	0.05 / 0.25 / 0.75 / 2				
色温度 (K)	1900 / 2000 / 2200 / 2400				
充電時間	約6時間 ^{※3}				
充電回数	約500回 ^{※4}				
電源	充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V / 5100mAh				
防水性能	IP66相当 ^{※5}				
使用温度 (°C)	0~40				
寸法 (mm)					



- ※1 LED素子は4万時間程度使用すると当初よりも明るさが約70%低下します。
- ※2 LED素子は同一品番でも光色や明るさにばらつきがあります。
- ※3 充電時間はご使用状況や環境により異なります。
- ※4 当初よりバッテリー性能が約50%以下になることを示しています。
- ※5 IP66とは、「粉塵が内部に侵入しない、あらゆる方向からの強い噴流水による影響がない」保護の程度を示します。