



DS18[®]


OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

PRO-TWX4




4.5" SUPER BULLET TWEETER
WITH 1.75" TITANIUM VOICE COIL

*SUPER TWEETER BALA DE 4.5" CON
BOBINA DE VOZ DE 1.75" Y TITANIO*

4Ω

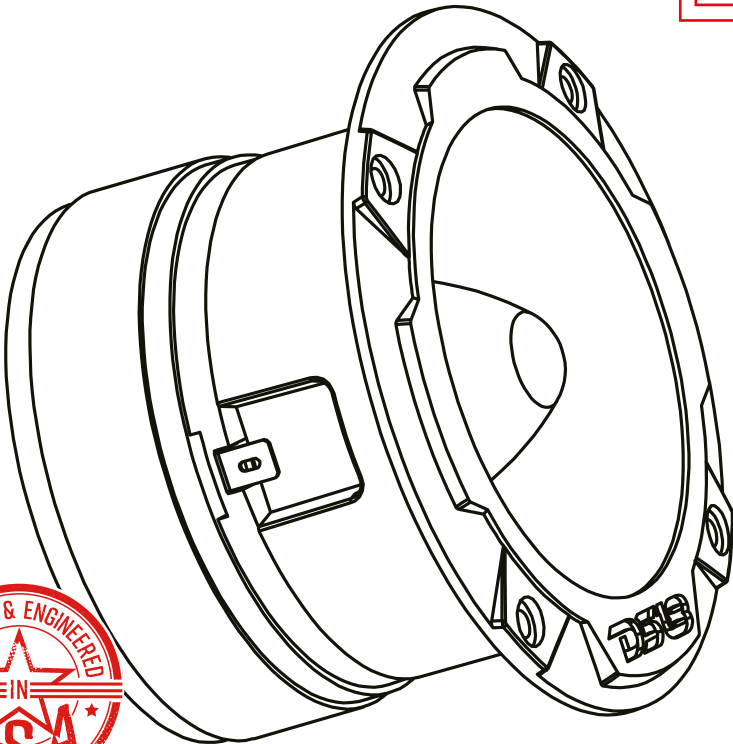

PRO-TWX4

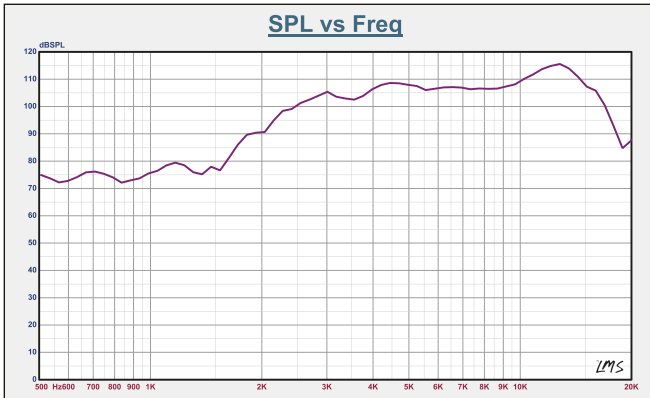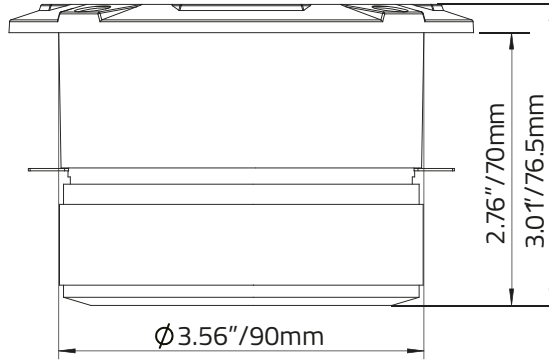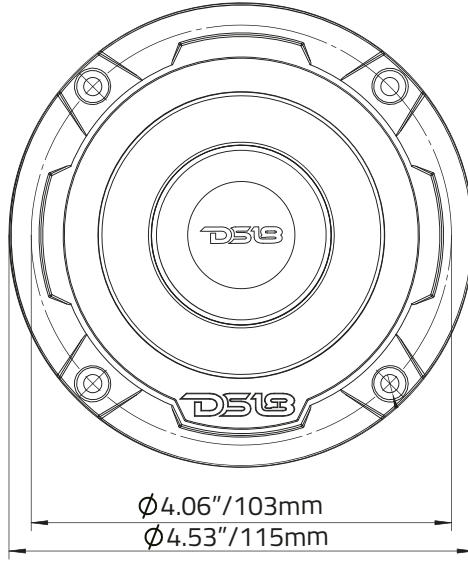



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / <i>Diámetro Nominal</i>	4.53" / 115mm
Nominal Impedance / <i>Impedancia Nominal</i>	4 OHMS
AES Power Handling / <i>Manejo de Potencia AES</i>	140W
Program Power Handling / <i>Manejo de Potencia del Programa</i>	280W
Peak Power Handling / <i>Manejo de Potencia Máxima</i>	560W
Sensitivity (1w/1m) / <i>Sensibilidad (1w / 1m)</i>	108 dB
Frequency Response / <i>Respuesta de Frecuencia</i>	1.5-20KHz
Recommended Hi Pass Crossover / <i>Corte Paso Alto recomendado</i>	2KHz
Pair or Single / <i>Par o Unidad</i>	Single / Unidad

MOTOR / MOTOR:

Voice Coil Diameter / <i>Diámetro de la Bobina de Voz</i>	1.75" / 44.4mm
Voice Coil Former Material / <i>Material Interior de Bobina Móvil</i>	Kapton
Winding Material / <i>Material de Bobinado</i>	CCAW
Diaphragm Material / <i>Material del Diafragma</i>	Titanium/ <i>Titanio</i>
Magnet Material / <i>Material del Imán</i>	Ferrite / <i>Ferrita</i>
Magnet Weight/ <i>Peso del Imán</i>	16 oz
Body Material / <i>Material del Cuerpo</i>	Aluminum / <i>Aluminio</i>
Bullet Material / <i>Material de la Bala</i>	Aluminum / <i>Aluminio</i>

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / <i>Diámetro Total</i>	4.53" / 115mm
Overall Depth / <i>Profundidad Total</i>	3.01" / 76.5mm
Front Mount Baffle Cutout / <i>Corte del Orificio de Montaje</i>	3.62" / 92mm
Mounting Depth / <i>Profundidad de Montaje</i>	2.76" / 70mm
Motor Diameter / <i>Diámetro del Motor</i>	3.56" / 90mm

WE LIKE IT LOUD



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18[®]