



## OWNER'S MANUAL FOR YR22C SERIES WATCH WINDER

Patented design 009053226-0001

# CATALOGUE

<b>Introduction</b>	2
<b>1. Feature</b>	3
<b>2. Power</b>	3
<b>3. Pause Switch</b>	4
<b>4. Watch Cuff</b>	4
4.1 Watch Pillow	5
<b>5. Drawer</b>	5
<b>6. Program Setting</b>	6
<b>7. Winding Program</b>	7
<b>8. Contact</b>	7

# Introduction

Congratulations on your purchase of this watch winder. Please review this quick start guide so that your automatic watch will benefit fully from the features that have been engineered into this product.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

# 1. YR22C Series Feature



- 1 Rotation Knob
- 3 Watch Cuff
- 5 Watch Pillow
- 7 Switch Button
- 9 Pause Switch

- 2 LED Light Strip
- 4 Key Lock
- 6 Drawer
- 8 Power Port
- 10 Light Switch

# 2. Power

The models for YR22C-023、YR22C-046 watch winder comes with a power adapter ( AC/DC 5.0 - volt. 1A output )

Power supply: 5V AC Adapter(US/UK/AU/EU)

Switching Power Supply

MODEL:AP06-030120UP

I/P:AC 100-240V 50-60Hz 0.2A

O/P:DC 5V, 1.0A



LPS



I.T.E POWER SUPPLY






MADE IN CHINA


FOR HOME OR OFFICE USE ONLY

Shenzhen Sunshine Technological Co.,Ltd.

The models for YR22C-066、YR22C-086 watch winder comes with a power adapter( AC/DC 5.0 - volt. 2A output )

Power supply: 5V AC Adapter(US/UK/AU/EU)

Switching Power Supply					
MODEL:AP06-030120UP	LPS				1921
I/P:AC 100-240V 50-60Hz 0.2A	I.T.E POWER SUPPLY			MADE IN CHINA	
O/P:DC 5V, 2.0A	FOR HOME OR OFFICE USE ONLY				
	Shenzhen Sunshine Technological Co.,Ltd.				

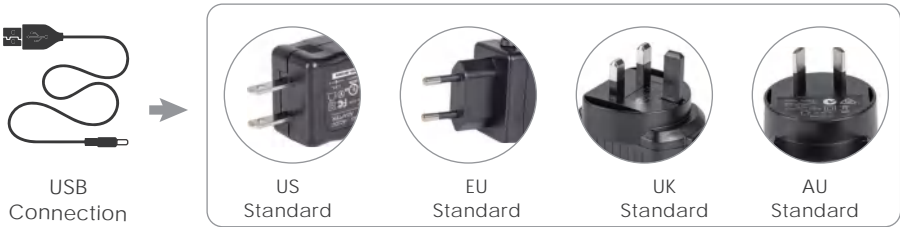

**Suitable for various 5.0V 1.0A/2.0A USB specifications plugs**

**NOTES:**

Never use any unauthorized power adapter or not up to specification power adapter.


### 3. Pause Switch

When you turn on the "pause switch" and open the front cover, all drums will immediately stop rotating. When you turn off the "pause switch" and open the front cover, all drums continue rotating.

### 4. Watch Cuff

This unique patent design is best match for different size of watch bracelet/wrist.

It can fit Max 55mm watch dial, watch thickness is up to 20mm, and the bracelet/ wrist diameter limited from 35 - 62mm.

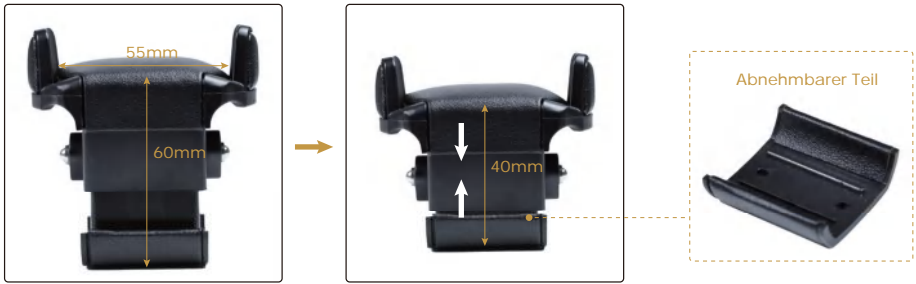

## How to use the cuff

**Step 1:** Remove the cuff from the winder drum by pulling on the two tabs.

**Step 2:** Close the strap or bracelet of your watch.

**Step 3:** Compress the cuff, and slide your watch over the cuff, watch dial facing outward.

### NOTES:

If your watch strap is too short, you can push out the detachable parts at the bottom, and then follow the steps to put the watch inside. Push the cuff into the drum until it locks into place, an audible click will be heard.

## 4.1 Watch Pillow

This flexible watch pillow is suitable for different size of watch bracelet/wrist.




## 5. Drawer

The drawer contains a removable piece of wood that you can arrange to your liking.



## 6. Program Setting

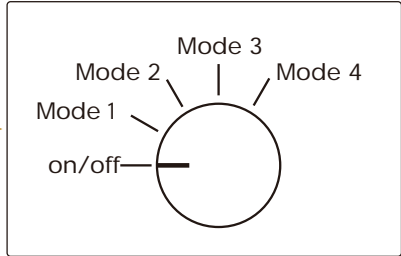

## 7. Winding Program

**Mode 1:** Rotate 2 minutes clockwise, rest for 6 minutes, cycle repeat

**Mode 2:** Rotate 2 minutes counter clockwise, rest for 6 minutes, cycle repeat

**Mode 3:** Rotate 2 minutes clockwise, rest for 6 minutes, Rotate 2 minutes counter clock-wise,rest for 6 minutes, cycle repeat

**Mode 4:** Rotate 5 minutes clockwise, rotate 5 minutes counter -clockwise, repeat above for 3 hours, rest for 9 hours, cycle repeat.

## 8. Contact

If we don't answer your question here, then email us at below:

For our website: [support@dukwinwatchwinders.com](mailto:support@dukwinwatchwinders.com)

After-sales for other selling platform : [dukwinwatchwinder@gmail.com](mailto:dukwinwatchwinder@gmail.com)

Whatsapp: +1 6315455745





## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR UHRBEWEGER DER SERIE YR22C

Patented design 009053226-0001

# KATALOG

<b>Einleitung</b> .....	2
<b>1. Eigenschaften</b> .....	3
<b>2. Leistung</b> .....	3
<b>3. Pausenschalter</b> .....	4
<b>4. Uhrenhalterung</b> .....	4
4.1 Uhrenkissen .....	5
<b>5. Schublade</b> .....	5
<b>6. Programmeinstellung</b> .....	6
<b>7. Windungsprogramm</b> .....	7
<b>8. Kontakt</b> .....	7

# Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Uhrenbewegers. Bitte lesen Sie sich diese Kurzanleitung durch, damit Ihre Automatikuhr von den Funktionen, die in diesem Produkt enthalten sind, voll profitieren kann.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie überwacht werden oder Anweisungen für einen sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

# 1. Eigenschaften



- 1 Drehschalter
- 3 Uhrenhalterung
- 5 Uhrenkissen
- 7 Schaltertaste
- 9 Pausenschalter

- 2 LED Light Strip
- 4 Schloss
- 6 Schublade
- 8 Stromanschluss
- 10 Lichtschalter

# 2. Leistung

Die Uhrenbewegermodelle YR22C-023 , YR22C-046 werden mit einem Netzteil geliefert (AC/DC5,0V-Volt. 1A Ausgang)

Alimentation: Adaptateur secteur 5V(US/UK/AU/EU)

Switching Power Supply

MODEL:AP06-030120UP

I/P:AC 100-240V 50-60Hz 0.2A

O/P:DC 5V, 1.0A



I.T.E POWER SUPPLY

MADE IN CHINA

FOR HOME OR OFFICE USE ONLY

Shenzhen Sunshine Technological Co.,Ltd.

**Die Uhrenbewegermodelle YR22C-066 , YR22C-086 werden mit einem Netzteil geliefert (AC/DC5,0V-Volt. 2A Ausgang)**

Alimentation: Adaptateur secteur 5V(US/UK/AU/EU)

Switching Power Supply

MODEL:AP06-030120UP

I/P:AC 100-240V 50-60Hz 0.2A

O/P:DC 5V, 2.0A



LPS




I.T.E POWER SUPPLY


MADE IN CHINA

FOR HOME OR OFFICE USE ONLY

Shenzhen Sunshine Technological Co.,Ltd.



USB  
Connection

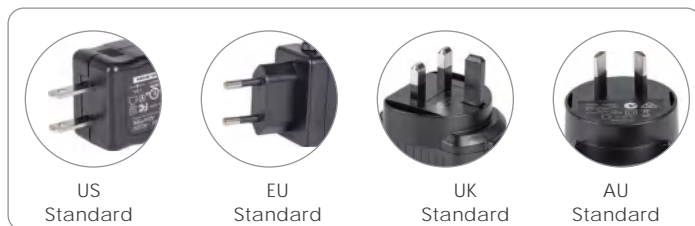

**Suitable for various 5.0V 1.0A/2.0A USB specifications plugs**

#### **HINWEISE:**

Verwenden Sie niemals ein nicht zugelassenes Netzteil oder ein nicht den Spezifikationen entsprechendes Netzteil.


### **3. Pausenschalter**

Wenn Sie den "Pausenschalter" einschalten und die vordere Abdeckung öffnen, hören alle Trommeln sofort auf, sich zu drehen. Wenn Sie den "Pausenschalter" ausschalten und die Frontabdeckung öffnen, drehen sich alle Trommeln weiter.

### **4. Uhrenhalterung**

Dieses einzigartige patentierte Design ist am besten für verschiedene Größen von Uhrenarmbändern geeignet.

Es eignet sich für ein Zifferblatt von maximal 55 mm, die Dicke der Uhr beträgt bis zu 20 mm, und der Durchmesser des Uhrenarmbands ist auf 35 bis 62 mm begrenzt.

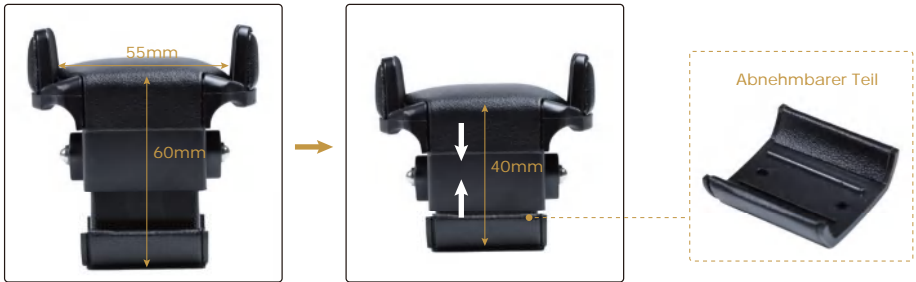

## Verwendung der Halterung

**Schritt 1:** Entfernen Sie die Halterung von der Aufziehtrommel, indem Sie an den beiden Laschen ziehen.

**Schritt 2:** Schließen Sie das Armband Ihrer Uhr.

**Schritt 3:** Drücken Sie die Halterung zusammen, und schieben Sie Ihre Uhr über die Halterung, wobei das Zifferblatt nach außen zeigt.

### HINWEISE:

Wenn Ihr Armband zu kurz ist, können Sie die abnehmbaren Teile an der Unterseite herausdrücken und dann die Uhr wie oben beschrieben einlegen. Schieben Sie die Halterung in die Trommel, bis sie einrastet; dabei ist ein Klickgeräusch zu hören.

## 4.1 Uhrenkissen

Dieses flexible Uhrenkissen ist für verschiedene Größen von Uhrenarmbändern geeignet.




## 5. Schublade

Die Schublade enthält ein herausnehmbares Holzstück, das Sie nach Belieben anordnen können



## 6. Programmeinstellung

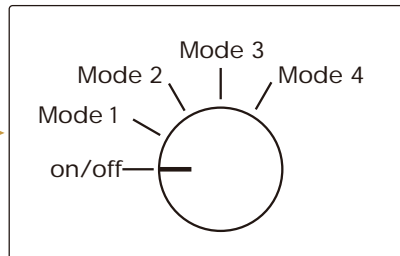

## 7. Windungsprogramm

**Modus 1:** 2 Minuten im Uhrzeigersinn drehen, 6 Minuten ruhen, Zyklus wiederholen

**Modus 2:** 2 Minuten gegen den Uhrzeigersinn drehen, 6 Minuten ruhen, Zyklus wiederholen

**Modus 3:** 2 Minuten im Uhrzeigersinn drehen, 6 Minuten ruhen, 2 Minuten gegen den Uhrzeigersinn drehen, 6 Minuten ruhen, Zyklus wiederholen

**Modus 4:** 5 Minuten im Uhrzeigersinn drehen, 5 Minuten gegen den Uhrzeigersinn drehen, 3 Stunden lang wiederholen, 9 Stunden lang ruhen, Zyklus wiederholen.

## 8. Kontakt

Wenn wir Ihre Frage hier nicht beantworten konnten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an die unten stehende Adresse:

Für unsere Website: [support@dukwinwatchwinders.com](mailto:support@dukwinwatchwinders.com)

Kundendienst für andere Verkaufsplattformen: [dukwinwatchwinder@gmail.com](mailto:dukwinwatchwinder@gmail.com)

Whatsapp: +1 6315455745





## MANUEL D'UTILISATION POUR LE REMONTOIR DE MONTRE YR22C SERIES

Patented design 009053226-0001

# CATALOGUE

<b>Introduction</b>	2
<b>1. Fonctionnalité</b>	3
<b>2. Alimentation</b>	3
<b>3. Interrupteur de pause</b>	4
<b>4. Watch Cuff</b>	4
4.1 Watch Pillow	5
<b>5. Tiroir</b>	5
<b>6. Paramétrage du programme</b>	6
<b>7. Programme d'enroulage</b>	7
<b>8. Contact</b>	7

# Introduction

Toutes nos félicitations pour votre achat d'un remontoir de montre DUKWIN®. Veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide pour vous assurer que votre montre automatique bénéficiera pleinement des fonctions intégrées à ce produit.

Cet appareil est destiné aux enfants à partir de 8 ans et aux personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, à condition qu'ils aient été supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Il est interdit aux enfants de nettoyer et d'entretenir l'appareil sans surveillance. L'appareil ne peut être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

# 1. Fonctionnalité



- ① Bouton de Rotation
- ② Bande Lumineuse LED
- ③ Brassard de montre
- ④ Serrure à Clé
- ⑤ Coussin De Montre
- ⑥ Tiroir
- ⑦ Bouton Interrupteur
- ⑧ Port D'alimentation
- ⑨ Interrupteur De Pause
- ⑩ Interrupteur D'éclairage

# 2. Alimentation

Les modèles de remontoirs de montres YR22C-023, YR22C-046 sont livrés avec un adaptateur électrique (sortie AC/DC5,0V-volt. 1A)


Netzteil: 5V AC Adapter (US/UK/AU/EU)

Switching Power Supply

MODEL: APO6-030120UP

I/P: AC 100-240V 50-60Hz 0.2A

O/P: DC 5V, 1.0A



I.T.E POWER SUPPLY






MADE IN CHINA

FOR HOME OR OFFICE USE ONLY

Shenzhen Sunshine Technological Co.,Ltd.

Les modèles de remontoirs de montres YR22C-066, YR22C-086 sont livrés avec un adaptateur électrique (sortie AC/DC5,0V-volt. 2A)

Netzteil: 5V AC Adapter(US/UK/AU/EU)

Switching Power Supply					
MODEL:AP06-030120UP	LPS				1921
I/P:AC 100-240V 50-60Hz 0.2A	I.T.E POWER SUPPLY			MADE IN CHINA	
O/P:DC 5V, 2.0A	FOR HOME OR OFFICE USE ONLY				
	Shenzhen Sunshine Technological Co.,Ltd.				



**Suitable for various 5.0V 1.0A/2.0A USB specifications plugs**

**NOTES:**

N'utilisez jamais d'adaptateur électrique non autorisé ou non conforme aux spécifications.


### 3. Interrupteur de pause

Lorsque vous activez l' "interrupteur de pause" et ouvrez le couvercle avant, tous les tambours cessent immédiatement de tourner. Lorsque vous désactivez l' interrupteur de pause et ouvrez le couvercle avant, tous les tambours continuent de tourner.

### 4. Brassard de montre

Ce modèle unique breveté convient parfaitement aux différentes tailles de bracelets et de poignets de montres.

Il convient à un cadran de montre de 55 mm maximum, à une épaisseur de montre de 20 mm maximum et à un diamètre de bracelet ou de poignet compris entre 35 et 62 mm.

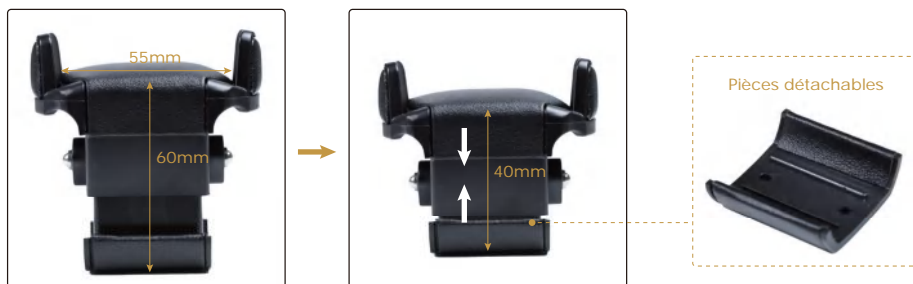

## Comment utiliser le brassard

**Étape 1:** Retirez le brassard du tambour du remontoir en tirant sur les deux languettes.

**Étape 2:** Fermez le bracelet de votre montre.

**Étape 3:** Comprimez le brassard et faites glisser votre montre sur le brassard, cadran vers l'extérieur.

### NOTES:

Si le bracelet de votre montre est trop court, il vous suffit de pousser les parties détachables situées en bas, puis de suivre les étapes pour mettre la montre à l'intérieur. Introduisez le brassard dans le tambour jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, un clic audible se fera entendre.

## 4.1 Coussin de Montre

Ce coussin flexible pour montres est adapté à différentes tailles de bracelets de montres/de poignets.





## 5. Tiroir

Le tiroir contient une pièce de bois amovible que vous pouvez agencer à votre guise.



## 6. Paramétrage du programme

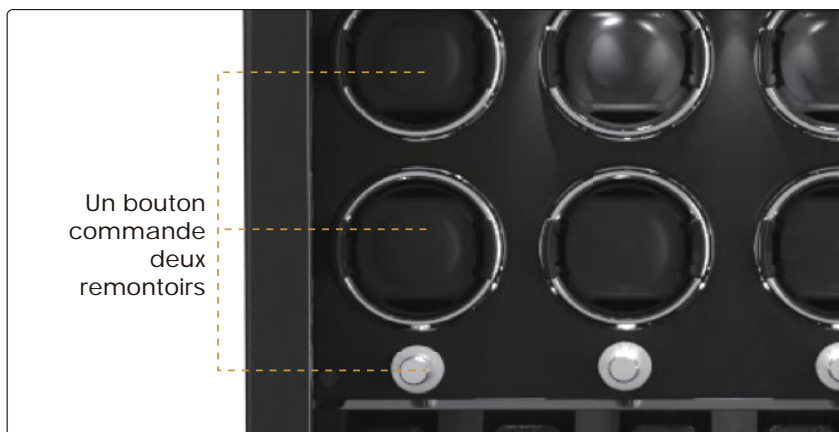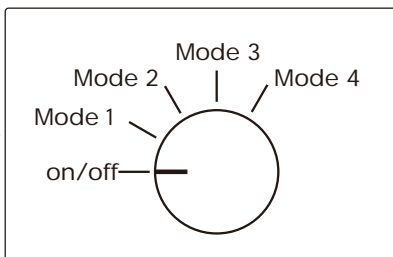

## 7. Programme d'enroulage

**Mode 1:** Rotation de 2 minutes dans le sens des aiguilles d'une montre, repos de 6 minutes, répétition du cycle.

**Mode 2:** Rotation de 2 minutes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, repos de 6 minutes, répétition du cycle.

**Mode 3:** Rotation de 2 minutes dans le sens des aiguilles d'une montre, repos de 6 minutes, rotation de 2 minutes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, repos de 6 minutes, répétition du cycle.

**Mode 4:** Rotation de 5 minutes dans le sens des aiguilles d'une montre, rotation de 5 minutes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, répétition des étapes précédentes pendant 3 heures, repos pendant 9 heures, répétition du cycle.

## 8. Contact

Si votre question ne trouve pas de réponse ici, envoyez-nous un e-mail à l'adresse ci-dessous :

Pour notre site web : [support@dukwinwatchwinders.com](mailto:support@dukwinwatchwinders.com)

Pour les autres plateformes de vente : [dukwinwatchwinder@gmail.com](mailto:dukwinwatchwinder@gmail.com)

Whatsapp: +1 6315455745



