




COAST®



- 1 FOLDING HANDLE
- 2 CARABINER HOOKS
- 3 UNBREAKABLE POLYCARBONATE DIFFUSER
- 4 UNBREAKABLE POLYCARBONATE GLOBE
- 5 POWER BUTTON
- 6 BATTERY LIFE INDICATOR
- 7 BATTERY COMPARTMENT COVER

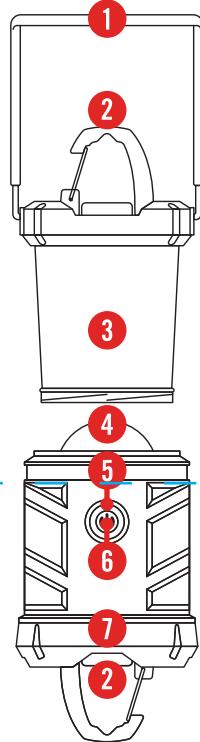

EN INSTRUCTIONS

USING THE AREA LIGHT

The EAL22 is built with a multi-setting lighting sequence, as well as red and flashing red color modes. Use the power button to turn on the area light, as well as cycle through low (warm), medium, and high brightness settings in that order. While the light is on, hold down the power button for three seconds to activate red mode. Once activated, use the power button to cycle between red and flashing red modes, as well as to shut off the EAL22.

POWERING THE AREA LIGHT

The EAL22 is powered by three D alkaline batteries (not included). Monitor battery life with the battery life indicator. While the power button glows green, the batteries retain sufficient charge for continued use. Once the power button turns red, it's time to change the batteries. To change the batteries, rotate the base of the area light counterclockwise and open the battery compartment. Remove all three batteries, discard, and install three new, size D batteries. Be sure the batteries

are correctly oriented before replacing the battery compartment cover. For best performance, use COAST Industrial Performance™ D batteries, available online at coastportland.com.

CARRYING AND HANGING THE LIGHT

The EAL22 is equipped with a folding handle for area lighting on the move, as well as a pair of integrated carabiner hooks for two distinct hands-free applications. To hang the area light, raise the integrated carabiner hook that is built into the cap of the EAL22 and clip the carabiner hook onto an appropriate tether. Be sure the carabiner gate is closed before letting go. To use the EAL22 as an overhead light, first remove the polycarbonate diffuser by rotating the cap counterclockwise until it can be removed from the body of area light. A second integrated carabiner hook is built into the base of the EAL22. Raise the carabiner hook and clip it onto an overhead tether. As before, be sure the gate of the carabiner has closed before releasing the EAL22.

GO RECHARGEABLE!


Designed with Dual Power™ technology, the EAL22 can also be powered by COAST Zithion-X™ rechargeable battery (sold separately). To go rechargeable, replace all three alkaline batteries with one ZX1010 rechargeable battery. Learn more at coastportland.com.

CAUTION

The COAST EAL22 Emergency Area Light was designed to be powered by three D alkaline batteries, or a Zithion-X™ rechargeable battery. Do not use an aftermarket rechargeable battery to power the EAL22. Do not stare directly at the unbreakable globe of the EAL22 for a prolonged period while the diffuser is removed. Never submerge the EAL22 in any liquid.

WARRANTY

For warranty info visit: www.coastportland.com.

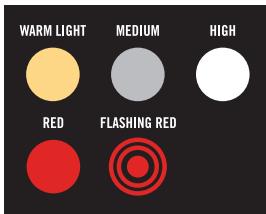




COAST®



- 1 AGARRADERA PLEGABLE
- 2 MOSQUETONES
- 3 DIFUSOR DE POLICARBONATO IRROMPIBLE
- 4 ESFERA DE POLICARBONATO IRROMPIBLE
- 5 BOTÓN DE ENCENDIDO
- 6 INDICADOR DE VIDA DE LA BATERÍA
- 7 TAPA DEL COMPARTIMENTO DE LAS BATERÍAS

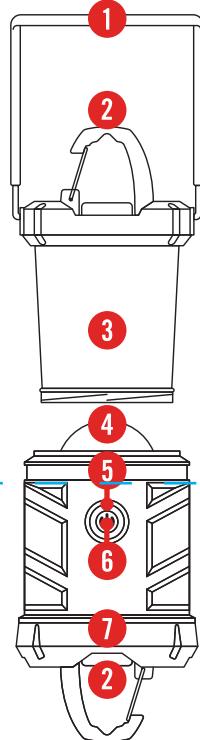

ES INSTRUCCIONES

USO DE LA LUZ DE ÁREA

La EAL22 cuenta con una secuencia de iluminación multiajuste y con modos de color rojo y rojo intermitente. Use el botón de encendido para encender la luz de área, así como para desplazarse por los ajustes de brillo bajo (cálido), medio y alto, en ese orden. Con la luz encendida, mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos para activar el modo rojo. Una vez activado este modo, presione el botón de encendido para cambiar entre los modos de luz roja y luz roja intermitente, así como para apagar la EAL22.

ALIMENTACIÓN DE LA LUZ DE ÁREA

La EAL22 se enciende con tres baterías alcalinas D (no incluidas). Compruebe la duración de la batería mediante el indicador de duración de la batería. Si el botón de encendido está iluminado en verde, las baterías tienen suficiente carga para el uso continuo. Cuando el botón de encendido se ilumina en rojo, se deben cambiar las baterías. Para cambiar las baterías, gire la base de la luz de área en sentido antihorario y abra el compartimento de las baterías. Retire las tres baterías, descártelas e instale tres baterías tamaño D nuevas. Asegúrese de

que las baterías estén orientadas correctamente antes de volver a colocar la cubierta del compartimento de las baterías. Para asegurar el mejor rendimiento, use las baterías D Industrial Performance™ de COAST, las cuales están disponibles en el sitio web coastportland.com.

PORTAR E INSTALAR LA LUZ

La EAL22 está equipada con un asa plegable para la iluminación de área mientras uno se desplaza de un lugar a otro, y con dos mosquetones integrados para dos aplicaciones manos libres distintas. Para colgar la luz de área, levante el mosquetón que se encuentra integrado a la tapa de la EAL22 y fíjelo a un anclaje adecuado. Asegúrese de que la puerta del mosquetón esté cerrada antes de soltar la luz. Para usar la EAL22 como lámpara suspendida, primero retire el difusor de policarbonato girando la tapa en sentido antihorario, hasta que se pueda separar del cuerpo de la luz de área. Hay un segundo mosquetón integrado a la base de la EAL22. Levante el mosquetón y fíjelo a un anclaje elevado. Al igual que anteriormente, asegúrese de que la puerta del mosquetón se haya cerrado antes de soltar la EAL22.

¡CONVIÉRTALA EN RECARGABLE!

Al estar diseñada con la tecnología Dual Power™ de COAST, la EAL22 también funciona con una batería recargable COAST Zithion-X™ (que se vende por separado). Para que sea recargable, cambie las seis baterías alcalinas por una batería recargable ZX1010. Más información en coastportland.com.

PRECAUCIÓN

La luz de área de emergencia EAL22 de COAST se diseñó para encenderse con tres baterías alcalinas D, o con una batería recargable Zithion-X™. No intente utilizar baterías recargables reconstruidas para alimentar la EAL22. Si la EAL22 no tiene el difusor colocado, no mire directamente a la esfera irrompible durante un período prolongado. Nunca sumerja la EAL22 en líquidos.

GARANTÍA

Consulte la información de la garantía de servicio en coastportland.com.






COAST®



- 1 POIGNÉE PLIANTE
- 2 CROCHETS MOUSQUETONS
- 3 DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE INCASSABLE
- 4 GLOBE EN POLYCARBONATE INCASSABLE
- 5 BOUTON D'ALIMENTATION
- 6 INDICATOR D'AUTONOMIE DE PILE
- 7 COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILES

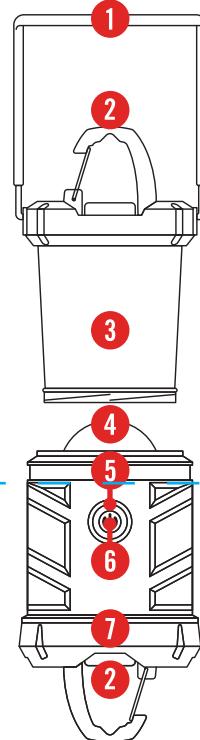

FR INSTRUCTIONS

UTILISATION DE LA LAMPE D'ÉCLAIRAGE DE ZONE

L'EAL22 est dotée d'une séquence d'éclairage à réglages multiples, ainsi que de modes couleur rouge et rouge clignotant. Utilisez le bouton d'alimentation pour allumer la lampe d'éclairage de zone, ainsi pour faire défiler les réglages de luminosité faible (chaude), moyenne et élevée dans cet ordre. Lorsque la lampe est allumée, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant trois secondes pour activer le mode rouge. Une fois activé, utilisez le bouton d'alimentation pour alterner entre les modes rouge et rouge clignotant, ainsi que pour éteindre l'EAL22.

ALIMENTATION DE LA LAMPE D'ÉCLAIRAGE DE ZONE

L'EAL22 est alimentée par trois piles alcalines D (non incluses). Surveillez la durée de vie des piles à l'aide du voyant de durée de vie des piles. Tant que le bouton d'alimentation est vert, les piles sont suffisamment chargées pour un usage continu. Lorsque le bouton d'alimentation passe au rouge, il est temps de changer les piles. Pour changer les piles, tournez la base de la lampe d'éclairage de zone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ouvrez le compartiment à piles.

Retirez les trois piles, mettez-les au rebut et installez trois piles de format D neuves. Assurez-vous que les piles sont correctement orientées avant de replacer le couvercle du compartiment à piles. Pour des performances optimales, utilisez des piles COAST Industrial Performance™ D, disponibles en ligne sur coastportland.com.

TRANSPORT ET SUSPENSION DE LA LAMPE

L'EAL22 est équipée d'une poignée pliante pour l'éclairage de zone en déplacement, ainsi qu'un paire de crochets mousquetons intégrés pour deux applications mains libres distinctes. Pour suspendre la lampe d'éclairage de zone, relevez le crochet mousqueton intégré au capuchon de l'EAL22 et reliez-y un cordon approprié. Assurez-vous que le mousqueton est fermé avant de le lâcher. Pour utiliser l'EAL22 comme plafonnier, retirez d'abord le diffuseur en polycarbonate en tournant le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il puisse être retiré du corps du plafonnier. Un deuxième crochet mousqueton est intégré à la base de l'EAL22. Soulevez le crochet mousqueton et accrochez-le à un cordon aérien. Comme précédemment, assurez-vous que la porte du mousqueton est fermée avant de relâcher l'EAL22.

PASSEZ AU RECHARGEABLE !

Conçue avec la technologie Dual Power™, l'EAL22 peut également être alimentée par une batterie rechargeable COAST Zithion-X™ (vendue séparément). Pour passer au rechargeable, remplacez les trois piles alcalines par une batterie rechargeable ZX1010. Pour en savoir plus, consultez le site coastportland.com.

ATTENTION

La lampe d'éclairage de zone d'urgence COAST EAL22 a été conçue pour être alimentée par trois piles alcalines D ou une batterie rechargeable Zithion-X™. N'utilisez pas de batterie rechargeable de substitution pour alimenter l'EAL22. Ne fixez pas des yeux le globe incassable de l'EAL22 pendant une période prolongée lorsque le diffuseur est retiré. Ne plongez jamais l'EAL22 dans un liquide, quel qu'il soit.

GARANTIE

Pour tout connaître du service de garantie, visitez le site coastportland.com.

