

RAD-0102-6

REMOTE CO2 STORAGE SAFETY TRIPLE ALARM



INFORMACIÓN

El Remote CO2 Storage Safety 3 Alarm está diseñada para proteger a los clientes y trabajadores cerca del dióxido de carbono almacenado.

CARACTERÍSTICAS

- Tres alarmas/relés: el dispositivo ahora tiene 3 configuraciones de alarma y relés para garantizar el cumplimiento del código
- Los relés pueden controlar automáticamente los ventiladores de ventilación o señalar un panel de alarma contra incendios
- La gran pantalla LCD digital indica claramente el nivel actual de CO2 y la temperatura
- 88dB indicaciones de alarma audibles y visuales
- 4-20 mA salida para permitir la visualización remota de valores
- Caja IP54
- Certificación UL

Accesorios

- CM-1027 - Remote CO2 Storage Safety Alarm Strobes
- RAD-0104 - CO2 Safety Alarm - Add-On Display
- CM-1026-5,6 - CO2 Storage Safety Strobe Tower

ESPECIFICACIONES

Rango de Medicion: 0-5% (50,000 ppm) Sensor de CO2

• **Relés de Alarma de CO2:**

- Relé 1: 5,000 ppm TWA
- Relé 2: 5,000 ppm
- Relé 3: 3% CO2 (configurable por el usuario)

• **Tiempo de calentamiento de alarma:** < 60 segundos

• **Temperatura de Funcionamiento:**

0-50 grados Celsius (32°-122° F)

• **Calibración:** Calibración manual con gas nitrógeno (N2)

• **Expectativa de Vida del Sensor:** 15 años.

ELÉCTRICA

• Fuente de Alimentación: 110-220VAC to 6VDC Adaptador

• 24VDC opción de energía cableada

• El Consumo de Energía: 3 Vatios


• Relés: Corriente pico < 2A @ 30VDC or 250VAC, SPDT

• Relé de Codificación de Color:

– Roja y blanca: normalmente abierta

– Azul y blanca: normalmente cerrada

INSTALACIÓN TÍPICA

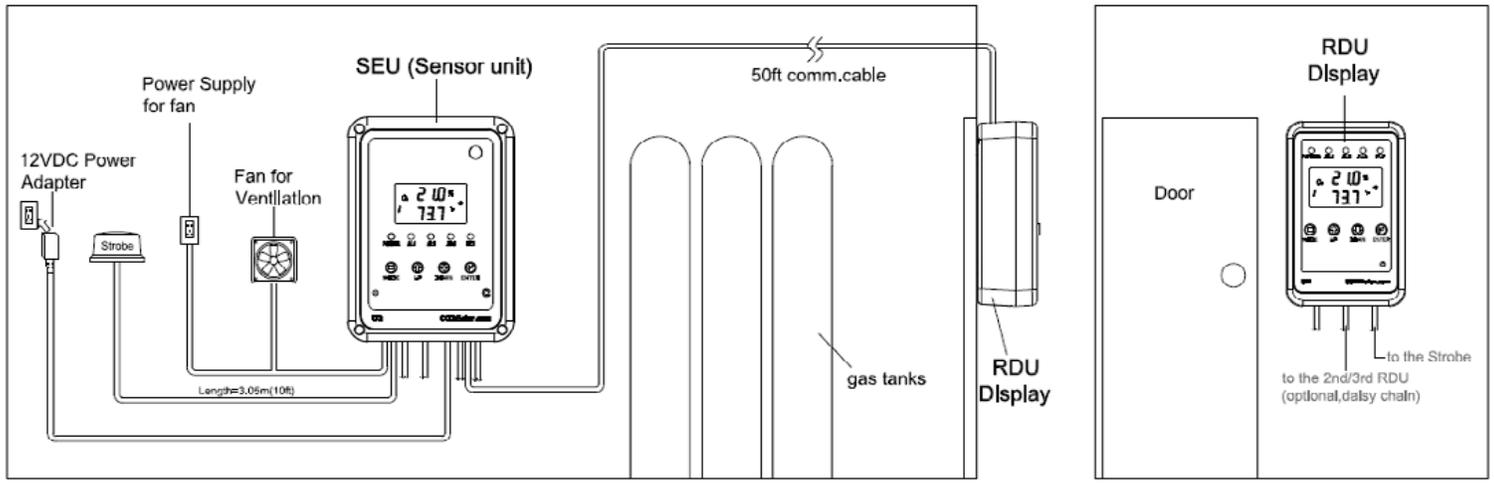

INDUSTRIAS



Restaurantes



Cervecerías



Agricultura



Call 1.877.678.4259
Email Sales@CO2Meter.com | Support@CO2Meter.com
Web CO2Meter.com

Let's Get Social — @CO2Meter on:

